

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015 with regard to energy labelling of light sources

Supplier's name or trade mark: TRIO Leuchten GmbH

Supplier's address: Master data, Gut Nierhof 17, 59757 Arnsberg NRW, DE

Model identifier: 988-600

Type of light source:

| | | | |
|---|------|---------------------------------|------|
| Lighting technology used: | LED | Non-directional or directional: | NDLS |
| Light source cap-type (or other electric interface) | 7 | | |
| Mains or non-mains: | MLS | Connected light source (CLS): | Nein |
| Colour-tuneable light source: | Nein | Envelope: | - |
| High luminance light source: | Nein | | |
| Anti-glare shield: | Nein | Dimmable: | No |

Product parameters

| Parameter | Value | Parameter | Value | |
|--|----------------------|--|------------------------|-----|
| General product parameters: | | | | |
| Energy consumption in on-mode (kWh/1000 h), rounded up to the nearest integer | 7 | Energy efficiency class | E | |
| Useful luminous flux (ϕ_{use}), indicating if it refers to the flux in a sphere (360°), in a wide cone (120°) or in a narrow cone (90°) | 806 in Sphere (360°) | Correlated colour temperature, rounded to the nearest 100 K, or the range of correlated colour temperatures, rounded to the nearest 100 K, that can be set | 2 700 | |
| On-mode power (P_{on}), expressed in W | 7,0 | Standby power (P_{sb}), expressed in W and rounded to the second decimal | 0,00 | |
| Networked standby power (P_{net}) for CLS, expressed in W and rounded to the second decimal | - | Colour rendering index, rounded to the nearest integer, or the range of CRI-values that can be set | 80 | |
| Outer dimensions without | Height | Spectral power distribution in the | See image in last page | |
| | Width | | | 140 |
| | Depth | | | 95 |


| | | | | |
|---|------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| separate control gear, lighting control parts and non-lighting control parts, if any (millimetre) | | | range 250 nm to 800 nm, at full-load | |
| Claim of equivalent power ^(a) | Ja | If yes, equivalent power (W) | 60 | |
| | | Chromaticity coordinates (x and y) | 0,460 0,420 | |
| Parameters for LED and OLED light sources: | | | | |
| R9 colour rendering index value | 8 | Survival factor | 0,90 | |
| the lumen maintenance factor | 0,93 | | | |
| Parameters for LED and OLED mains light sources: | | | | |
| displacement factor (cos ϕ_1) | 0,90 | Colour consistency in McAdam ellipses | 6 | |
| Claims that an LED light source replaces a fluorescent light source without integrated ballast of a particular wattage. | _(b) | If yes then replacement claim (W) | - | |
| Flicker metric (Pst LM) | 1,0 | Stroboscopic effect metric (SVM) | 0,9 | |

(a): not applicable;

(b): not applicable;

相对光谱

1.0=20.144mW/nm

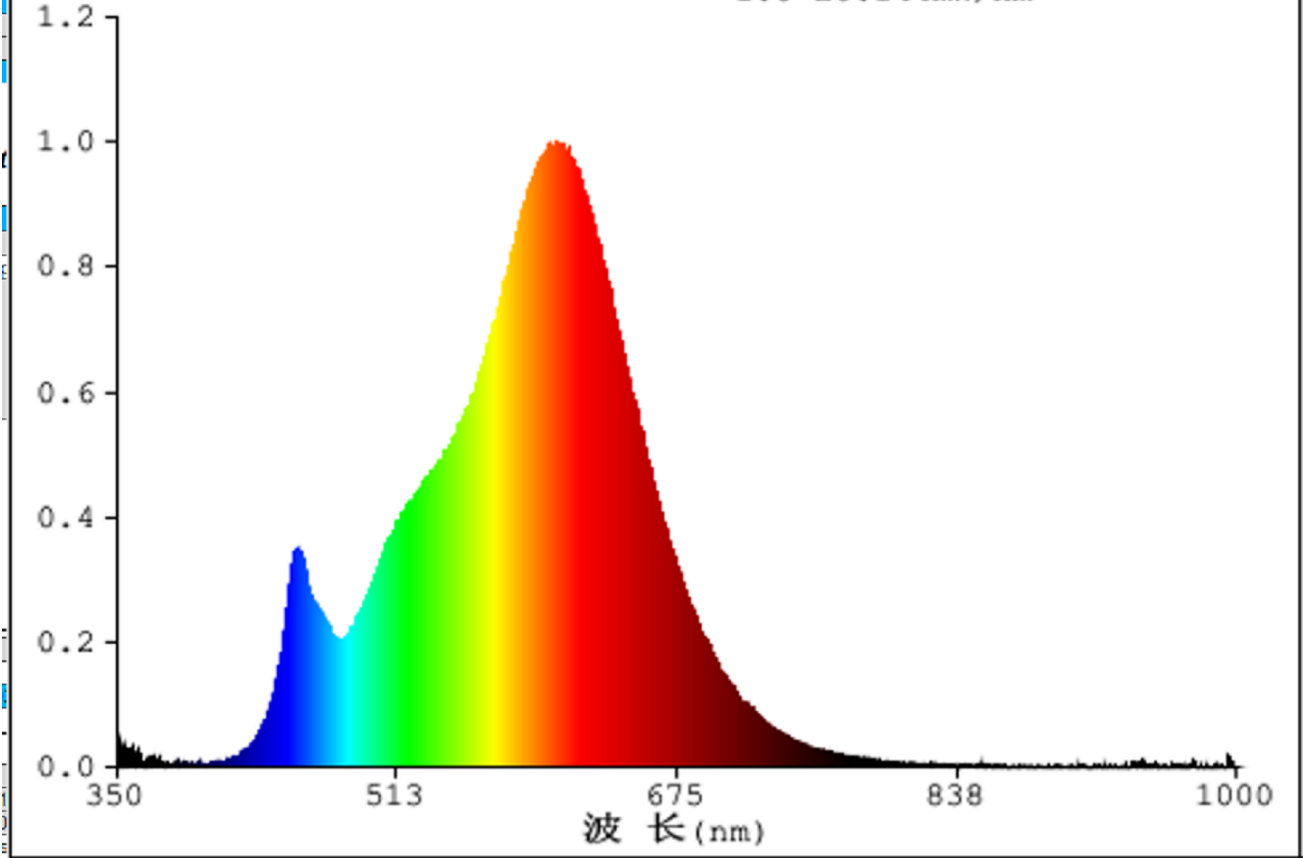

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: TRIO Leuchten GmbH

Anschrift des Lieferanten: Master data, Gut Nierhof 17, 59757 Arnsberg NRW, DE

Modellkennung: 988-600

Art der Lichtquelle:

| | | | |
|---|------|------------------------------|------|
| Verwendete Beleuchtungstechnologie: | LED | Ungebündelt oder gebündelt: | NDLS |
| Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle) | 7 | | |
| Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen: | MLS | Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle: | Nein | Hülle: | - |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: | Nein | | |
| Blendschutzschild: | Nein | Dimmbar: | Nein |

Produktparameter

| Parameter | Wert | Parameter | Wert |
|-----------|------|-----------|------|
|-----------|------|-----------|------|

Allgemeine Produktparameter:

| | | | |
|--|------------------------------|---|-------|
| Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet | 7 | Energieeffizienzklasse | E |
| Nutzlichtstrom (ϕ_{use}) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360°), in einem breiten Kegel (120°) oder in einem schmalen Kegel (90°) bezieht | 806 in Kugel (360°) | ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K | 2 700 |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (P_{on}) in W | 7,0 | Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_{sb}) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet | 0,00 |

| | | | | |
|---|--------|------|--|------------------------------|
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (P_{net}) für CLS in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet | | - | Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte | 80 |
| äußere Abmessungen, ggf. ohne separates Betriebsgerät, Beleuchtungssteuereinheit und Nicht-Beleuchtungsteil (Millimeter) | Höhe | 140 | Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 250 nm bis 800 nm bei Vollast | Siehe Bild auf letzter Seite |
| | Breite | 95 | | |
| | Tiefe | 95 | | |
| Angabe zu einer gleichwertigen Leistungsaufnahme ^(a) | | Ja | Falls ja, gleichwertige Leistungsaufnahme (W) | 60 |
| | | | Farbwertanteile (x und y) | 0,460 |
| Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen: | | | | |
| Wert des R9-Farbwiedergabeindex | | 8 | Lebensdauerfaktor | 0,90 |
| Lichtstromerhalt | | 0,93 | | |
| Parameter für LED- und OLED-Netzspannungslichtquellen: | | | | |
| Verschiebungsfaktor ($\cos \phi_1$) | | 0,90 | Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen | 6 |
| Angabe, dass eine LED-Lichtquelle eine Leuchtstofflichtquelle ohne eingebautes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistungsaufnahme ersetzt. | | -(b) | Falls ja, Angabe zur Leistungsaufnahme (W) | - |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | | 1,0 | Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | 0,9 |

(a) „-“: nicht zutreffend;

(b) „-“: nicht zutreffend;

