

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

| | |
|---|-----------------------|
| Name oder Warenzeichen des Lieferanten | Respekta |
| Modellkennung | 15110000000726 |
| Anzahl der Garräume | 1 |
| Garraum 1 | |
| Energieeffizienzindex | 92,9 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus) | 0,81 kWh |
| Energieverbrauch pro Zyklus (Umluft-Modus) | 0,79 kWh |
| Wärmequelle | Strom |
| Volumen | 72 Liter |

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht.



EPREL-Eintragungsnummer 2280717

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2280717>

Lieferant: NEG Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH (Hersteller)

Kundenbetreuung:

Name: NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH **Website:** www.respekta.de

E-Mail-Adresse: produktmanagement@neg-novex.de **Telefonnummer:** 06232298500

Anschrift:

Chenover Strasse 5
67117 Limburgerhof
Deutschland








Janis

Glas-Einbaubackofen autark mit mattschwarzer Tür und Bedienblende

15110000000726

A

- + Stilvolle Ästhetik-Bedienblende aus mattschwarzem Glas
- + Tür aus mattschwarzem Glas
- + 72 Liter Garraum
- + 7 Beheizungsarten inkl. dampfunterstützte Garfunktion
- + Schwarze Metallknebel



AUSSTATTUNG

| | |
|----------------------|---|
| Regelbare Temperatur | 60 ° – 250 °C |
| Beheizungsarten | 7 (AufTauen, Ober- und Unterhitze, Ober- und Unterhitze mit Umluft, Grill, Grill mit Umluft, Dampfunterstützte Garfunktion, Dampfreinigung) |
| Backofennentür | Doppelverglasung |
| Backofentür | mattschwarzes Glas mit schwarzem Aluminiumgriff |
| Bedienblende | mattschwarzes Glas |
| Steuerung | schwarze zylindrische Knebel aus Metall |
| Backofenlicht | Ja |

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI) | 92,9 |
| Energieeffizienzklasse pro Garraum (von A+++ bis D) | A |
| Energieverbrauch pro Zyklus | Konventionell: 0,81 kWh Umluft: 0,79 kWh |
| Anzahl der Garräume | 1 |
| Wärmequelle pro Garraum | Elektro |
| Volumen des Garraums | 72 Liter |
| Größe des Geräts | groß: > 65 L Volumen |
| Anschlusswert Backofen | 2800 W / 220 – 240V - 50Hz |
| Anschluss | 150 cm Kabel mit Schutzkontakt-Stecker |

ZUBEHÖR

| | |
|-----------------------------|------|
| Emailliertes Backblech | 1 |
| Grillrost | 1 |
| Teleskopauszüge im Backraum | Nein |
| Seitengitter im Garraum | Nein |


ABMESSUNGEN


| | |
|---|---------------------------------|
| Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht | 59,5 x 59,4 x 52,1 cm / 25,5 kg |
| Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht | 65,8 x 63,9 x 57,9 cm / 28,5 kg |
| Einbaumaße (H x B x T) | 60 x 56,5 x 57 cm |

| ARTIKELNUMMER | MODELL | EAN | EPREL |
|----------------|------------|---------------|---------|
| 15110000000726 | AB121MS-26 | 4262421978450 | 2280717 |

AUTARKE SETS

| SET | KOCHFELDTYP | KOCHFELD | SET EAN |
|----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| ASET121M4400 | Glaskeramikkochfeld | KM4400-28 | 4262422191537 |
| ASET121M5500 | Glaskeramikkochfeld | KM5500-28 | 4262422191544 |
| ASET121M7700 | Glaskeramikkochfeld | KM7700-28 | 4262422191551 |
| ASET121M4295I | Induktionskochfeld | KM4295I-28 | 4262422191568 |
| ASET121M4295IM | Induktionskochfeld, mattschwarz | KM4295IMS-19 | 4262422191575 |
| ASET121M6600I | Induktionskochfeld | KM6600IB-28 | 4262422191582 |
| ASET121M8800I | Induktionskochfeld | KM8800IF-28 | 4262422191599 |



| | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|-----------------------------|---|-------|-------|--|
| Brand name Warenzeichen | RESPEKTA® | | | | | | |
| Type / Model Typ / Modell | KM6600IB-28 | | | | | | |
| Type of appliances Art des Gerätes | X | electric Elektrisch | | | | | |
| | | gas Gas | | | | | |
| Number of heating zones / surfaces / burner Anzahl der Kochzonen / Kochflächen / Brenner | 1-Kochfläche und 2-Kochzonen | | | | | | |
| Heating technologie Heiztechnik |  | | solid plates Kochplatten | | | | |
| | | | radiant Strahler | | | | |
| | | X | induction Induktion | | | | |
| Vitro ceramic hob / Glaskeramik Kochfeld | Abmessungen | Booster | Energy Cons. | | | | |
| Cooking Surfaces data Kochflächen Daten | A | L x W: 380x180mm | x |  | 187,0 | 192,6 | |
| | | | x |  | 182,4 | | |
| | | | x |  | 208,3 | | |
| Cooking Zones data Kochzonen Daten | B | Ø 180mm | x | 189,0 | | | |
| | C | Ø 160mm | x | 189,7 | | | |
| Energy consumption of hob Energieverbrauch Kochmulde / Kochfeld | EC electric hob | 191,3 | | | | Wh/kg | |
| Power consumption standby mode: Energieverbrauch im Standby-Modus: | | N/A | | | | | |
| Power consumption off mode: Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus: | | <0.5W | | | | | |
| Time after which the equipment reaches automatically standby mode: Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Standby-Modus wechselt: | | N/A | | | | | |
| Time after which the equipment reaches automatically off mode: Zeit, nach der das Gerät automatisch in den ausgeschalteten Modus wechselt: | | <20min | | | | | |

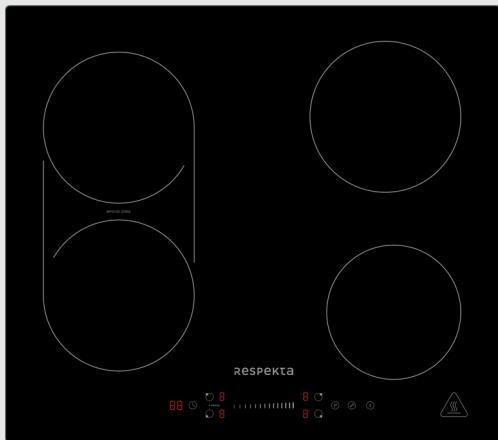

Alois Induktionskochfeld, 59 cm

KM 6600IB-28

- + Breite: 59 cm
- + 9 Leistungsstufen
- + Touch Control mit Slider Steuerung
- + Designrahmen in Aluminium
- + Restwärmeanzeige und 99 Minuten Timer
- + Kindersicherung
- + Boosterfunktion in allen Kochzonen
- + Bridgezone mit einer Länge von 38 cm



Bridgezone

AUSSTATTUNG

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Ausführung | Glaskeramik / Induktion |
| Leistungsstufen | 9 |
| Steuerung | Touch Control mit Slider Steuerung |
| Anzahl der Kochzonen | 4 |
| Zweikreiszone / Bräterzone | Nein / Nein |
| Bridgezone | Ja |

BESONDERHEITEN

| | |
|--------------------------|------------|
| Restwärmeanzeige | Ja |
| Überhitzungsschutz | Ja |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Timer | 99 Minuten |

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------------|--|
| Spannung / Frequenz | 220–240V oder 400 V / 50Hz |
| Anschlusswert Kochfeld | max. 7200 W |
| Technische Daten der Kochzonen | 2 x 180 mm / 1800 W / 2100 W (Booster) oder 1 Bridgezone : 1x 380 x 180 mm / 3000 W / 3600 W (Booster) 1 x 180 mm / 1800 W / 2100 W (Booster) 1 x 160 mm / 1200 W / 1500 W (Booster) |
| Anschlusskabel | ohne Stecker |
| Kabellänge | 120 cm |

ABMESSUNGEN

| | |
|---|--------------------------|
| Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht | 6 x 59 x 52 cm / 7,8 kg |
| Ausschnittmaße Kochfeld (H x B x T) | 56 x 49 cm |
| Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht | 12 x 70 x 62 cm / 9,3 kg |

ARTIKELNUMMER

EAN

| | |
|-------------|---------------|
| KM6600IB-28 | 4262376913285 |
|-------------|---------------|

AUTARKE SETS

| SET | BACKOFEN | SET EAN |
|-----------------|-----------------|---------------|
| ASET1206600I | AB120-33 | 4262376914466 |
| ASET1406600I | AB140-33 | 4262376914480 |
| ASET7006600I | AB700-33 | 4262376914503 |
| PYROSET96600I | PYRO9TOUCH | 4262376914541 |
| DIGISET8BS6600I | DIGI8BLACKSTEEL | 4262376914527 |