

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur  
Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten:** Design For The People

**Anschrift des Lieferanten:** Nordlux A/S, Østre Havnegade 34, 9000 Aalborg, DK

**Modellkennung:** 2520035034

**Art der Lichtquelle:**

|                                                                         |            |                              |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------|
| Verwendete Beleuchtungstechnologie:                                     | LED        | Ungebündelt oder gebündelt:  | NDLS |
| Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle) | LED Module |                              |      |
| Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:            | NMLS       | Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle:                                       | Nein       | Hülle:                       | -    |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:                                     | Nein       |                              |      |
| Blendschutzschild:                                                      | Nein       | Dimmbar:                     | Nein |


## Produktparameter

| Parameter                                                                                                                                                                                                  | Wert                           | Parameter                                                                                                                                                         | Wert  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Allgemeine Produktparameter:</b>                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                                                   |       |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet                                                                                                                   | 10                             | Energieeffizienzklasse                                                                                                                                            | D     |
| Nutzlichtstrom ( $\phi_{use}$ ) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel ( $360^\circ$ ), in einem breiten Kegel ( $120^\circ$ ) oder in einem schmalen Kegel ( $90^\circ$ ) bezieht | 1 500 in Kugel ( $360^\circ$ ) | ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K | 3 000 |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand ( $P_{on}$ ) in W                                                                                                                                                         | 10,0                           | Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_{sb}$ ) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet                                                                | -     |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb ( $P_{net}$ )                                                                                                                                         | -                              | Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende gan-                                                                                                                  | 90    |

|                                                                                                                             |        |      |                                                                          |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| für CLS in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet                                                                         |        |      | ze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte                |                              |
| äußere Abmessungen, ggf. ohne separates Betriebsgerät, Beleuchtungssteuerungsteile und Nicht-Beleuchtungsteile (Millimeter) | Höhe   | 60   | Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 250 nm bis 800 nm bei Volllast | Siehe Bild auf letzter Seite |
|                                                                                                                             | Breite | 250  |                                                                          |                              |
|                                                                                                                             | Tiefe  | 250  |                                                                          |                              |
| Angabe zu einer gleichwertigen Leistungsaufnahme <sup>(a)</sup>                                                             |        | -    | Falls ja, gleichwertige Leistungsaufnahme (W)                            | -                            |
|                                                                                                                             |        |      | Farbwertanteile (x und y)                                                | 0,440<br>0,403               |
| <b>Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen:</b>                                                                            |        |      |                                                                          |                              |
| Wert des R9-Farbwiedergabeindex                                                                                             |        | 45   | Lebensdauerfaktor                                                        | 0,90                         |
| Lichtstromerhalt                                                                                                            |        | 0,96 |                                                                          |                              |

(a) „-“: nicht zutreffend;

(b) „-“: nicht zutreffend;

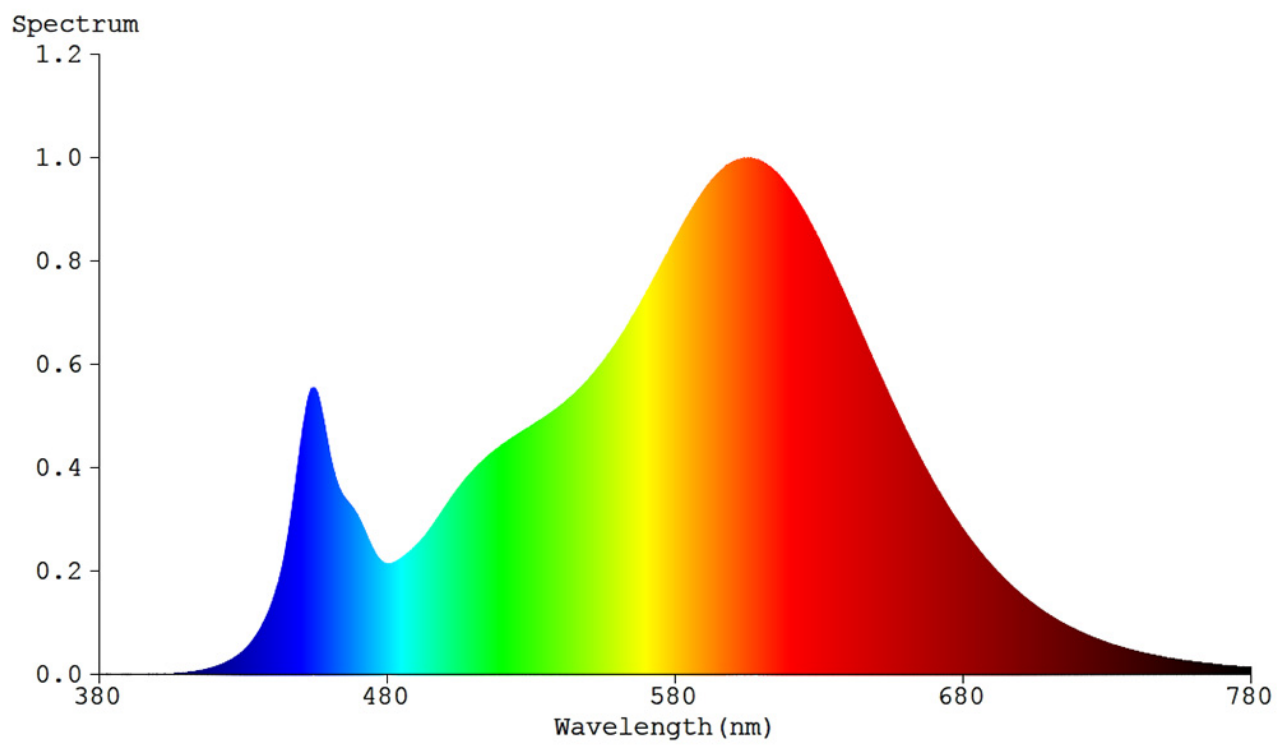

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 03.



**EPREL-Eintragungsnummer** 2320900

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2320900>

**Lieferant:** Nordlux A/S (Hersteller)

**Website:** [www.nordlux.dk](http://www.nordlux.dk)

**Kundenbetreuung:**

**Name:** Nordlux A/S

**Website:** <https://www.nordlux.dk>

**E-Mail-Adresse:** [nordlux@nordlux.dk](mailto:nordlux@nordlux.dk)

**Telefonnummer:** +45 98181611


**Anschrift:**

Østre Havnegade 34  
9000 Aalborg  
Dänemark

# ARTIST | TISCHLAMPE | EDELSTAHL

2520035034

nordlux®

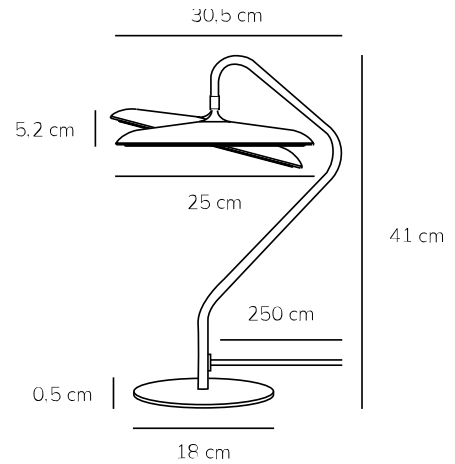

Artikelnummer: 2520035034

EAN: 5704924024030

Farbe: Edelstahl

Hauptmaterial: Metall

Sekundärmaterial: Plastik

Kabel Farbe: Schwarz

Kabel Länge (cm): 250

Oberflächenmaterial Kabel: Textilien

Ist das Kabel austauschbar?: Nein

IP-Grad: IP20

Leuchtmittelsockel: LED – Nicht austauschbare Lichtquelle

IK-Grad: IK00

Klasse (Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3): Klasse 2 (Dopp. isoliert)

Parallelschaltung: Nein

Schalterplatzierung: Auf dem Kabel

Spannung (V): 220-240 Volt

Höhe (cm): 41

Rohrdurchmesser (cm): 1.15

Schirmdurchmesser (cm): 25

Schirmhöhe (cm): 5

Länge (cm): 30.5

Drehwinkel (°): 15

Stück pro Hauptkarton: 2

Verkaufsbox Höhe (cm): 34

Verkaufsbox Breite (cm): 45

Verkaufsbox Tiefe (cm): 28

Verkaufsbox Volumen m³: 0.0428

Produkt Nettogewicht (kg): 2.2

Helligkeit des Lichts (Lumen): 1100


Farbtemperatur (K): 3000

Ra-Wert : 90

Lebensdauer (Std.): 30000

Energieklasse: D

Tatsächliche Watt (W): 15

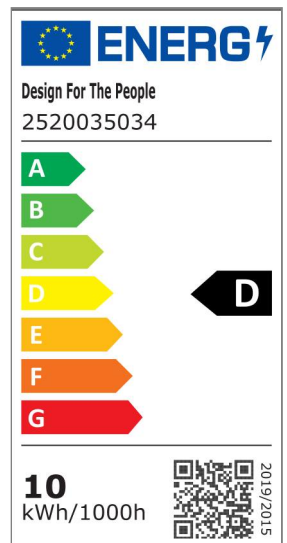

**Skulpturales und minimalistisches Design • Weiches und diffuses Licht • Neigbarer Lampenkopf • Hohe Lichtqualität (RA90) • Lange LED-Lebensdauer (30.000 Stunden)**

Artist mit ihrem zeitlosen Design und der schlichten Formgebung hat das Potenzial, ein Klassiker zu werden. Wie der Name andeutet, ist die Artist der Musikwelt entsprungen – geformt wie das Becken eines Schlagzeugs. Design by Bønnelycke MDD.