

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur  
Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten:** Nordlux

**Anschrift des Lieferanten:** Nordlux A/S, Østre Havnegade 34, 9000 Aalborg, DK

**Modellkennung:** 2612403003

## Art der Lichtquelle:

|                                                                         |            |                              |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------|
| Verwendete Beleuchtungstechnologie:                                     | LED        | Ungebündelt oder gebündelt:  | NDLS |
| Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle) | LED Module |                              |      |
| Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:            | MLS        | Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle:                                       | Nein       | Hülle:                       | -    |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:                                     | Nein       |                              |      |
| Blendschutzschild:                                                      | Nein       | Dimmbar:                     | Ja   |


## Produktparameter

| Parameter                                                                                                                                                                                                  | Wert                           | Parameter                                                                                                                                                         | Wert  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Allgemeine Produktparameter:</b>                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                                                   |       |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet                                                                                                                   | 20                             | Energieeffizienzklasse                                                                                                                                            | D     |
| Nutzlichtstrom ( $\phi_{use}$ ) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel ( $360^\circ$ ), in einem breiten Kegel ( $120^\circ$ ) oder in einem schmalen Kegel ( $90^\circ$ ) bezieht | 2 700 in Kugel ( $360^\circ$ ) | ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K | 3 000 |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand ( $P_{on}$ ) in W                                                                                                                                                         | 20,0                           | Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_{sb}$ ) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet                                                                | -     |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb ( $P_{net}$ )                                                                                                                                         | -                              | Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende gan-                                                                                                                  | 80    |

|                                                                                                                                               |        |      |                                                                          |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| für CLS in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet                                                                                           |        |      | ze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte                |                              |
| äußere Abmessungen, ggf. ohne separates Betriebsgerät, Beleuchtungssteuerungsteile und Nicht-Beleuchtungssteile (Millimeter)                  | Höhe   | 5    | Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 250 nm bis 800 nm bei Volllast | Siehe Bild auf letzter Seite |
|                                                                                                                                               | Breite | 10   |                                                                          |                              |
|                                                                                                                                               | Tiefe  | 900  |                                                                          |                              |
| Angabe zu einer gleichwertigen Leistungsaufnahme <sup>(a)</sup>                                                                               |        | -    | Falls ja, gleichwertige Leistungsaufnahme (W)                            | -                            |
|                                                                                                                                               |        |      | Farbwertanteile (x und y)                                                | 0,440<br>0,403               |
| <b>Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen:</b>                                                                                              |        |      |                                                                          |                              |
| Wert des R9-Farbwiedergabeindex                                                                                                               |        | 8    | Lebensdauerfaktor                                                        | 1,00                         |
| Lichtstromerhalt                                                                                                                              |        | 0,96 |                                                                          |                              |
| <b>Parameter für LED- und OLED-Netzspannungslichtquellen:</b>                                                                                 |        |      |                                                                          |                              |
| Verschiebungsfaktor (cos $\phi_1$ )                                                                                                           |        | 0,90 | Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen                                       | 3                            |
| Angabe, dass eine LED-Lichtquelle eine Leuchtstofflichtquelle ohne eingebautes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistungsaufnahme ersetzt. |        | _(b) | Falls ja, Angabe zur ersetzten Leistungsaufnahme (W)                     | -                            |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM)                                                                                                                    |        | 0,1  | Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)                                   | 0,1                          |

(a) „-“: nicht zutreffend;

(b) „-“: nicht zutreffend;

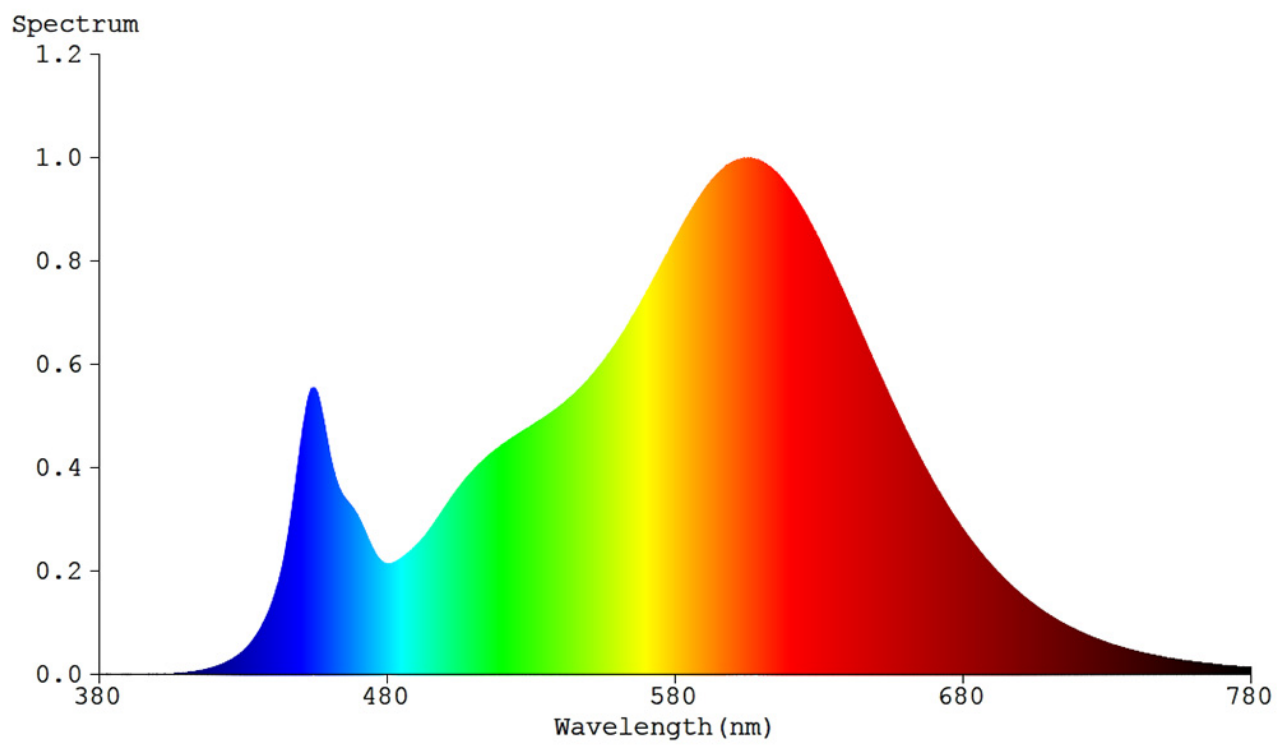

**EPREL-Eintragungsnummer** 2593166

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 16/02/2026.



<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2593166>

**Lieferant:** Nordlux A/S (Hersteller)

**Website:** [www.nordlux.dk](http://www.nordlux.dk)

**Kundenbetreuung:**

**Name:** Nordlux A/S

**Website:** <https://www.nordlux.dk>

**E-Mail-Adresse:** [nordlux@nordlux.dk](mailto:nordlux@nordlux.dk)

**Telefonnummer:** +45 98181611


**Anschrift:**

Østre Havnegade 34  
9000 Aalborg  
Dänemark

# ALIANI | PENDELLEUCHE | SCHWARZ

2612403003

nordlux®

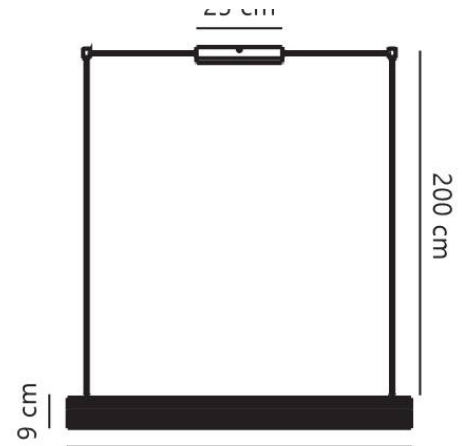

Artikelnummer: 2612403003

EAN: 5704924027208

TUN: 2530693

Farbe: Schwarz

Hauptmaterial: Plastik

Sekundärmaterial: Metall

Kabel Farbe: Schwarz

Kabel Länge (cm): 200

Oberflächenmaterial Kabel: Plastik

Ist das Kabel austauschbar?: Nein

IP-Grad: IP20

Leuchtmittelsockel: LED – Nicht austauschbare Lichtquelle

Klasse (Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3):

Klasse 2 (Dopp. isoliert)

Parallelschaltung: Nein

Spannung (V): 220-240 Volt

Höhe (cm): 9

Länge (cm): 100

Stück pro Hauptkarton: 3

Verkaufsbox Höhe (cm): 106

Verkaufsbox Breite (cm): 14.5

Verkaufsbox Tiefe (cm): 20.5

Verkaufsbox Volumen m³: 0.0315

Produkt Nettogewicht (kg): 1.576

Helligkeit des Lichts (Lumen): 1600

Farbtemperatur (K): 3000

Ra-Wert : 80

Lebensdauer (Std.): 25000

Tatsächliche Watt (W): 20

**Modernes Design • Geriffelter Acryllampenschirm • Dimmbar • Lange LED-Lebensdauer (25.000 Stunden)**

Aliani verfügt mit seinem gerippten Acryllampenschirm, der Textur und Tiefe verleiht, über ein klares und modernes Design. Mit ihrem schlanken Profil eignet sie sich ideal für den Einsatz über dem Esstisch oder der Kücheninsel. Hier spendet sie ein dimmbares und angenehmes Licht, ohne den Raum zu dominieren.

