

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Design For The People

Anschrift des Lieferanten: Nordlux A/S, Østre Havnegade 34, 9000 Aalborg, DK

Modellkennung: 2620113014

Art der Lichtquelle:

Verwendete Beleuchtungstechnologie:	LED	Ungebündelt oder gebündelt:	NDLS
Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle)	LED Module		
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:	MLS	Vernetzte Lichtquelle (CLS):	Nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle:	Nein	Hülle:	-
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:	Nein		
Blendschutzschild:	Nein	Dimmbar:	Ja


Produktparameter

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Allgemeine Produktparameter:			
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet	25	Energieeffizienzklasse	E
Nutzlichtstrom (ϕ_{use}) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360°), in einem breiten Kegel (120°) oder in einem schmalen Kegel (90°) bezieht	3 050 in Kugel (360°)	ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K	3 000
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (P_{on}) in W	24,3	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_{sb}) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet	-
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (P_{net})	-	Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende gan-	90

für CLS in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet			ze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte	
äußere Abmessungen, ggf. ohne separates Betriebsgerät, Beleuchtungssteuerungsteile und Nicht-Beleuchtungsteile (Millimeter)	Höhe	1 120	Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 250 nm bis 800 nm bei Volllast	Siehe Bild auf letzter Seite
	Breite	25		
	Tiefe	5		
Angabe zu einer gleichwertigen Leistungsaufnahme ^(a)		-	Falls ja, gleichwertige Leistungsaufnahme (W)	-
			Farbwertanteile (x und y)	0,440 0,403
Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen:				
Wert des R9-Farbwiedergabeindex		55	Lebensdauerfaktor	1,00
Lichtstromerhalt		0,96		
Parameter für LED- und OLED-Netzspannungslichtquellen:				
Verschiebungsfaktor (cos ϕ_1)		0,70	Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	5
Angabe, dass eine LED-Lichtquelle eine Leuchtstofflichtquelle ohne eingebautes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistungsaufnahme ersetzt.		_(b)	Falls ja, Angabe zur ersetzten Leistungsaufnahme (W)	-
Flimmer-Messgröße (Pst LM)		0,1	Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	0,1

(a) „-“: nicht zutreffend;

(b) „-“: nicht zutreffend;

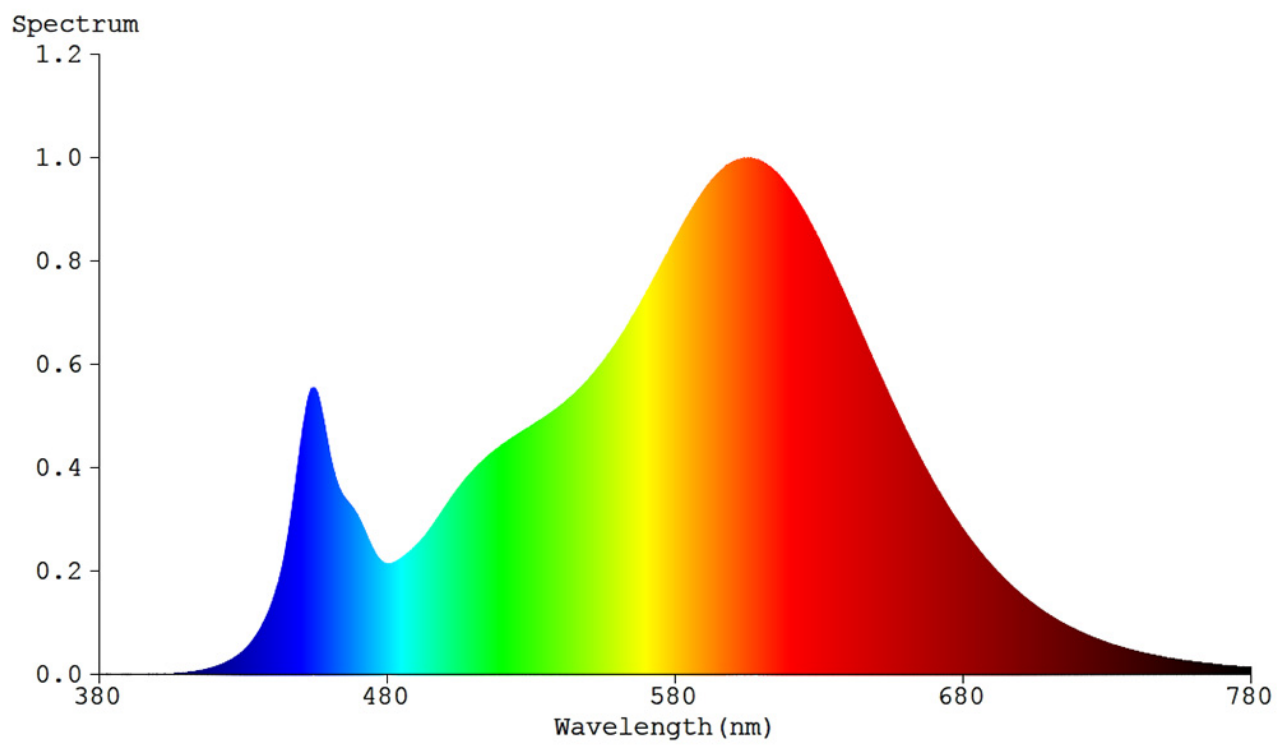

EPREL-Eintragungsnummer 2588285

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 15/03/2026.



<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2588285>

Lieferant: Nordlux A/S (Hersteller)

Website: www.nordlux.dk

Kundenbetreuung:

Name: Nordlux A/S

Website: <https://www.nordlux.dk>

E-Mail-Adresse: nordlux@nordlux.dk

Telefonnummer: +45 98181611


Anschrift:

Østre Havnegade 34
9000 Aalborg
Dänemark

AKENO | PENDELLEUCHE | BRAUN

2620113014

nordlux®

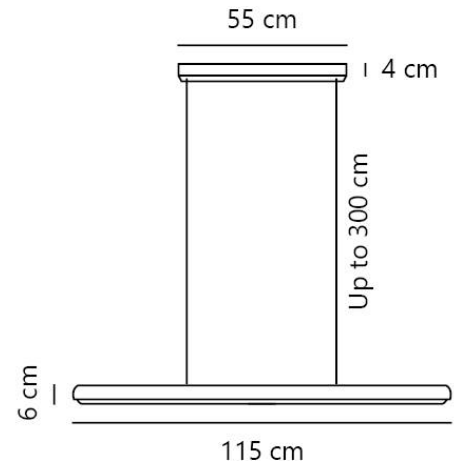

Artikelnummer: 2620113014
EAN: 5704924026751

Farbe: Braun
Hauptmaterial: Holz
Sekundärmaterial: Metall
Kabel Farbe: Klar
Kabel Länge (cm): 300
Oberflächenmaterial Kabel: Plastik
Ist das Kabel austauschbar?: Nein

IP-Grad: IP20
Leuchtmittelsockel: LED – Nicht austauschbare Lichtquelle
Klasse (Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3): Klasse 2 (Dopp. isoliert)
Parallelschaltung: Nein
Spannung (V): 220-240 Volt
Höhe (cm): 6
Schirmdurchmesser (cm): 6
Länge (cm): 115

Stück pro Hauptkarton: 3

Verkaufsbox Höhe (cm): 122
Verkaufsbox Breite (cm): 18
Verkaufsbox Tiefe (cm): 12
Verkaufsbox Volumen m³: 0.0264
Produkt Nettogewicht (kg): 2.7

Helligkeit des Lichts (Lumen): 1900
Farbtemperatur (K): 3000
Ra-Wert : 90
Lebensdauer (Std.): 30000
Energieklasse: E

Schlankes und minimalistisches Design • Dimmbar • Elegante Materialkombination aus Holz und Messing • Lange LED-Lebensdauer (30.000 Stunden)

Die Akeno-Pendelleuchte der dänischen Designer Bjørn + Balle verfügt über eine schlanke und minimalistische Silhouette, die durch Details aus warmem Holz und elegantem Messing einen sinnlichen Ausdruck erhält. Akeno ist die ideale Wahl, um sie über einer Kücheninsel, einem Esstisch oder einem Schreibtisch anzubringen. Mit ihrem dimmbaren Licht und dem schlichten Design schafft Akeno die passende Atmosphäre, ohne jedoch den Raum zu dominieren.

