

Produktdatenblatt

Gemäß EU-Verordnung: (EU) 2019/2017

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: PKM

Anschrift des Lieferanten: Neuer Wall 2-6, 47441 Moers, DE

Modellkennung: GSP12A++7TI2

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität (ps)	12	Abmessungen in cm	Höhe	82,0
			Breite	60
			Tiefe	55
EEL	55,9	Energieeffizienz-klasse	E	
Reinigungsleistungsindex	1,13	Trocknungsleistungsindex	1,07	
Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,923	Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	11	
Programmdauer (h:min)	03:40	Art	Einbau	
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)	49	Luftschallemissions-klasse	C	
Aus-Zustand (W)	0,49	Bereitschaftszustand (W)	-	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	1	vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	-	

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate

Weitere Angaben:

Weblink zur Webseite des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission zu finden sind: <https://pkm-online.net/gsp12a7ti2-10143.html>

Abbildung kann vom Original abweichen



Geschirrspüler, teilintegriert GSP12A++7TI2

Beschreibung

Mit dem integrierten Glas
Reinigungsprogramm werden ihre Gläser
schonend gespült


Energieeffizienzklasse E

Platz für 12 Gedecke

7 Programme

Startzeitvorwahl

Kindersicherung

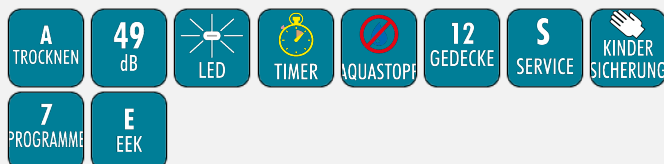

Technische Daten	
Geräteart	Geschirrspüler, teilintegriert
Steuerung	Elektronisch
Fassungsvermögen	12 Gedecke
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm	E
Energieverbrauch Standardprogramm	0,923 kW/h
jährlicher Energieverbrauch	93 kWh/Jahr
Wasserverbrauch Standardprogramm	11,00 Liter
jährlicher Wasserverbrauch	1100 Liter/Jahr
Geräuschemission	49 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse	C
Leistung	2100 Watt
Reinigungstemperaturen	40, 45, 55, 60, 65 °C
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand	0,49 Watt
Programmdauer Standardreinigungszyklus	220 Minuten
Farbe	Edelstahl

Technische Daten	
Angabe zum Gerät	Einbau
Ausstattung	
Innenraum	Edelstahl
Heizelement	verdeckt
Programme	Intensiv, Universal, Öko, Glas, 90min Spülgang, Schnellspülgang, Vorwäsche
Startzeitvorwahl	1 - 24 Stunden
Funktion halbe Beladung	ja
LED-Display	ja
Bedienung	Elektroniktasten
Sprühebenen	2
Körbe	2: oben höhenverstellb., unten Tellerhalter klappb.
Tassenhalter	1
Besteckkorb	1
höhenverstellbare Füße	2 x vorne / 1 x hinten
Kindersicherung	ja
Besteckablage	ja
Wasserenthärtungsfunktion	ja
Spülmittelmengeneinstellungsfunktion	nein
Aqua Stop	ja
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	81,50 x 59,80 x 55,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	89,00 x 64,50 x 64,50 cm
Nettogewicht	36,00 Kg
Bruttogewicht	42,00 Kg
Containermenge	162 Stück
Garantie	2 Jahre
Artikelnummer	40064
EAN Nummer	4030608400649

Das Standardprogramm ist für die Reinigung von normal verschmutzten Geschirrs geeignet und ist in Bezug auf den kombinierten Energie - und Wasserverbrauch am effizientesten

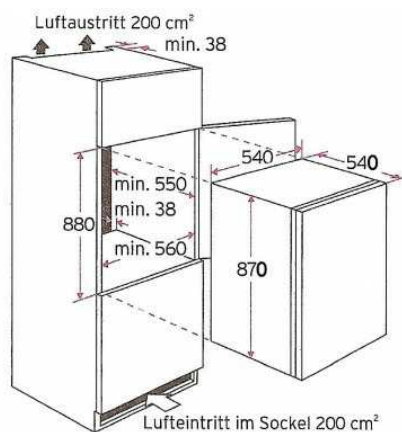


Abbildung ähnlich; Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Einbau-Kühlschrank KS120.4A+EB

Technische Daten

Geräteart	Einbau-Kühlschrank
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz)	A+
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells	7 - Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse	N-ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)
NoFrost Kühlteil	
Gefrierteil	
Jährlicher Energieverbrauch in kWh Jahr *1	179
Bruttinhalt Gesamt in Liter	122
Nutzhalt Kühlen in Liter	105
Nutzhalt Gefrieren in Liter	15
Sterne Kennzeichnung	4****
Gefriervermögen in 24 Std.	2
Max. Lagerzeit bei Störungen in Std.	10
Geräuschemission LWA(re 1 pW) in dB	41

Kühlmittel	R600a
------------	-------

Datenblatt gemäß VO1060/2010

*1 basierend auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.

Ausstattung

regelbares Thermostat	Ja
Kompressor	1
Arbeitsplatte	Nein
wechselbarer Türanschlag	Ja
externer Griff	Nein
externer Griff Material	Nein
Dekorrahmen	Nein
Schleppscharniere	Ja
verstellbare Füße	nein
Kontrollleuchten: Betrieb / Supergefrieren / Warnlampe	nein / nein / nein
Abtauverfahren Kühlen	automatisch
Abtauverfahren Gefrieren	manuell
Beleuchtung im Kühlraum	ja
Glasablagen	1
Drahtablagen	
Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung	1
Türablagen	3
Eiereinsatz	2
Gefrierfachklappe	1
Gefrierschubladen	
Ablage im Gefrierteil	
Körbe	

Schloss	Nein
Türrahmen	Nein
Tür mit gehärtetem Sicherheitsglas	Nein
Silberapplikationen	Nein
0°C Frischfach	Nein

Datenblatt gemäß VO1060/2010

Logistik / Service

Nettogewicht / Bruttogewicht in Kg	31.00	34
EAN Nummer	4030608207699	
Service Operatec / Umtausch	2 Jahre	
Abmessungen Gerät / Verpackung H / B / T in cm	87,00 / 54,00 / 54,00	94,00 / 57,00 / 57,00

Datenblatt gemäß VO1060/2010

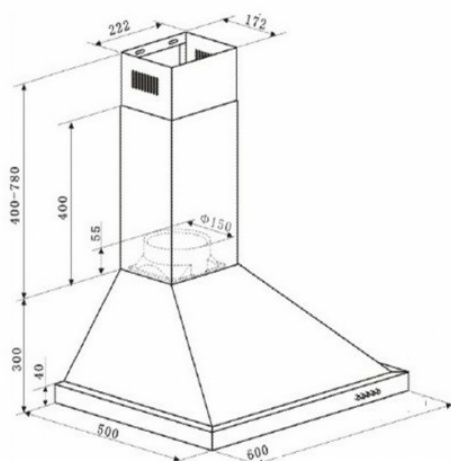


Abbildung ähnlich; Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Dunstabzugshaube 6090-2H

Technische Daten

Geräteart	Dunstabzugshaube
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz)	B
Material	Edelstahl
Einbaubreite in cm	60
Wandmontage	ja
Unterbau	
Deckenmontage	
Drucktasten (Stück)	5
Elektroniktasten (Stück)	
Touch Control (Stück)	
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb *	Ja
Beleuchtungssystem	LED

jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr (AEChood)	28,0	
Fluidodynamische Effizienz (FDEhood)	14,9	
Fluidodynamische Effizienzklasse	D	
Beleuchtungseffizienz (LEhood) in lux/Watt	24,0	
Beleuchtungseffizienzklasse	B	
Fettabscheidegrad	77,3	
Klasse für den Fettabscheidegrad	C	
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit in m³/h	216,9	330,1
Maximaler Luftstrom Qmax in m³/h	363,7	
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	57 dB	64 dB
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe		
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO) in Watt	0	
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS) in Watt	0	
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) in Watt	2,5	
Anschlußwert in Watt	67,5	
Spannung / Frequenz	220-240V/50Hz	
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1 x 2,5 Watt	

Datenblatt gemäß VO 65/2014

* Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in s Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

Ausstattung

Fettfilter Menge (Stück)	2 x MF01
Material	Aluminium
spülmaschinenfest	Ja
Display	Nein

Teleskopkamin ausziehbar von bis	40 - 78 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin in cm	106
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF130
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	Ja

Datenblatt gemäß VO 65/2014

Logistik / Service

Nettogewicht / Bruttogewicht in Kg	9.50	11.00
EAN Nummer	4030608504583	
Umtausch	2 Jahre	
Geräteabmessungen H x B x T in cm	30,00-106,00 x 60,00 x 50,00	
Verpackungsabmessungen H x B x T in cm	57,00 x 66,00 x 37,00	

Datenblatt gemäß VO 65/2014



Elektro-Haushaltsgroßgeräte
mit Qualität und Service

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 40/2002/EG Anhang II
Herde/Einbaubacköfen

Marke/Warenzeichen	PKM	
Modellkennung/Name	F7	Einbaubackofen
Energieeffizienz-Klasse ¹⁾	A (sehr effizient) bis G (weniger effizient)	
bei konventioneller Beheizung/Umluft	ja/ja	(ja/nein)
Energieverbrauch ¹⁾		
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus	0,99	kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus	0,87	kWh/Zyklus
Zahl der Backröhren	1	
Zahl der Kochfelder	-	
Nutzbare Volumen der Backröhre	65	Liter
Wärmequelle	Elektro	
Durchmesser Kochfelder	-	
Leistung Kochfelder	-	
Restwärmeanzeige	-	
Ausstattung		
Beleuchtung/Sichtfenster	ja/ja	
Beheizungsart Umluft / Ober- / Unterhitze	ja/ja/ja	(ja/nein)
Grill	ja	
Mikrowelle	nein	
Tropfschale/Grillrost	ja/ja	je 1
Elektrischer Anschluss		
Gesamt-Anschlusswert	3	kW
Spannung /Frequenz	220-415V/50Hz	
Geräusch ³⁾	46	db (A) re 1 pW

Erklärungen

1) Die Angaben beziehen sich auf die Normmessmethode nach EN 50304

2) Beachten Sie bei Geräten für einen SchrankEinbau, dass der Schrank bzw. die Wand tragfähig genug ist.

3) Werte ermittelt nach Norm EN 60704