

Abbildung kann vom Original abweichen



**42**  
dB

**GLAS**  
BODEN

**3**  
\*\*\*

# Einbaukühlschrank KS120F

## Beschreibung

Dank der LED- Beleuchtung ist der Innenraum stets perfekt ausgeleuchtet

Energieeffizienzklasse F

LED-Beleuchtung

3-Sternefach

88cm Nische

116 Liter Nutzinhalt

## Technische Daten

|                                                                                             |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Geräteart                                                                                   | Einbaukühlschrank                  |
| Farbe                                                                                       | weiß                               |
| Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells                                                    | 7 - Kühl-Gefriergerät              |
| Klimaklasse                                                                                 | N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C) |
| Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm | F                                  |
| jährlicher Energieverbrauch                                                                 | 181 kWh/Jahr                       |
| Nutzinhalt Gesamt                                                                           | 116 Liter                          |
| Nutzinhalt Kühlen                                                                           | 101 Liter                          |
| Nutzinhalt Gefrieren                                                                        | 15 Liter                           |
| Sterne Kennzeichnung                                                                        | 3 Sterne                           |
| max. Lagerzeit bei Störungen                                                                | 8,00 Stunden                       |
| Geräuschemission                                                                            | 41 dB(A) re 1 pW                   |
| Luftschallemissionsklasse                                                                   | C                                  |
| Kühlmittel                                                                                  | R600a                              |
| Angabe zum Gerät                                                                            | Einbau                             |
| <b>Ausstattung</b>                                                                          |                                    |
| regelbares Thermostat                                                                       | ja, mechanisch                     |

| Ausstattung                                     |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Kompressor                                      | 1                        |
| wechselbarer Türanschlag                        | ja                       |
| Abtauverfahren Kühlen                           | Automatisch              |
| Abtauverfahren Gefrieren                        | Manuell                  |
| Beleuchtung im Kühlraum                         | LED                      |
| Glasablagen Kühlraum                            | 1                        |
| Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung | 1                        |
| Türablagen                                      | 3                        |
| Eierablagen                                     | 1                        |
| Gefrierfachklappen                              | 1                        |
| Logistik                                        |                          |
| Geräteabmessungen (HxBxT)                       | 88,00 x 54,00 x 54,50 cm |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT)                  | 94,00 x 57,50 x 56,50 cm |
| Nettogewicht                                    | 29,00 Kg                 |
| Bruttogewicht                                   | 31,00 Kg                 |
| Containermenge                                  | 218 Stück                |
| Garantie                                        | 2 Jahre                  |
| Artikelnummer                                   | 21777                    |
| EAN Nummer                                      | 4030608217773            |

Der jährliche Energieverbrauch basiert auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.

# Produktdatenblatt

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016 with regard to energy labelling of refrigerating appliances

Supplier's name or trade mark: PKM

Anschrift des Lieferanten: -

Modellkennung: KS120F

Art des Kühlgeräts:

|                      |      |                    |             |
|----------------------|------|--------------------|-------------|
| Geräuscharmes Gerät: | Nein | Bauart:            | Einbaugerät |
| Weinlagerschrank:    | Nein | Anderes Kühlgerät: | Ja          |

Allgemeine Produktparameter:


| Parameter                                                                    |        | Wert | Parameter                                                                   | Wert                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Gesamtabmessungen<br>(in Millimeter)                                         | Höhe   | 880  | Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup><br>oder l)                             | 116                                  |
|                                                                              | Breite | 540  |                                                                             |                                      |
|                                                                              | Tiefe  | 545  |                                                                             |                                      |
| EEI                                                                          |        | 125  | Energieeffizienzklasse                                                      | F                                    |
| Luftschallemissionen (in<br>dB(A) re 1 pW)                                   |        | 41   | Luftschallemissionsklasse                                                   | C                                    |
| Jährlicher Energieverbrauch (in<br>kWh/a)                                    |        | 181  | Klimaklasse:                                                                | gemäßigte Zone,<br>subtropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur<br>(in °C), für die das Kühlgerät<br>geeignet ist |        | 16   | Höchstumgebungstemperatur<br>(in °C), für die das<br>Kühlgerät geeignet ist | 38                                   |
| Winterschaltung                                                              |        | Nein |                                                                             |                                      |

Fachparameter:

| Fachparameter und #werte |      |                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                          |
|--------------------------|------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Fachtyp                  |      | Compartiment<br>Volume (dm <sup>3</sup> or l) | Empfohlene<br>Temperatureinstellung<br>für eine<br>optimierte<br>Lebensmittellagerung<br>(in °C)<br>Diese<br>Einstellungen<br>dürfen<br>nicht im<br>Widerspruch<br>zu den<br>Lagerbedingungen<br>nach<br>Anhang IV<br>Tabelle 3<br>stehen | Gefriervermögen<br>(in kg/24h) | Defrosting type<br>(auto-defrost=A,<br>manual defrost=M) |
| Speisekammerfach         | Nein | -                                             | -                                                                                                                                                                                                                                         | -                              | -                                                        |
| Weinlagerfach            | Nein | -                                             | -                                                                                                                                                                                                                                         | -                              | -                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |     |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----|---|---|
| Kellerfach                                                                                                                                                                                                                       | Nein | -     | -   | - | - |
| Lagerfach für frische Lebensmittel                                                                                                                                                                                               | Ja   | 101,0 | 4   | - | M |
| Kaltlagerfach                                                                                                                                                                                                                    | Nein | -     | -   | - | - |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach                                                                                                                                                                                                | Nein | -     | -   | - | - |
| Ein-Stern-Fach                                                                                                                                                                                                                   | Nein | -     | -   | - | - |
| Zwei-Sterne-Fach                                                                                                                                                                                                                 | Nein | -     | -   | - | - |
| Drei-Sterne-Fach                                                                                                                                                                                                                 | Ja   | 15,0  | -18 | - | M |
| Vier-Sterne-Fach                                                                                                                                                                                                                 | Nein | -     | -   | - | - |
| Zwei-Sterne-Abteil                                                                                                                                                                                                               | Nein | -     | -   | - | - |
| Fach mit variabler Temperatur                                                                                                                                                                                                    | -    | -     | -   | - | - |
| <b>Lichtquellenparameter:</b>                                                                                                                                                                                                    |      |       |     |   |   |
| Art der Lichtquelle                                                                                                                                                                                                              |      |       | LED |   |   |
| Energieeffizienzklasse                                                                                                                                                                                                           |      |       | G   |   |   |
| <b>Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie:</b> 24 Monate                                                                                                                                                        |      |       |     |   |   |
| <b>Weitere Angaben:</b>                                                                                                                                                                                                          |      |       |     |   |   |
| Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: <a href="https://pkm-online.net/">https://pkm-online.net/</a> |      |       |     |   |   |

Abbildung kann vom Original abweichen

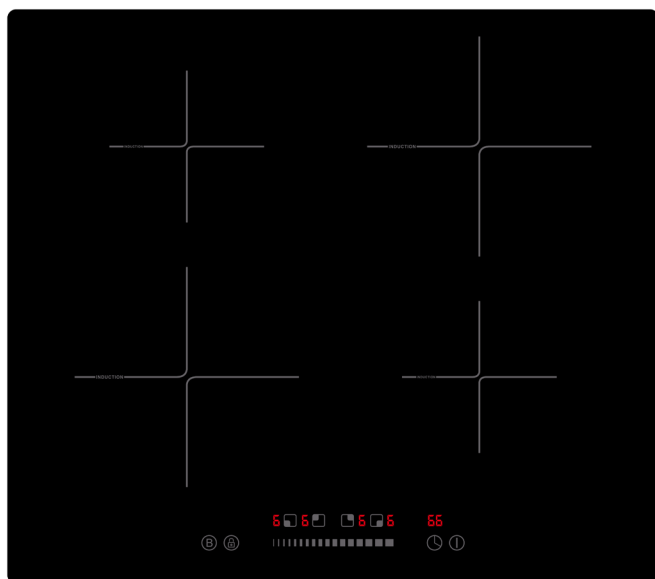

# Induktionskochfeld IN4-S

## Beschreibung

Sie brauchen kurzzeitig mehr Power zum anbraten? Kein Problem dank der Booster Funktion

Induktionskochfeld  
Slider Touch Control  
Booster Funktion  
Timer  
Kindersicherung



| Technische Daten                   |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Geräteart                          | Induktionskochfeld |
| Bedienpanel                        | Slider             |
| Material Kochfeld                  | Glaskeramik        |
| Anzahl Kochfelder                  | 4                  |
| Durchmesser Kochfeld vorne links   | 18,00 cm           |
| Durchmesser Kochfeld hinten links  | 16,00 cm           |
| Durchmesser Kochfeld hinten rechts | 18,00 cm           |
| Durchmesser Kochfeld vorne rechts  | 16,00 cm           |
| Leistung Kochfeld vorne links      | 1800 / 2000 Watt   |
| Leistung Kochfeld hinten links     | 1400 / 1600 Watt   |
| Leistung Kochfeld hinten rechts    | 1800 / 2000 Watt   |
| Leistung Kochfeld vorne rechts     | 1400 / 1600 Watt   |
| Maximale Leistung                  | 7200 Watt          |
| Spannung                           | 220 - 240 Volt     |
| Frequenz                           | 50 / 60 Hz         |
| Ausstattung                        |                    |
| Timer                              | ja                 |

| Ausstattung                             |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Restwärmeanzeige                        | Ja                       |
| Heizstufen                              | 9 je Kochzone            |
| Booster                                 | ja                       |
| maximale Leistung Booster               | 7200 Watt                |
| Abschaltautomatik                       | Ja                       |
| Kindersicherung                         | Ja                       |
| Kabellänge                              | 120 cm                   |
| automatische Topferkennung              | ja                       |
| Abmessungen Aussägung Kochfeld Breite   | 56,00 cm                 |
| Abmessungen Aussägung Kochfeld Tiefe    | 49,00 cm                 |
| Einbautiefe Kochfeld                    | 5,40 cm                  |
| Logistik                                |                          |
| Gerätemaß Kochfeld (HxBxT)              | 5,80 x 59,00 x 52,00 cm  |
| Verpackungsabmessungen Kochfeld (HxBxT) | 12,00 x 64,50 x 56,50 cm |
| Nettogewicht Kochfeld                   | 8,20 Kg                  |
| Bruttogewicht Kochfeld                  | 9,90 Kg                  |
| Containermenge 40HQ                     | 1500 Stück               |
| Garantie                                | 2 Jahre                  |
| Artikelnummer                           | 23298                    |
| EAN Nummer                              | 4030608232981            |

## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU)

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Marke / Warenzeichen                 | PKM         |
| Modellkennung/Name                   | IN4-S       |
| Anzahl der Kochfelder                | 4           |
| Heiztechnik                          | Induktion   |
| Ø Kochzone - hinten links            | 16,00 cm    |
| Ø Kochzone - vorne links             | 18,00 cm    |
| Ø Kochzone - hinten rechts           | 18,00 cm    |
| Ø Kochzone - vorne rechts            | 16,00 cm    |
| Ø Kochzone - mitte                   | -           |
| Ovale Kochzone 1 (L x B)             | -           |
| Ovale Kochzone 2 (L x B)             | -           |
| Energieverbrauch Kochzone 1 je kg    | 183,2 Wh/kg |
| Energieverbrauch Kochzone 2 je kg    | 193,9 Wh/kg |
| Energieverbrauch Kochzone 3 je kg    | 193,9 Wh/kg |
| Energieverbrauch Kochzone 4 je kg    | 183,2 Wh/kg |
| Energieverbrauch Kochzone 5 je kg    | -           |
| Energieverbrauch der Kochmulde je kg | 188,6 Wh/kg |

Abbildung kann vom Original abweichen



## Geschirrspüler, teilintegriert

# GSP12-6TI-P

### Beschreibung

Der GSP12- 6TI- P überzeugt mit einfacher Bedienbarkeit und herausragenden Spülergebnissen.

Energieeffizienzklasse E

Platz für 12 Gedecke

Startzeitvorwahl

6 Programme

Aqua-Stop Funktion

| Technische Daten                                                                            |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Geräteart                                                                                   | Geschirrspüler, teilintegriert |
| Steuerung                                                                                   | Elektroniktasten               |
| Farbe der Front                                                                             | Silber                         |
| Fassungsvermögen                                                                            | 12 Gedecke                     |
| Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm | E                              |
| jährlicher Energieverbrauch                                                                 | 92,30 kWh/Jahr                 |
| Energieverbrauch Standardprogramm                                                           | 0,923 kW/h                     |
| jährlicher Wasserverbrauch                                                                  | 1100 Liter/Jahr                |
| Wasserverbrauch Standardprogramm                                                            | 11 Liter                       |
| Programmdauer Standardreinigungszyklus                                                      | 230 Minuten                    |
| Geräuschemission                                                                            | 52 dB(A) re 1 pW               |
| Luftschallemissionsklasse                                                                   | D                              |
| Leistung                                                                                    | 1950 Watt                      |
| Reinigungstemperaturen                                                                      | 45 / 50 / 55 / 60 / 65 °C      |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand                                                            | 0,49 Watt                      |

| Technische Daten               |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Angabe zum Gerät               | Einbau                                                   |
| Energiesparfunktion            | Ja                                                       |
| Ausstattung                    |                                                          |
| LED-Display                    | Ja                                                       |
| Bedienung                      | Elektroniktasten                                         |
| Innenraum                      | Edelstahl + Kunststoff                                   |
| Sprühebenen                    | 2                                                        |
| Tassenhalter                   | Ja                                                       |
| Besteckkorb                    | Ja                                                       |
| Programme                      | 6 Stück: ECO, Glas, 90 min, Schnell, Intensiv, Universal |
| Startzeitvorwahl               | 1 - 24 Stunden                                           |
| Funktion halbe Beladung        | Nein                                                     |
| höhenverstellbare Füße         | Ja                                                       |
| Aqua Stop                      | Ja                                                       |
| Logistik                       |                                                          |
| Geräteabmessungen (HxBxT)      | 81,50 x 59,80 x 57,00 cm                                 |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT) | 89,00 x 64,50 x 64,50 cm                                 |
| Nettogewicht                   | 26,00 Kg                                                 |
| Bruttogewicht                  | 32,50 Kg                                                 |
| Containermenge 40HQ            | 162 Stück                                                |
| Garantie                       | 2 Jahre                                                  |
| Artikelnummer                  | 40113                                                    |
| EAN Nummer                     | 4030608401134                                            |

Das Standardprogramm ist für die Reinigung von normal verschmutzten Geschirrs geeignet und ist in Bezug auf den kombinierten Energie - und Wasserverbrauch am effizientesten

Der angegebene jährliche Energieverbrauch basiert auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

Der angegebene jährliche Wasserverbrauch basiert auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2017 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsgeschirrspülern

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten:** PKM

**Anschrift des Lieferanten:** -

**Modellkennung:** GSP12-6TI-P

**Allgemeine Produktparameter:**

| Parameter                                                                                                                                                               | Wert  | Parameter                                                                                                                                                                      | Wert        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nennkapazität <sup>(a)</sup> (ps)                                                                                                                                       | 12    | Abmessungen in cm                                                                                                                                                              | Höhe 82     |
|                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                | Breite 60   |
|                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                | Tiefe 57    |
| EEI <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                      | 55,9  | Energieeffizienzklasse <sup>(a)</sup>                                                                                                                                          | E           |
| Reinigungsleistungsindex <sup>(a)</sup>                                                                                                                                 | 1,125 | Trocknungsleistungsindex <sup>(a)</sup>                                                                                                                                        | 1,065       |
| Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0,923 | Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab. | 11,0        |
| Programmdauer <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                    | 3:50  | Art                                                                                                                                                                            | Einbaugerät |
| Luftschallemissionen <sup>(a)</sup> (dB (A) re 1 pW)                                                                                                                    | 52    | Luftschallemissionsklasse <sup>(a)</sup>                                                                                                                                       | D           |
| Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                      | 0,49  | Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                    | -           |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                      | 1,00  | Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)                                                                                                                         | -           |

**Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie:** 24 Monate

**Weitere Angaben:**

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission zu finden sind: <https://pkm-online.net>

<sup>(a)</sup> für das eco-Programm.

Abbildung kann vom Original abweichen



A



# Einbaubackofen F7-2S

## Beschreibung

Autarker Backofen mit 8 Funktionen

Energieeffizienzklasse A

8 Funktionen

Grillfunktion

Edelstahlblende

54 Liter Garraum

| Technische Daten                                                            |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geräteart                                                                   | Einbaubackofen                                                                                                                                          |
| Bedienpanel                                                                 | Edelstahl                                                                                                                                               |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A                                                                                                                                                       |
| Energieeffizienzindex                                                       | 95,2                                                                                                                                                    |
| Energieverbrauch (konventionell)                                            | 0,74 kW/h                                                                                                                                               |
| Energieverbrauch (Um-/ Heissluft)                                           | 0,78 kW/h                                                                                                                                               |
| Nutzbare Volumen des Garraums                                               | 54 Liter                                                                                                                                                |
| Anzahl Wärmequellen pro Garraum                                             | 1 - Elektro                                                                                                                                             |
| Größe des Gerätes                                                           | <65 l                                                                                                                                                   |
| Zahl der Garräume                                                           | 1                                                                                                                                                       |
| Beschichtung                                                                | emalliert                                                                                                                                               |
| Restwärmeanzeige                                                            | ja                                                                                                                                                      |
| Funktionen Backofen                                                         | Auftauen, Ober- und Unterhitze, Grill, Oberhitze mit Grill, Oberhitze mit Grill und Umluft, Unterhitze mit Umluft, Ober- und Unterhitze mit Umluft, ECO |
| Geräuschemission                                                            | < 52 dB(A) re 1 pW                                                                                                                                      |

| Technische Daten                    |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Maximale Leistung                   | 2300 Watt                |
| Spannung                            | 220-240 Volt             |
| Frequenz                            | 50 Hz                    |
| Ausstattung                         |                          |
| Grill                               | ja                       |
| Umluft                              | ja                       |
| Vollglasinnentüre                   | ja                       |
| Backofentür                         | Schwarzes Glas           |
| Backofentür Glasschichten           | 3                        |
| Gehäusekühlung                      | ja                       |
| Griff und Knöpfe                    | Aluminium                |
| Fettpfanne                          | 1                        |
| Grillrost                           | 1                        |
| Kabellänge                          | 150 cm                   |
| Schukostecker                       | ja                       |
| Logistik                            |                          |
| Einbaumaße (HxBxT)                  | 55,90 x 51,60 x 50,00 cm |
| Verpackungsabmessungen Ofen (HxBxT) | 65,00 x 66,00 x 57,70 cm |
| Nettogewicht Ofen                   | 29,00 Kg                 |
| Bruttogewicht Ofen                  | 31,00 Kg                 |
| Containermenge                      | 284 Stück                |
| Garantie                            | 2 Jahre                  |
| Artikelnummer                       | 23346                    |
| EAN Nummer                          | 4030608233469            |

## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 65/2014

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Marke / Warenzeichen                                 | PKM         |
| Modellkennung/Name                                   | F7-2S       |
| Energieeffizienzindex                                | 95,2        |
| Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>                  | A           |
| Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus | 0,74 kW/h   |
| Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus          | 0,78 kW/h   |
| Zahl der Garräume                                    | 1           |
| Wärmequellen pro Garraum                             | 1 - Elektro |
| Volumen des Garraumes                                | 54 Liter    |

<sup>1</sup> A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

Abbildung kann vom Original abweichen



# Dunstabzugshaube 6091H

## Beschreibung

Perfekt Beleuchtetes Kochfeld dank LED-  
Beleuchtung

3 Leistungsstufen  
Edelstahl Gehäuse  
Optionales Zubehör  
Kohlefilter CF130  
Umluftweiche AT 150-4

**B**



| Technische Daten                                                            |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Geräteart                                                                   | Dunstabzugshaube |
| Material                                                                    | Edelstahl        |
| Einbaubreite                                                                | 60 cm            |
| Wandmontage                                                                 | Ja               |
| Drucktasten                                                                 | 5 Stück          |
| Umluftbetrieb                                                               | Ja               |
| Abluftbetrieb                                                               | Ja               |
| jährlicher Energieverbrauch (AEhood)                                        | 27,70 kWh/Jahr   |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | B                |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)                                         | 13,60            |
| Fluiddynamische Effizienzklasse                                             | D                |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood)                                              | 34,50 lux/Watt   |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                                 | A                |
| Fettabscheidegrad                                                           | 70,80            |
| Klasse für den Fettabscheidegrad                                            | D                |

| Technische Daten                                             |                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit                      | 222 m³/h                         |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit                      | 348 m³/h                         |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit | 57 dB/A                          |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit | 64 dB/A                          |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)                        | 0,00 Watt                        |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS)               | 0,00 Watt                        |
| Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)                      | 2,00 Watt                        |
| Anschlußwert                                                 | 67,00 Watt                       |
| Beleuchtungssystem                                           | LED                              |
| Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit                     | 1 x 2,00 Watt                    |
| Spannung                                                     | 220-240 Volt                     |
| Frequenz                                                     | 50 Hz                            |
| Ausstattung                                                  |                                  |
| Fettfilter Menge                                             | 2 x MFO1                         |
| Fettfilter Material                                          | Aluminium                        |
| Fettfilter spülmaschinenfest                                 | ja                               |
| Teleskopkamin ausziehbar von bis                             | 40,00 - 78,00 cm                 |
| Gesamthöhe durch Teleskopkamin                               | 96,00 cm                         |
| benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung             | 2 x CF130                        |
| mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe                     | ja                               |
| mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch                       | ja                               |
| mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter                          | optional                         |
| mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial                 | ja                               |
| mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung                  | ja                               |
| Umluftweiche                                                 | optional AT150-4 UNI             |
| Logistik                                                     |                                  |
| Geräteabmessungen (HxBxT)                                    | 58,00 - 96,00 x 60,00 x 47,50 cm |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT)                               | 64,20 x 52,00 x 24,20 cm         |
| Nettogewicht                                                 | 6,70 Kg                          |
| Bruttogewicht                                                | 8,70 Kg                          |
| Umtausch                                                     | 2 Jahre                          |
| Artikelnummer                                                | 50163                            |
| EAN Nummer                                                   | 4030608501636                    |
| Containermenge                                               | 875 Stück                        |

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 65/2014

|                                                                                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Marke / Warenzeichen                                                                      | PKM            |
| Modellkennung/Name                                                                        | 6091H          |
| Jährlicher Energieverbrauch ( $AEC_{hood}$ )                                              | 27,70 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>                                                       | B              |
| Fluidodynamische Effizienz ( $FDE_{hood}$ )                                               | 13,60          |
| Klasse für fluidodynamische Effizienz <sup>2</sup>                                        | D              |
| Beleuchtungseffizienz ( $LE_{hood}$ )                                                     | 34,50 lux/Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse <sup>2</sup>                                                  | A              |
| Fettabscheidegrad                                                                         | 70,80          |
| Klasse für den Fettabscheidegrad <sup>2</sup>                                             | D              |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb                                  | 222 m³/h       |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb                                  | 348 m³/h       |
| Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe                           | -              |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 57 dB/A        |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 64 dB/A        |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe      | -              |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ( $P_o$ )                                                | 0,00 Watt      |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_s$ )                                       | 0,00 Watt      |

<sup>1</sup> A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

<sup>2</sup> A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте





[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise





87020.531

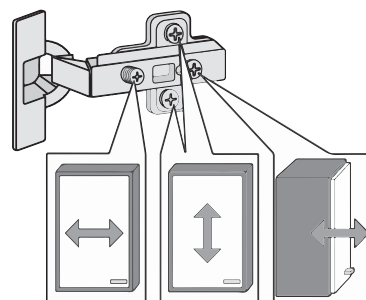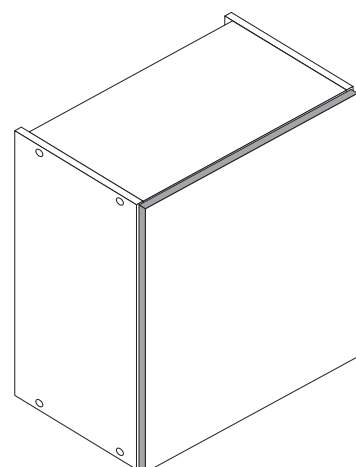

|                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  8 x               |  8 x 2827        |  2 x 1503             |  2 x 1611      |
|  3,5 x 15 4 x 2804 |  8 x 30 8 x 2861 |  5/5 x 16 4 x 2821    |  10mm 4 x 2885 |
|  5,8 x 55 2 x 2840 |  8 x 30 2 x 2842 |  R 1 x 2881           |  L 1 x 2880    |
|  25 x              |  2 x 2865        |  4 x 9 2 x 5 x 30 1 x |  Leim 1 x 2863 |



Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

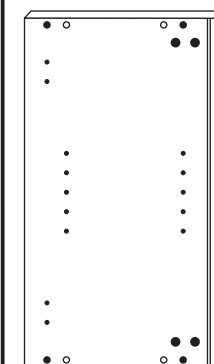


25 2 x




26 1 x

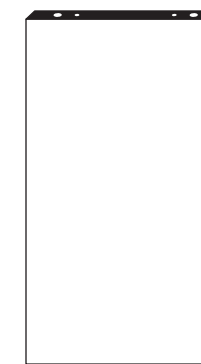


27 1 x



28 1 x

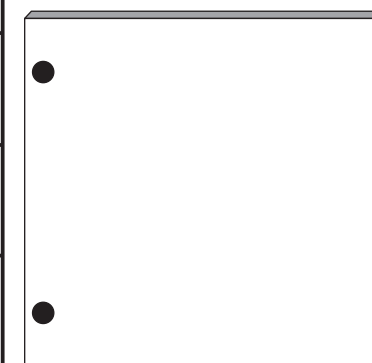


29 1 x




30 1 x

1

|                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  2 x 1611 |  5/5 x 16 4 x 2821 |  10mm 4 x 2885 |  R 1 x 2881 |  L 1 x 2880 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

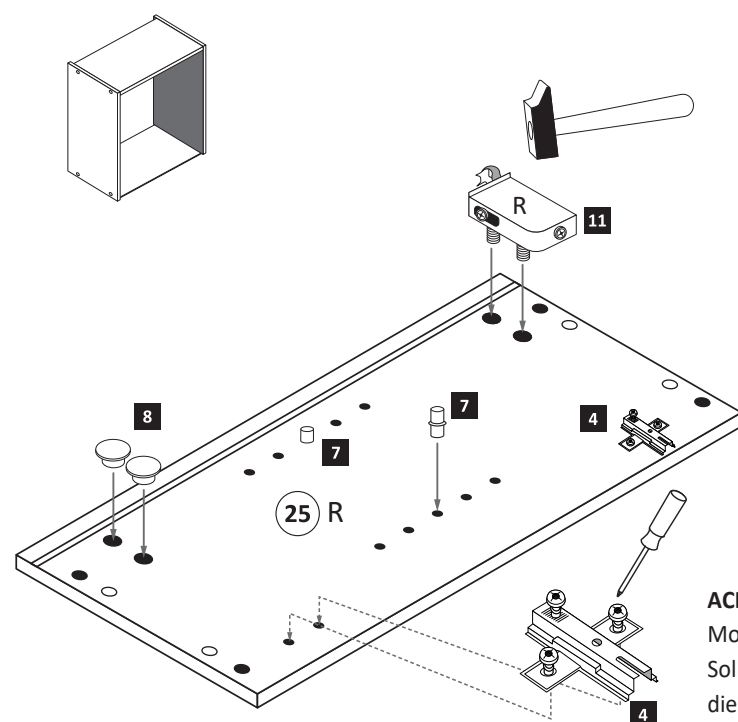


**ACHTUNG !**  
Montagebeispiel Rechtsanschlag !  
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf dem linken Seitenteil 25 L montiert werden.

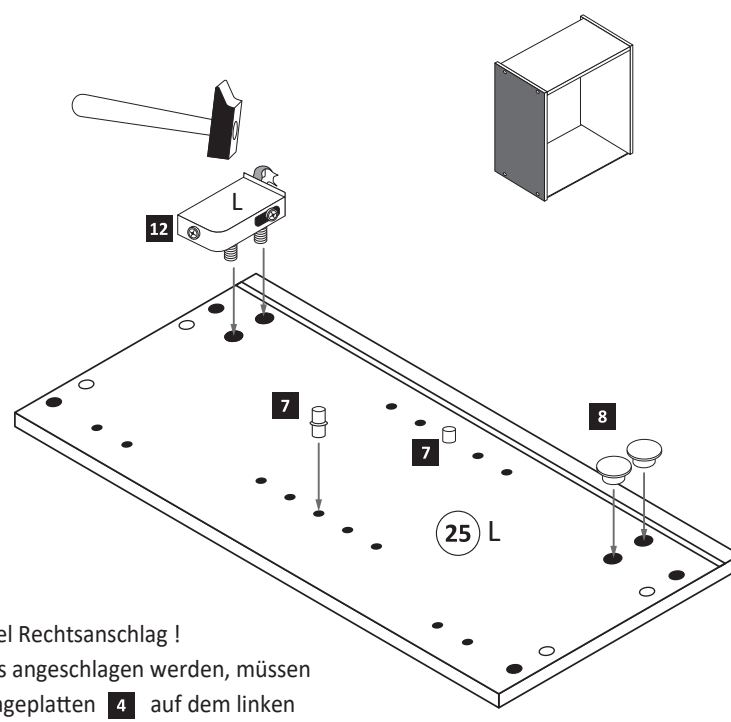

2

|                                                                                                       |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  8 x 30 8 x 2861 |  Leim 1 x 2863 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

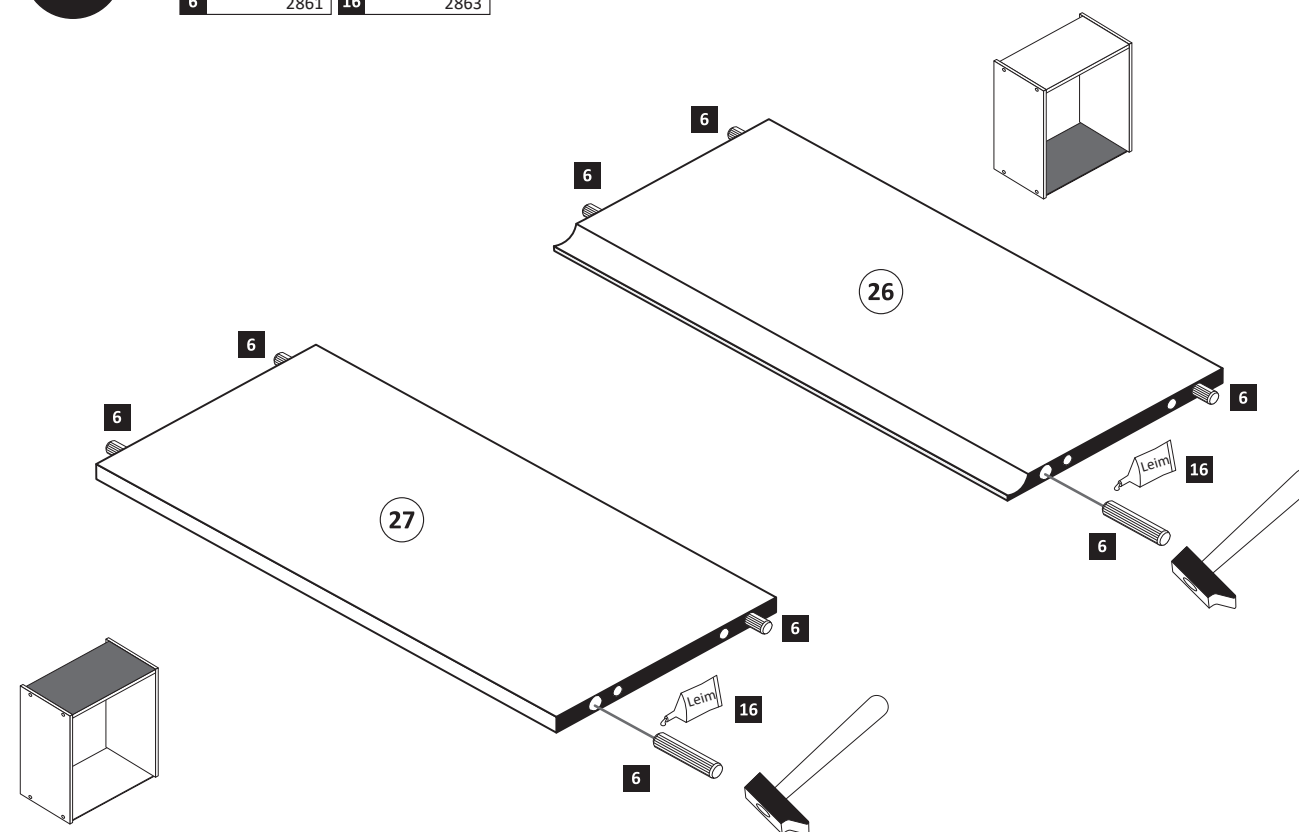

3

1

8 x

2

8 x

2827

16

Leim

1 x

2863

20 min.

D Leim

GB Glue


NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle


I Colla

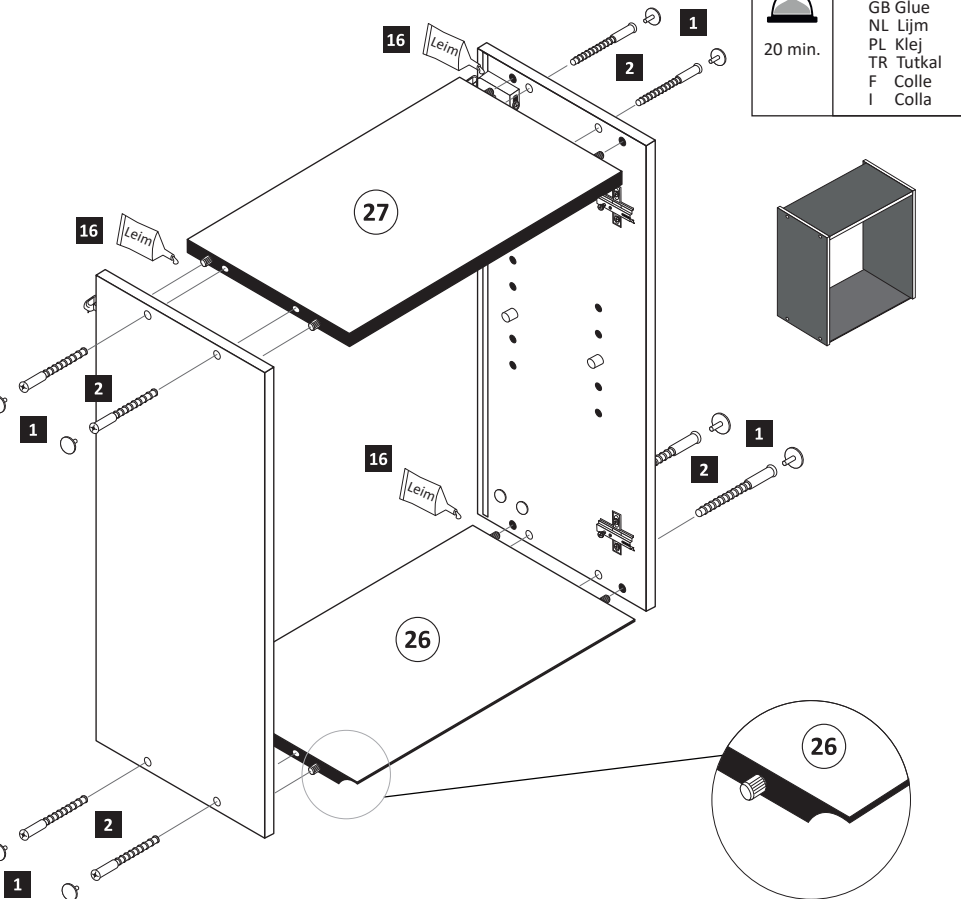

4

13

25 x

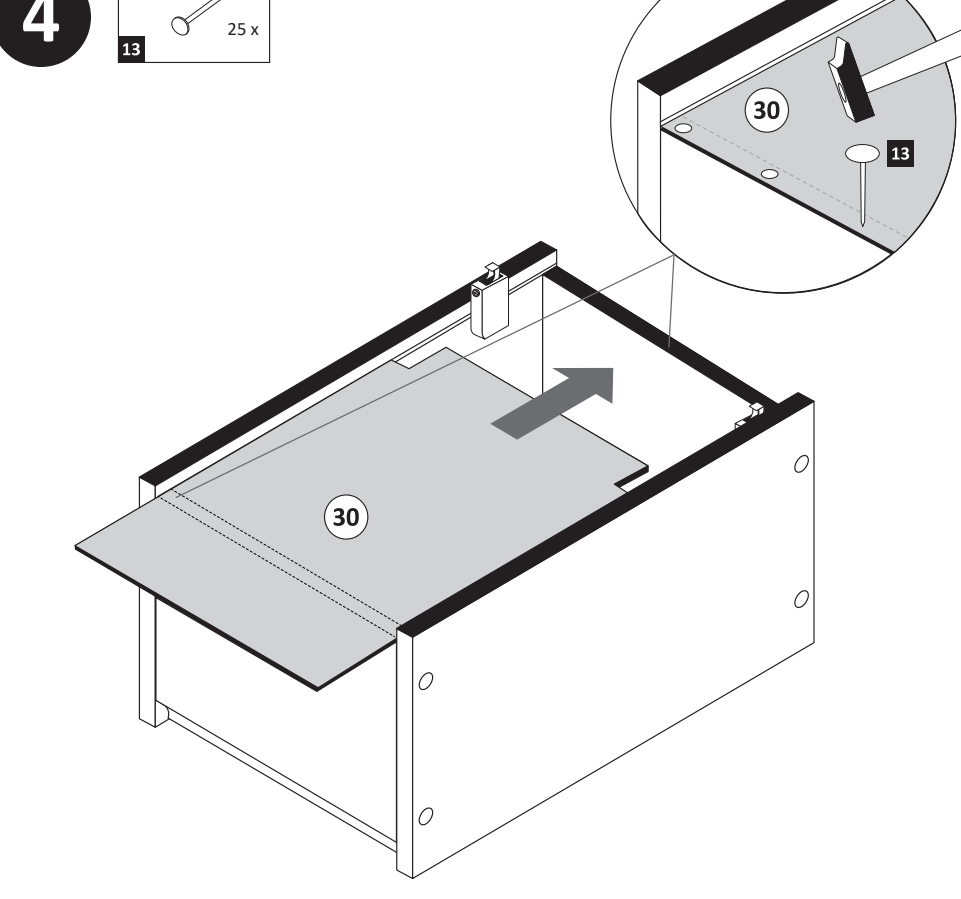

5

3

2 x

1503

5

3,5 x 15


4 x

2804


14

2 x

2865

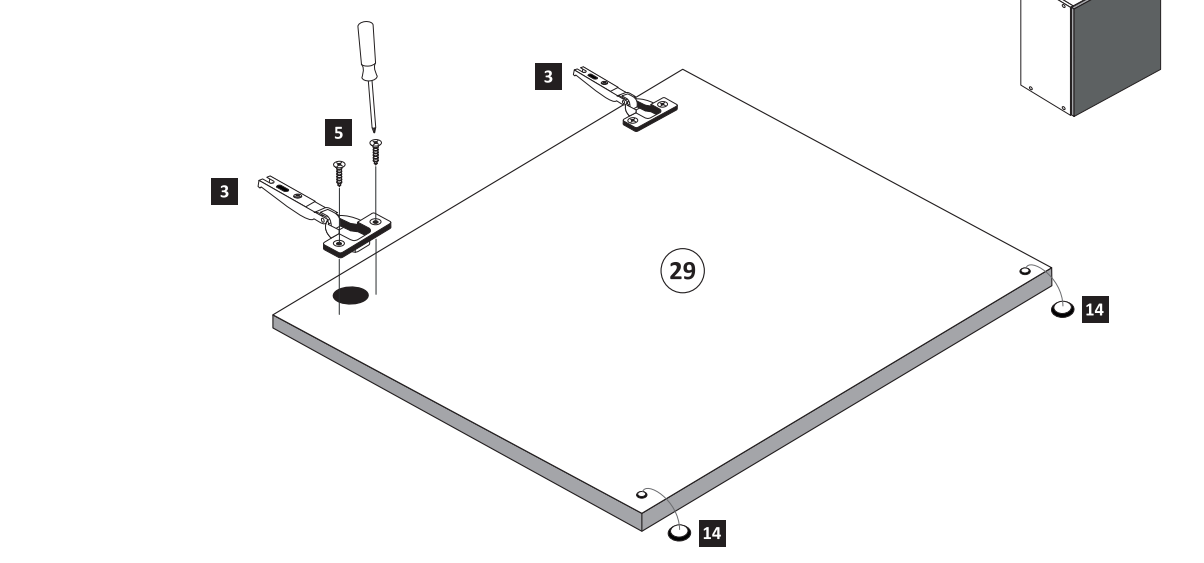

6

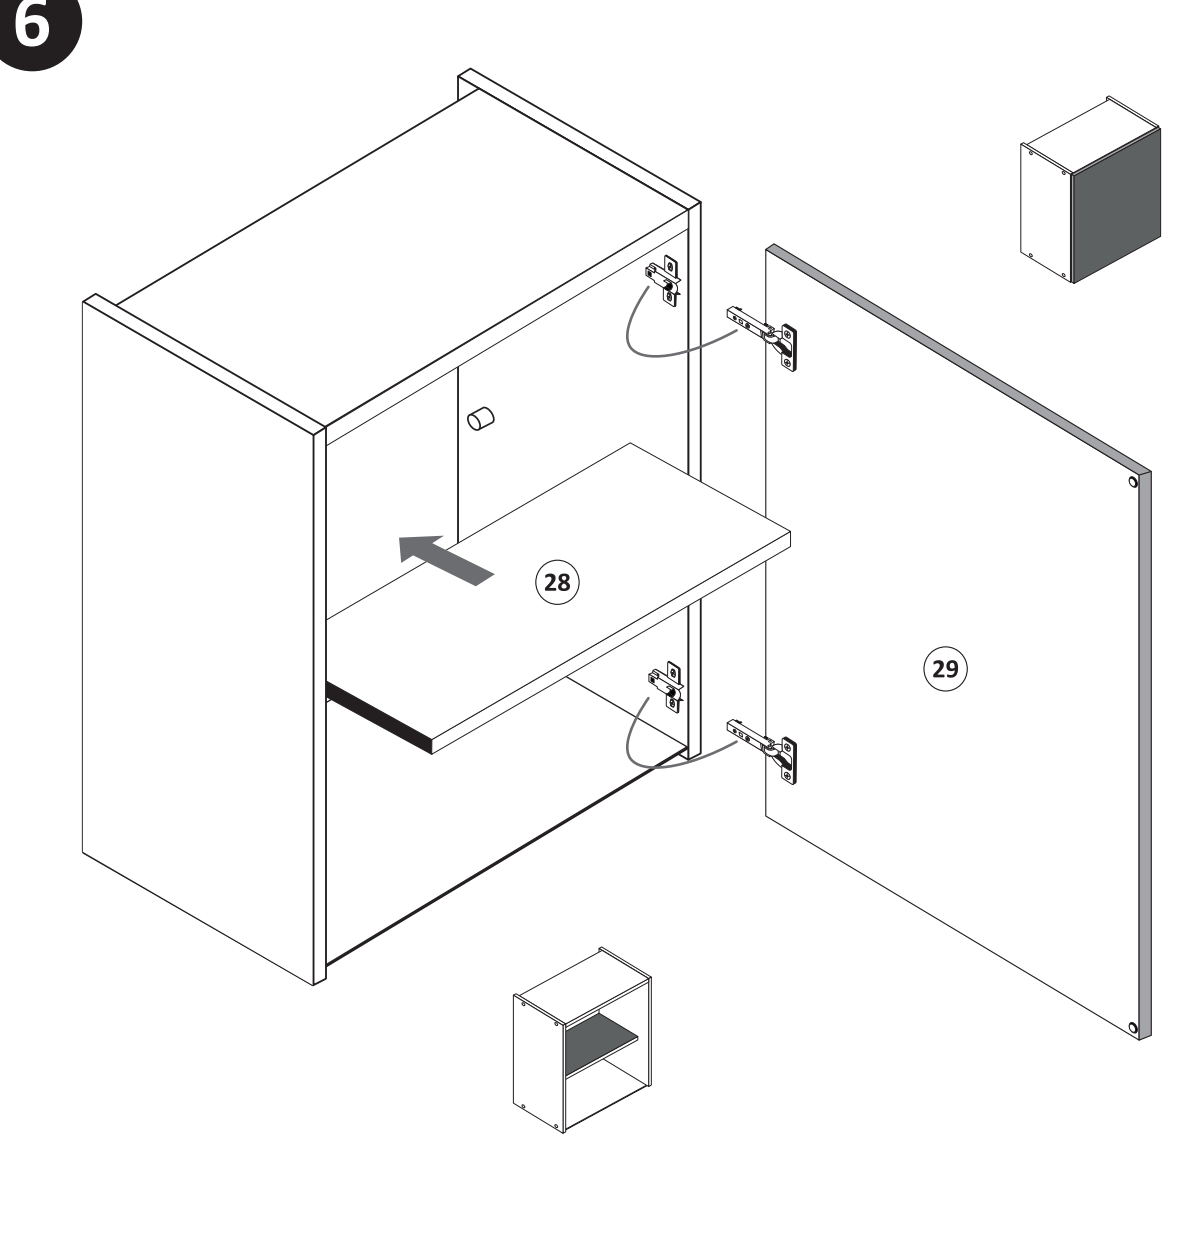

7

9

5,8 x 55

2 x


2840

10

8 x 30

2 x

2842

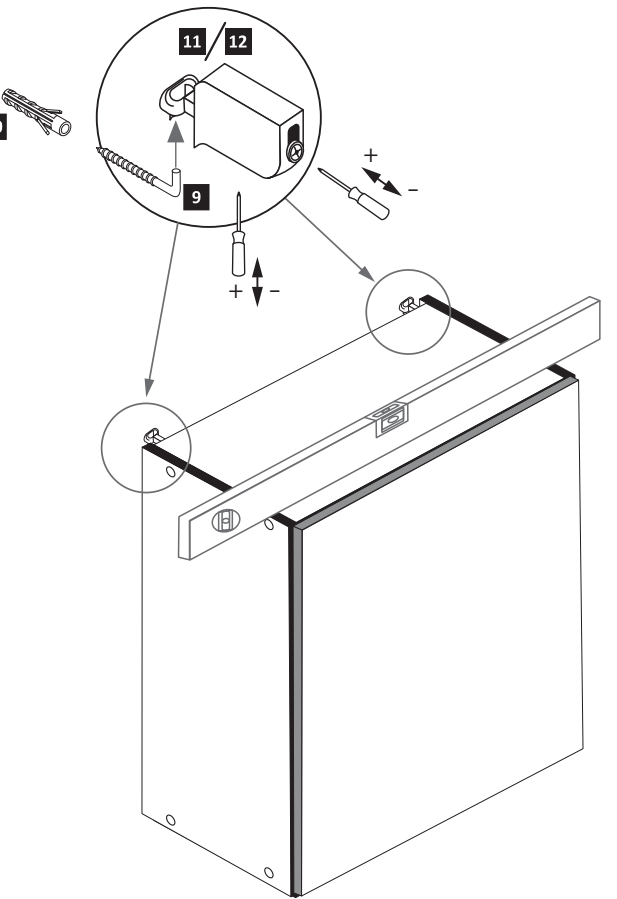

8


15

4 x 9

2 x

5 x 30



1 x



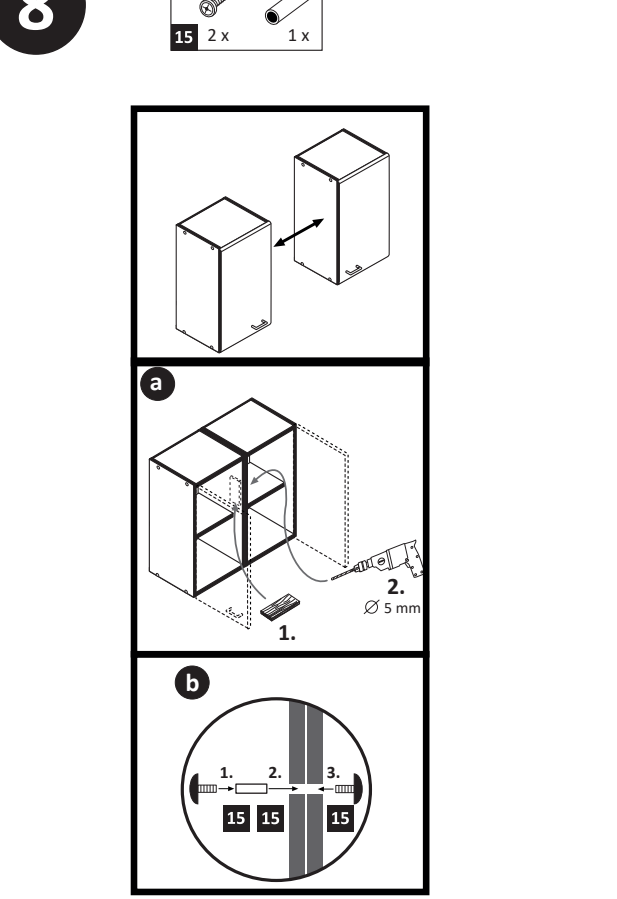



www.till-hilft.de



89930.330









|                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  4 x<br>1980 |  3,5 x 15<br>16 x<br>2804 |  8mm<br>4 x<br>2917 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|






!! WICHTIG!!

Bitte fixieren den Schrank an der Wand bzw. an dem Nachbarschrank erst nach dem die Höheneinstellung mit dem Füßen durchgeführt ist.

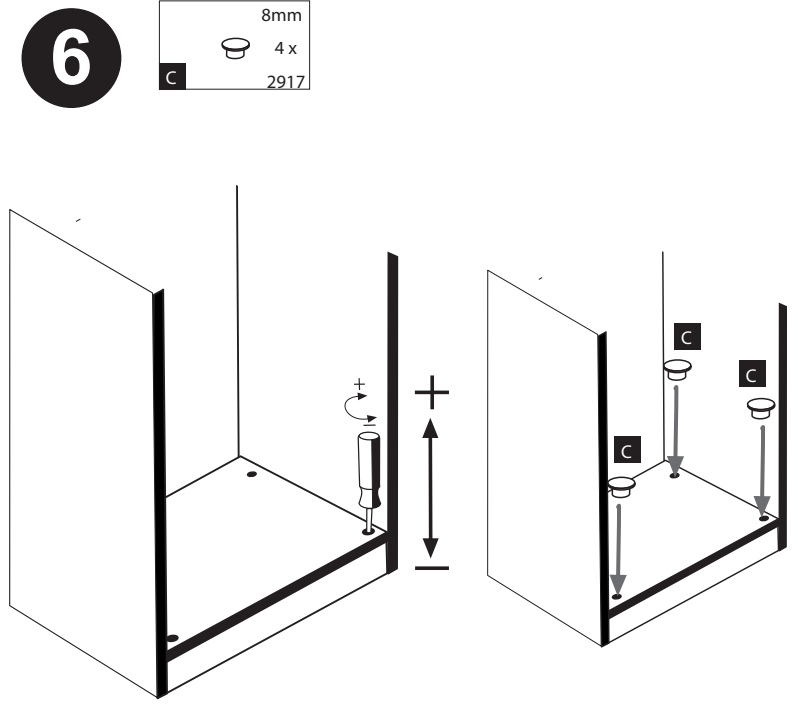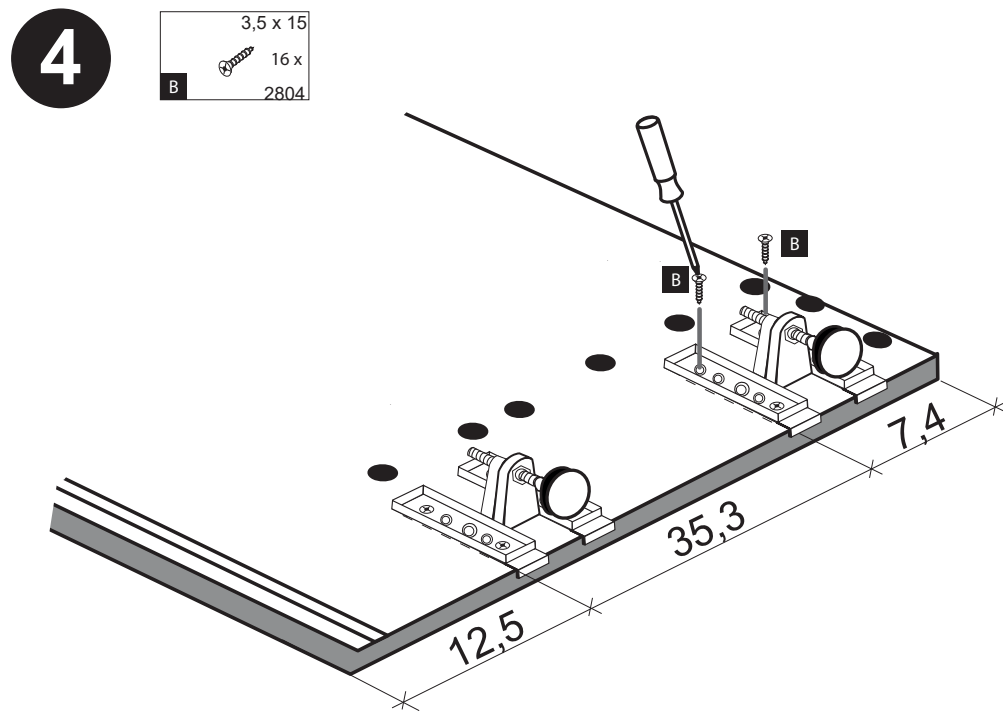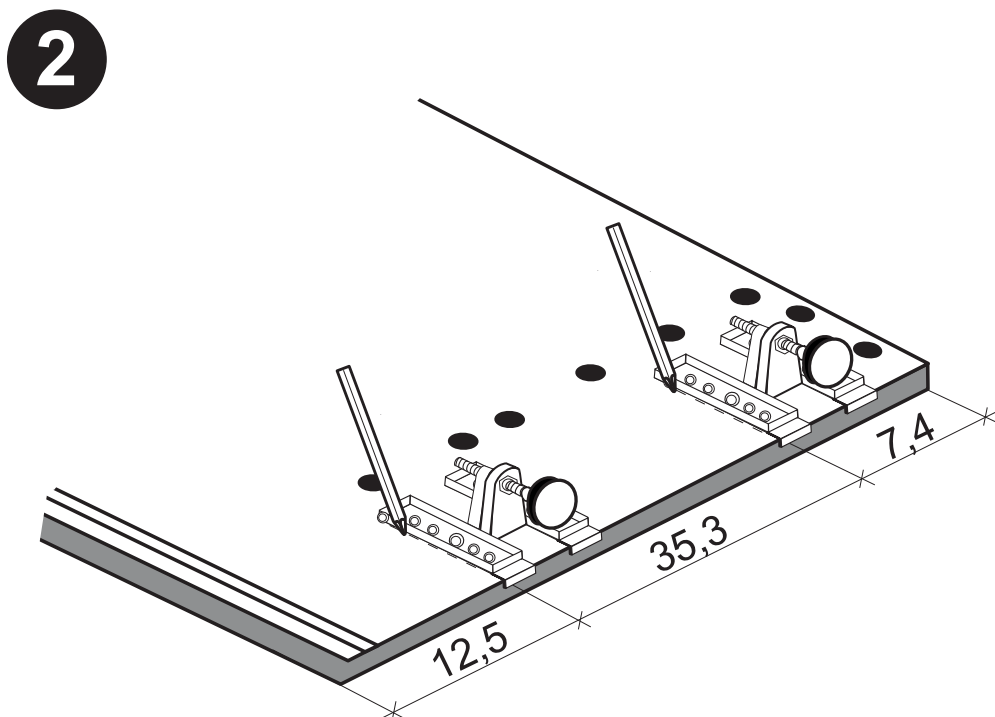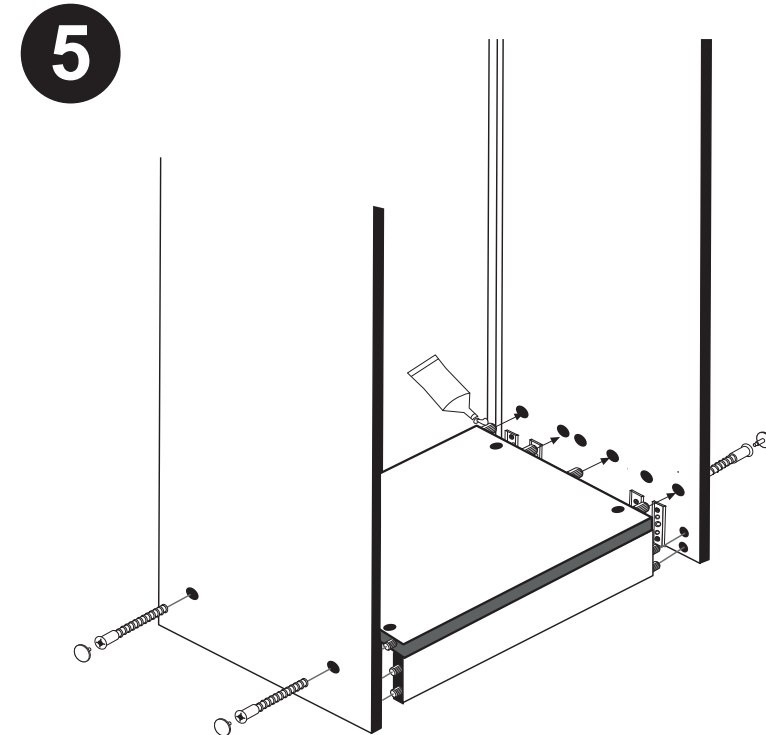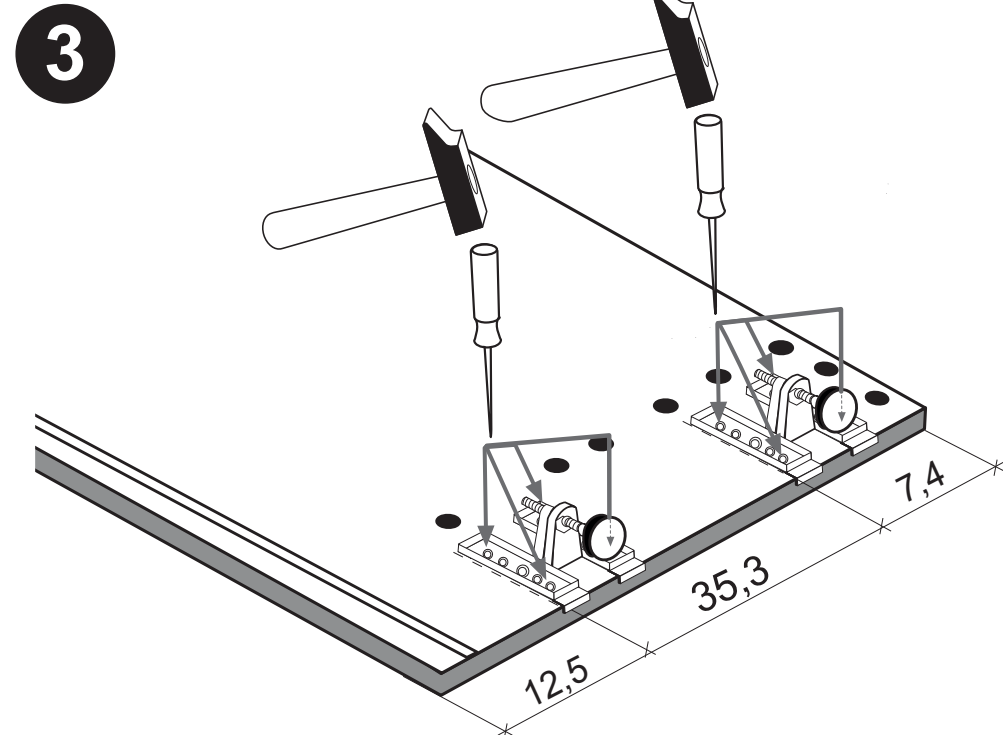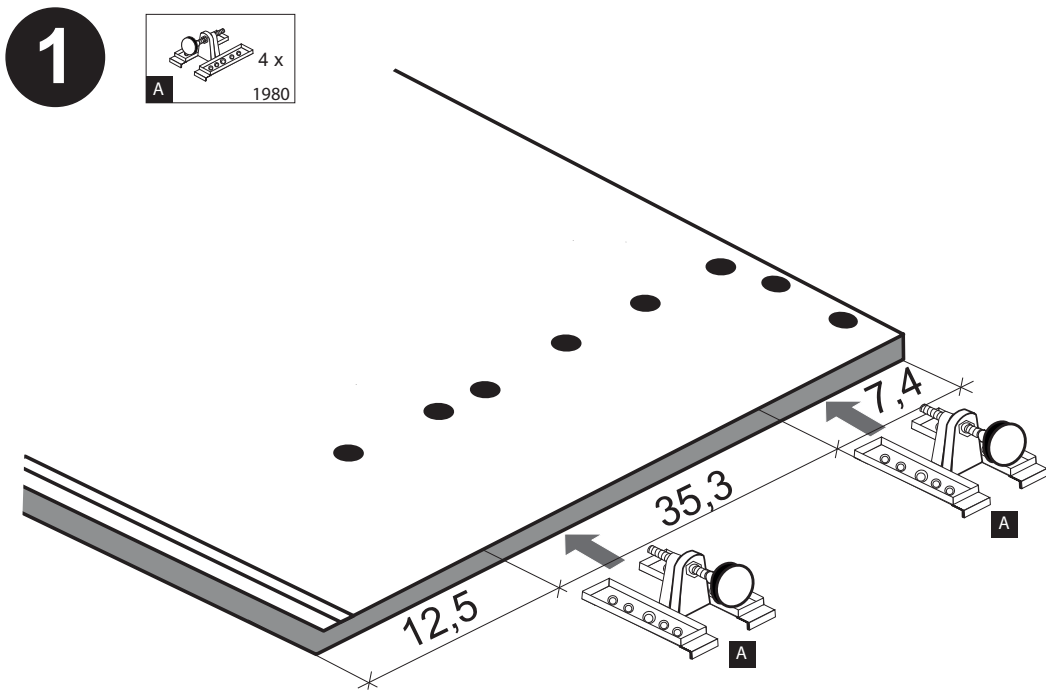



87113.314

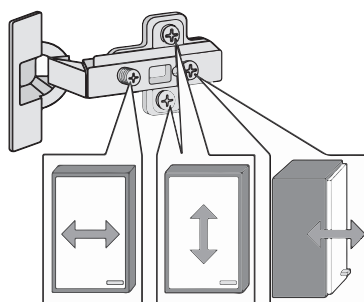

Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.




The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.



Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.



Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.



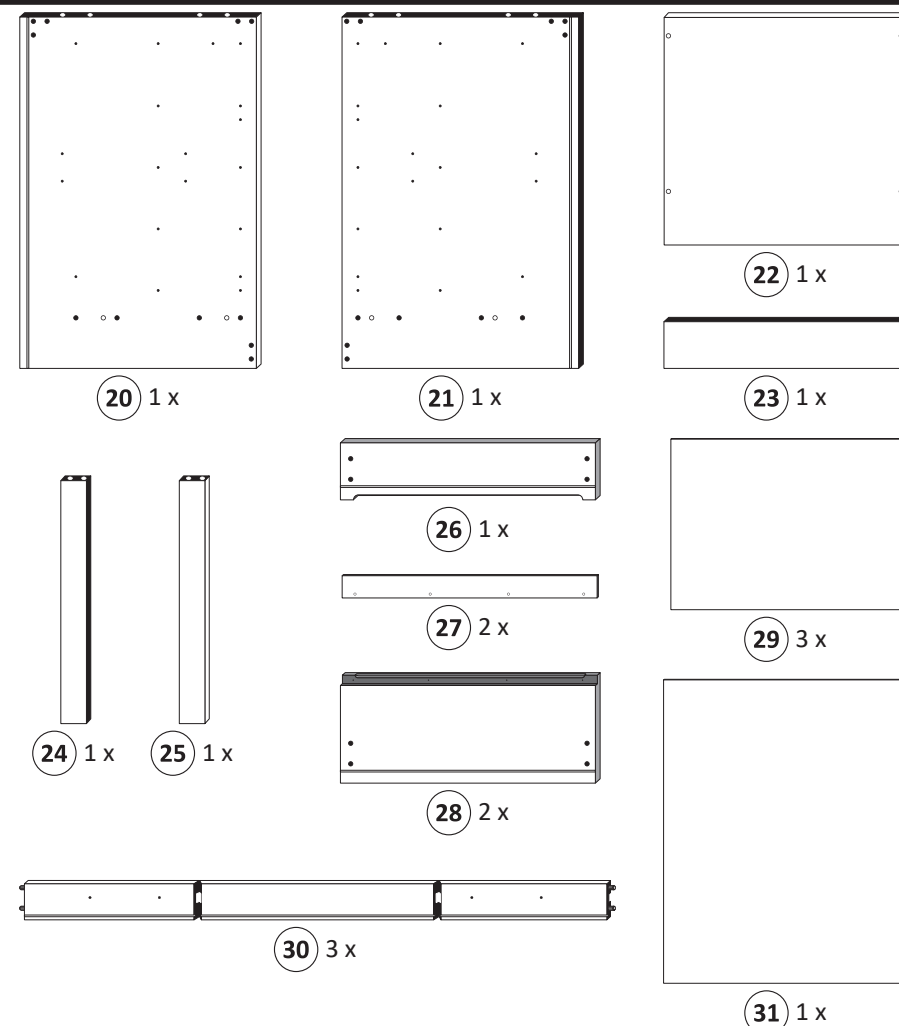

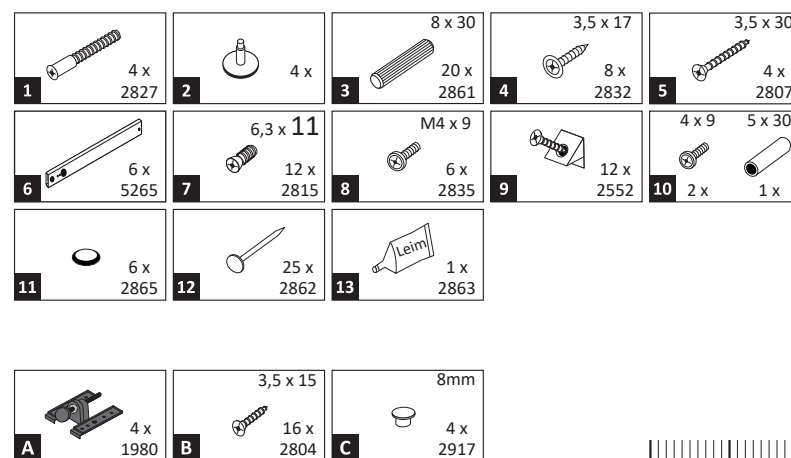





1

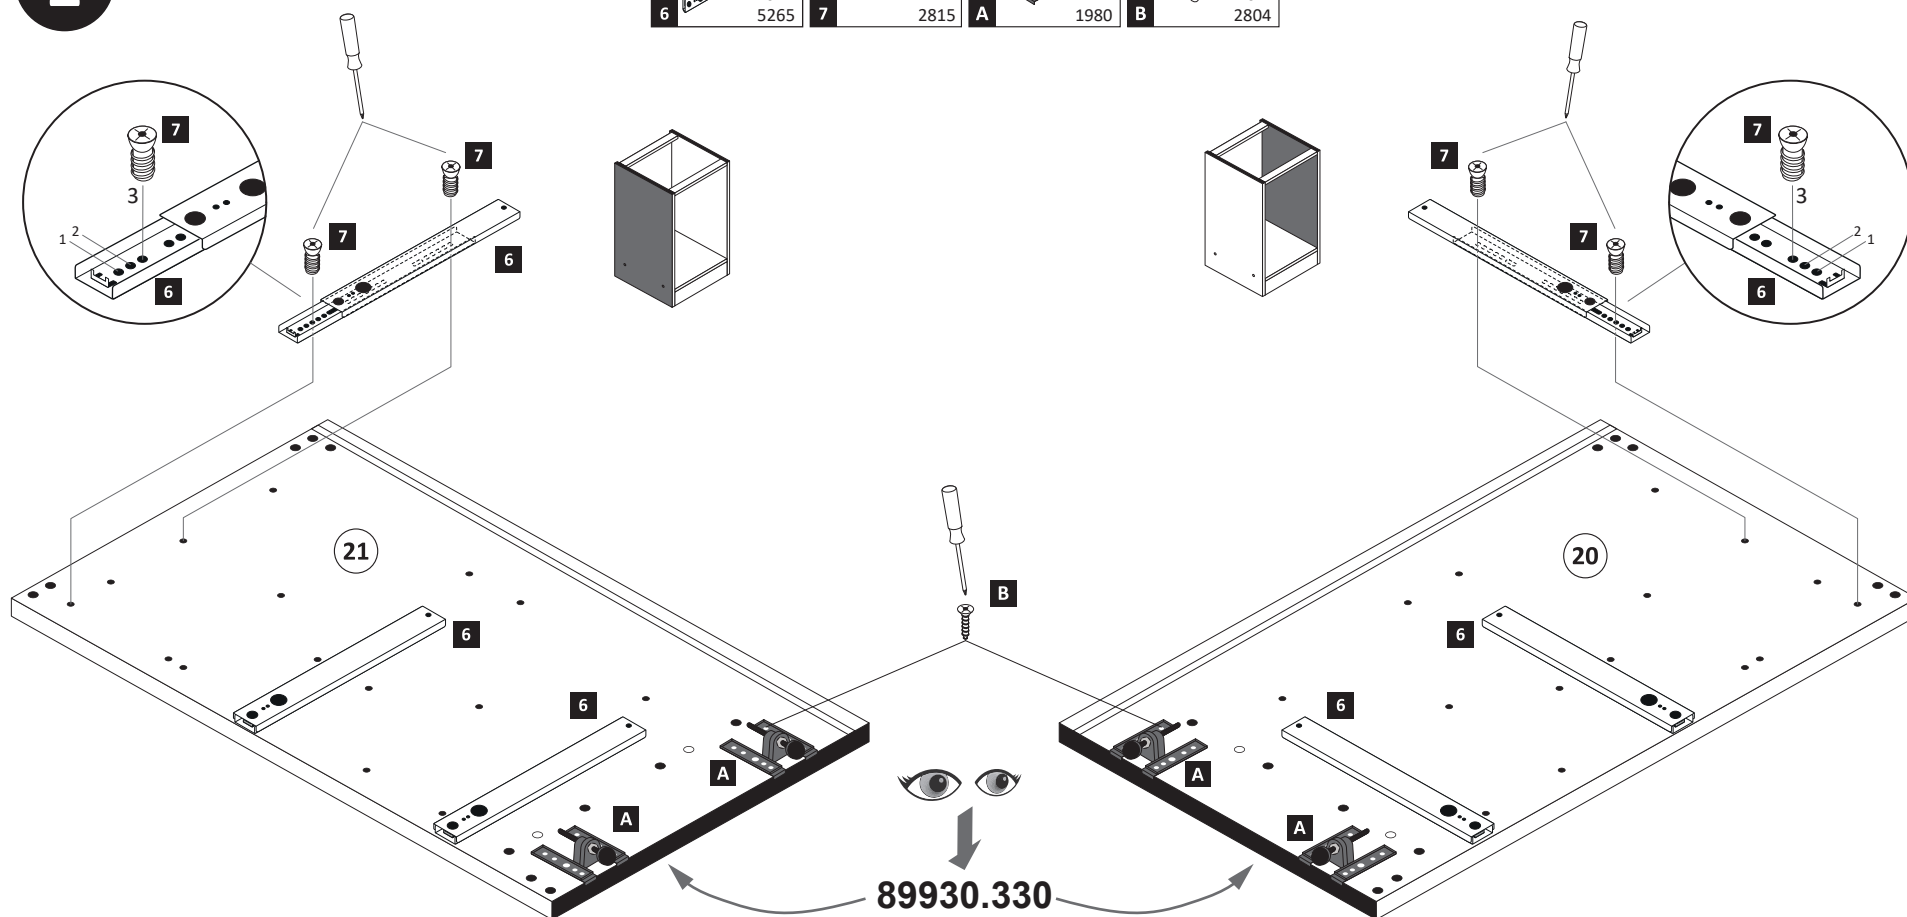

2


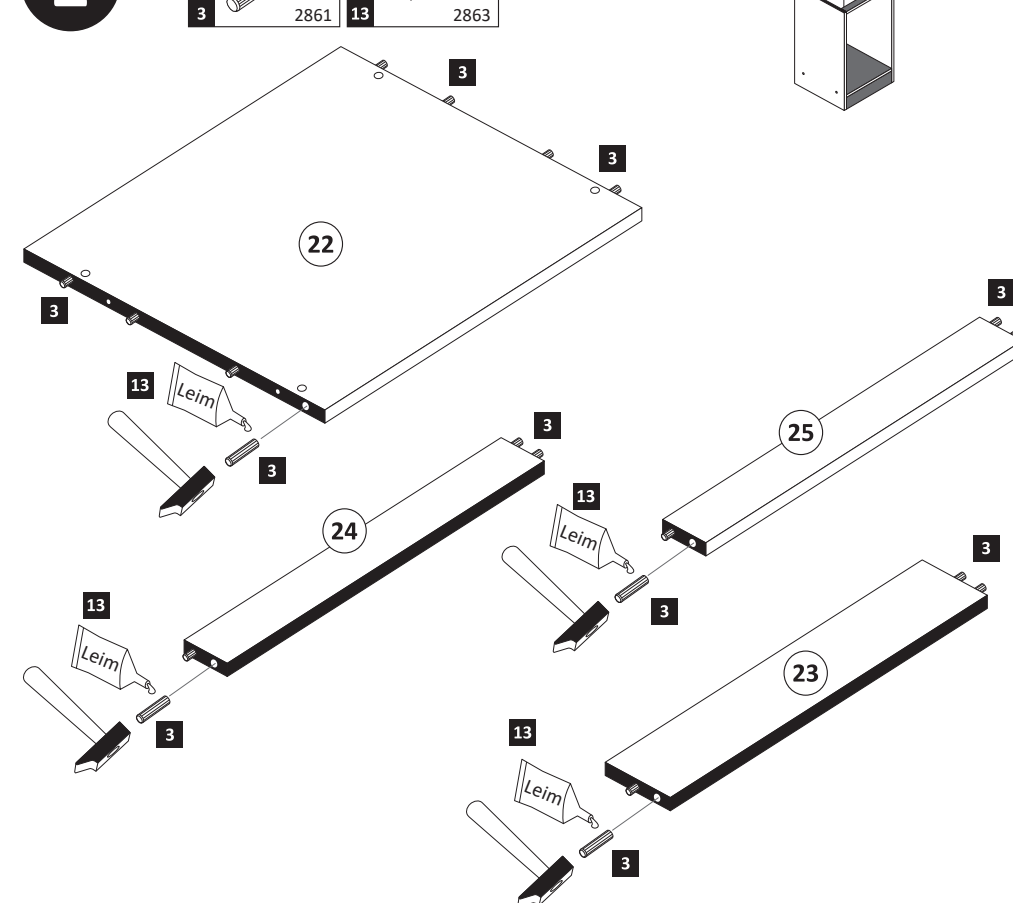



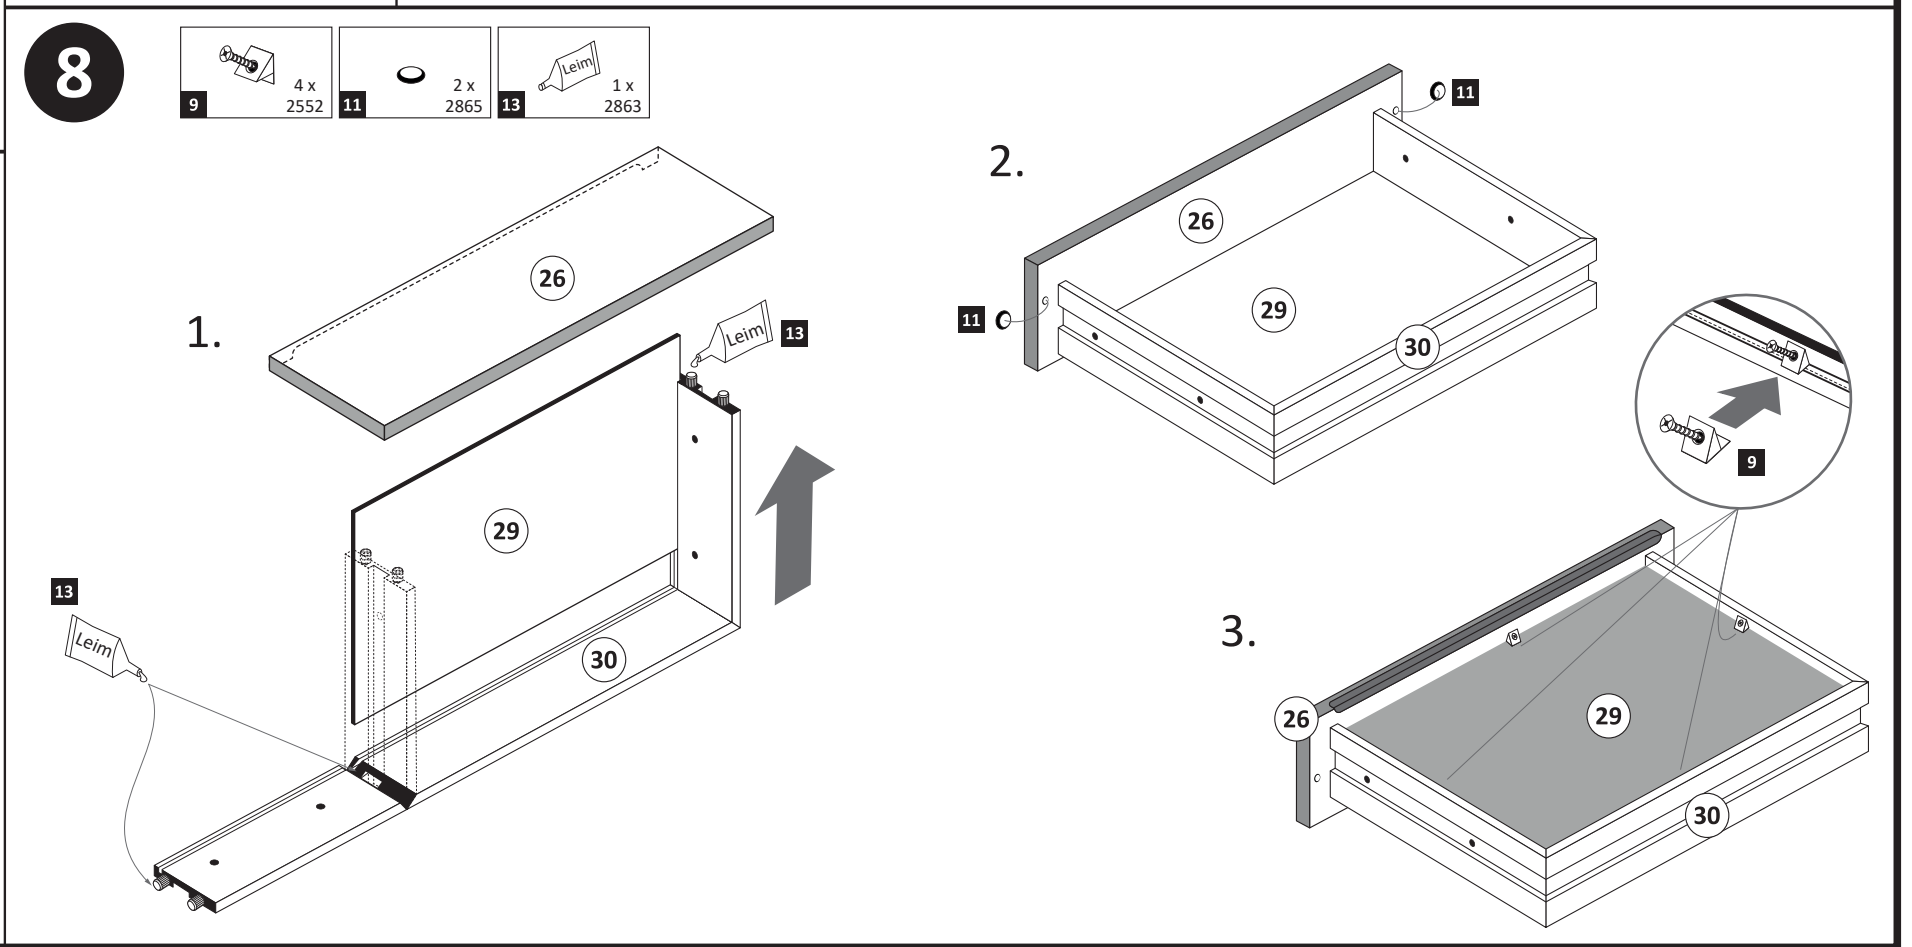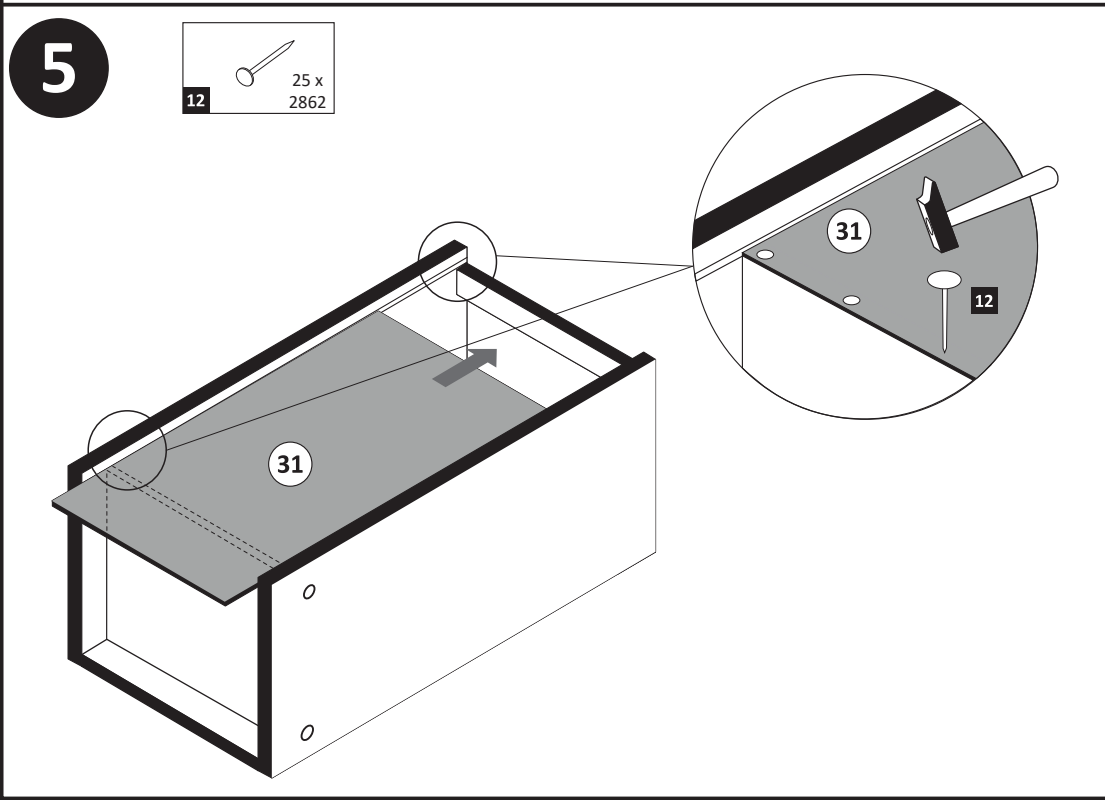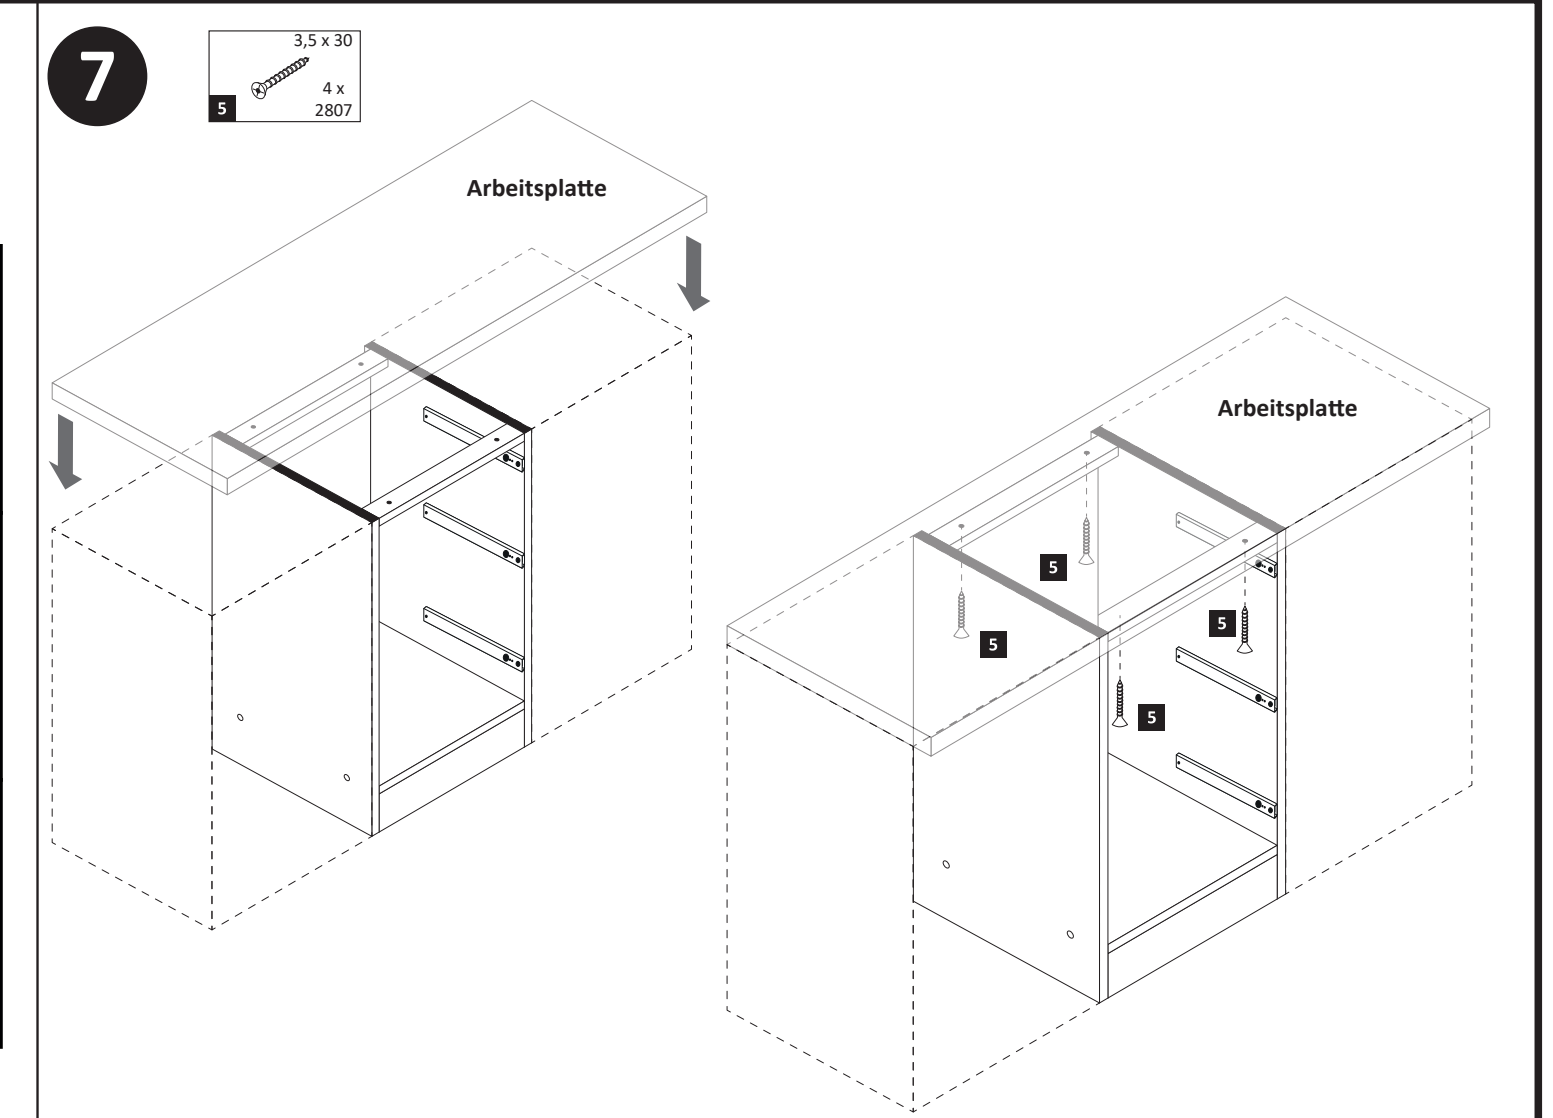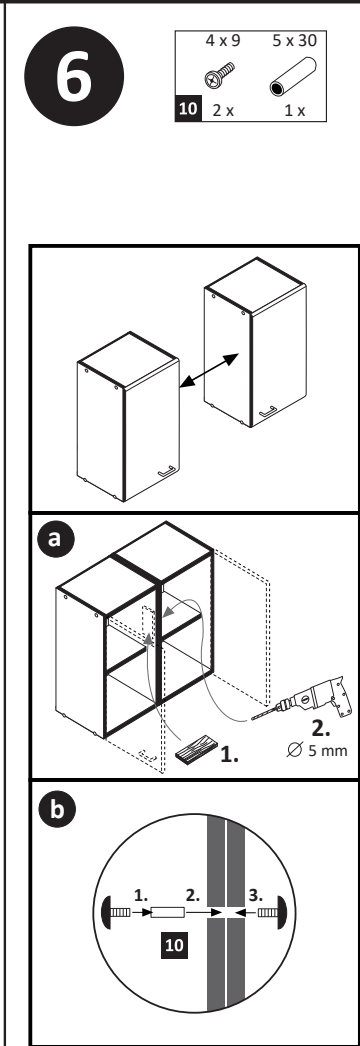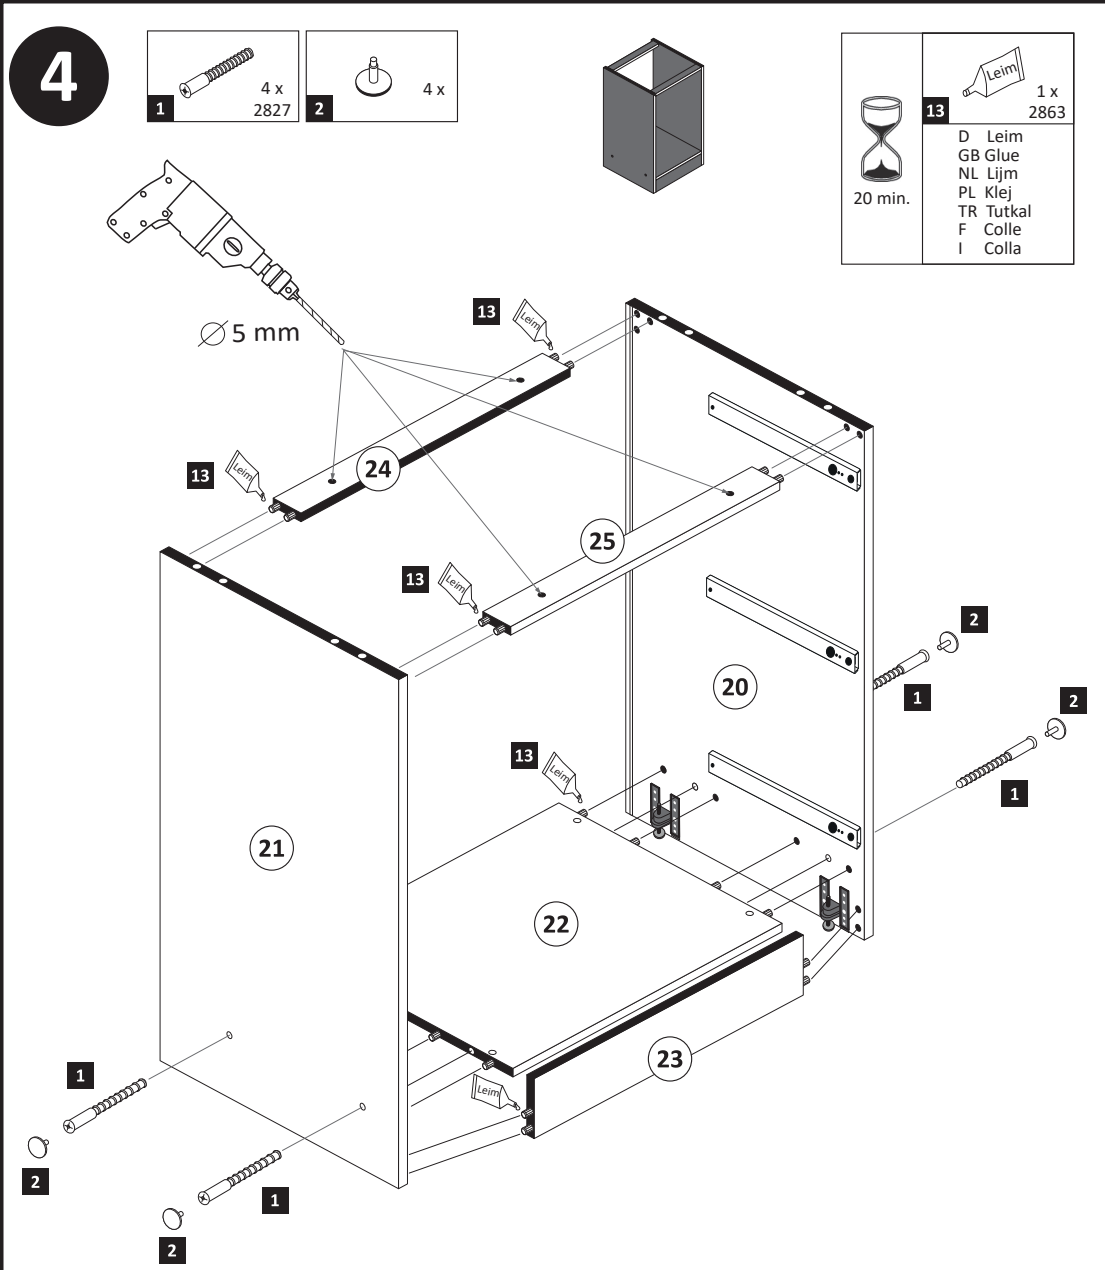


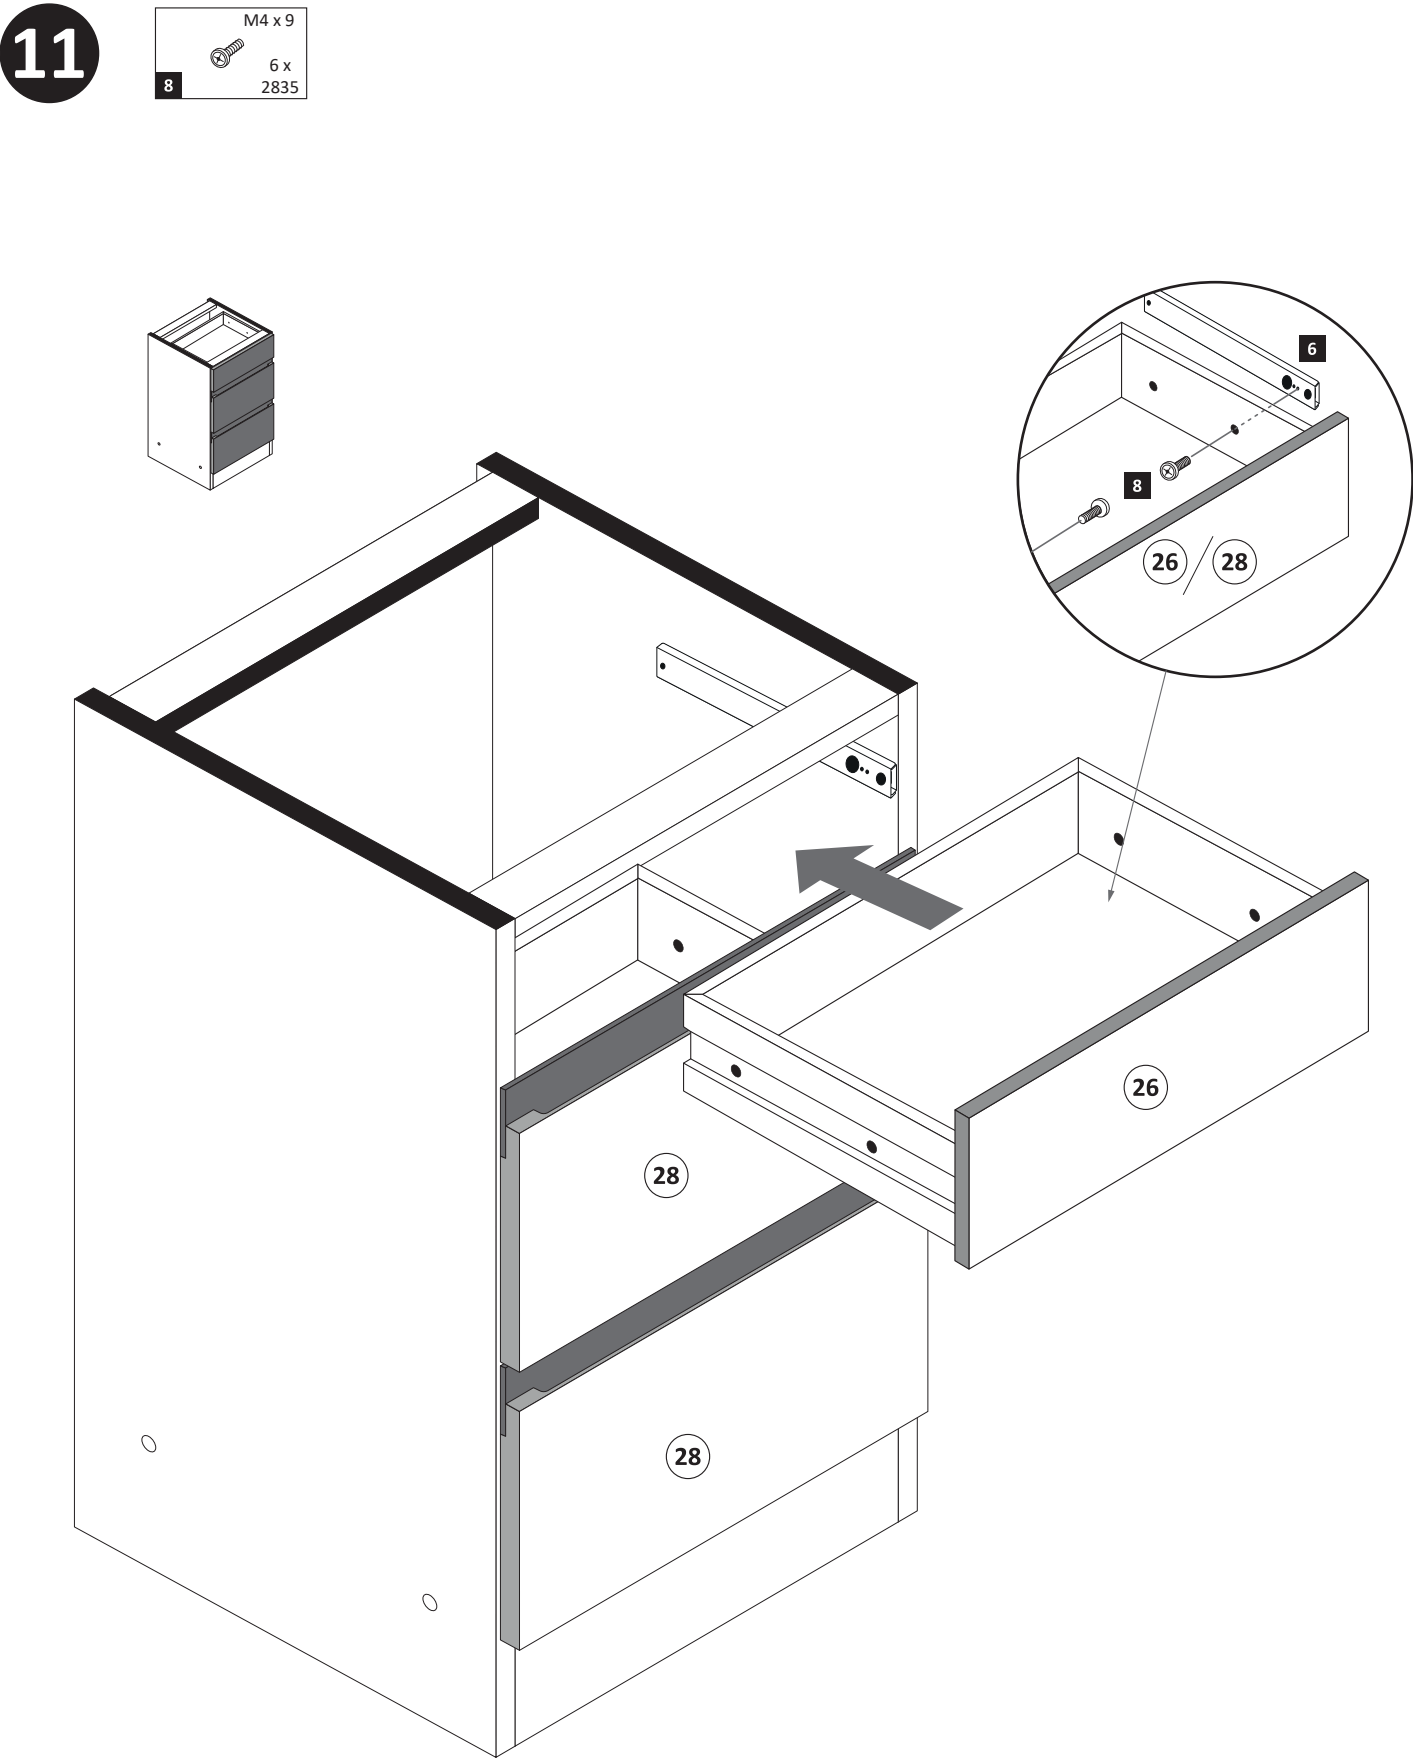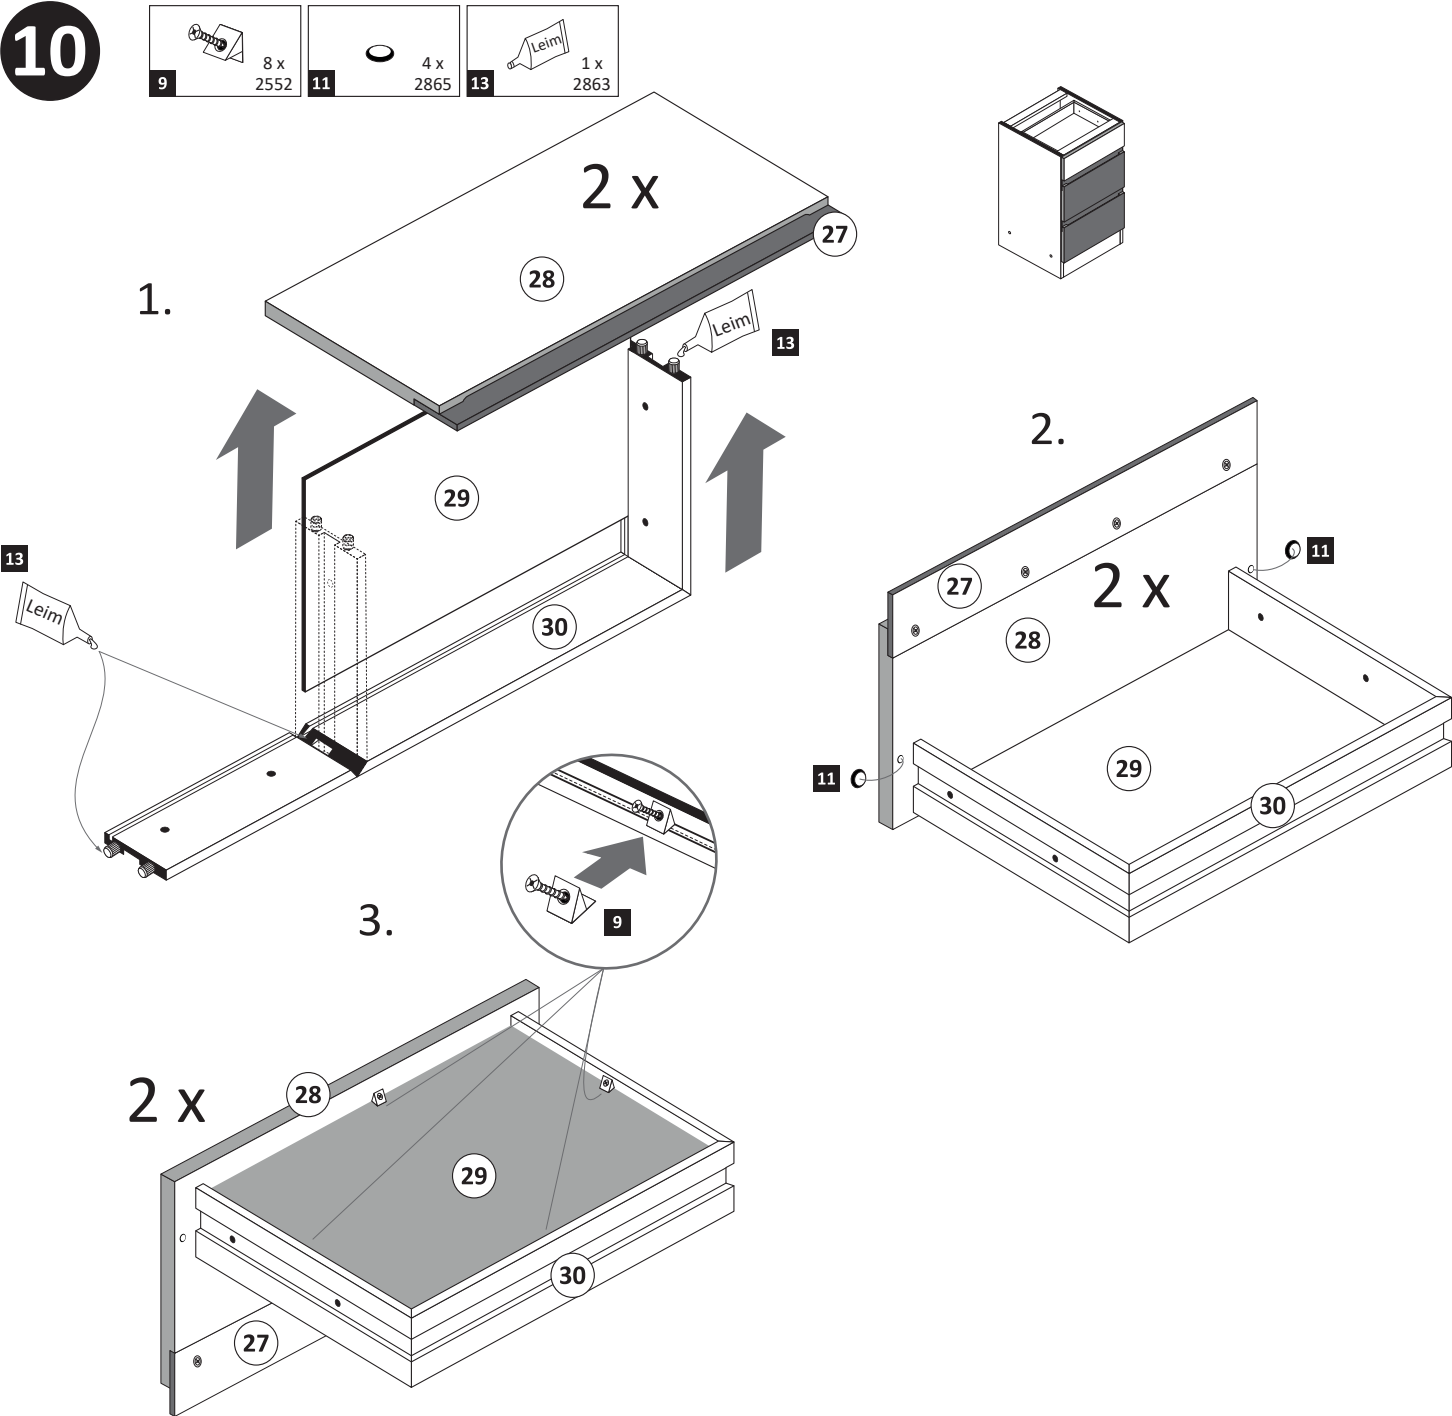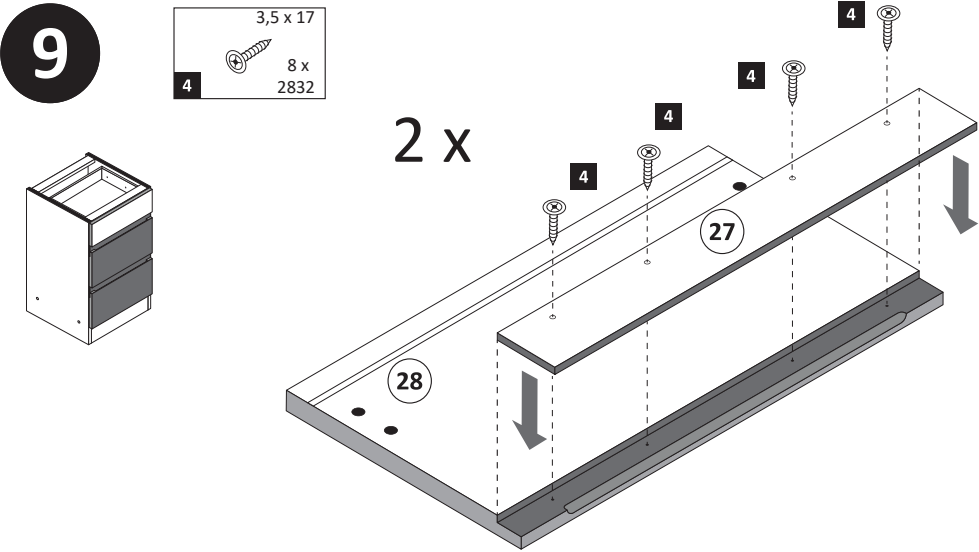



89947.330



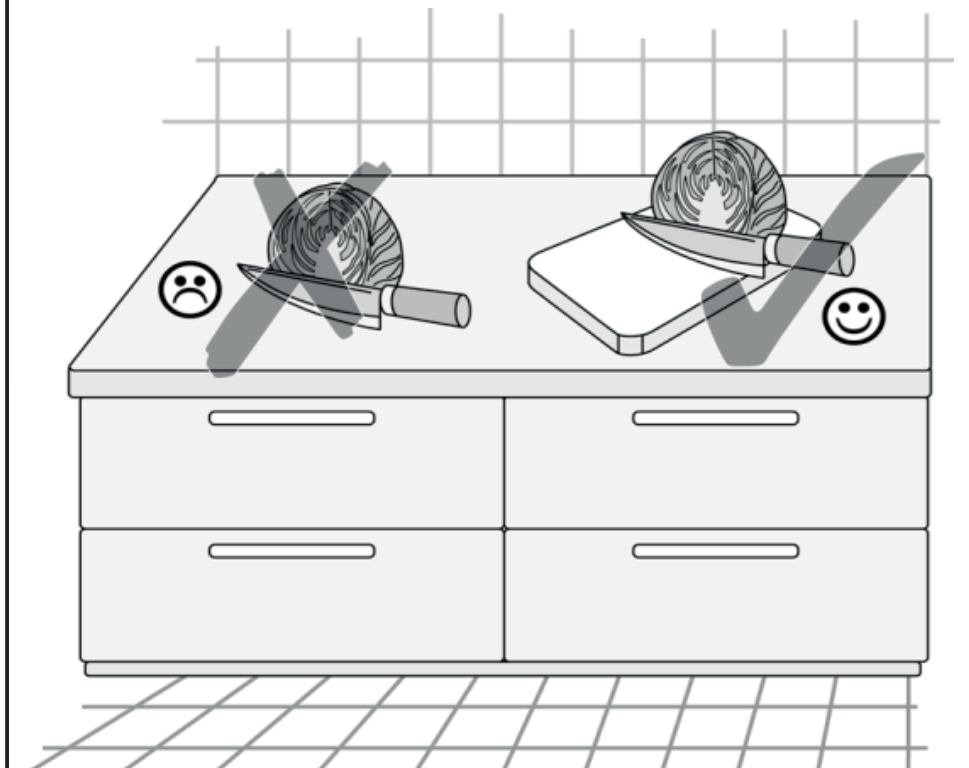
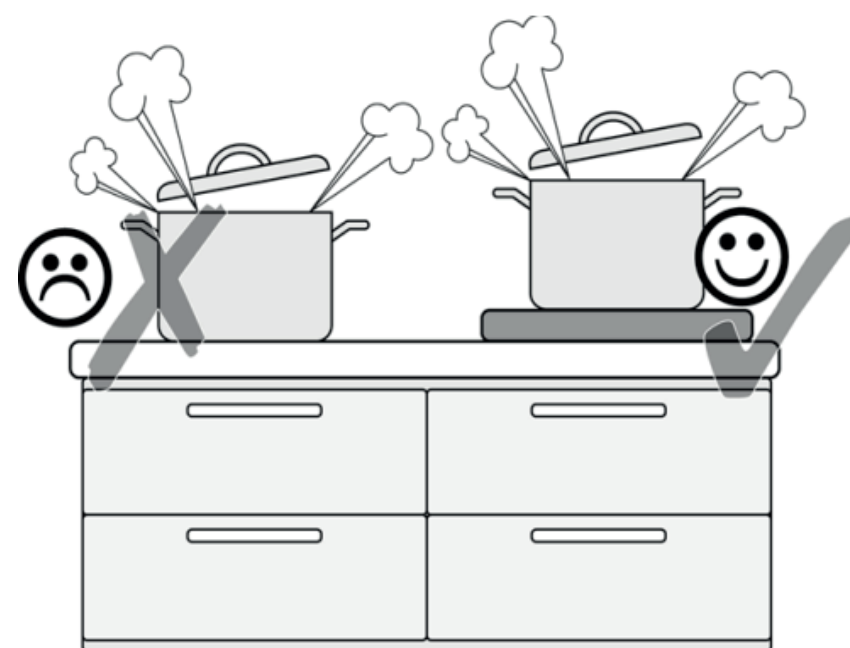
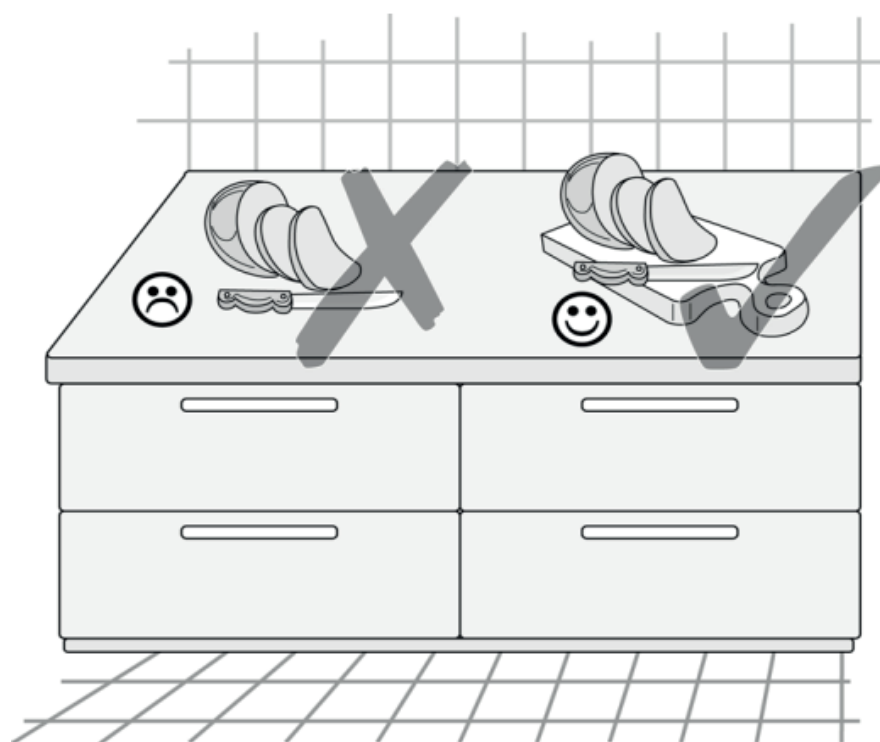


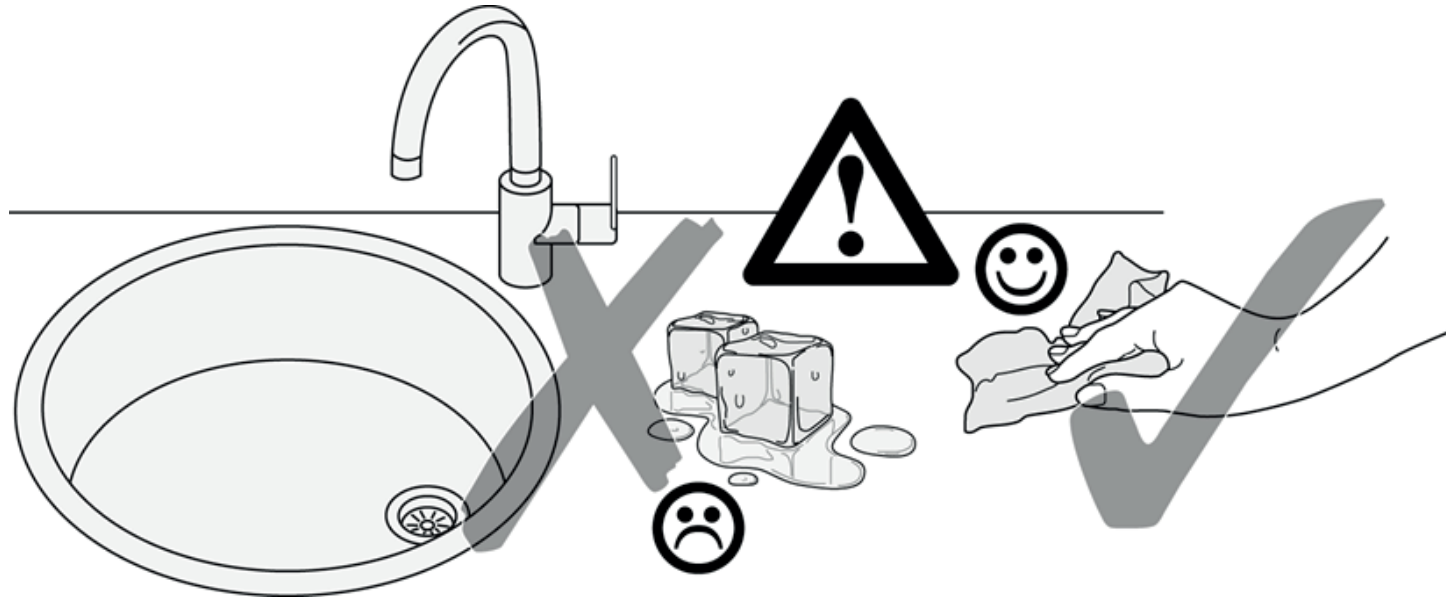



www.till-hilft.de



89937.330

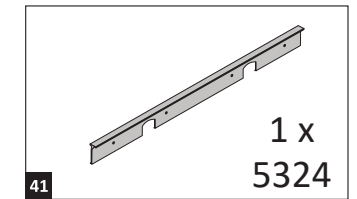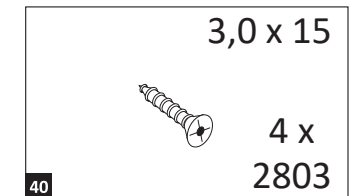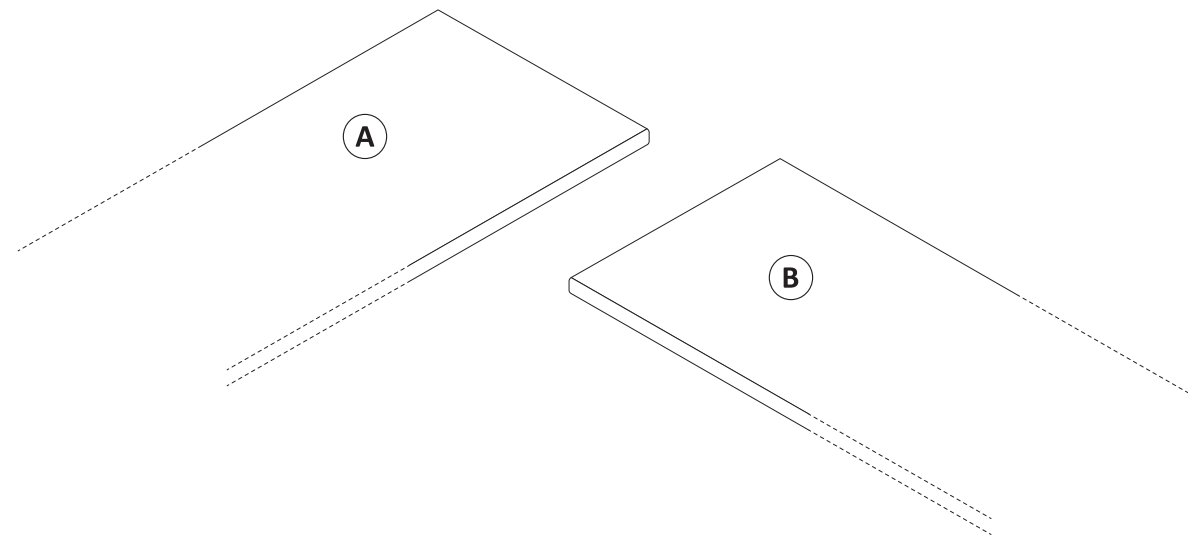


1

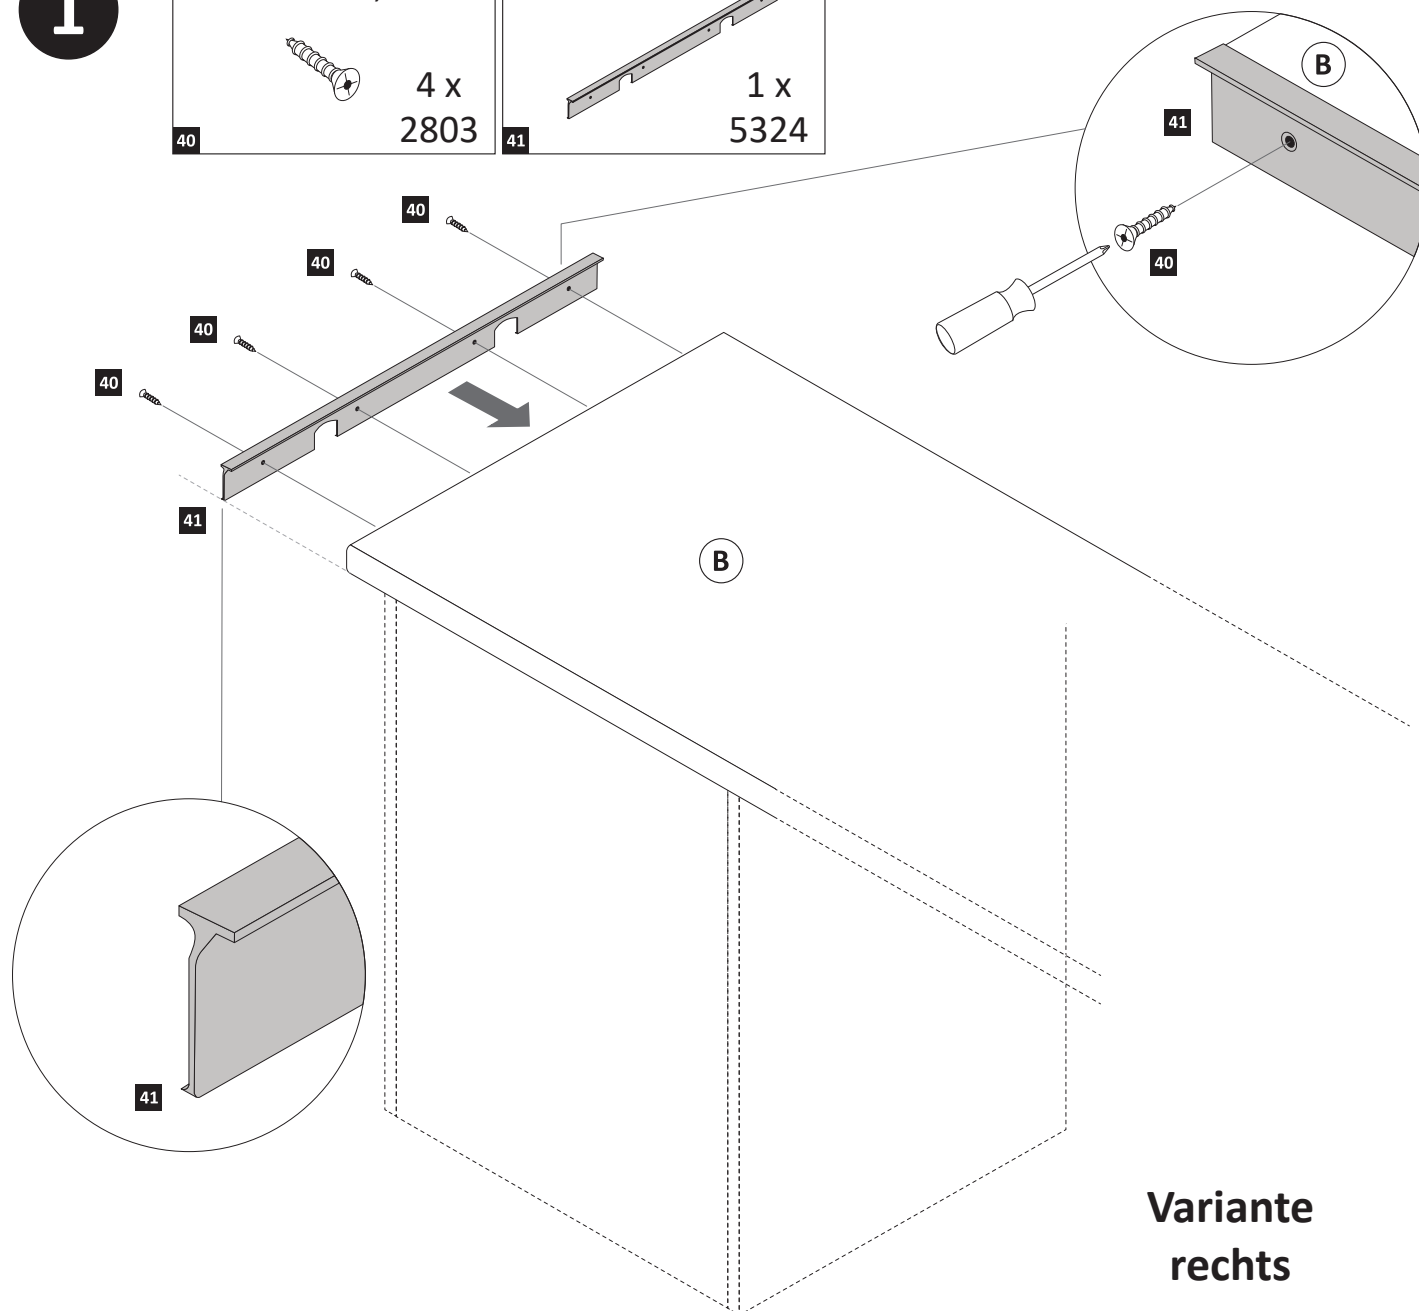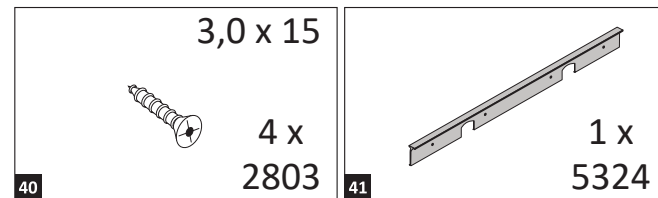

Variante  
rechts


2

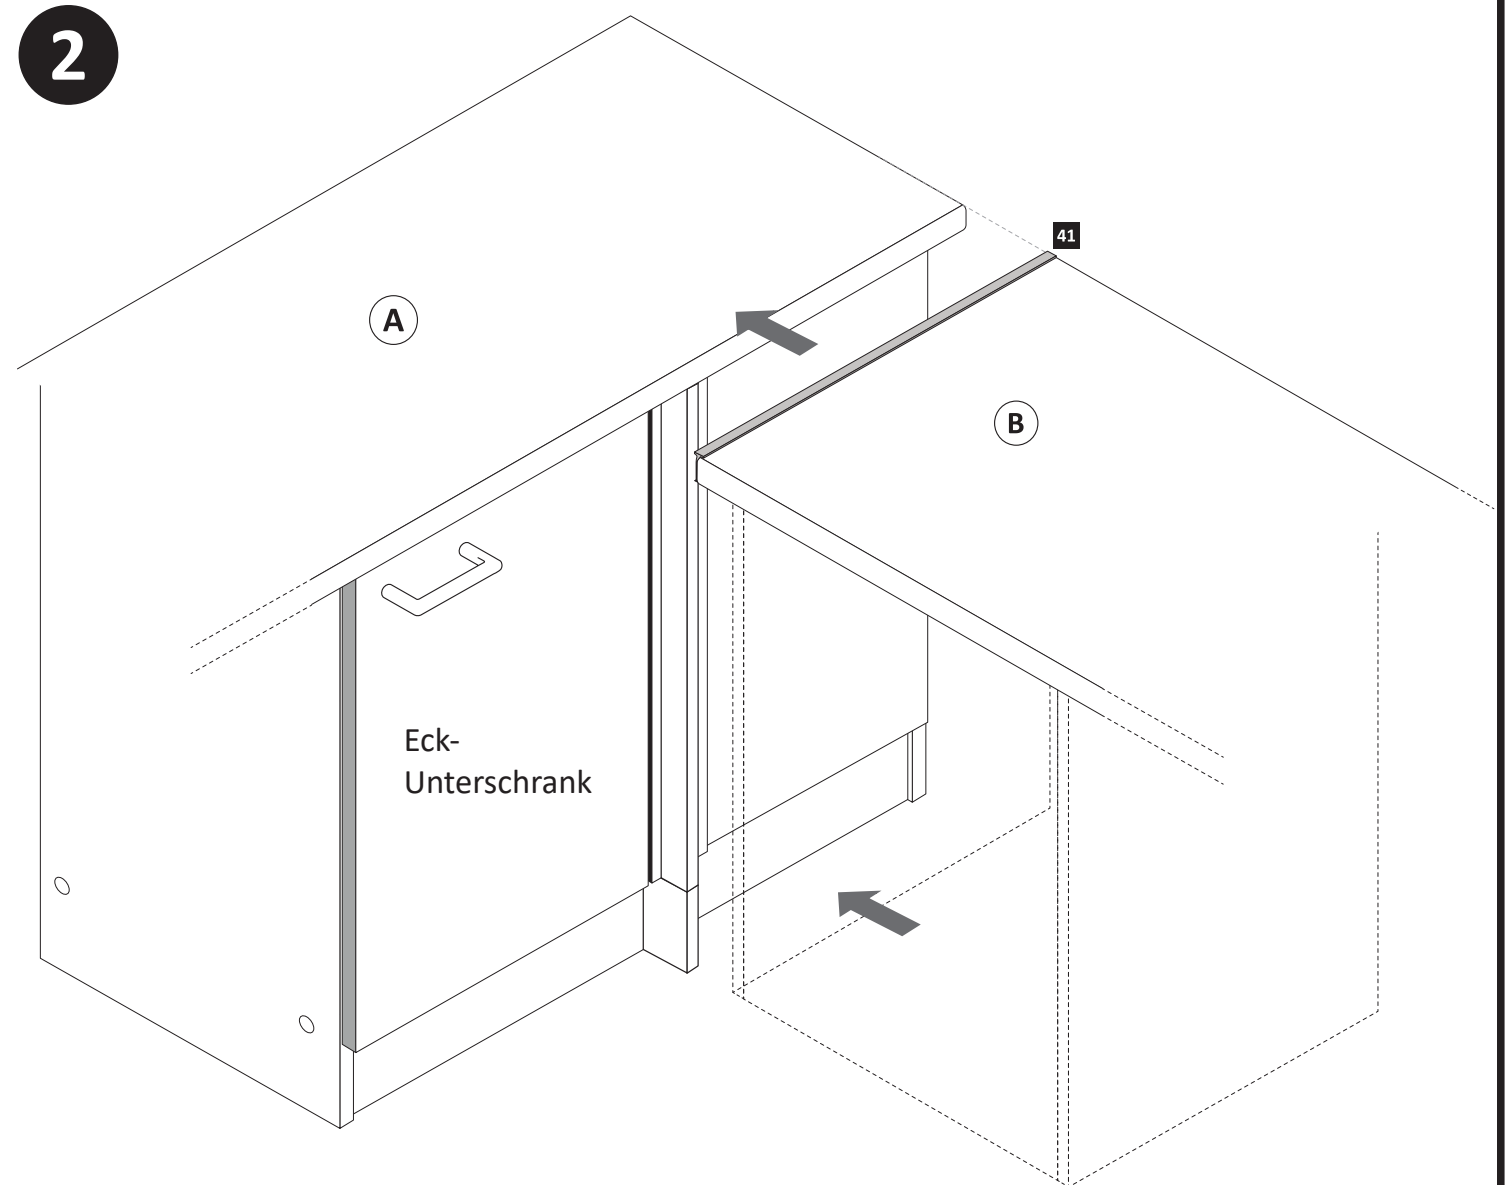


Variante  
rechts


Eck-  
Unterschrank

Variante links

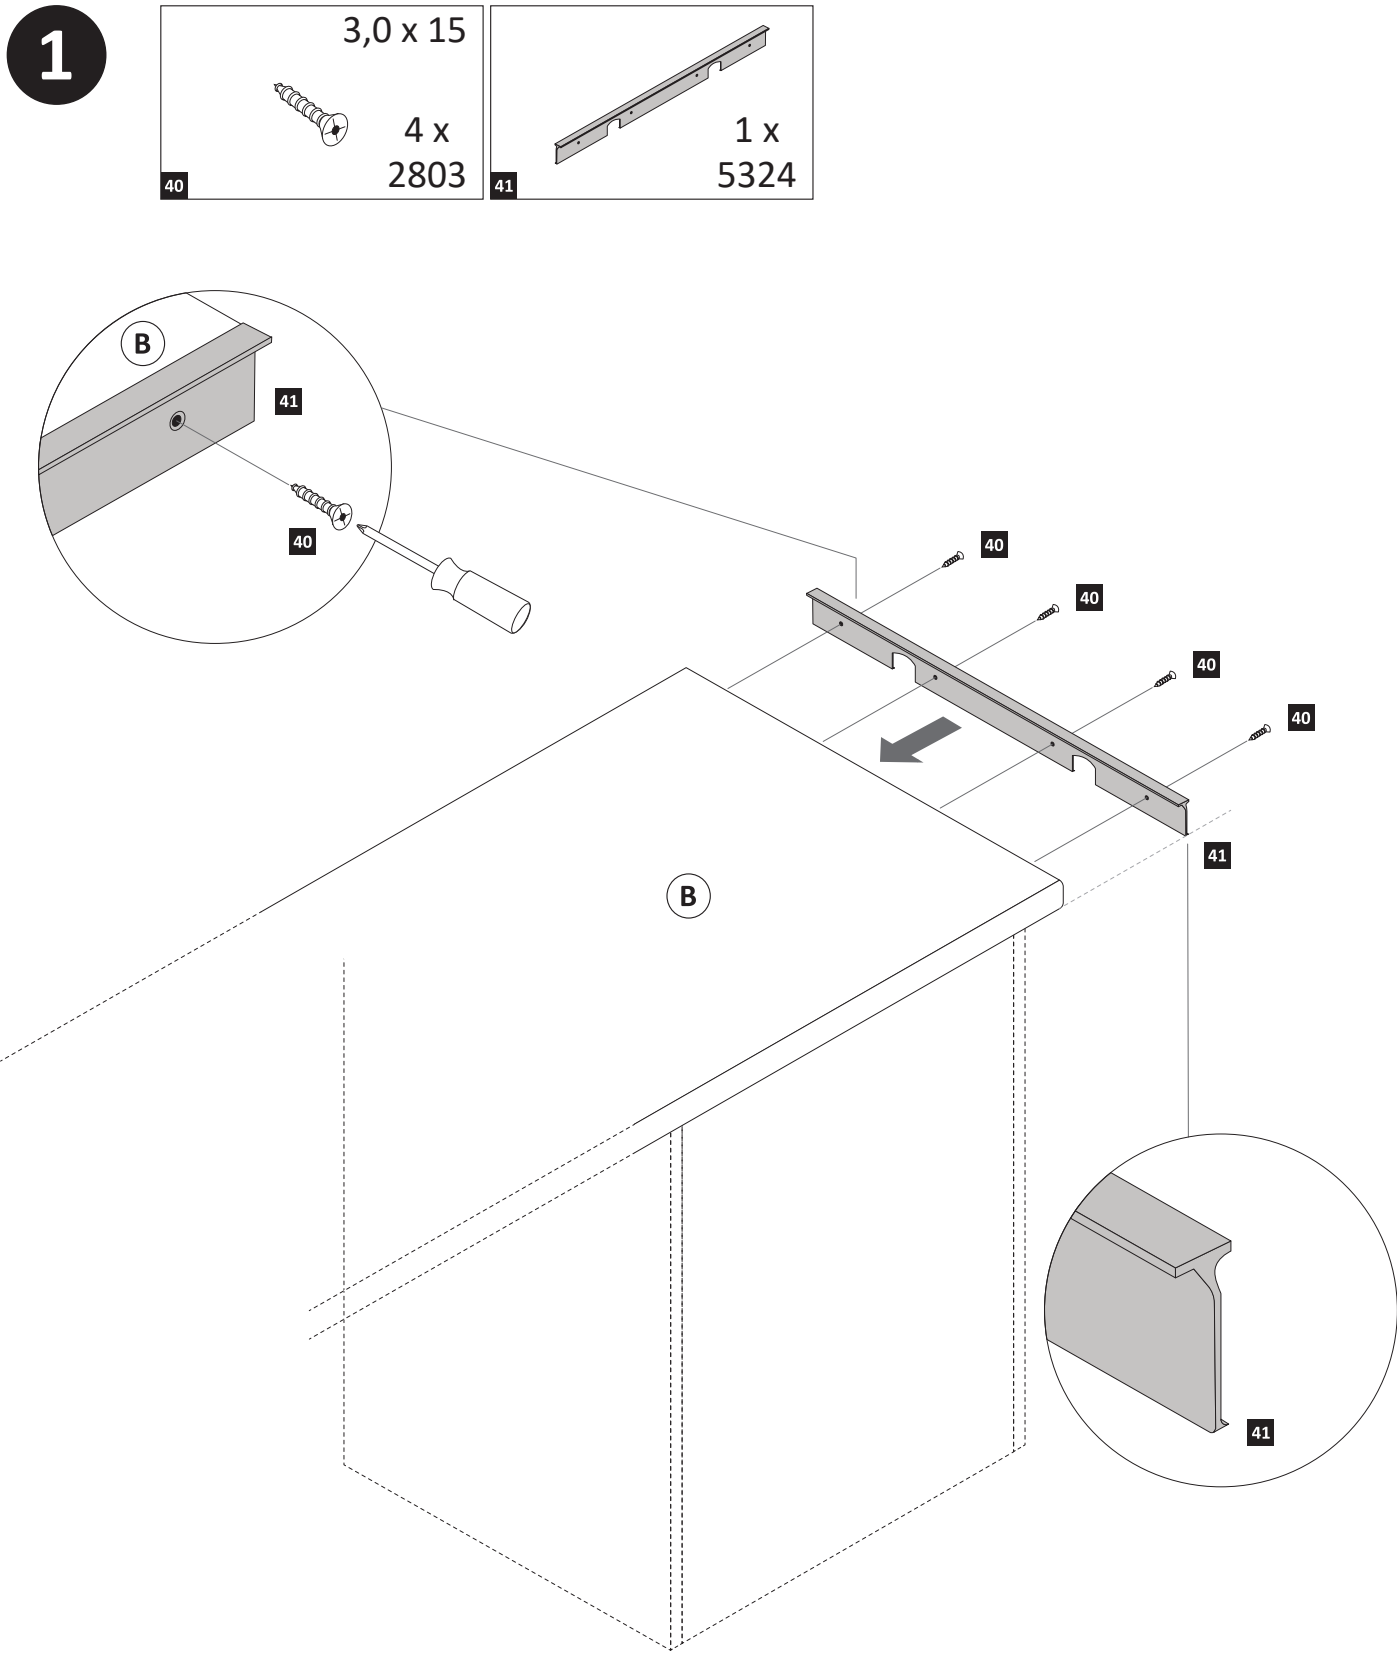


Variante links

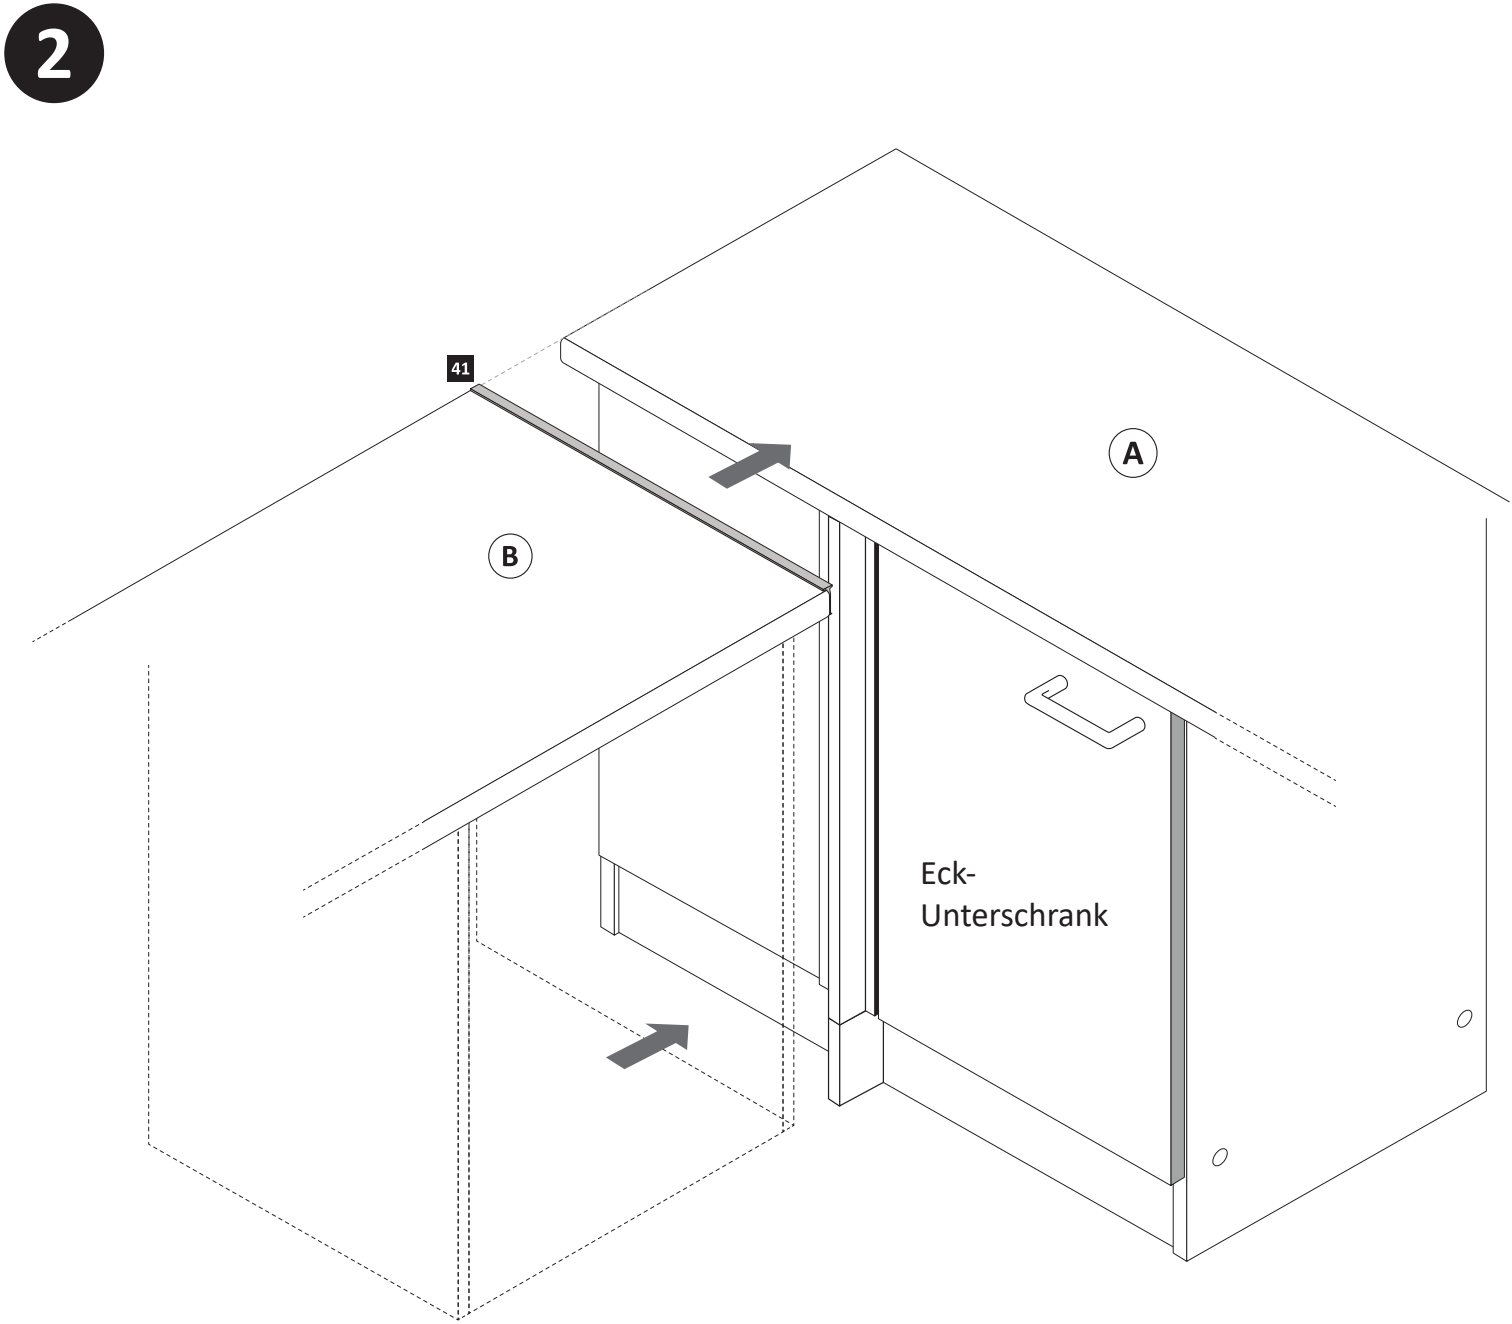






Variante rechts



Variante links

87168.532

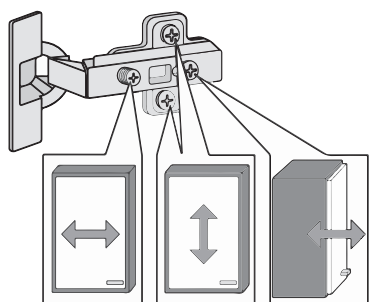

|                                      |                                             |                                     |                                      |                                      |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>1</b><br>4 x<br>2827<br>8mm       | <b>2</b><br>4 x<br>3,5 x 15<br>27 x<br>2804 | <b>3</b><br>2 x<br>1503<br>5/5 x 16 | <b>4</b><br>2 x<br>1611              | <b>5</b><br>24 x<br>2861<br>8 x 30   |
| <b>6</b><br>7 x<br>2917              | <b>7</b><br>8 x<br>2807<br>3,5 x 30         | <b>8</b><br>4 x<br>2821             | <b>9</b><br>2 x<br>2865              | <b>10</b><br>2 x<br>2886             |
| <b>11</b><br>3 x<br>2517             | <b>12</b><br>8 x<br>2807<br>3,5 x 30        | <b>13</b><br>2 x<br>2845            | <b>14</b><br>2 x<br>2816<br>6,3 x 16 | <b>15</b><br>2 x<br>2815<br>6,3 x 11 |
| <b>16</b><br>4 x<br>2832<br>3,5 x 17 | <b>17</b><br>1 x<br>4 x 9<br>5 x 30         | <b>18</b><br>2 x<br>2 x             | <b>19</b><br>25 x<br>2862            | <b>20</b><br>1 x<br>2863<br>Leim     |
| <b>A</b><br>4 x<br>1980              | <b>B</b><br>16 x<br>2804<br>3,5 x 15        | <b>C</b><br>4 x<br>2917<br>8mm      |                                      |                                      |

Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.



25 1 x




26 1 x




27 1 x




29 1 x

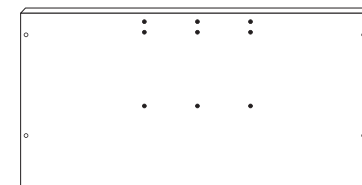


30 1 x

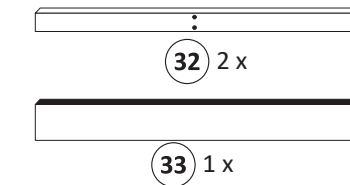


32 2 x

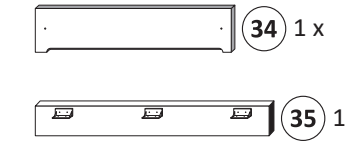


33 1 x

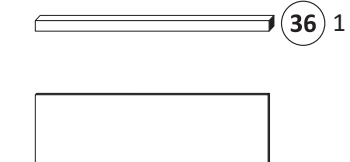


34 1 x

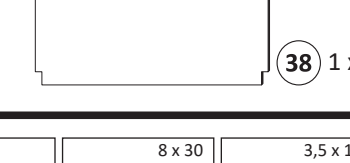


35 1 x

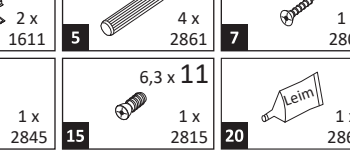

36 1 x

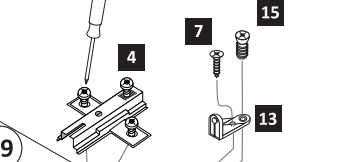

37 1 x

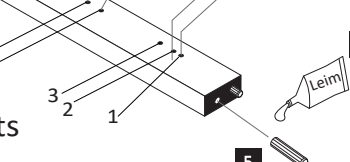


38 1 x

1


|                                     |                                     |                          |                                      |                         |                                      |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>7</b><br>1 x<br>2804<br>3,5 x 15 | <b>8</b><br>4 x<br>2821<br>5/5 x 16 | <b>13</b><br>1 x<br>2845 | <b>15</b><br>1 x<br>2815<br>6,3 x 11 | <b>A</b><br>4 x<br>1980 | <b>B</b><br>16 x<br>2804<br>3,5 x 15 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|

Bitte beachten !  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.  
Soll die Tür links angeschlagen werden, muss der Verbindungswinkel **13** auf das rechte Seitenteil montiert werden.

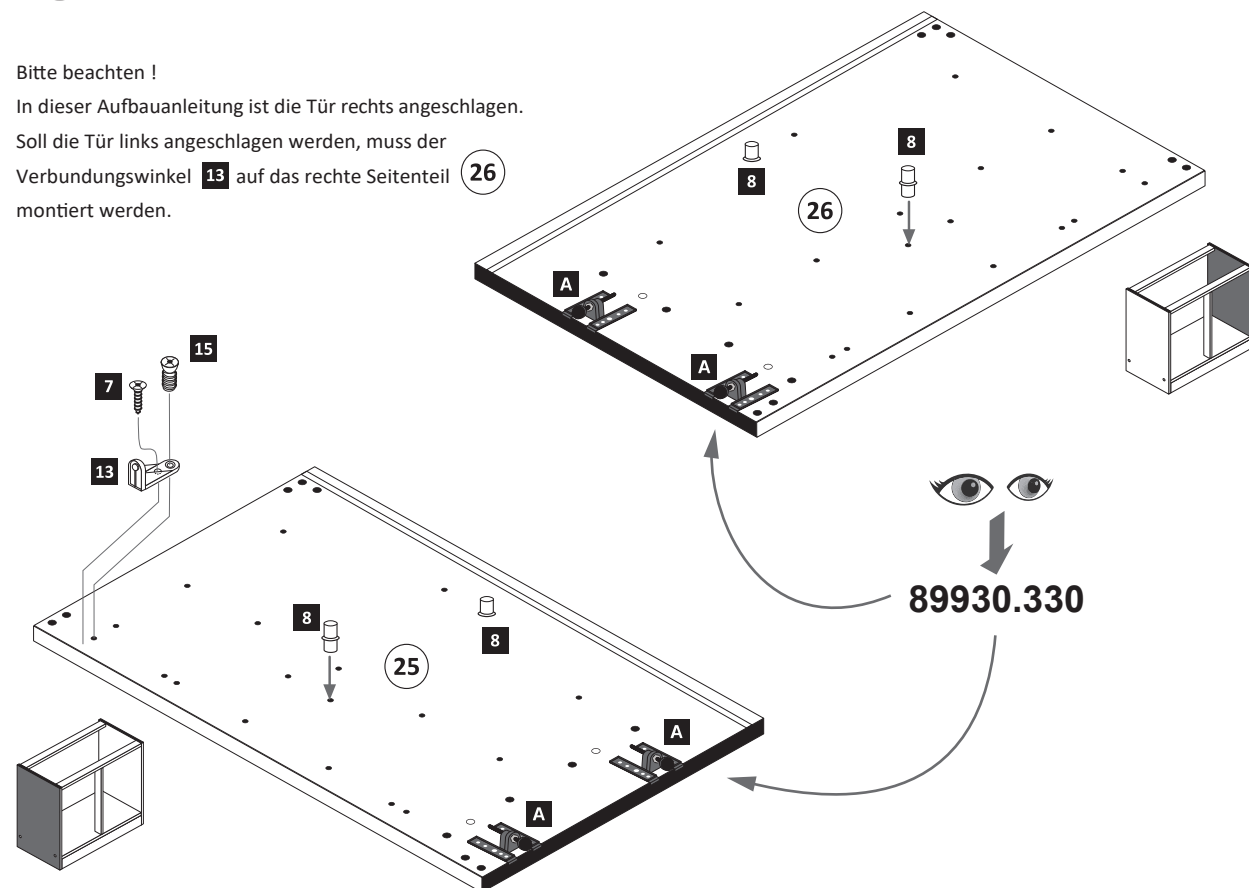

2


|                                    |                                |                                  |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>5</b><br>20 x<br>2861<br>8 x 30 | <b>6</b><br>7 x<br>2917<br>8mm | <b>20</b><br>1 x<br>2863<br>Leim |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|

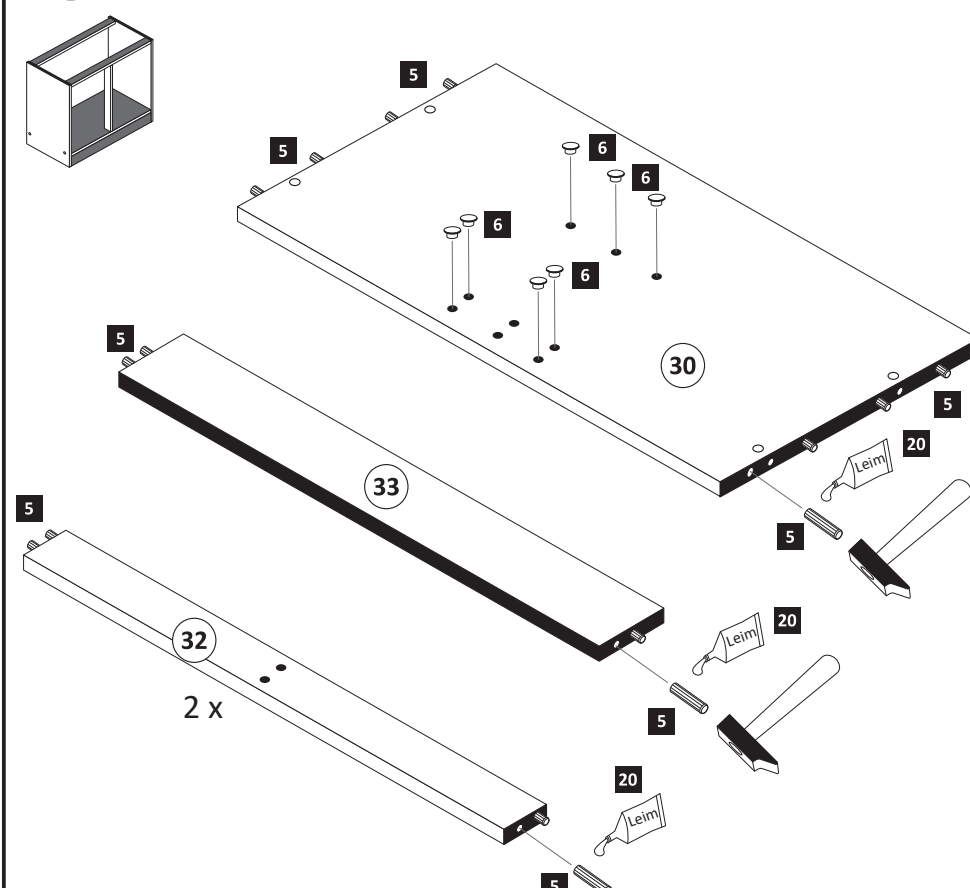


3

|                         |                                   |                                     |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>4</b><br>2 x<br>1611 | <b>5</b><br>4 x<br>2861<br>8 x 30 | <b>7</b><br>1 x<br>2804<br>3,5 x 15 |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|

|                          |                                      |                                  |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>13</b><br>1 x<br>2845 | <b>15</b><br>1 x<br>2815<br>6,3 x 11 | <b>20</b><br>1 x<br>2863<br>Leim |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|

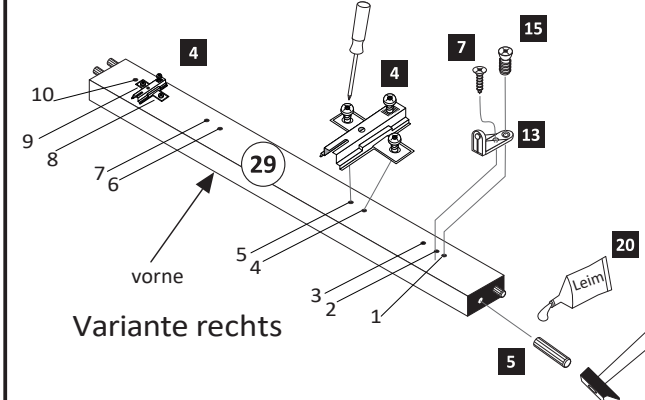

Variante rechts

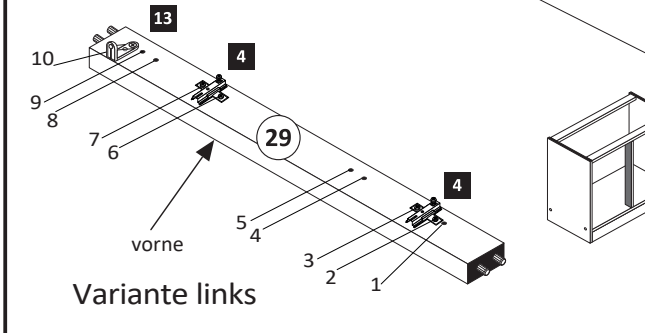

Variante links

4

1

3,5 x 15

4 x 2827

2

1

4 x 2863

20

Leim

1 x 2863

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

20 min.

Variante rechts

Variante links

ACHTUNG!!

Bitte achten Sie bei der Montage der Mittelpfosten (29) auf die Türmontage Variante.

5

7

3,5 x 15

4 x 2804

11

1

1 x 2517

19

14 x 2862

37

33

7

11

6

7

3,5 x 15

9 x 2804

19

11 x 2862

Variante rechts


Variante links

Ansicht von hinten


Ansicht von hinten

Seite 2 von 4

7





Variante rechts

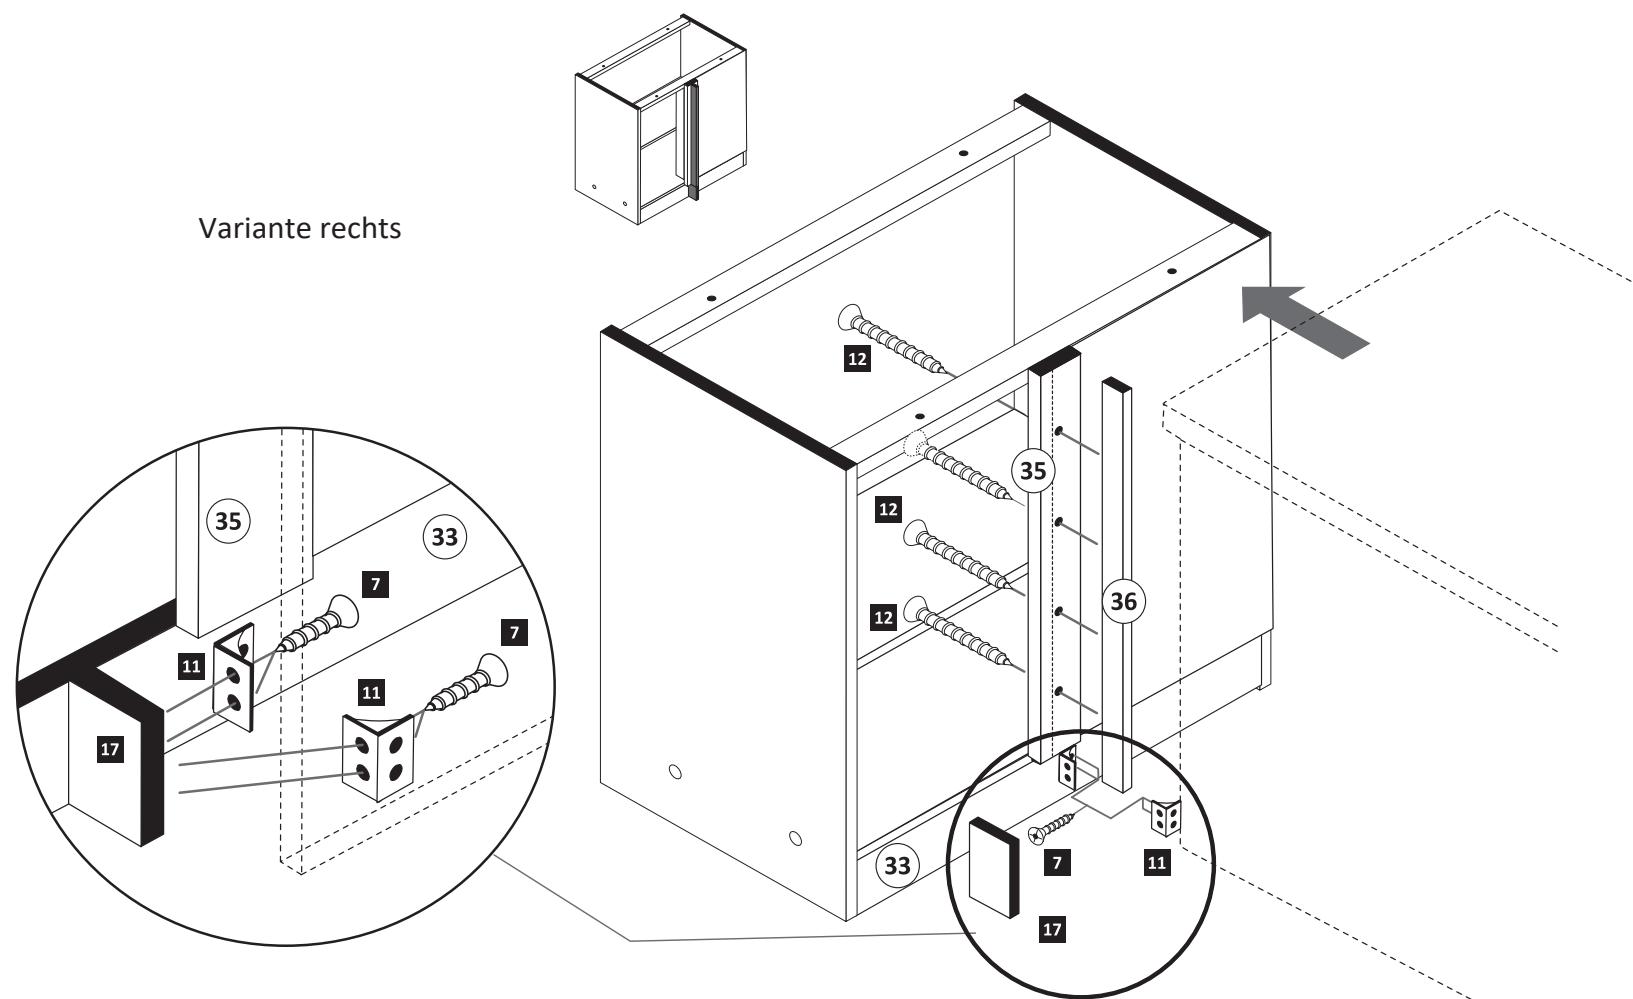



## Eckschrankverbindung

1. Das Breitenmaß des Anschlußschrankes auf der Blendleiste (35) anzeichnen.
2. Vier Löcher  $\varnothing 3$  mm bohren und die Paßleiste (36) von innen mit den Schrauben (12) festschrauben.
3. Das Sockelpaßstück (17) mit den Winkeln (11) zwischen Sockelleiste (33) und Anschlußschrank wie abgebildet befestigen.



8

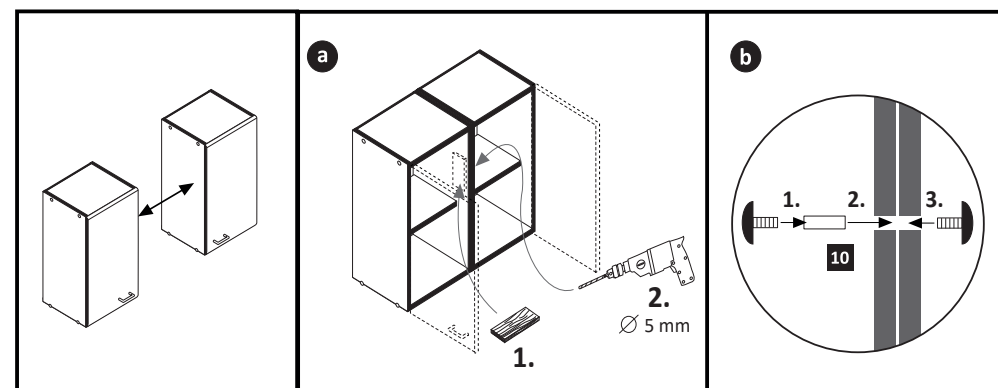

9

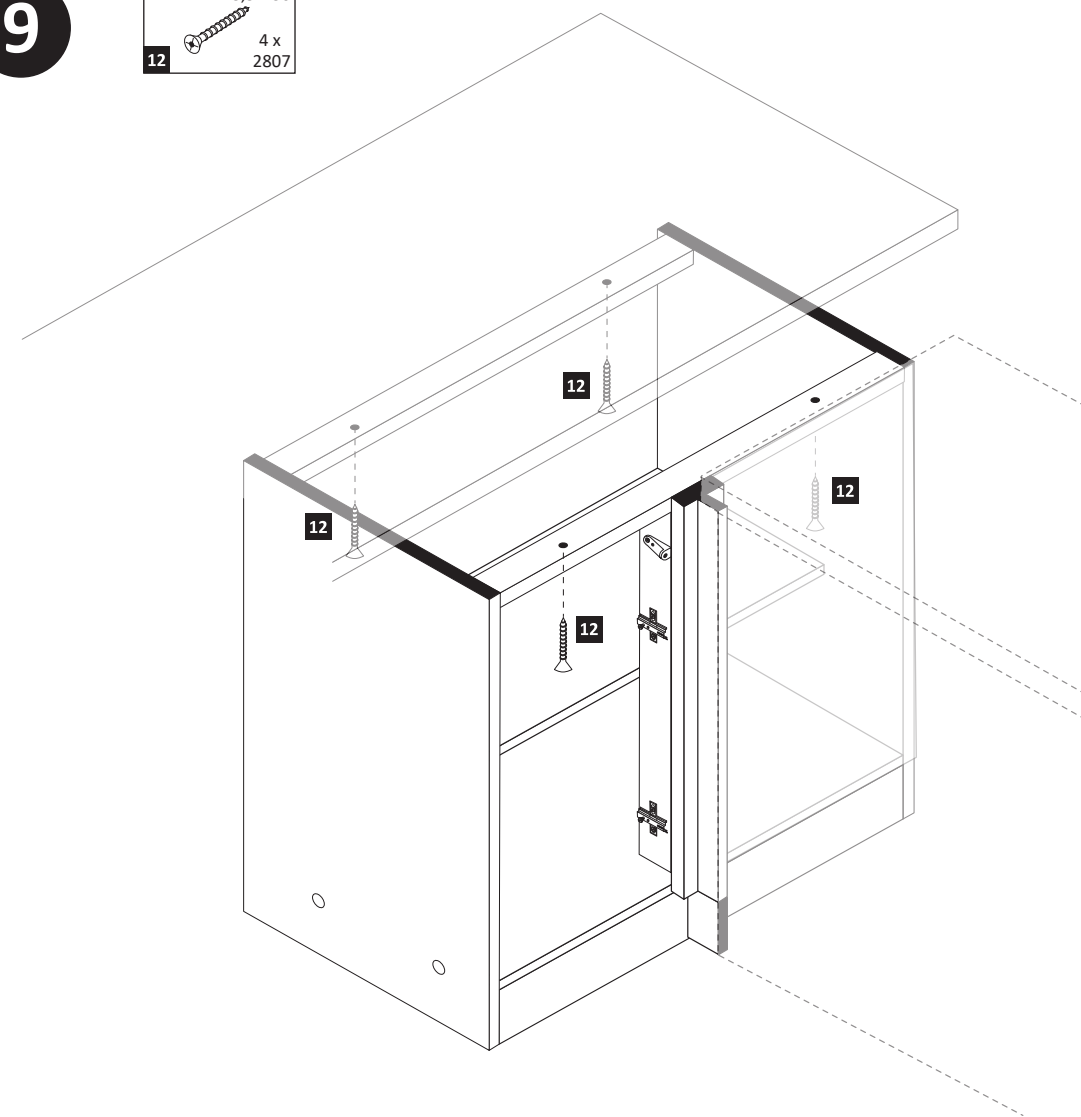


10

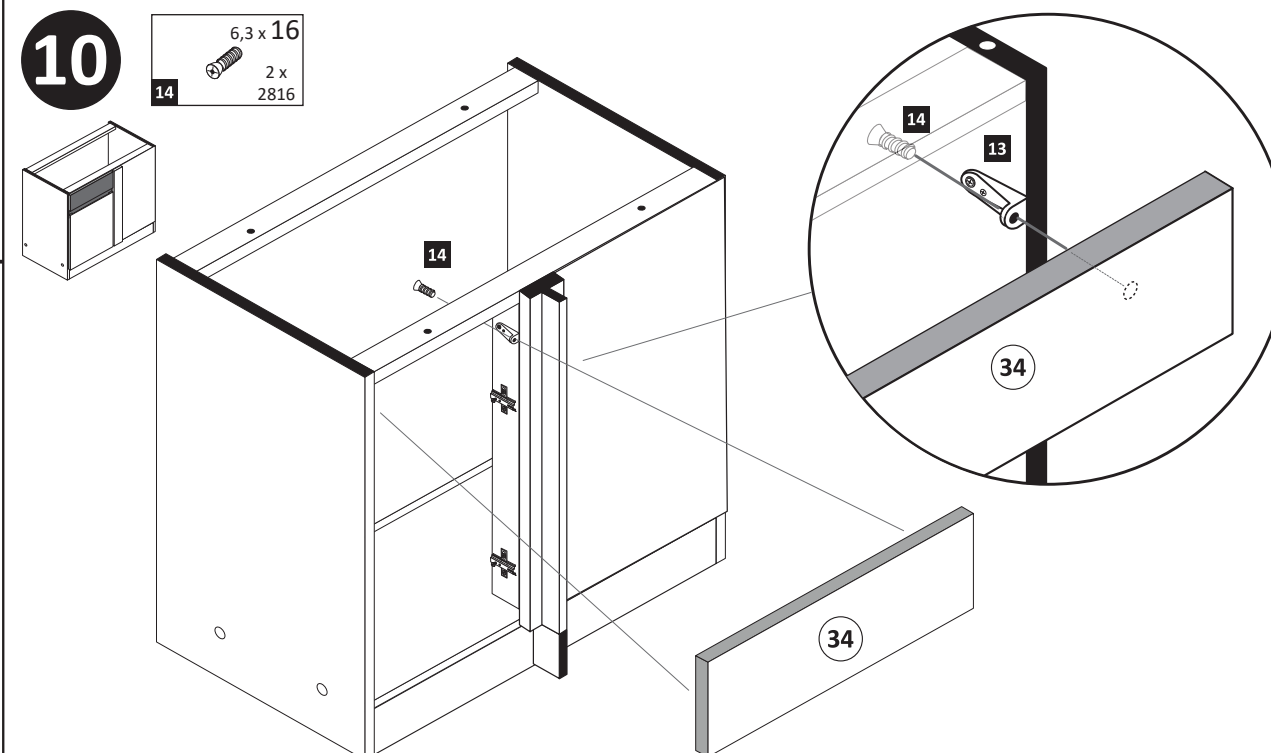


11



1.

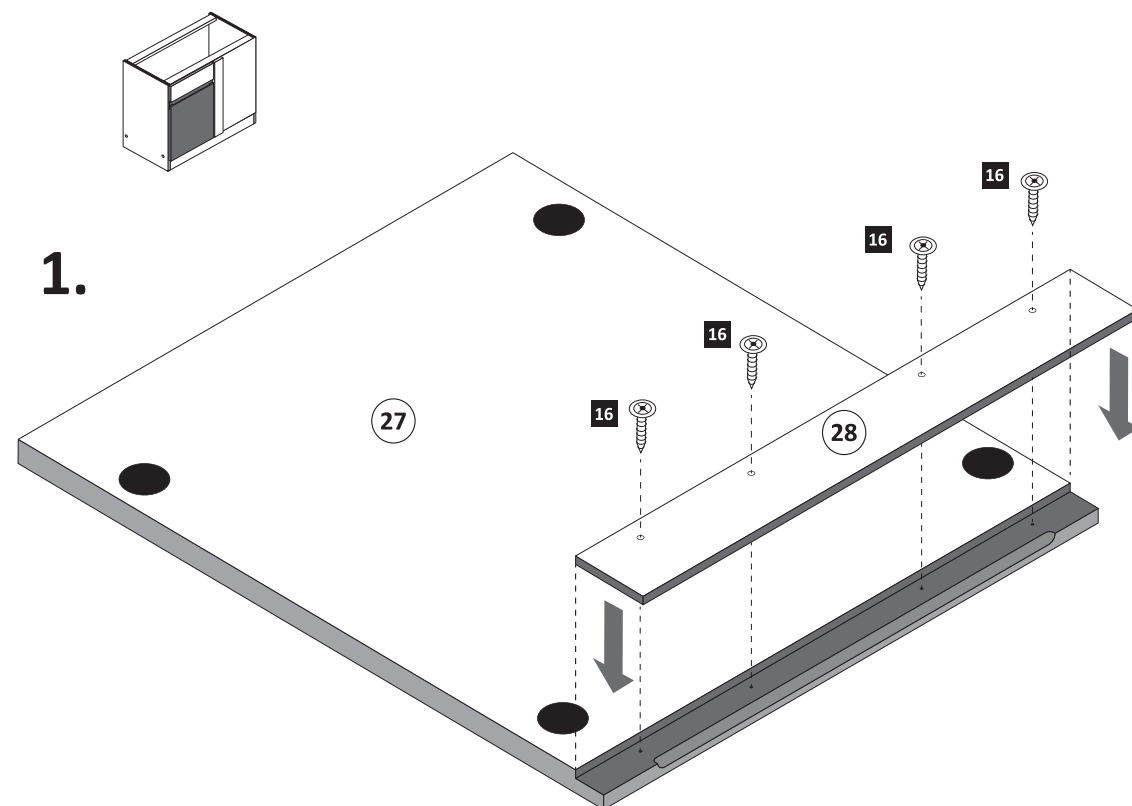


2.

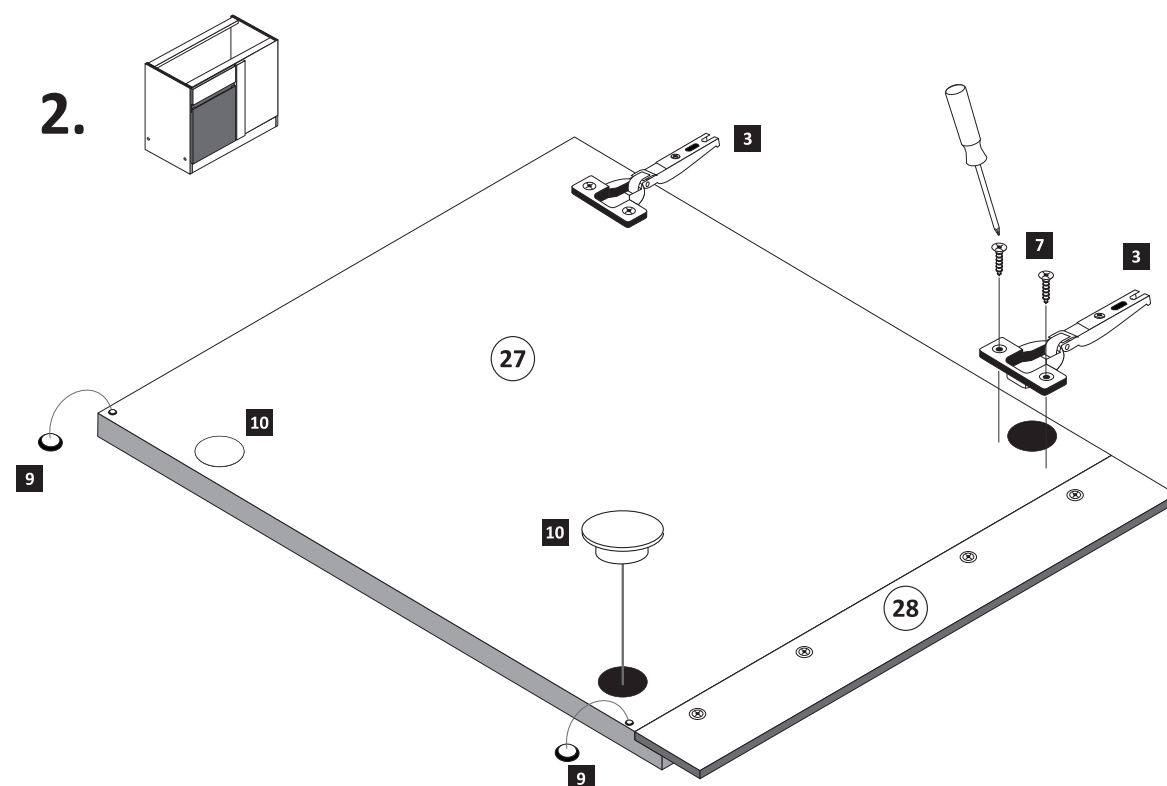**ACHTUNG !**



Montagebeispiel Rechtsanschlag !  
Soll die Tür links angeschlagen werden,  
müssen die Scharniere in die gegenseitigen  
Bohrungen montiert werden.

12

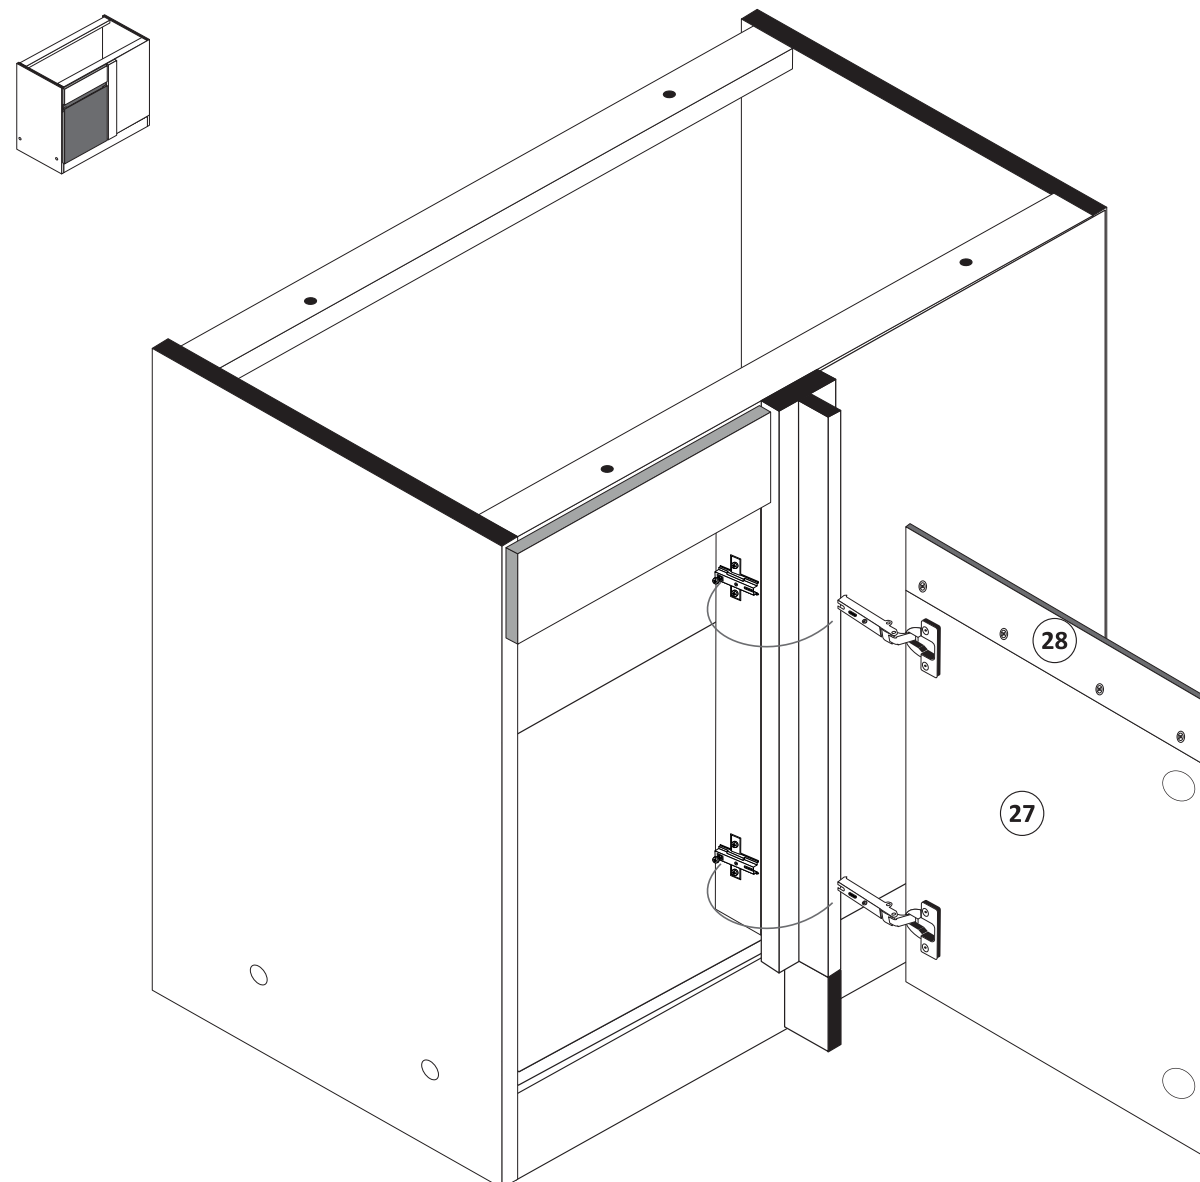




87265.314



|                                                    |                                                           |                                                           |                                         |                                                     |                                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>1</b><br>4 x<br>2827<br>5/5 x 16<br>4 x<br>2821 | <b>2</b><br>4 x<br>2832<br>4 x<br>2865                    | <b>3</b><br>8 x<br>2832<br>3 x 13,5<br>8 x<br>1123        | <b>4</b><br>14 x<br>2815<br>2 x<br>2845 | <b>5</b><br>16 x<br>2861<br>6,3 x 16<br>2 x<br>2816 | <b>7</b><br>26 x<br>2804<br>4 x<br>5352.400 |
| <b>14</b><br>4 x<br>2862                           | <b>15</b><br>2 x<br>R<br>5281.400<br>2 x<br>L<br>5281.400 | <b>16</b><br>2 x<br>L<br>5281.400<br>2 x<br>R<br>5281.400 | <b>17</b><br>2 x<br>2862<br>1 x<br>2863 | <b>18</b><br>25 x<br>2862<br>1 x<br>2863            | <b>19</b><br>1 x<br>2863                    |
| <b>A</b><br>4 x<br>1980                            | <b>B</b><br>16 x<br>2804                                  | <b>C</b><br>4 x<br>2917                                   |                                         |                                                     |                                             |



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Zalączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

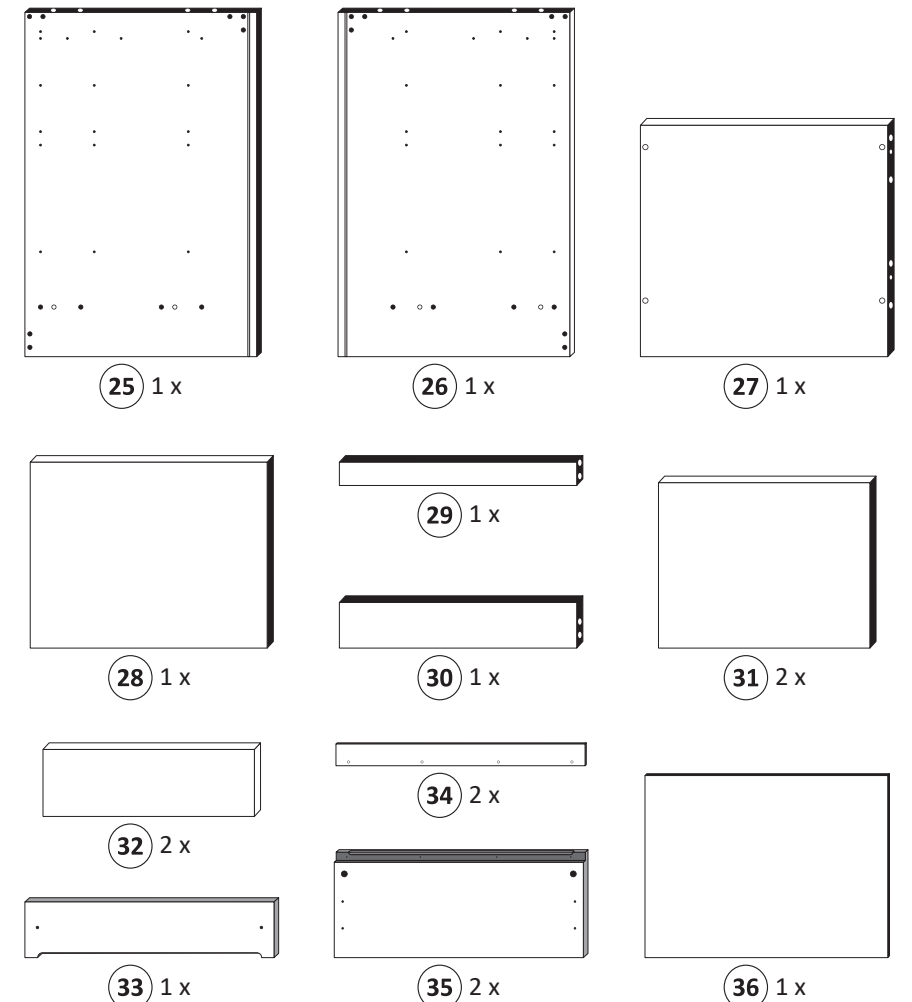

1



|                                      |                                     |                                     |                                         |                                                           |                         |                                      |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>4</b><br>14 x<br>2815<br>6,3 x 11 | <b>7</b><br>2 x<br>2804<br>3,5 x 15 | <b>8</b><br>4 x<br>2821<br>5/5 x 16 | <b>11</b><br>2 x<br>2845<br>2 x<br>2845 | <b>15</b><br>2 x<br>R<br>5281.400<br>2 x<br>L<br>5281.400 | <b>A</b><br>4 x<br>1980 | <b>B</b><br>16 x<br>2804<br>3,5 x 15 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|

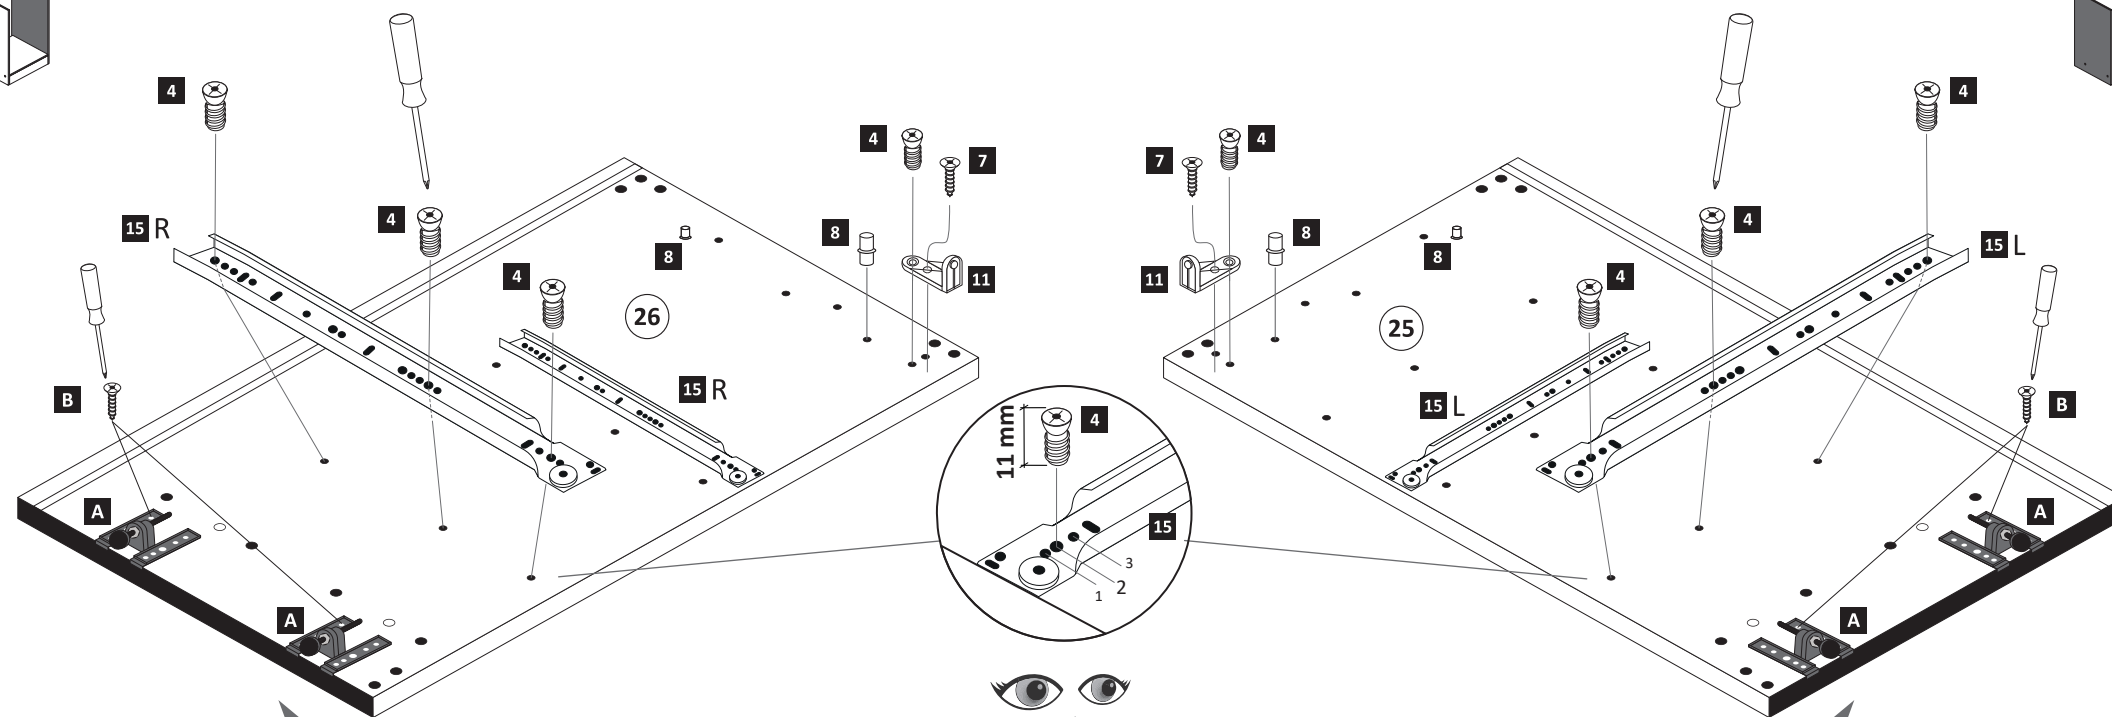









89930.330

2



|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>5</b><br>16 x<br>2861<br>8 x 30 | <b>19</b><br>1 x<br>2863<br>Leim |
|------------------------------------|----------------------------------|

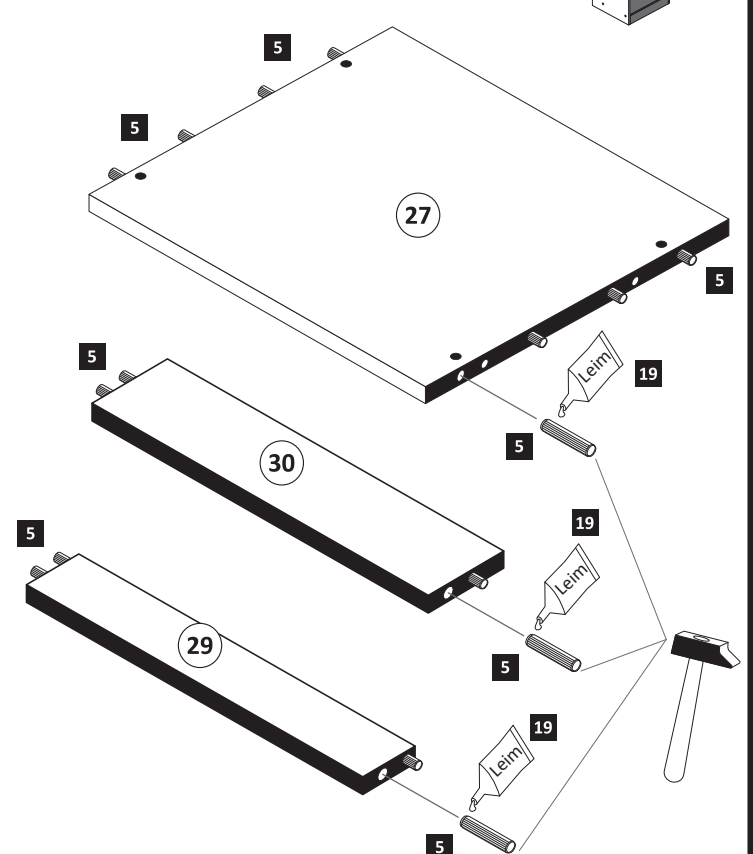

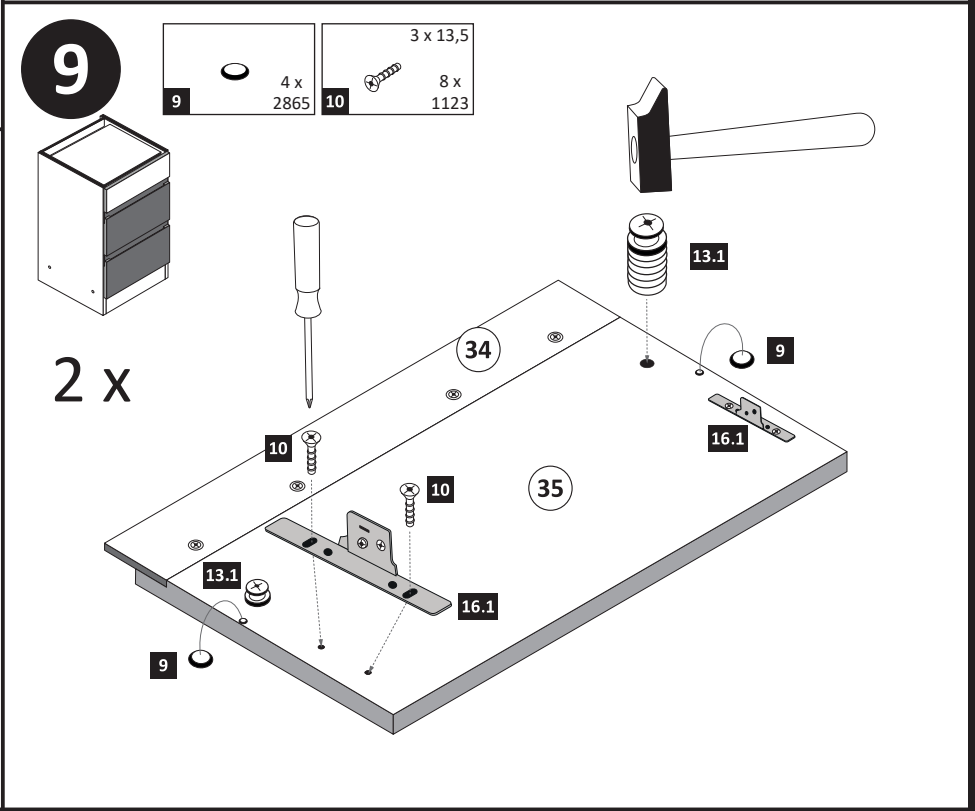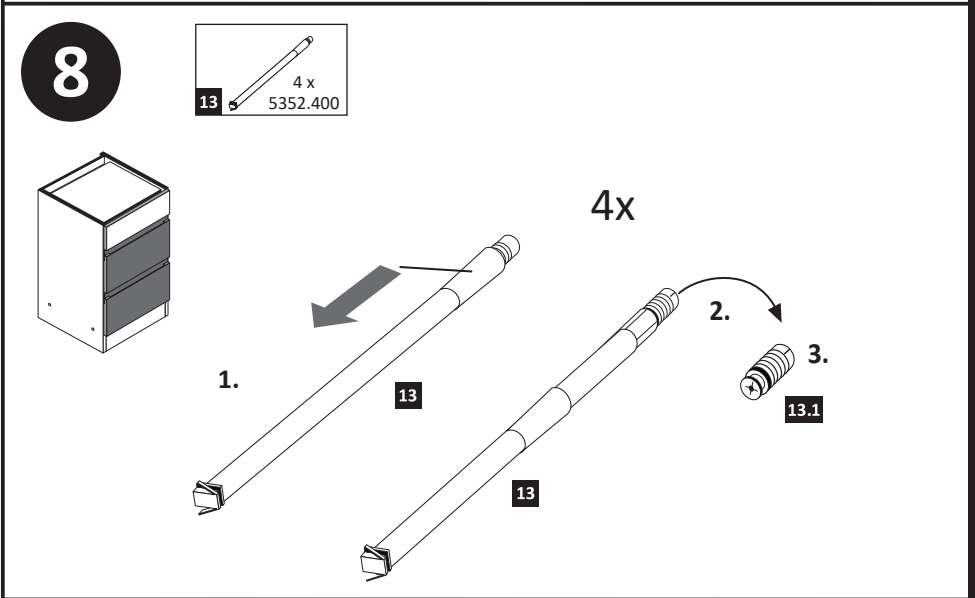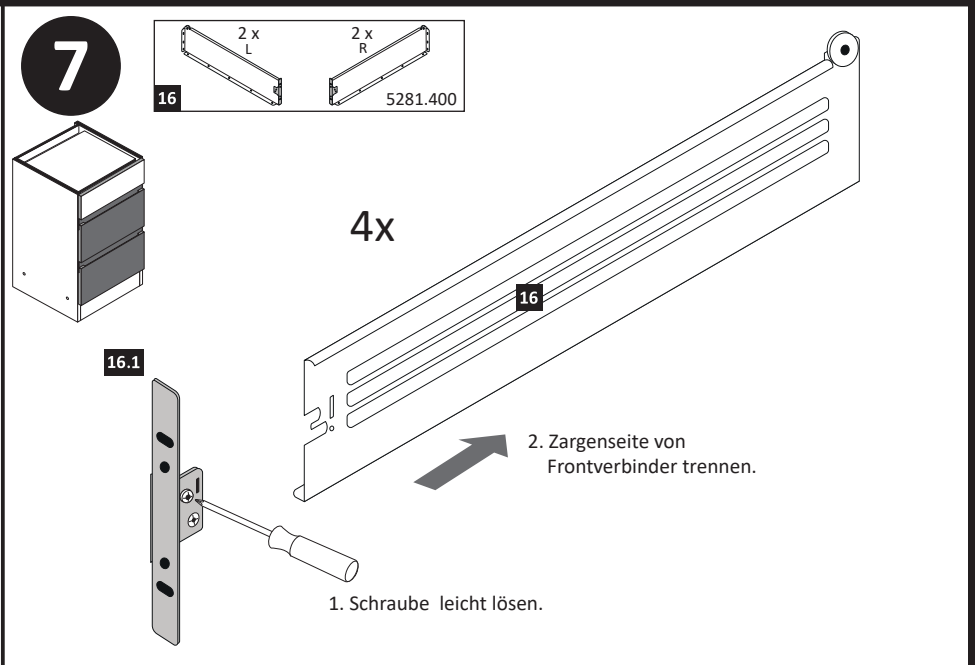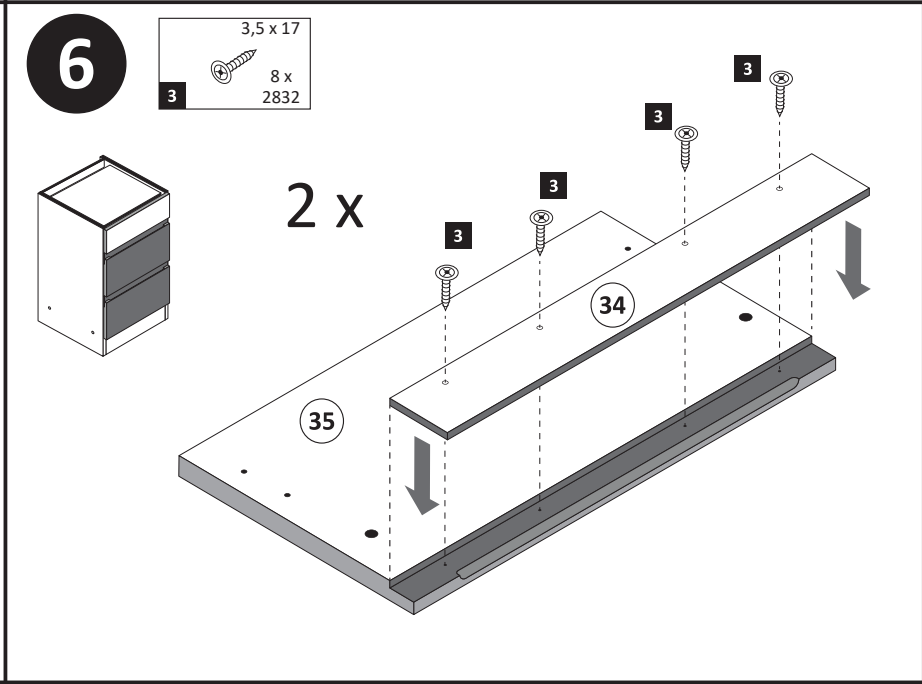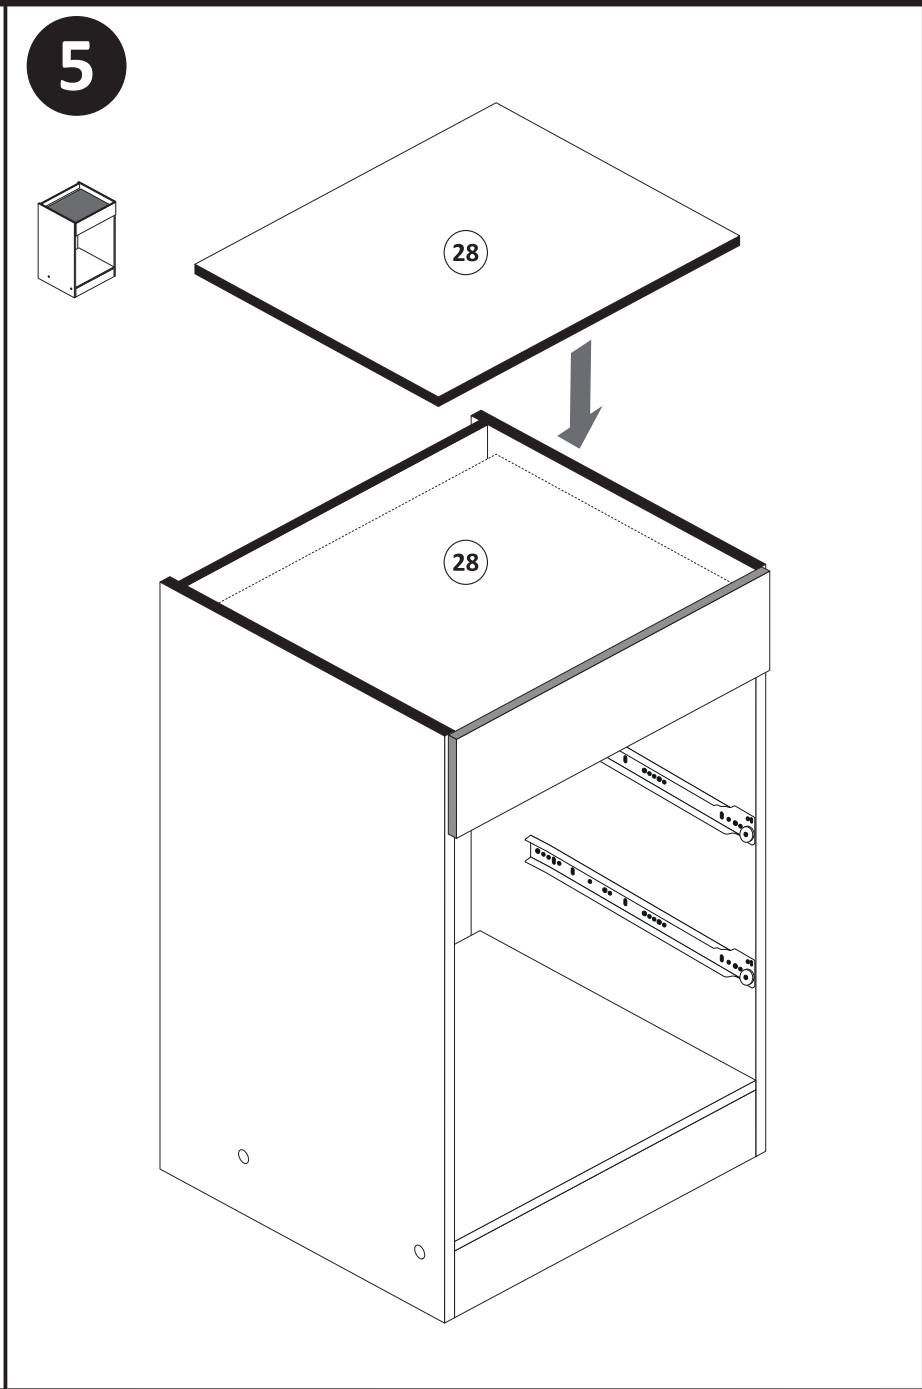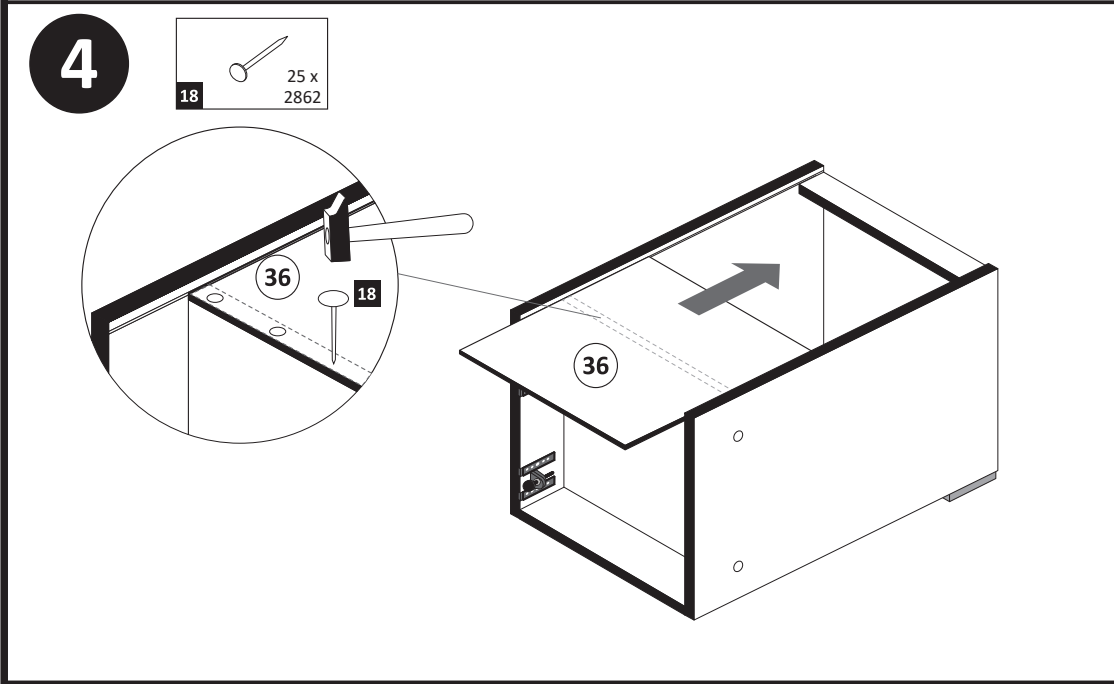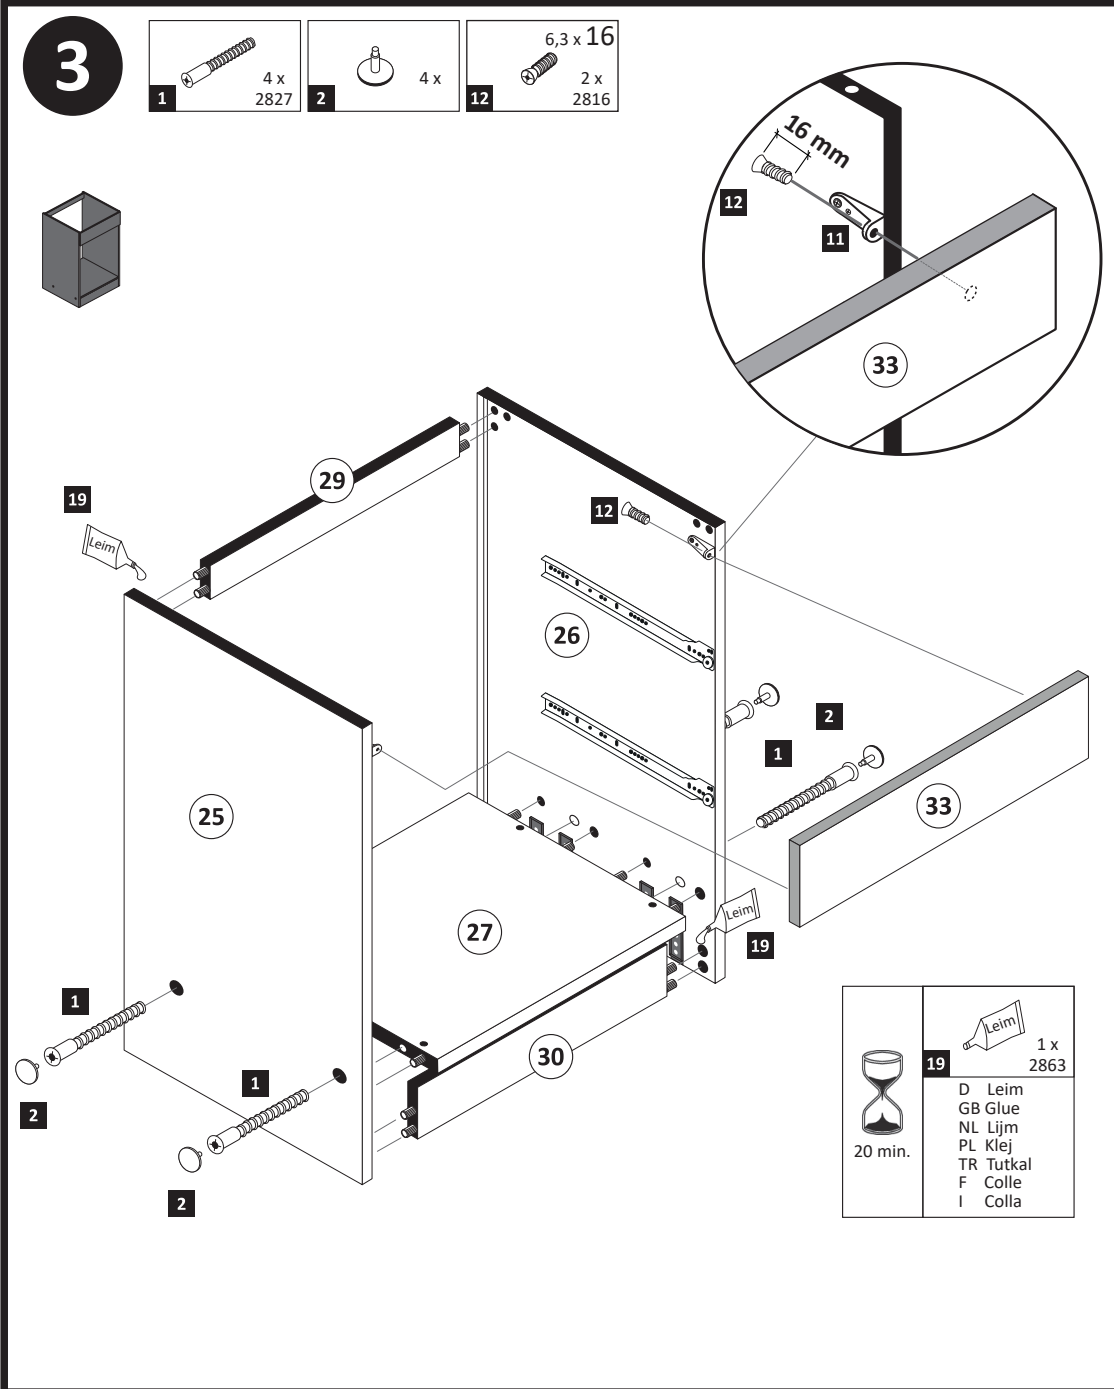

10

3,5 x 15

8 x 2804

7

14

4 x

Diagram showing the attachment of brackets (14) to the bottom panel (32) using screws (7). The bottom panel is labeled 32 2x. A screwdriver is shown inserting a screw into a bracket.

12

2x

Diagram showing the bottom panel (32) being inserted into the frame (31). The frame is labeled 31. The bottom panel is labeled 32. The frame is labeled 35. The bottom panel is labeled 34.

1. Zargen auf Frontbefestigung aufschieben.  
2. Befestigungsschraube festziehen.

14

Diagram showing the top panel (34) being attached to the frame (31) using screws (7). The top panel is labeled 34. The frame is labeled 31. The top panel is labeled 35.

89930.330

11

3,5 x 15

8 x 2804

7

16

2 x L

2 x R

5281.400

Diagram showing the attachment of side panels (16 L and 16 R) to the frame (31) using screws (7). The side panels are labeled 16 L and 16 R. The frame is labeled 31. The side panels are labeled 32. The side panels are labeled 35.

13

2x






Diagram showing the adjustment of the side panels (16 L and 16 R) using a screwdriver (7). The side panels are labeled 16 L and 16 R. The frame is labeled 31. The side panels are labeled 32. The side panels are labeled 35.

16

Diagram showing the final assembly of the unit, including the top panel (34) and the side panels (16 L and 16 R). The top panel is labeled 34. The side panels are labeled 16 L and 16 R. The side panels are labeled 32. The side panels are labeled 35.



87253.532

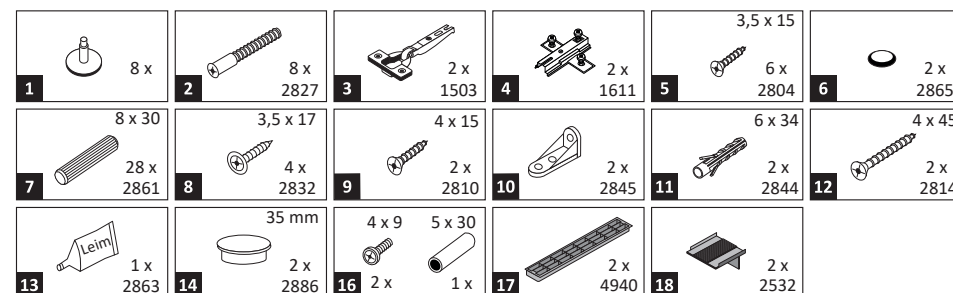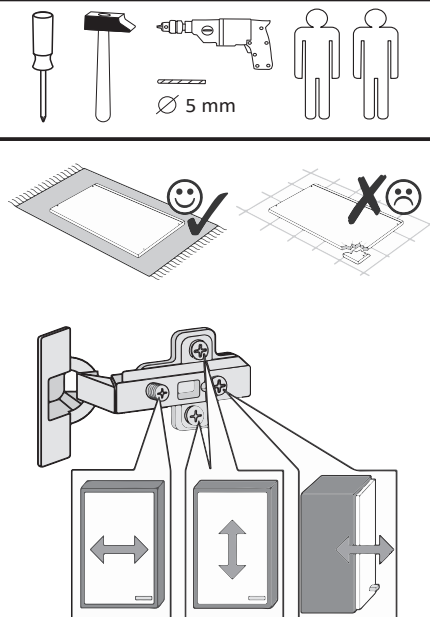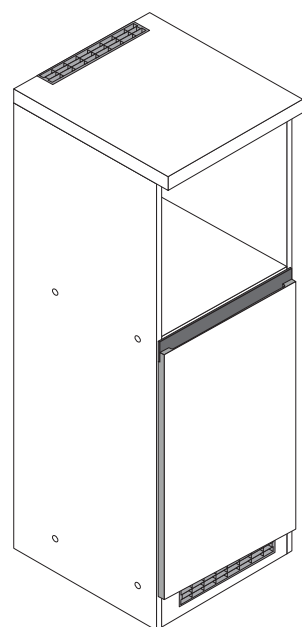

Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Zalączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

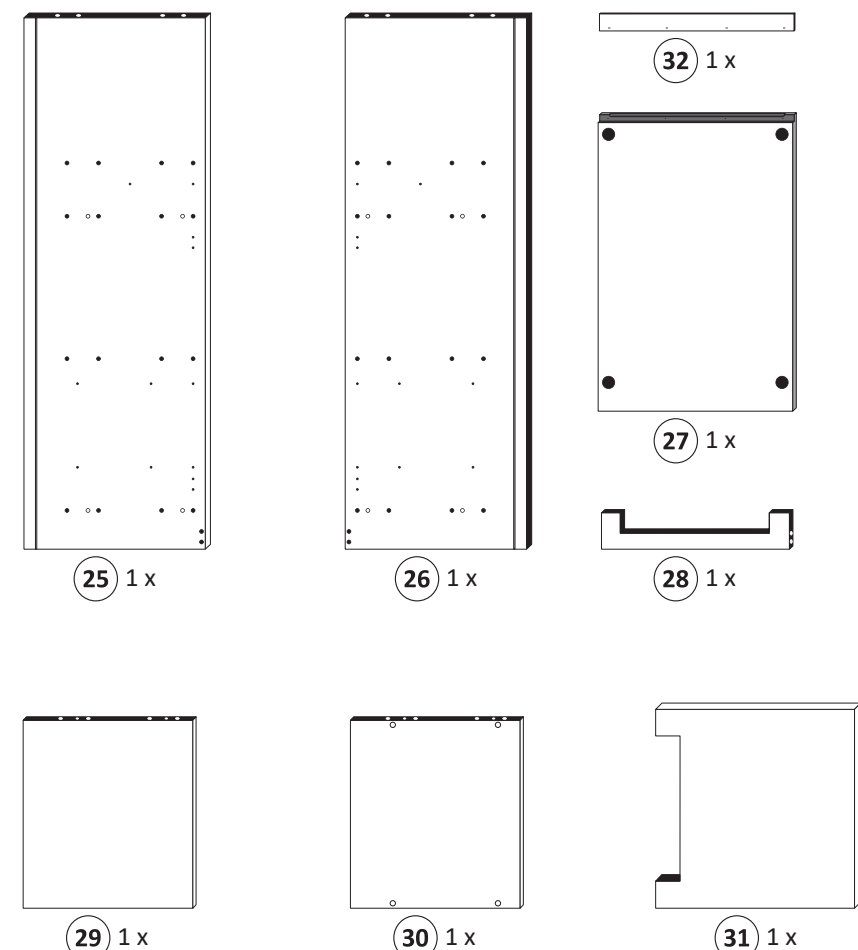



1



Bitte beachten !  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 25 montiert werden.

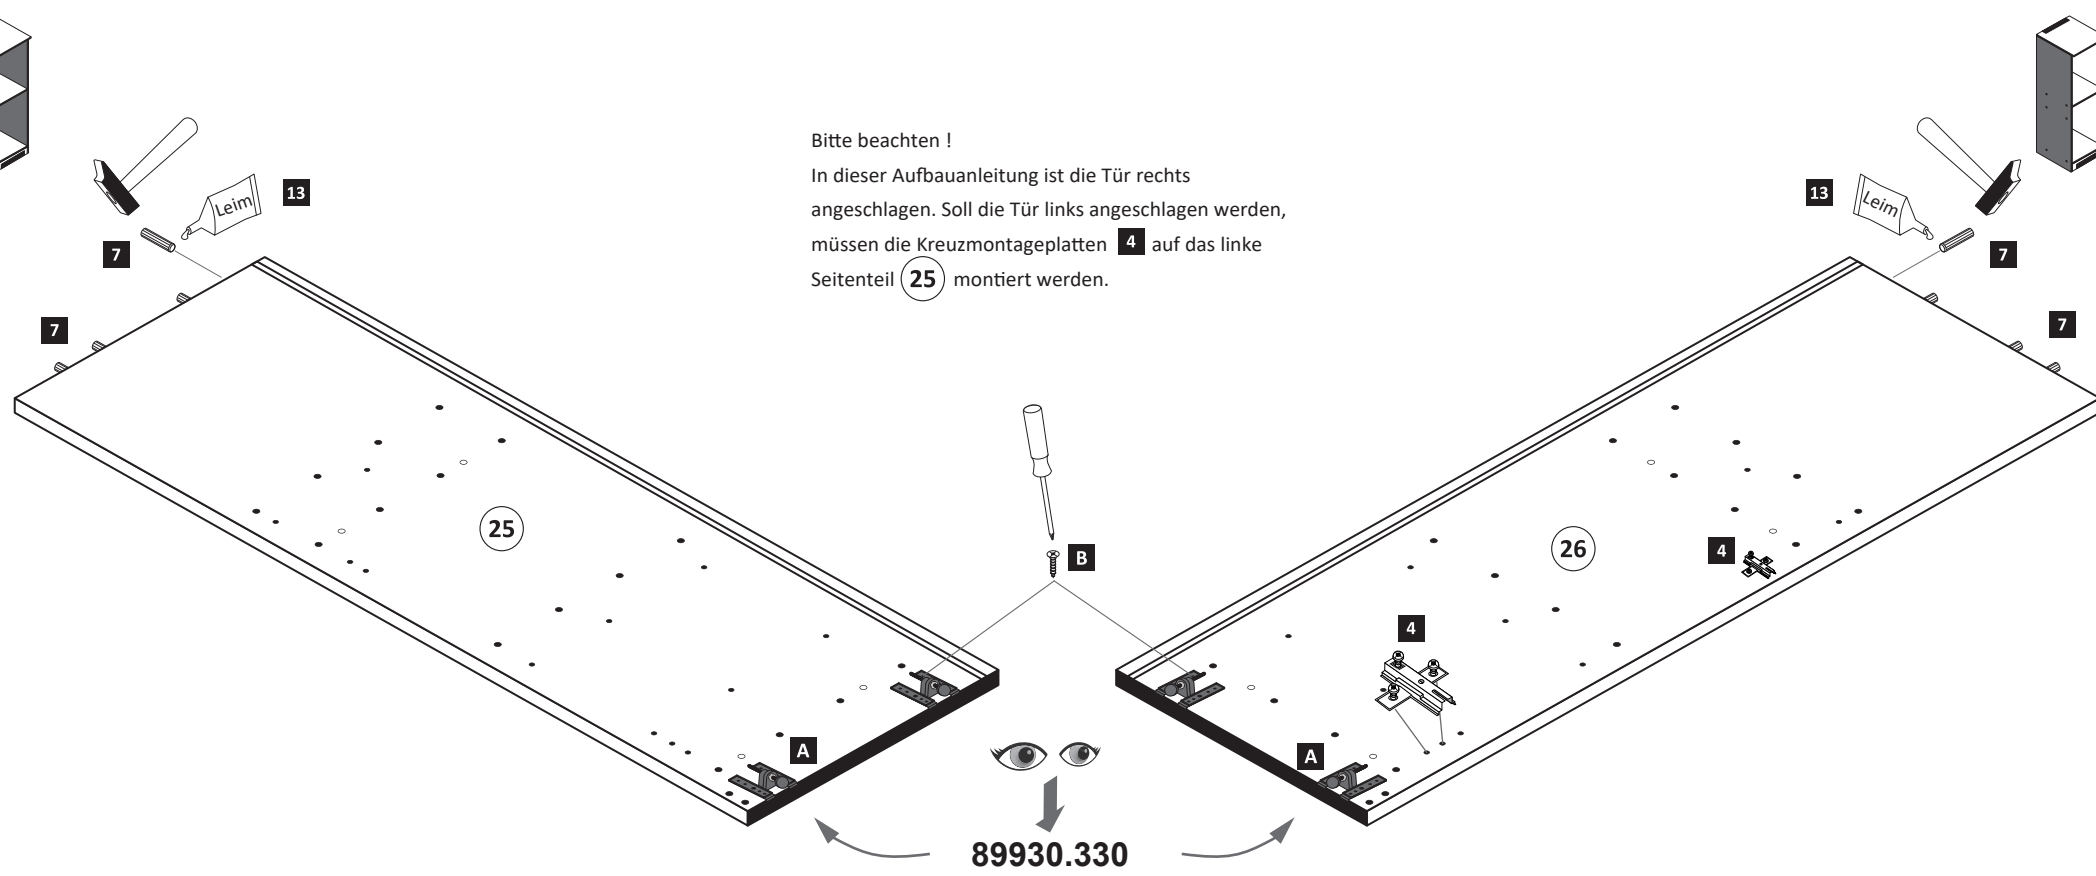

2

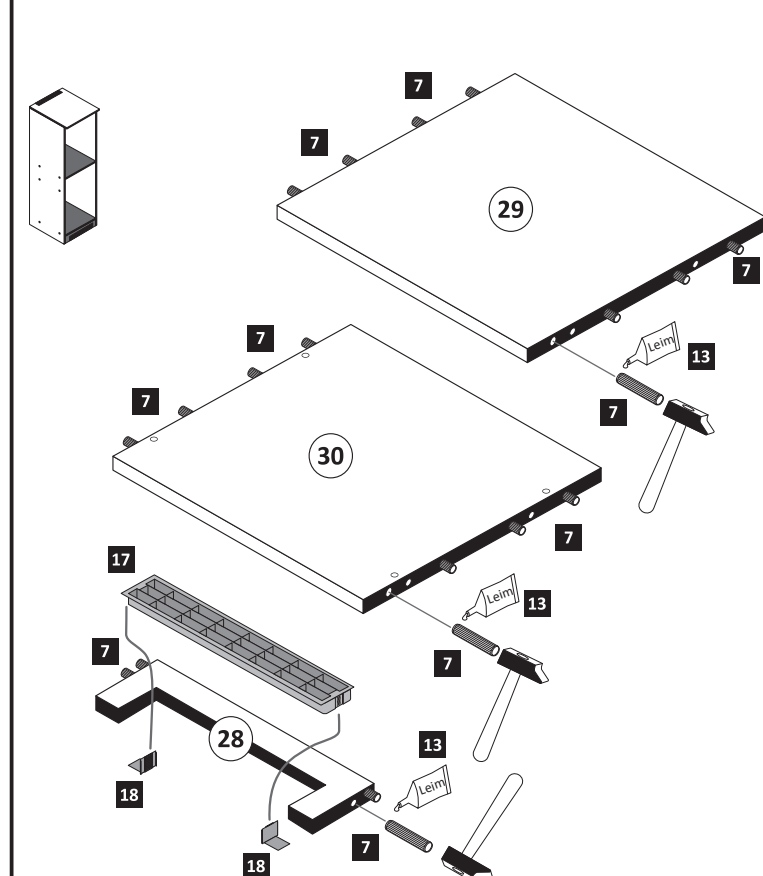

3

3

2 x  
1503

5

3,5 x 15  
5 x  
2804

6

2 x  
2865

8

3,5 x 17  
4 x  
2832

14

35 mm  
2 x  
2886

1.

27

32

8

8

2.

3

14

27

14

32

6

6

ACHTUNG !

Montagebeispiel

Rechtsanschlag !

Bei Linksanschlag

andere Scharnierbohrung verwenden !

5

7

1 x

8

2 x

17

1 x  
4940

17

27

6

5

3,5 x 15  
2 x  
2804

9

4 x 15  
2 x  
2810

10

2 x  
2845

11

6 x 34  
2 x  
2844

12

4 x 45  
2 x  
2814

31

2x

31

10

11

5

9

12

Achtung! Innen-Ansicht.

4

1

8 x

2

8 x  
2827

13

1 x  
2863

13

Leim

20 min.

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

1

2

13

20

1

2

13

26

1

2

13

25

29

30

28

31

7

16

4 x 9  
2 x

5 x 30  
1 x

a

1

2

Ø 5 mm

b

1

2


3

16



|                                     |                                     |                                     |                                    |                                      |                                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>1</b><br>4 x<br>2827             | <b>2</b><br>4 x                     | <b>3</b><br>2 x<br>1503             | <b>4</b><br>2 x<br>1611            | <b>5</b><br>3,5 x 15<br>4 x<br>2804  | <b>6</b><br>8 x 30<br>20 x<br>2861 |
| <b>7</b><br>6,3 x 11<br>4 x<br>2815 | <b>8</b><br>5/5 x 16<br>4 x<br>2821 | <b>9</b><br>3,5 x 30<br>4 x<br>2807 | <b>10</b><br>M4 x 9<br>2 x<br>2835 | <b>11</b><br>3,5 x 17<br>4 x<br>2832 | <b>12</b><br>2 x<br>2886           |
| <b>13</b><br>2 x<br>5265            | <b>14</b><br>4 x 9<br>2 x           | <b>15</b><br>5 x 30<br>1 x          | <b>16</b><br>25 x<br>2862          | <b>17</b><br>Leim<br>1 x<br>2863     | <b>18</b><br>4 x<br>2552           |

|                         |                                      |                                |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| <b>A</b><br>4 x<br>1980 | <b>B</b><br>3,5 x 15<br>16 x<br>2804 | <b>C</b><br>8mm<br>4 x<br>2917 |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.




The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.






De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.





Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.


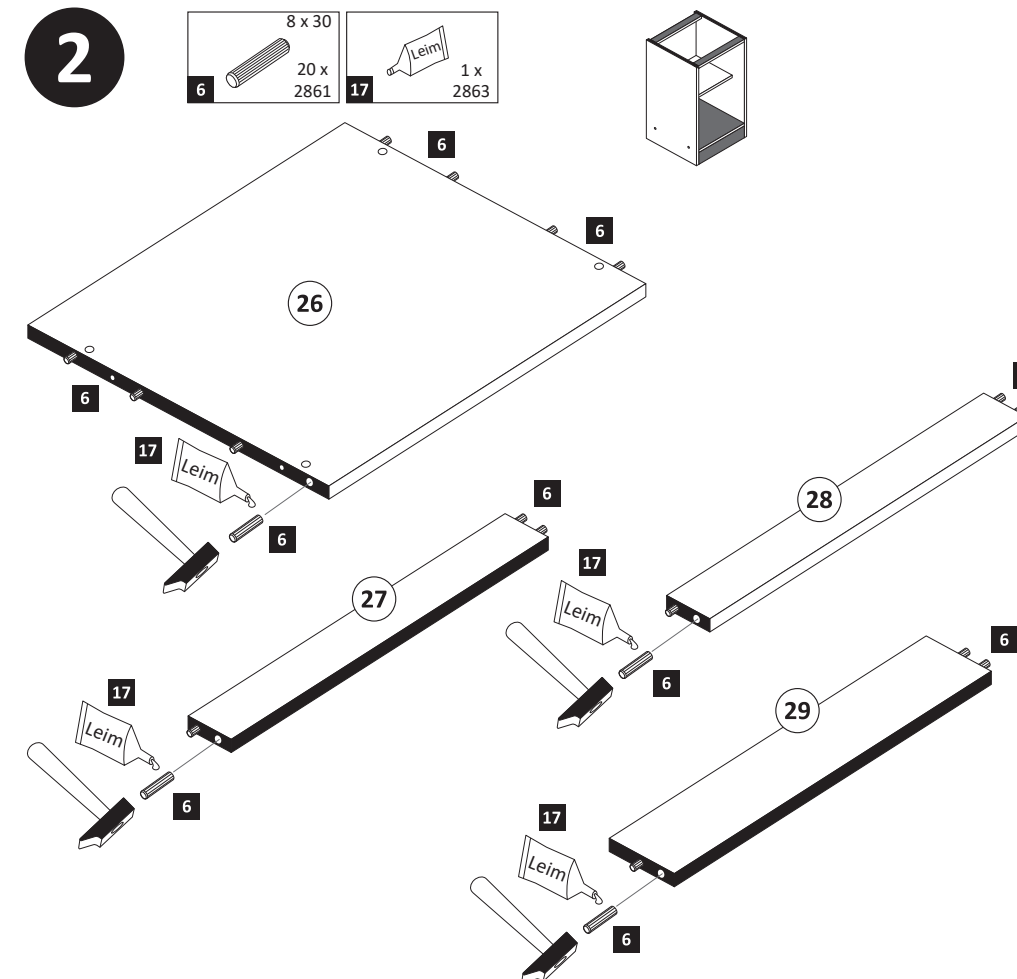
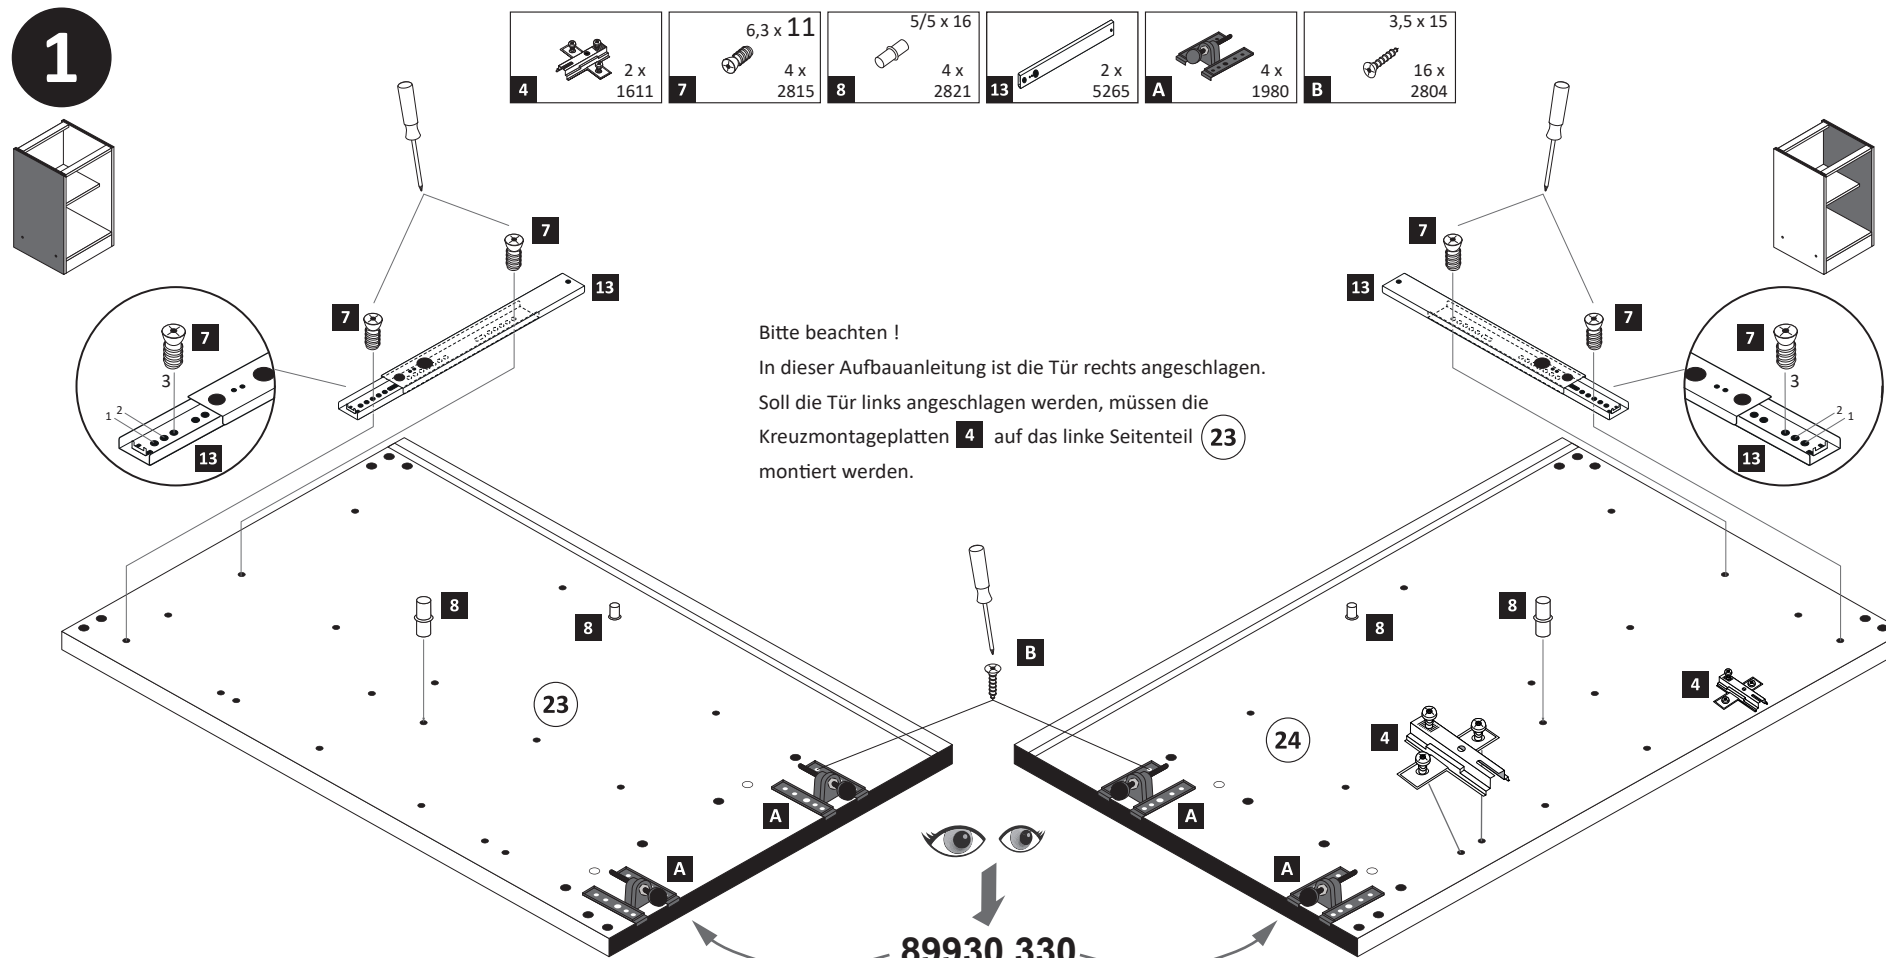
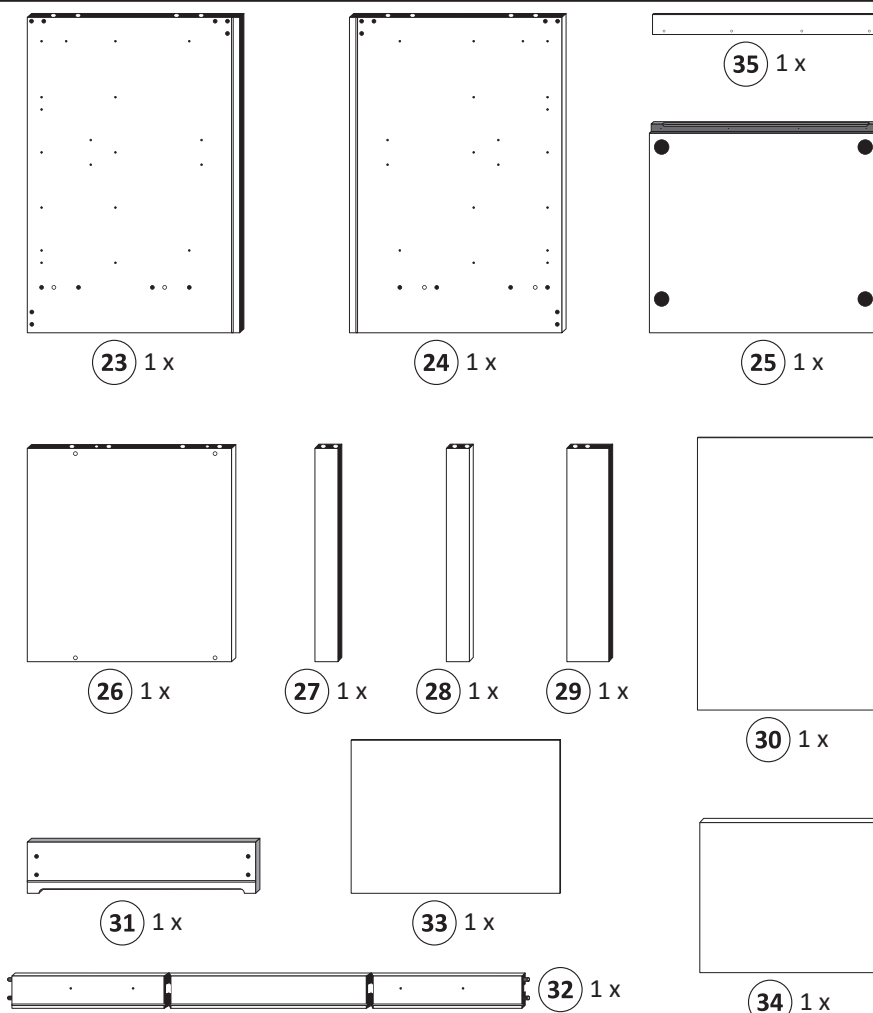


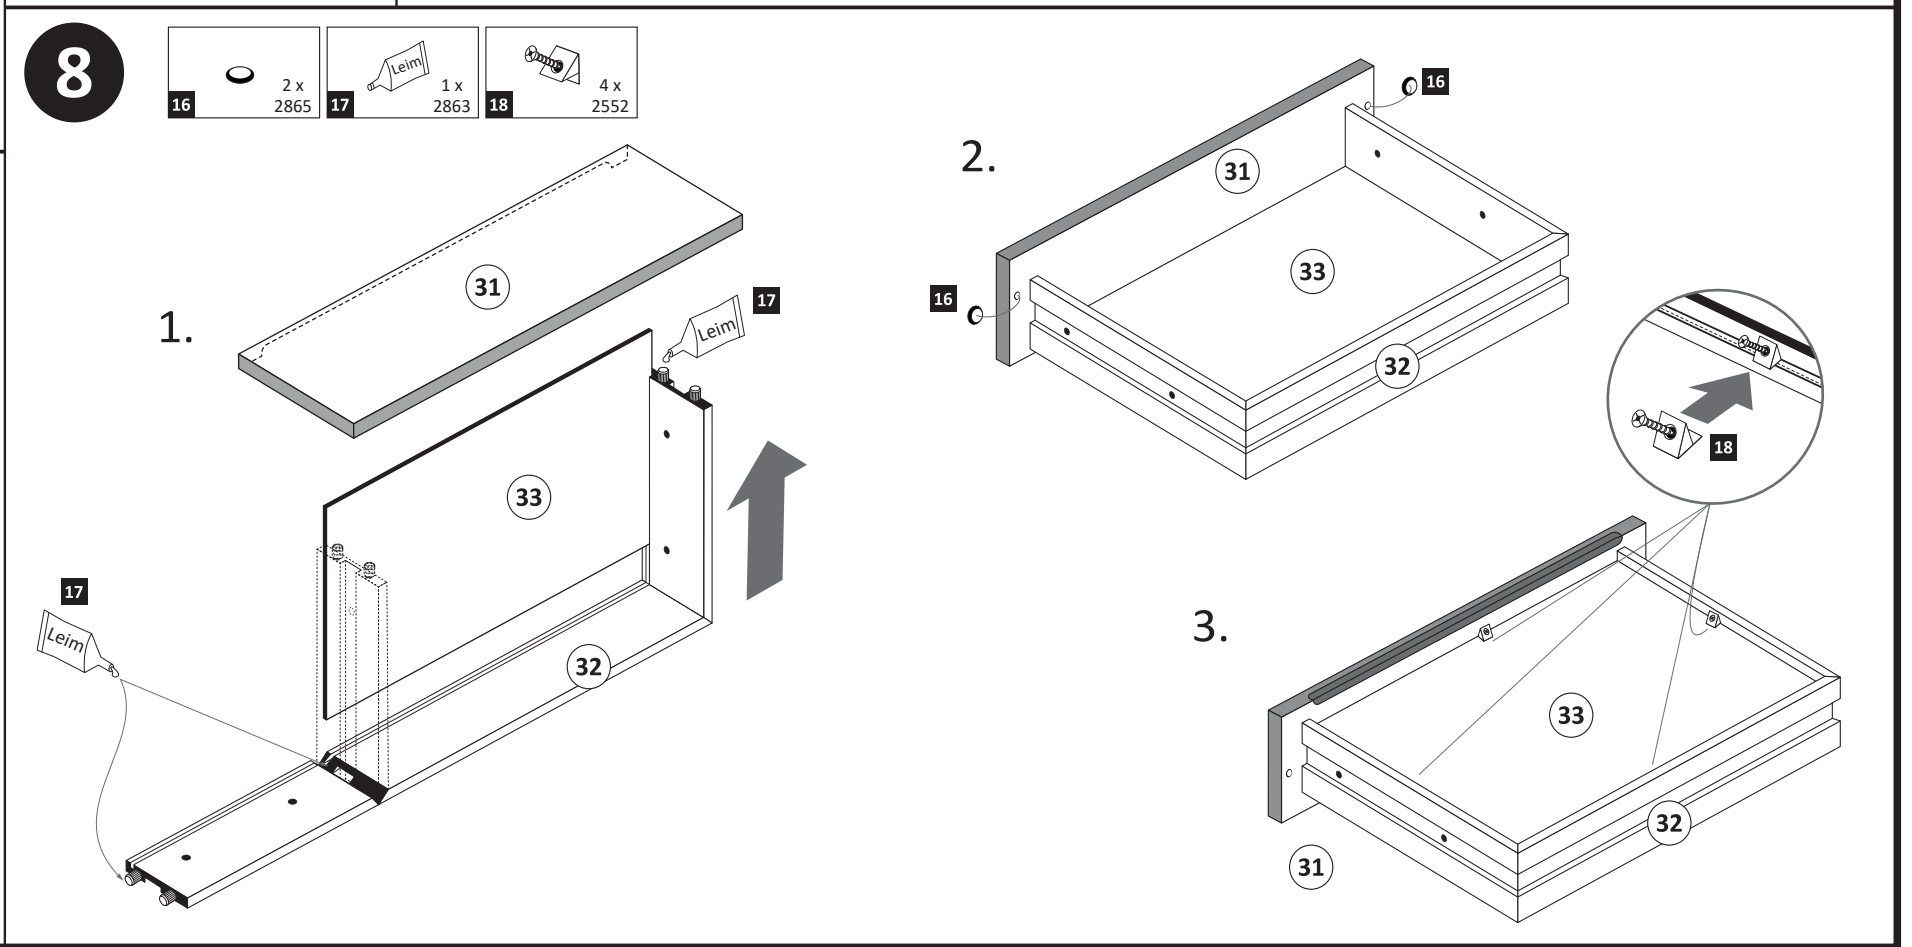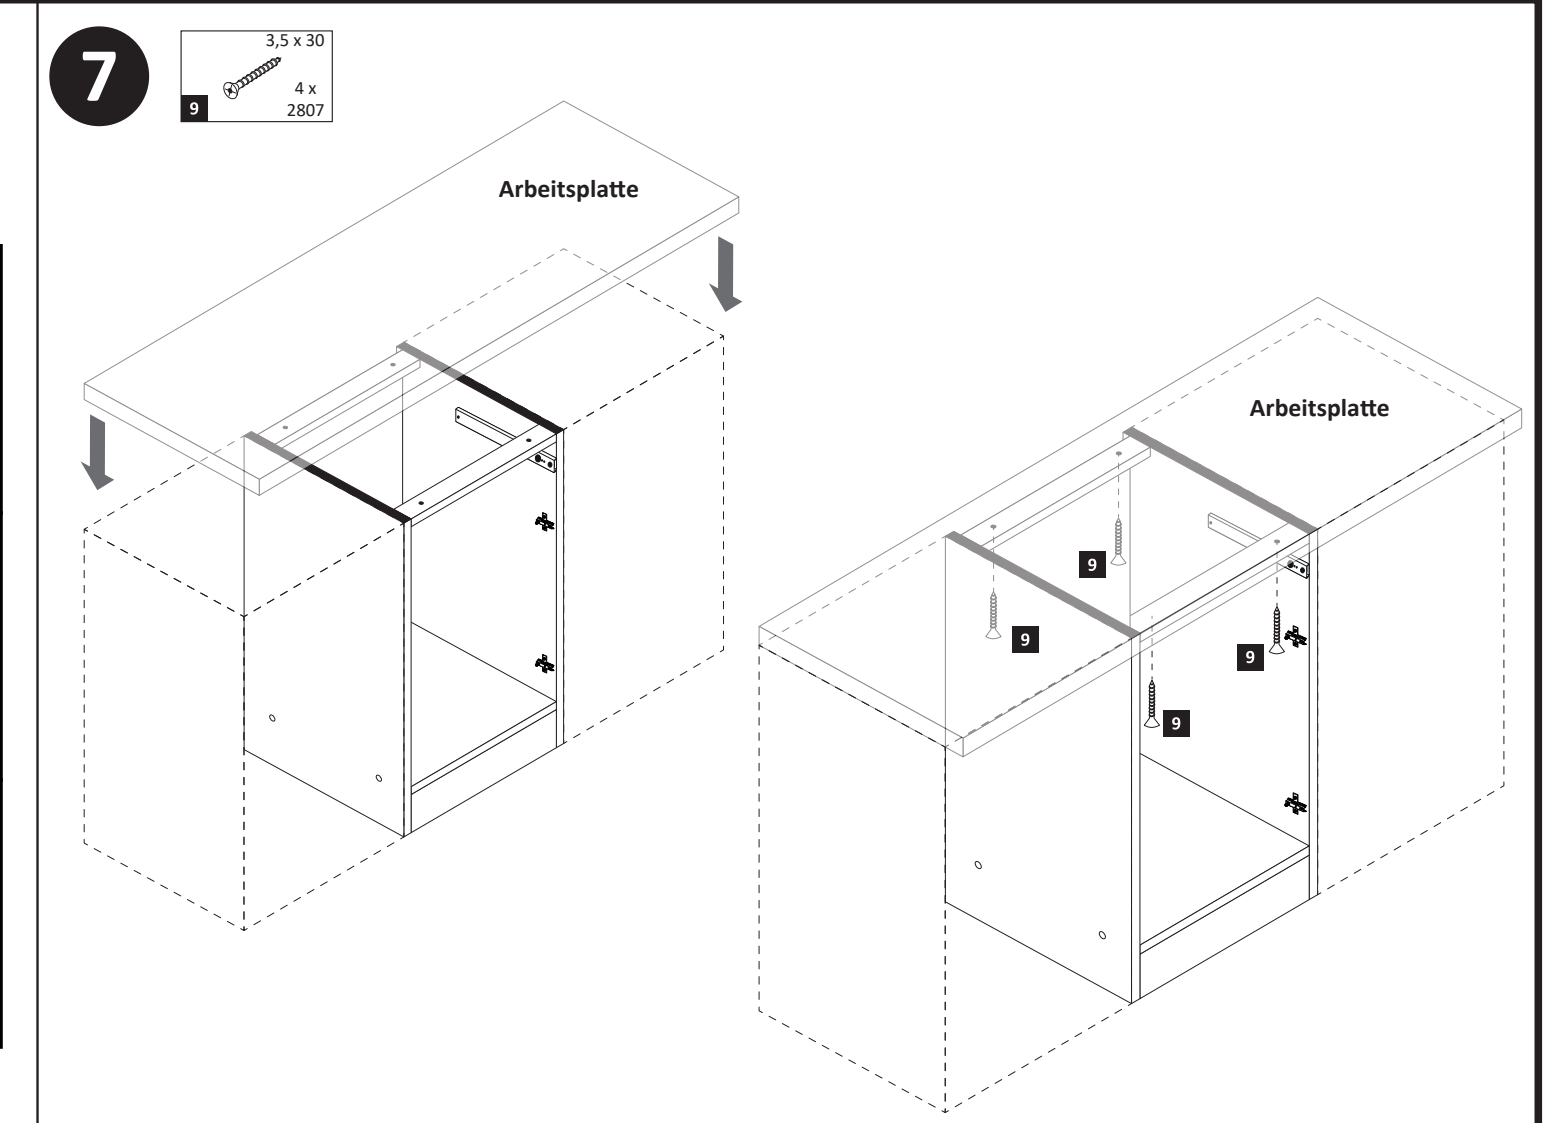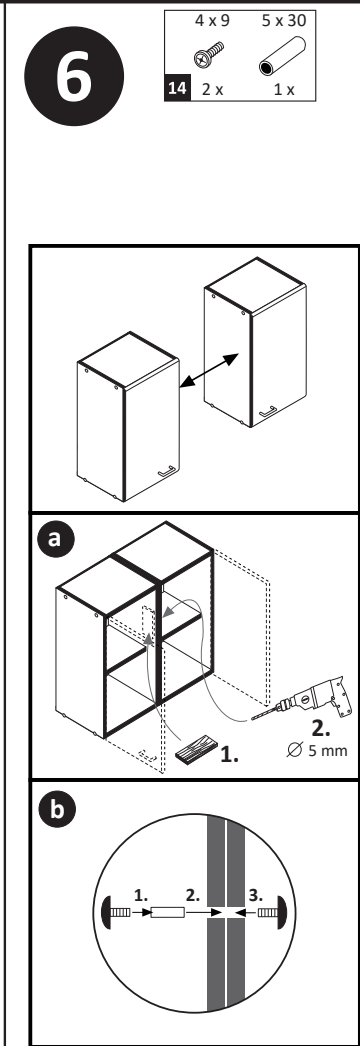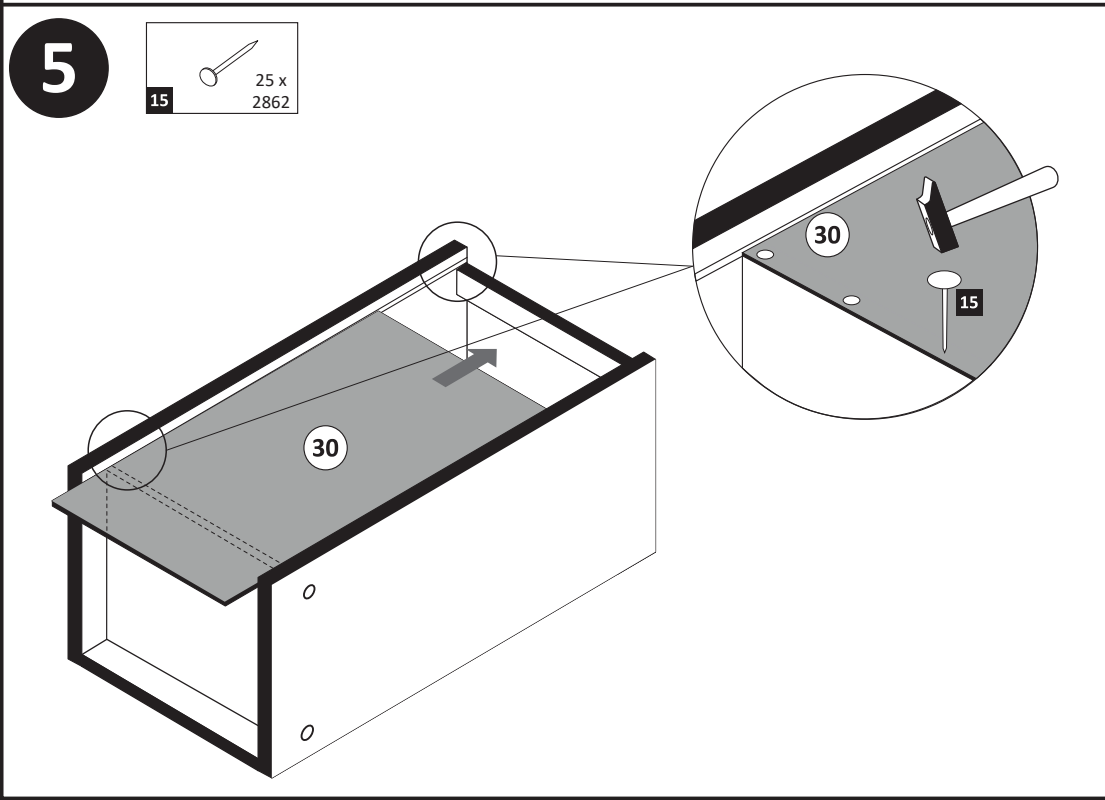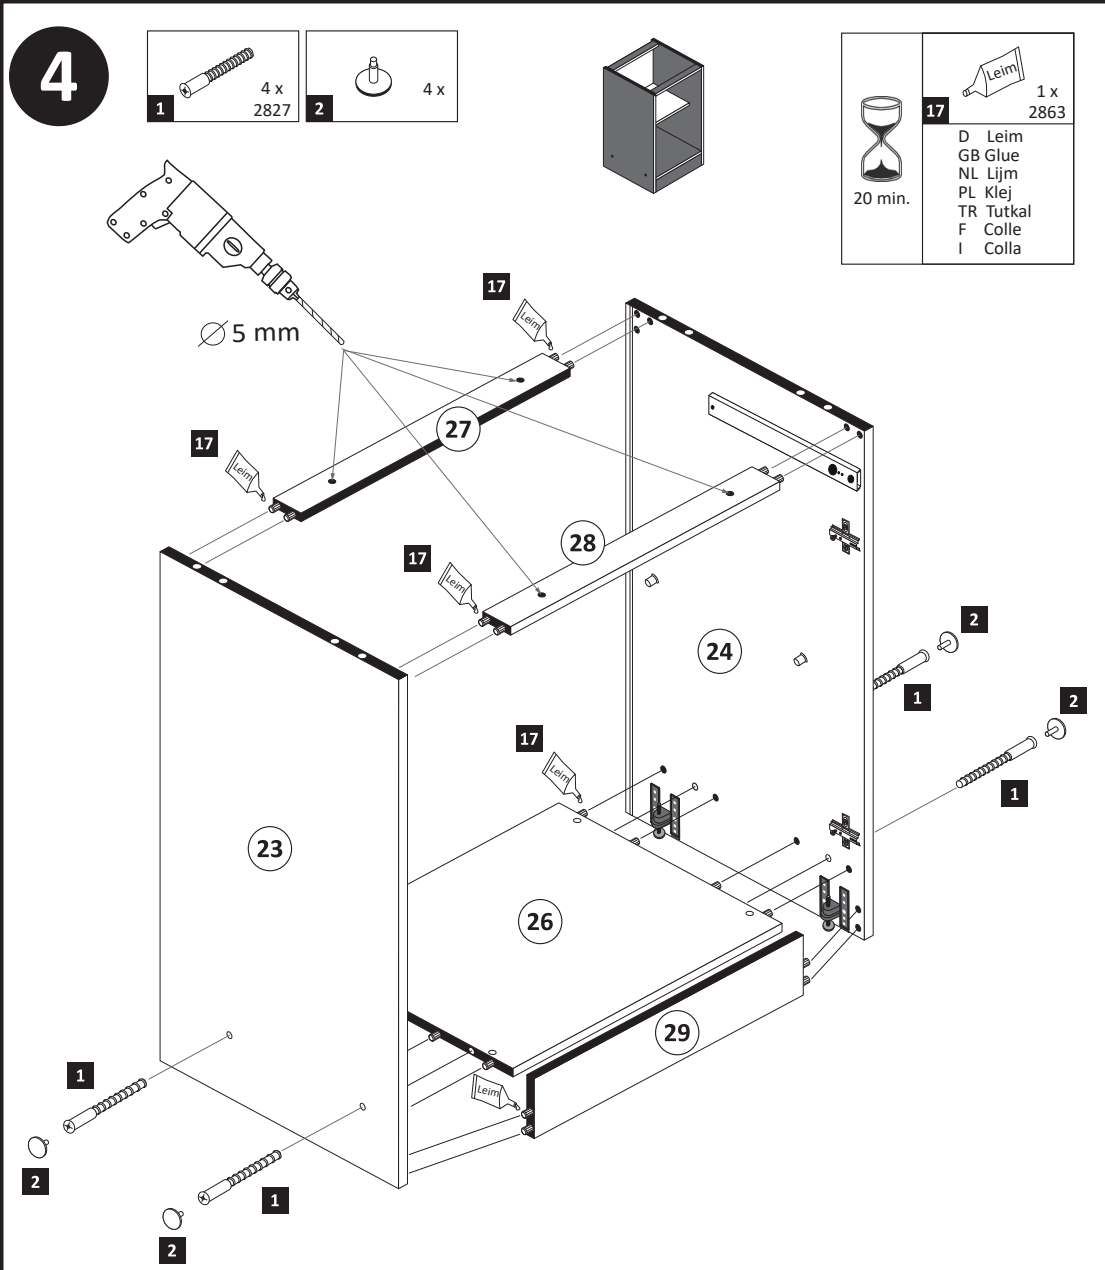

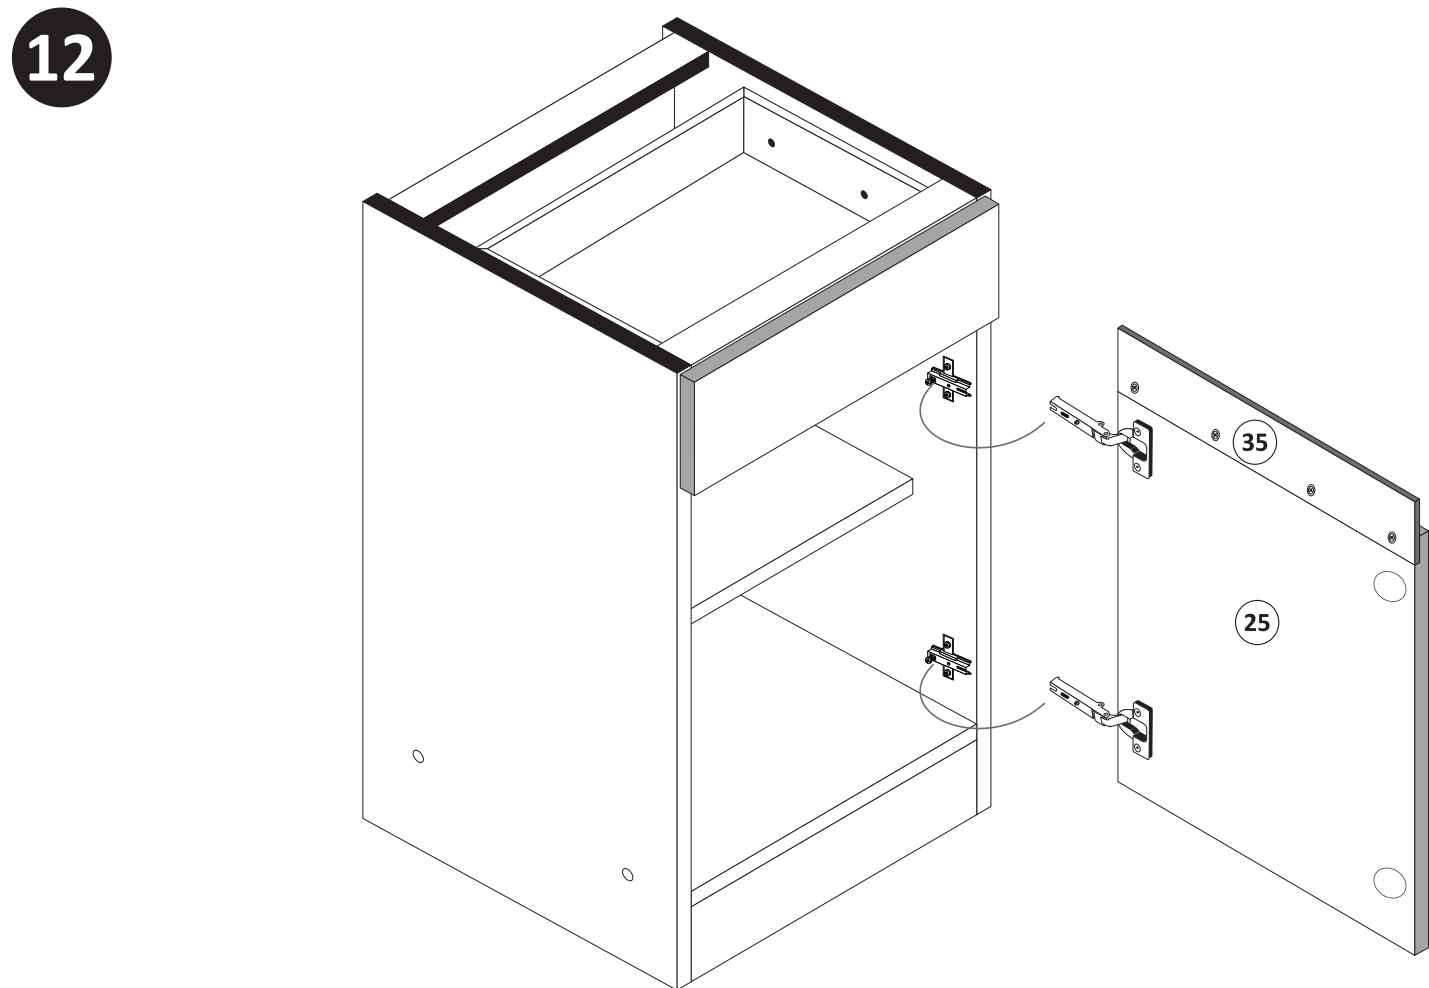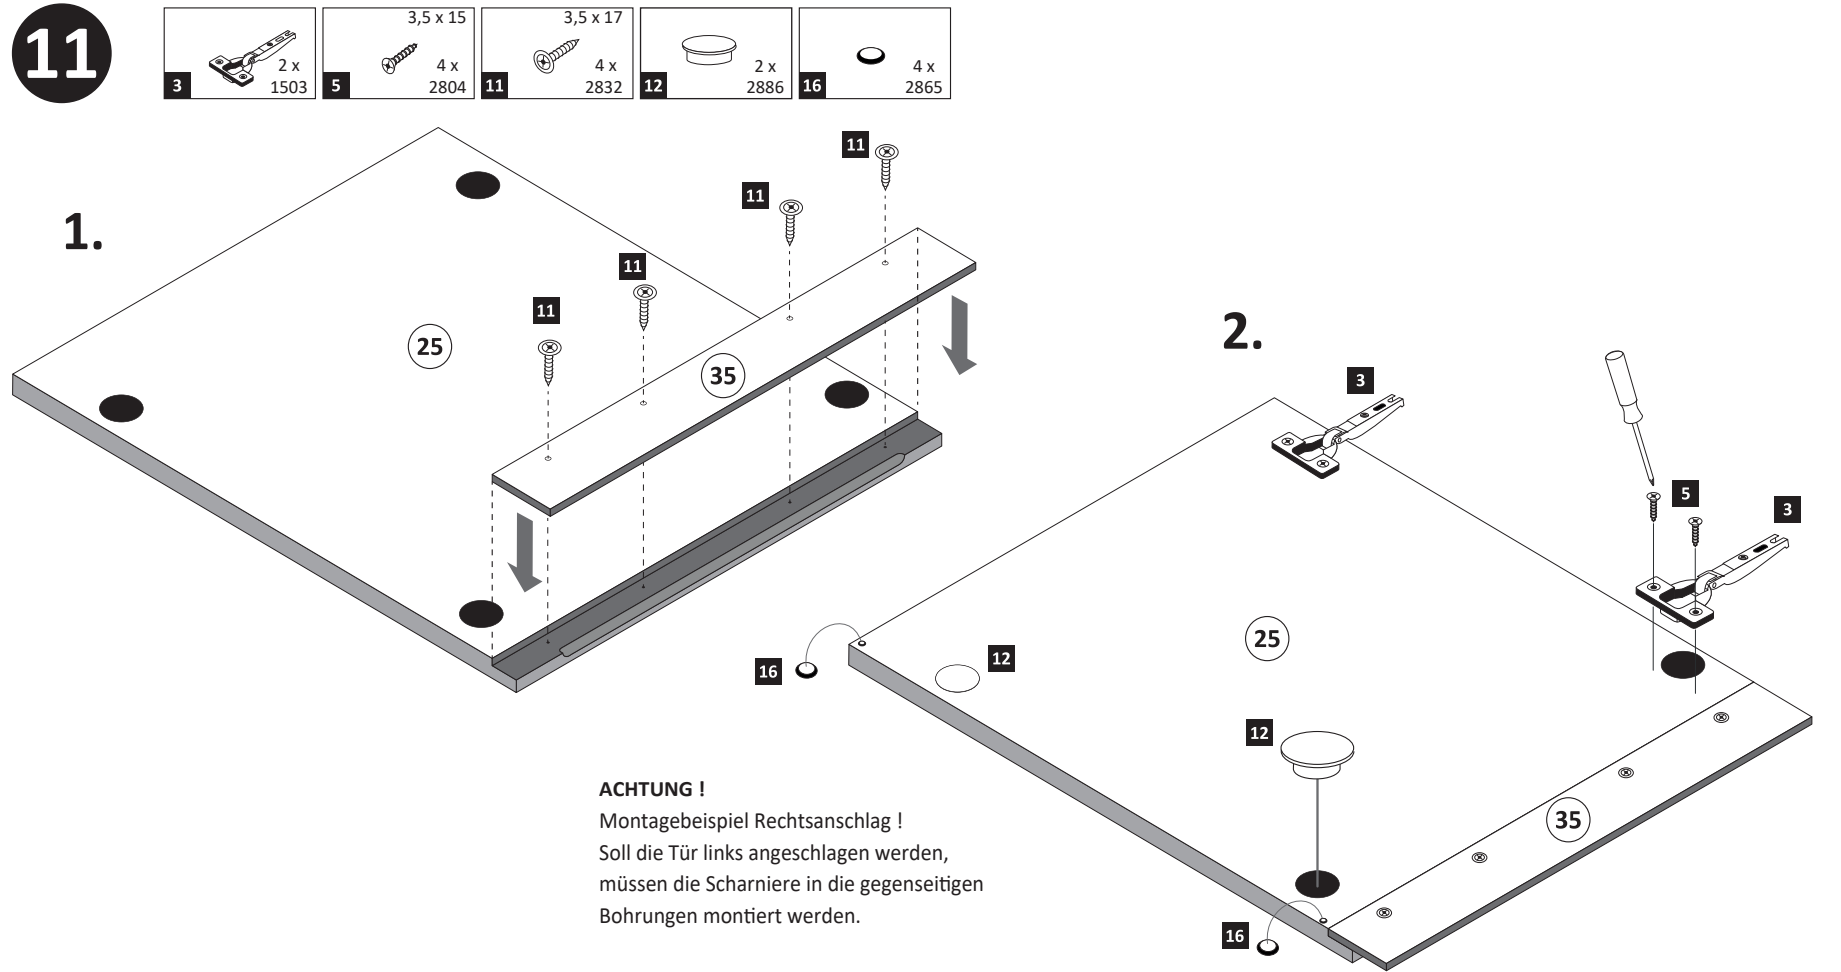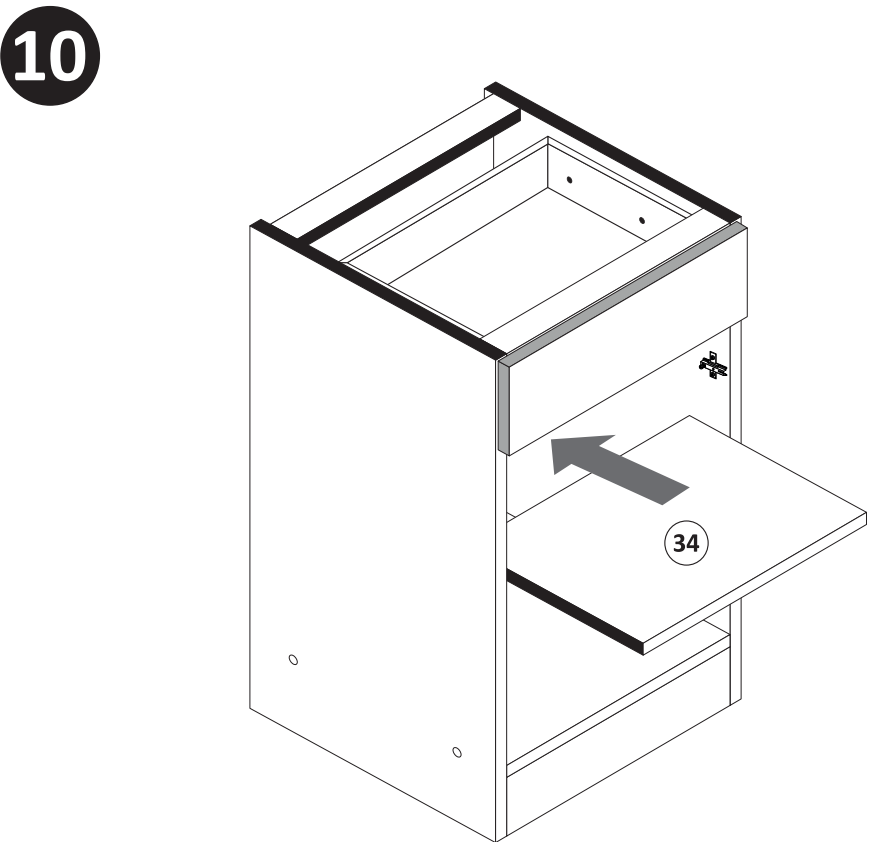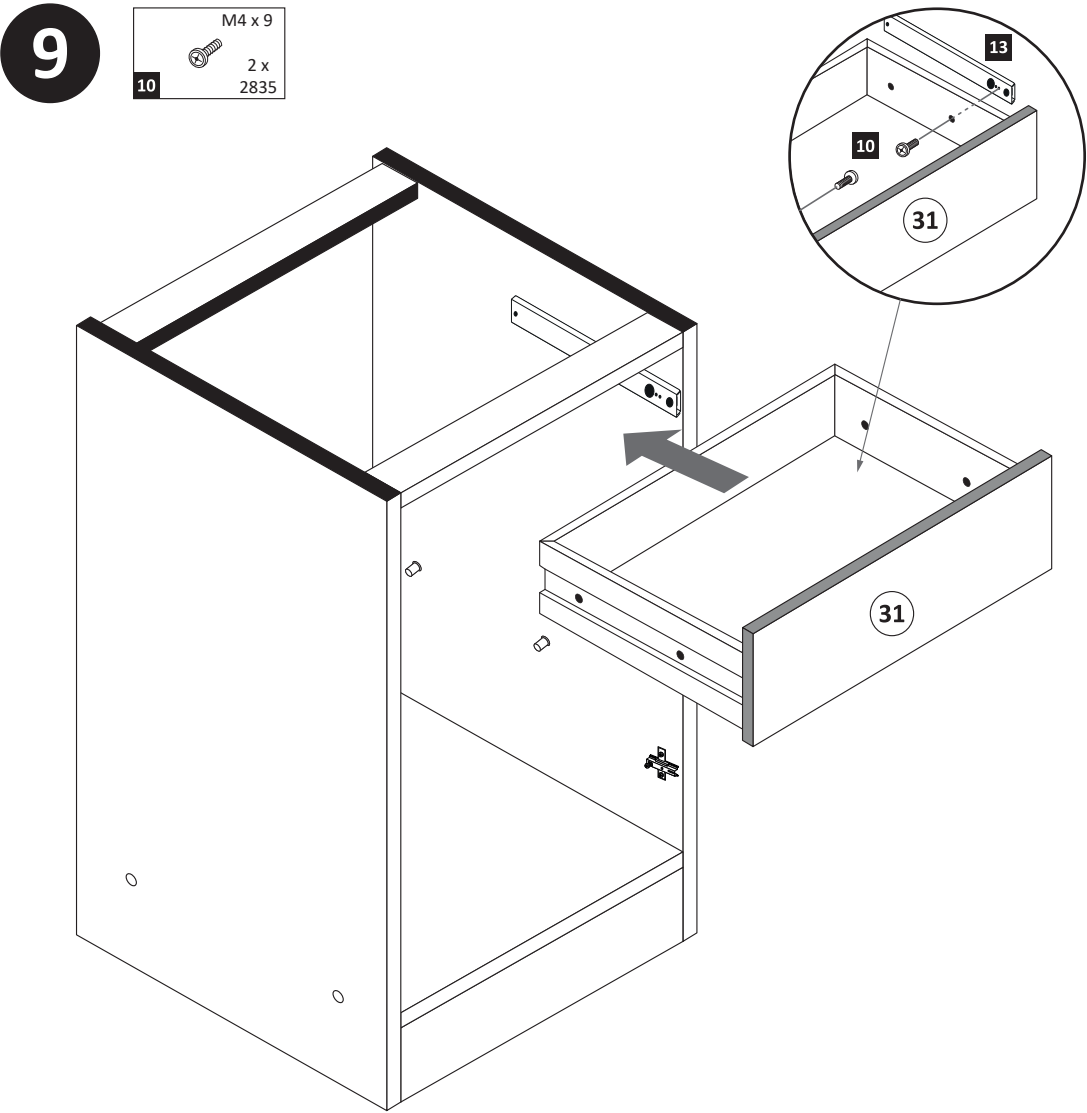



87131.533

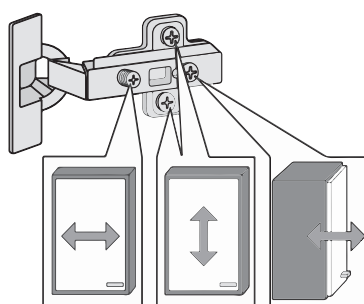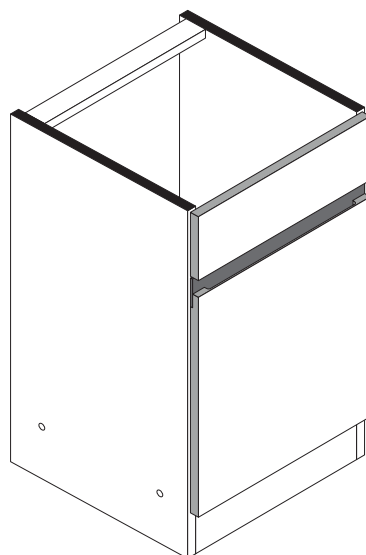

|                                    |                                      |                                     |                          |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1</b><br>4 x<br>2827            | <b>2</b><br>4 x                      | <b>3</b><br>2 x<br>1503             | <b>4</b><br>2 x<br>1611  | <b>5</b><br>3,5 x 17<br>4 x<br>2832        |
| <b>6</b><br>8 x 30<br>16 x<br>2861 | <b>7</b><br>3,5 x 15<br>6 x<br>2804  | <b>8</b><br>6,3 x 11<br>2 x<br>2815 | <b>9</b><br>2 x<br>2849  | <b>10</b><br>3,5 x 30<br>4 x<br>2807       |
| <b>11</b><br>2 x<br>2845           | <b>12</b><br>6,3 x 16<br>2 x<br>2816 | <b>13</b><br>2 x<br>2886            | <b>14</b><br>2 x<br>2865 | <b>15</b><br>4 x 9<br>5 x 30<br>2 x<br>1 x |
| <b>16</b><br>10 x<br>2862          | <b>17</b><br>1 x<br>2863             |                                     |                          |                                            |
| <b>A</b><br>4 x<br>1980            | <b>B</b><br>3,5 x 15<br>16 x<br>2804 | <b>C</b><br>8mm<br>4 x<br>2917      |                          |                                            |



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

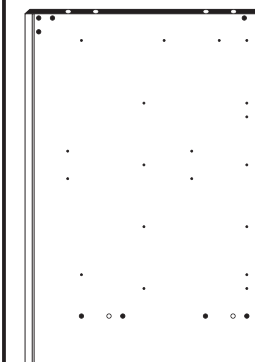


21 1 x

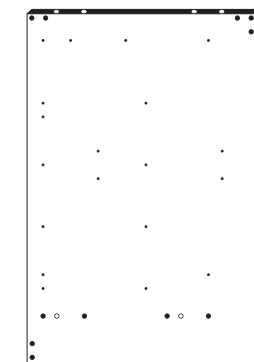

22 1 x



23 1 x




24 1 x



28 1 x



29 1 x



25 1 x




26 1 x



27 1 x

1


|                         |                                     |                                     |                         |                          |                         |                                      |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>4</b><br>2 x<br>1611 | <b>7</b><br>3,5 x 15<br>2 x<br>2804 | <b>8</b><br>6,3 x 11<br>2 x<br>2815 | <b>9</b><br>2 x<br>2849 | <b>11</b><br>2 x<br>2845 | <b>A</b><br>4 x<br>1980 | <b>B</b><br>3,5 x 15<br>16 x<br>2804 |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|

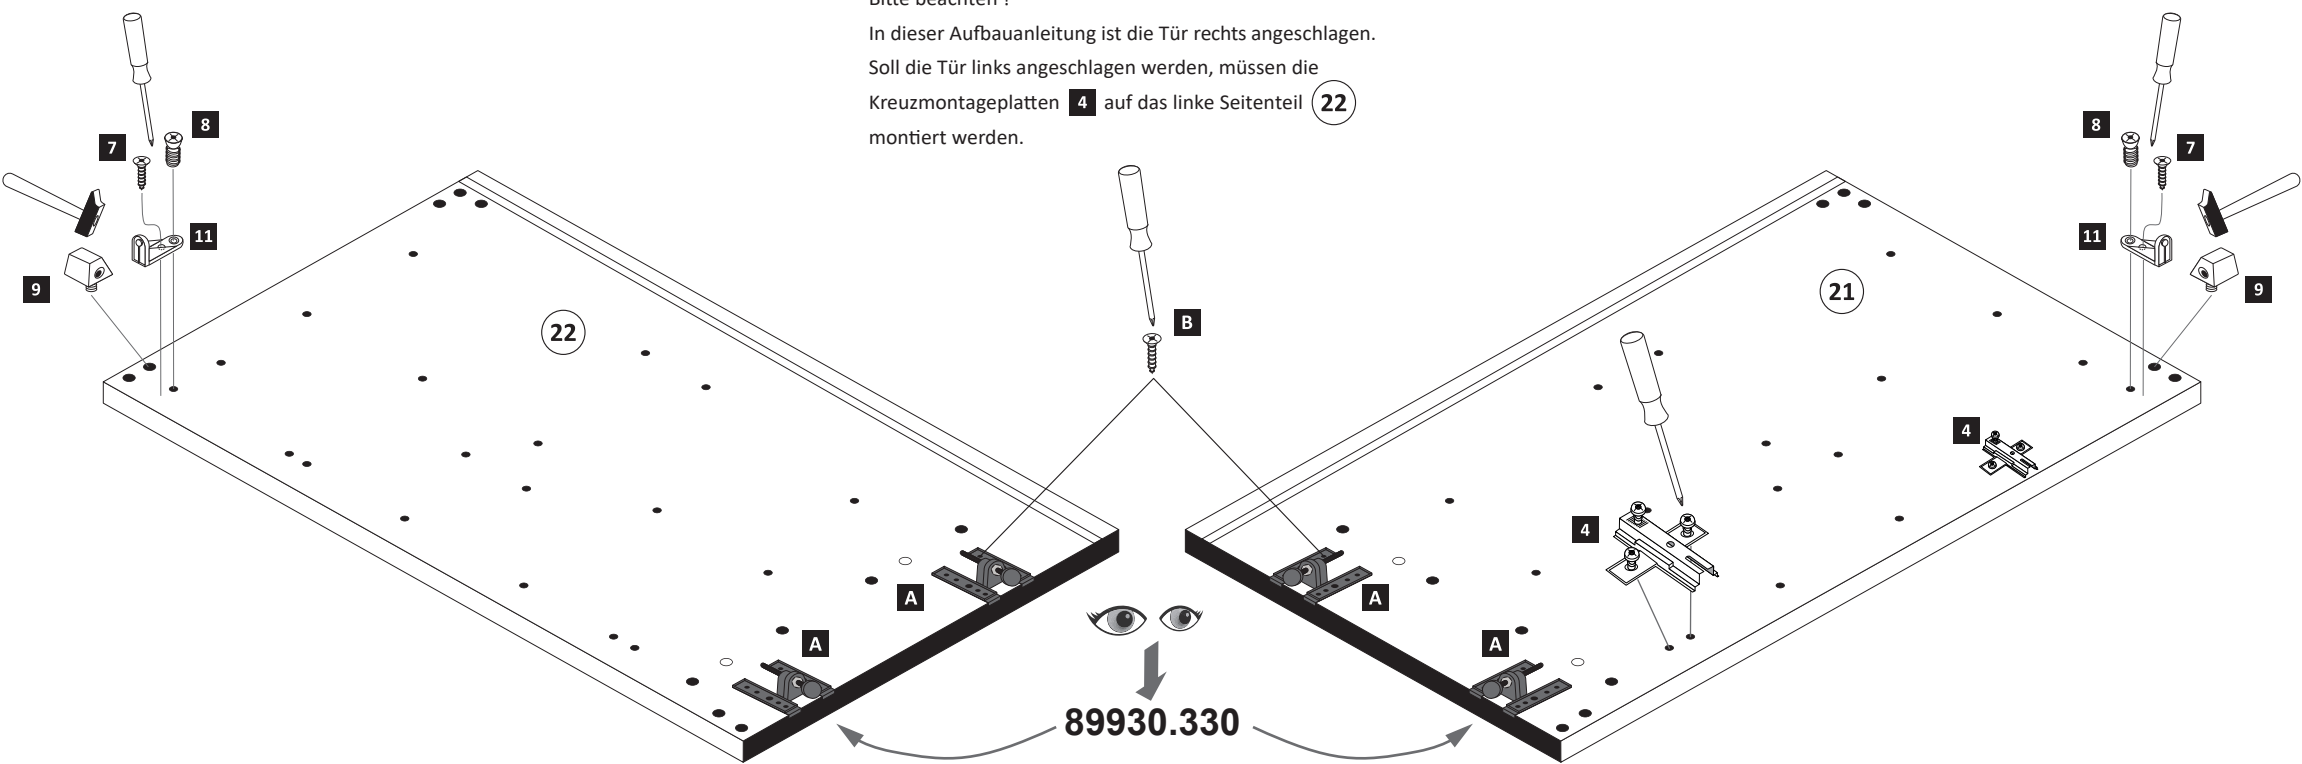

Bitte beachten !  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.  
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **4** auf das linke Seitenteil **22** montiert werden.


89930.330

2

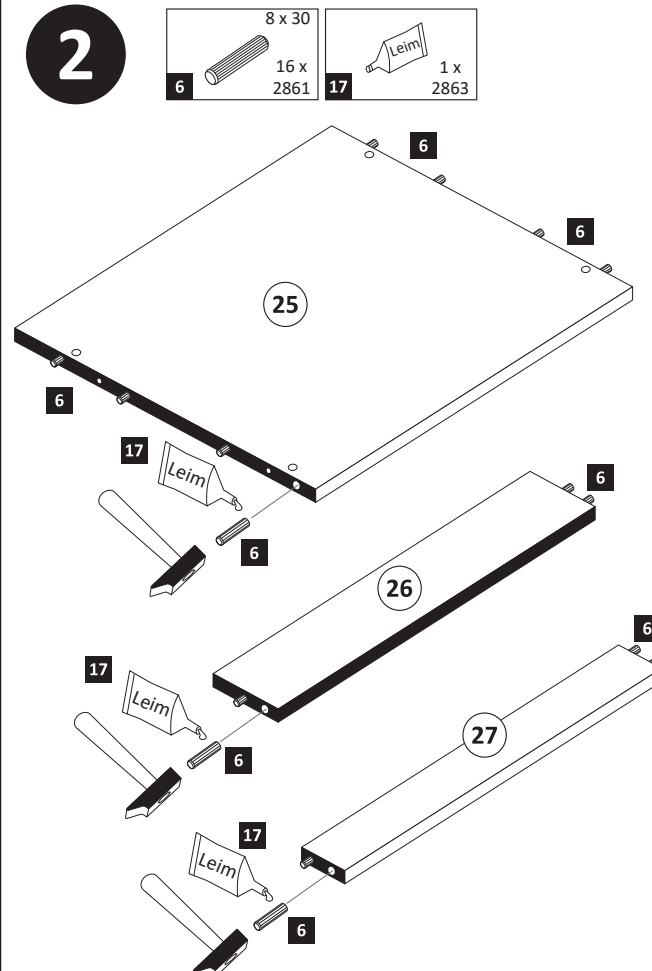

4


- 1



4 x  
2827
- 2



4 x  
2816
- 12



6,3 x 16  
2 x  
2816



- 

20 min.
- 

17


1 x  
2863

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

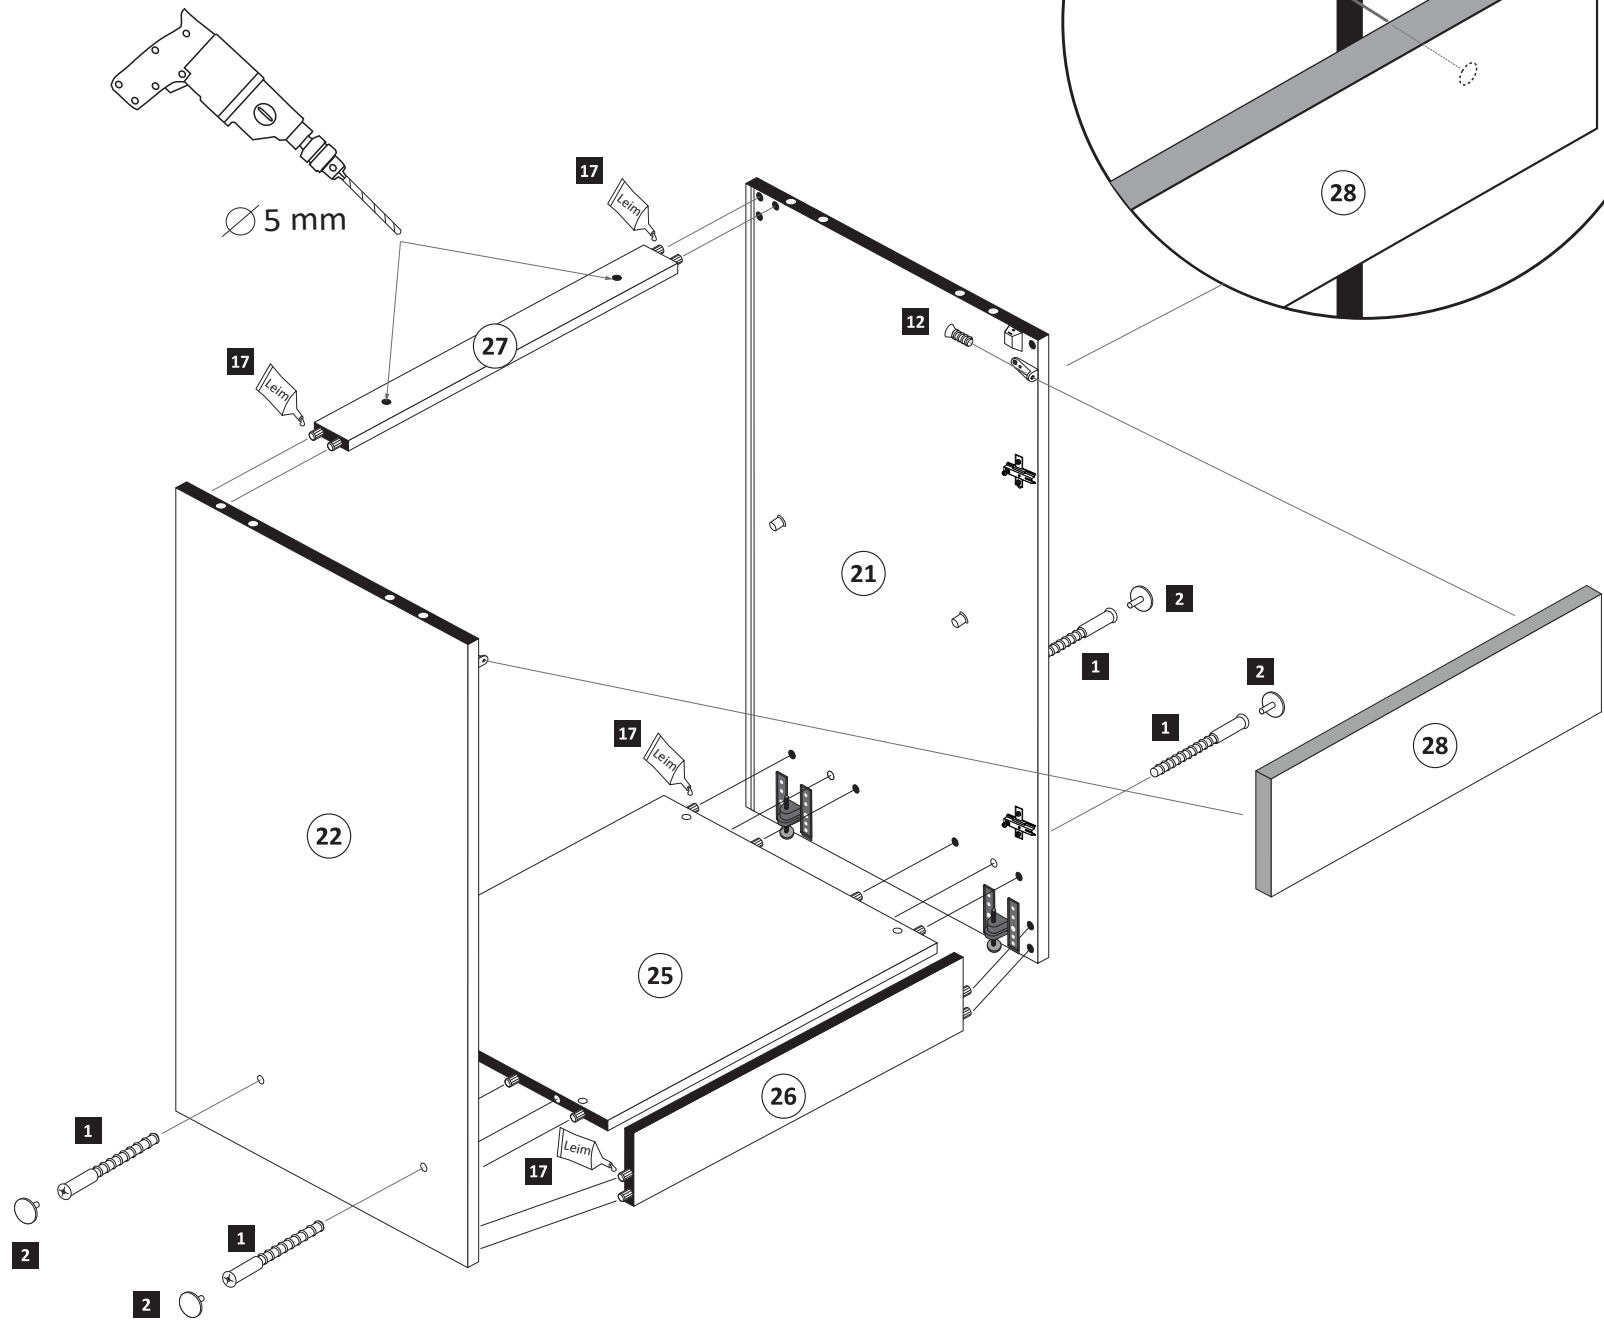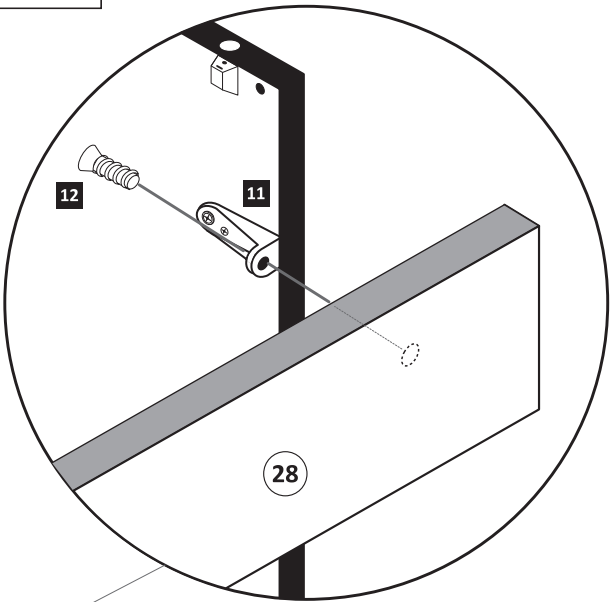


5

- 16





10 x  
2862

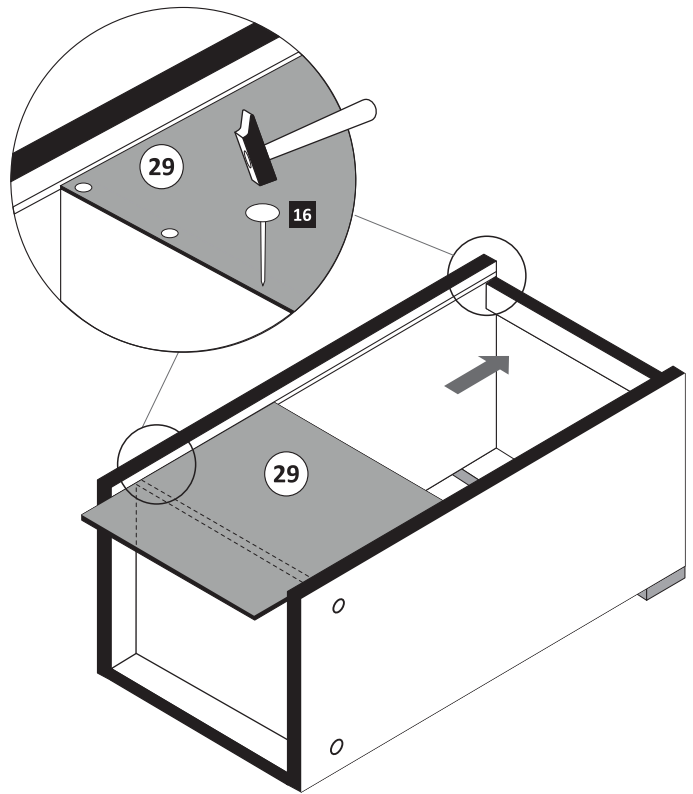


6

- 15







4 x 9  
2 x
- 




5 x 30  
1 x

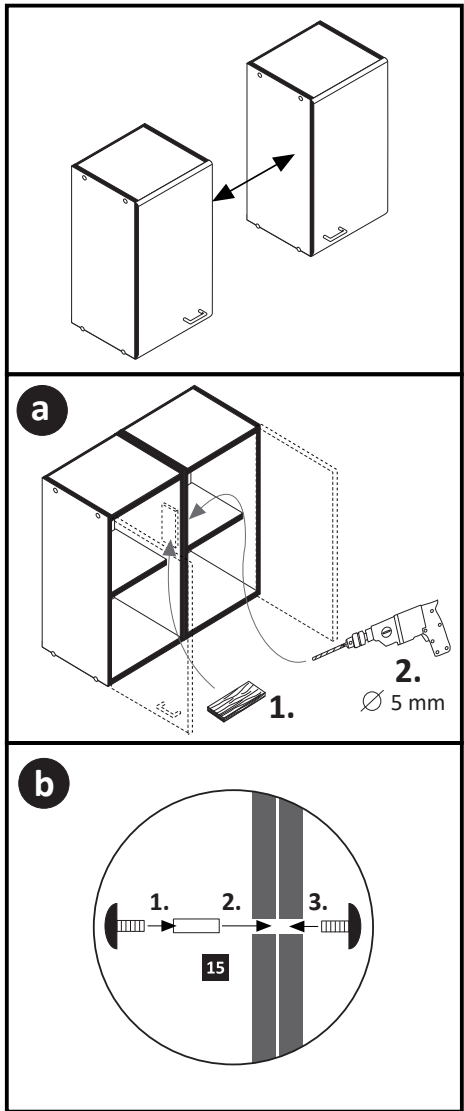


7

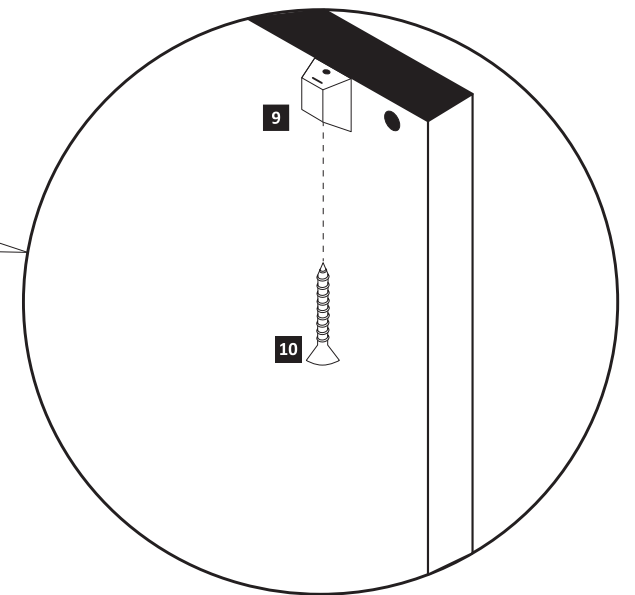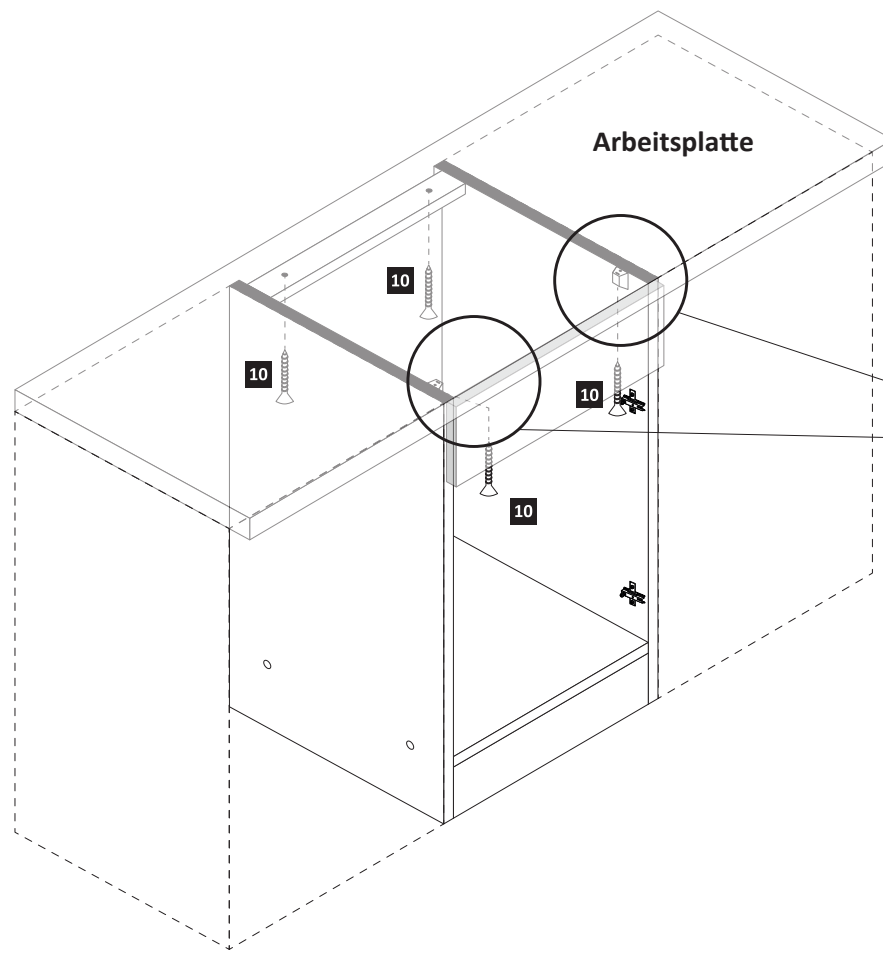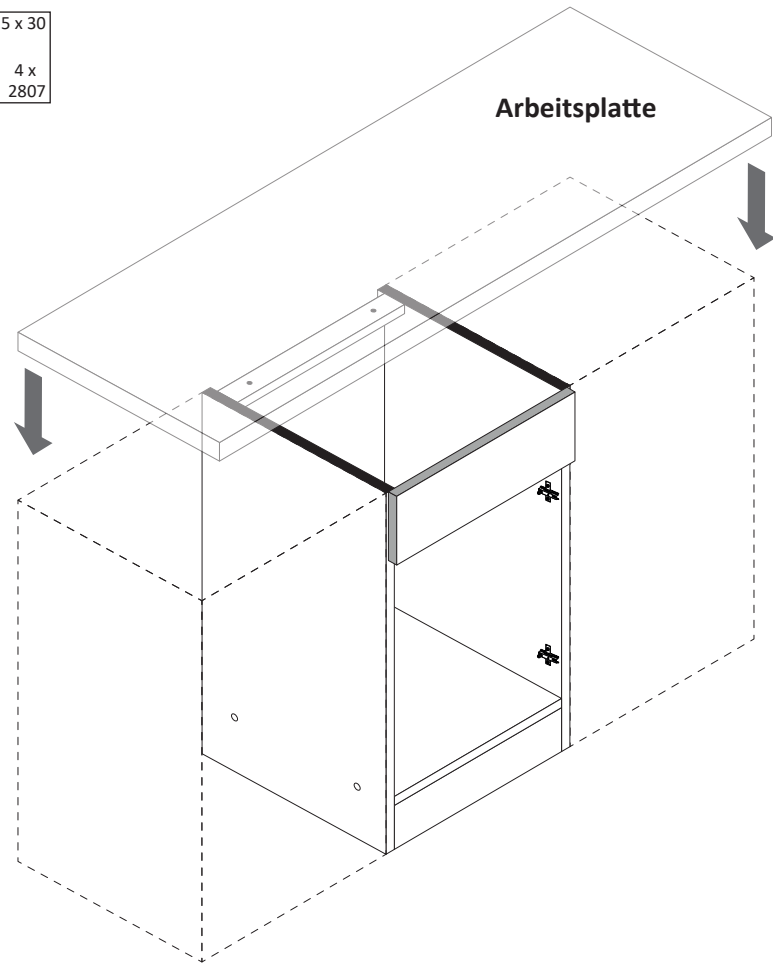

8

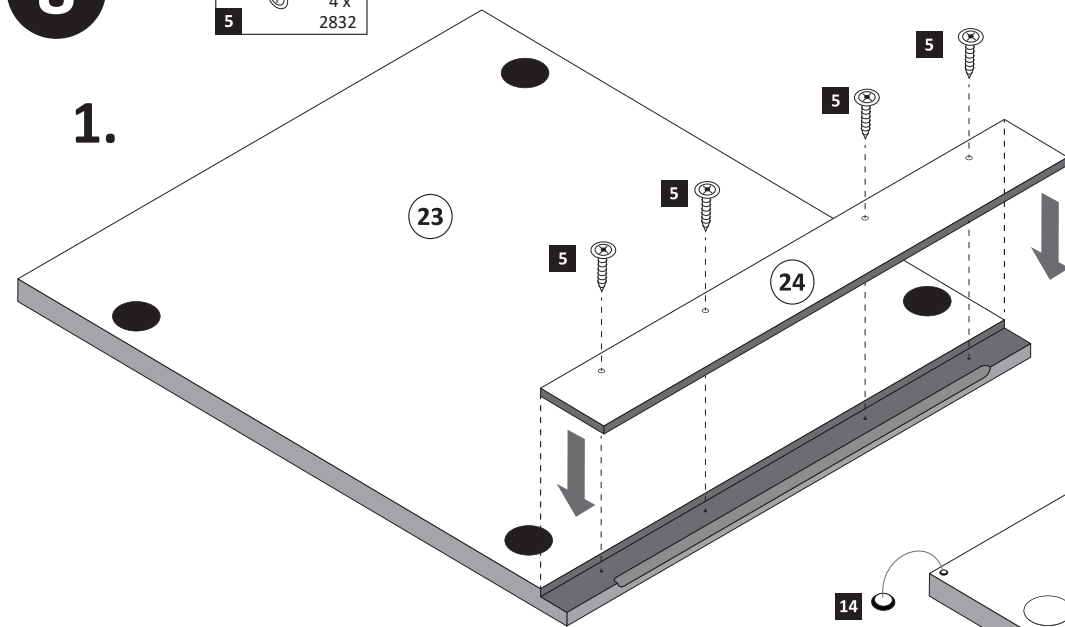


2.

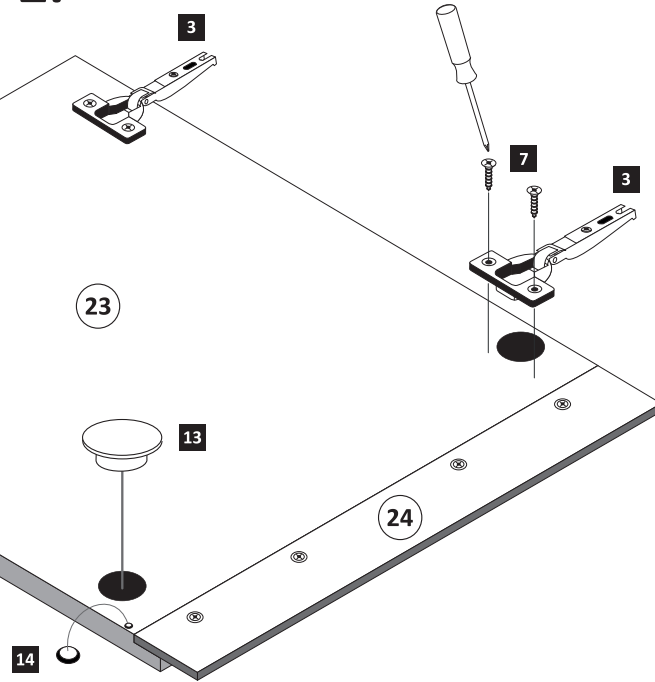









**ACHTUNG !**  
Montagebeispiel Rechtsanschlag !  
Soll die Tür links angeschlagen werden,  
müssen die Scharniere in die gegenseitigen  
Bohrungen montiert werden.

9

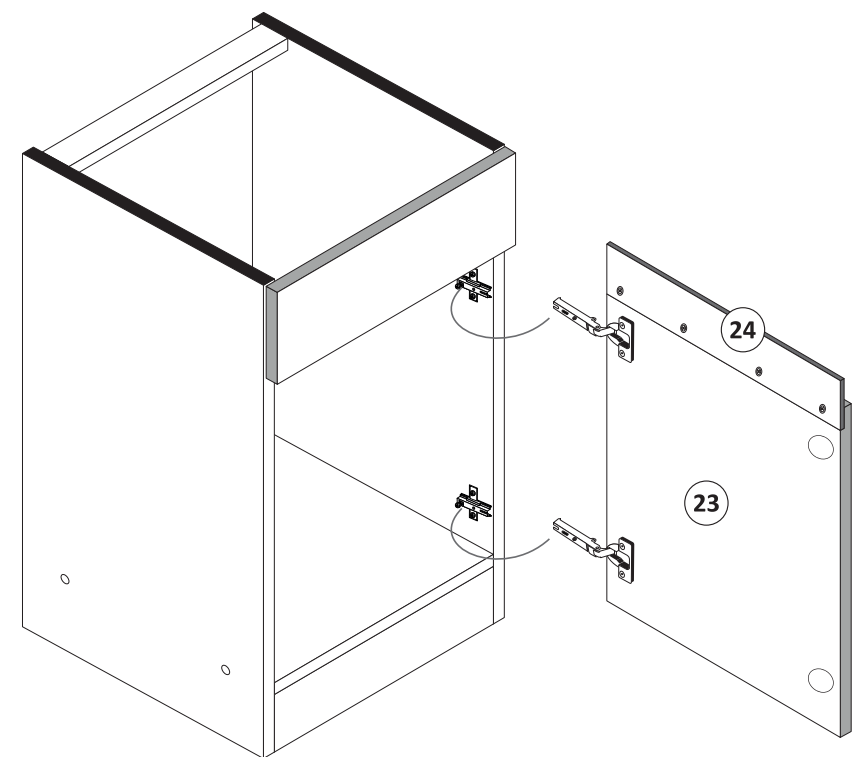




89918.331

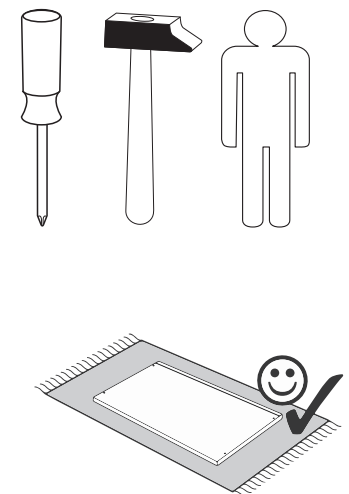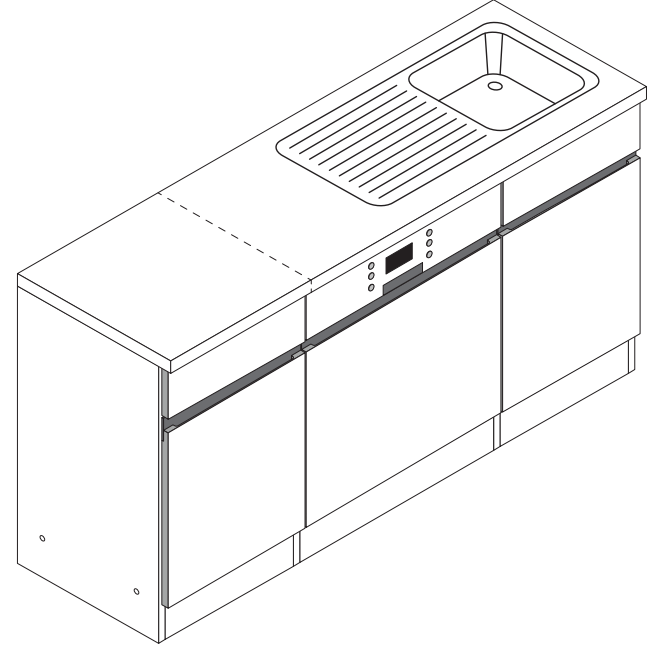

**6** 1 x

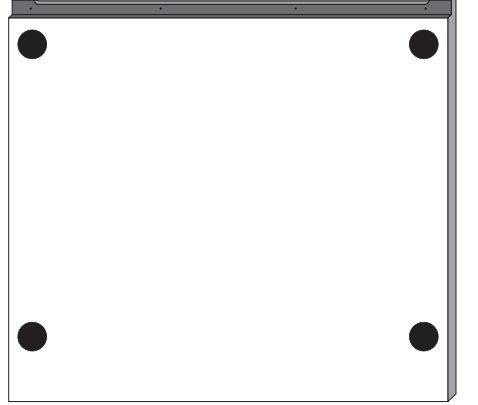

**7** 1 x







**8** 1 x




**9** 1 x

Variante mit Einzelarbeitsplatten

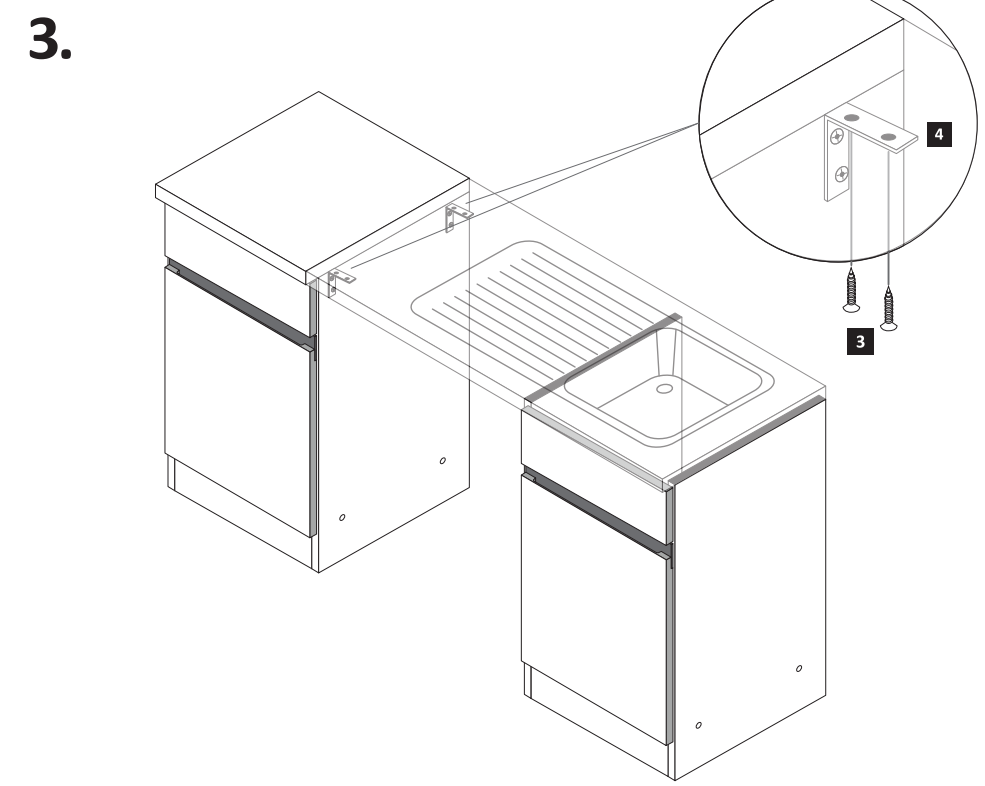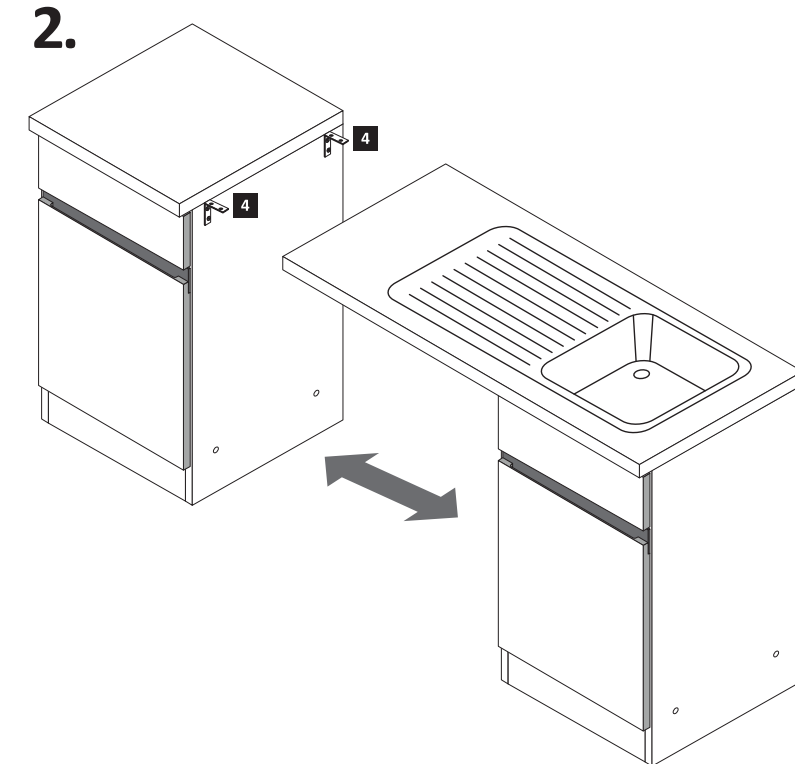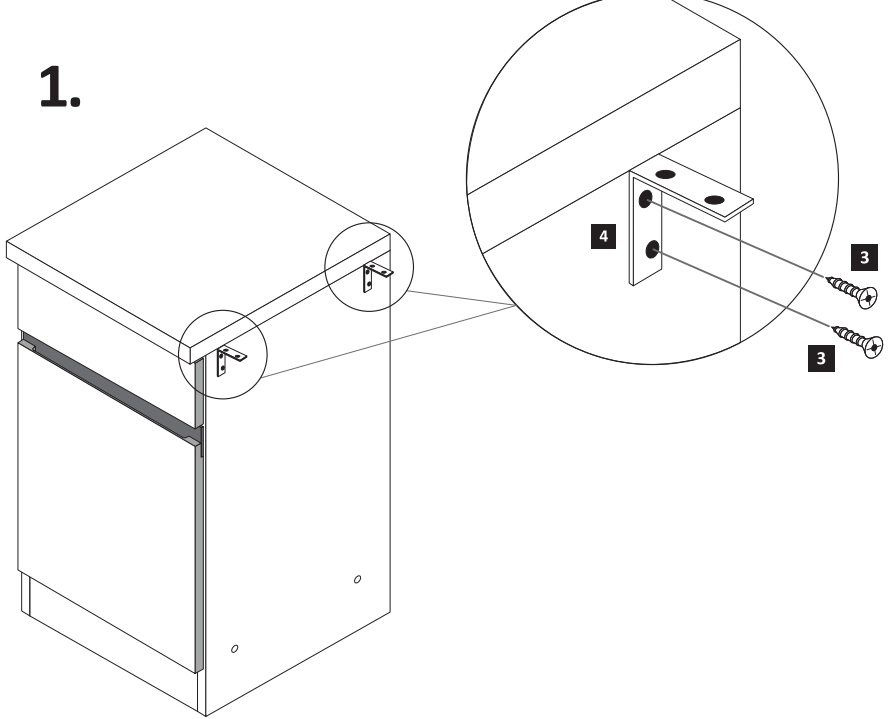


Variante mit durchgehende Arbeitsplatten



2.

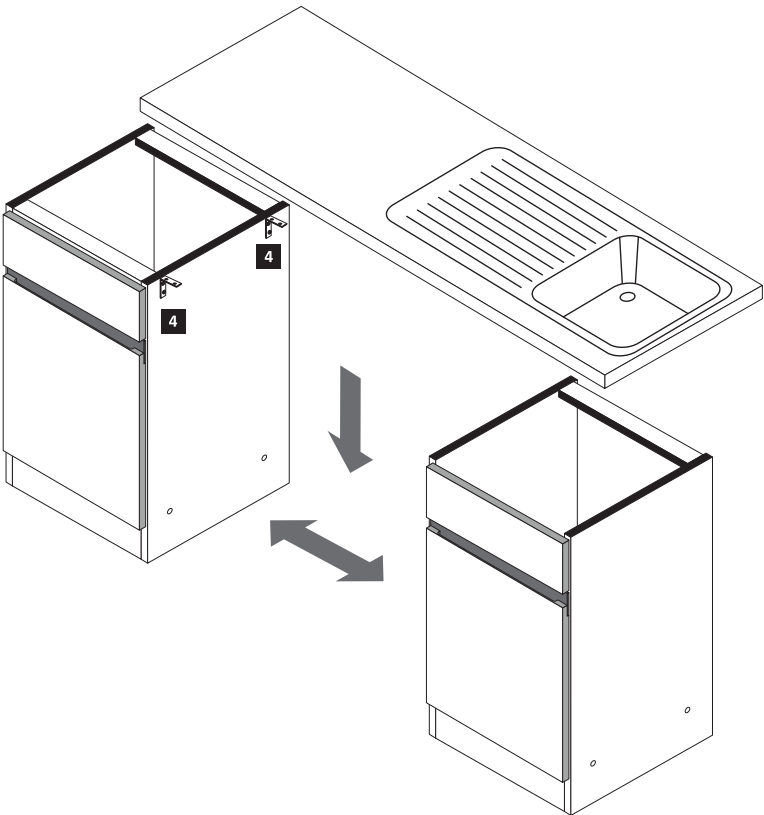

3.

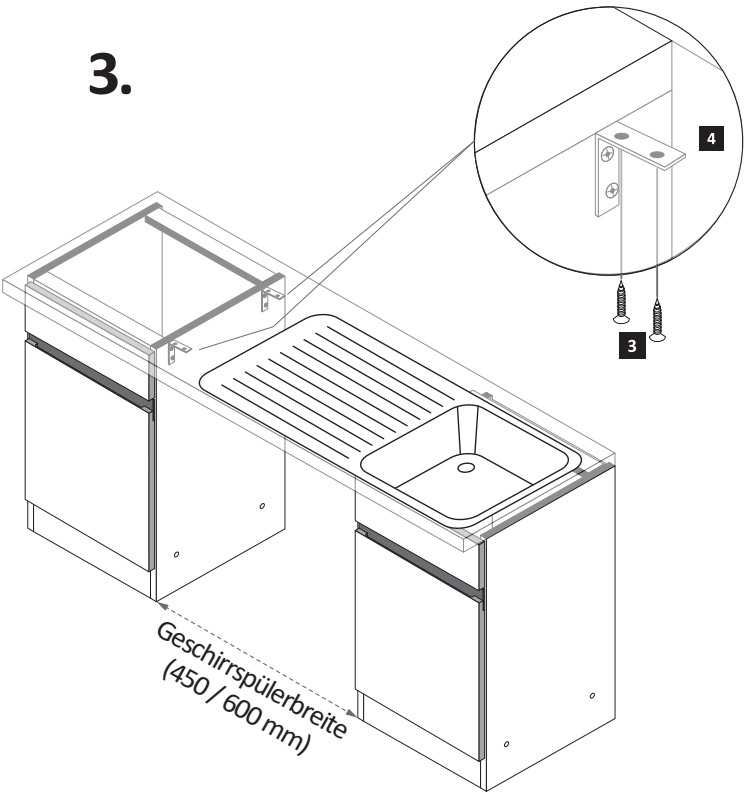


3

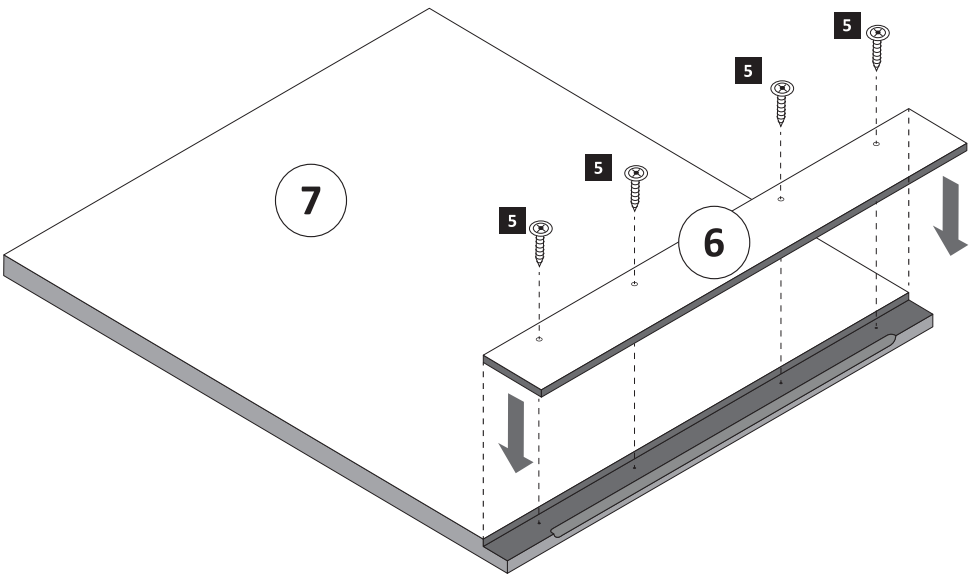


Bei der Geschirrspülerfrontmontage gehen Sie bitte nach Hersteller Angaben vor.


2




**ACHTUNG!**  
Erst Geschirrspüler-Montage durchführen.

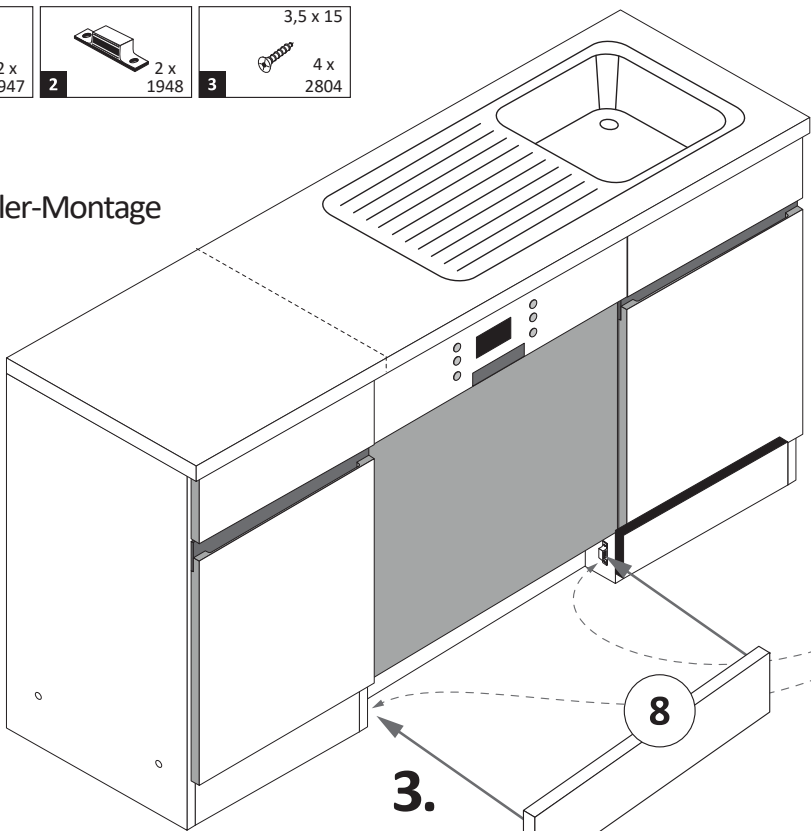

1.

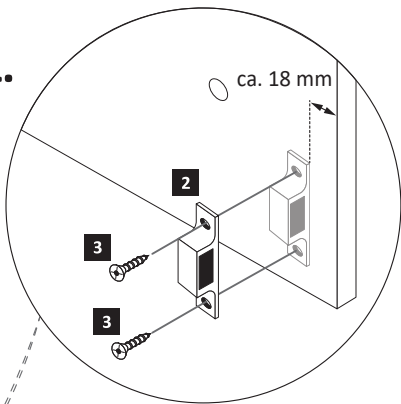

2.

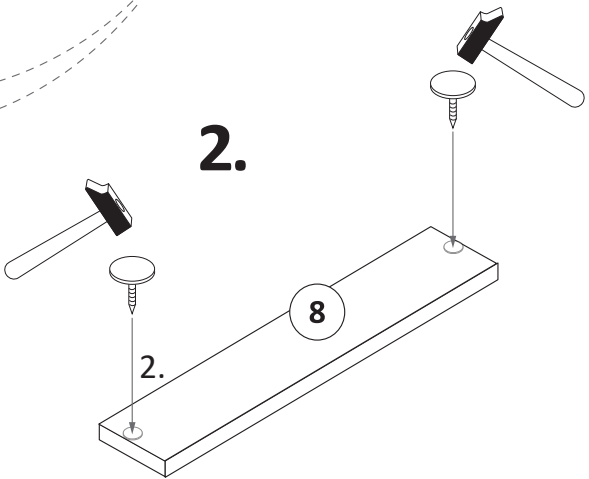


Variante (A)

4



Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter an einen anderen Schrank zumontieren, dann gehen Sie so vor, wie in Variante (A). Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülersockel (8) mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen (9) an den Geschirrspüler.

Variante (B)

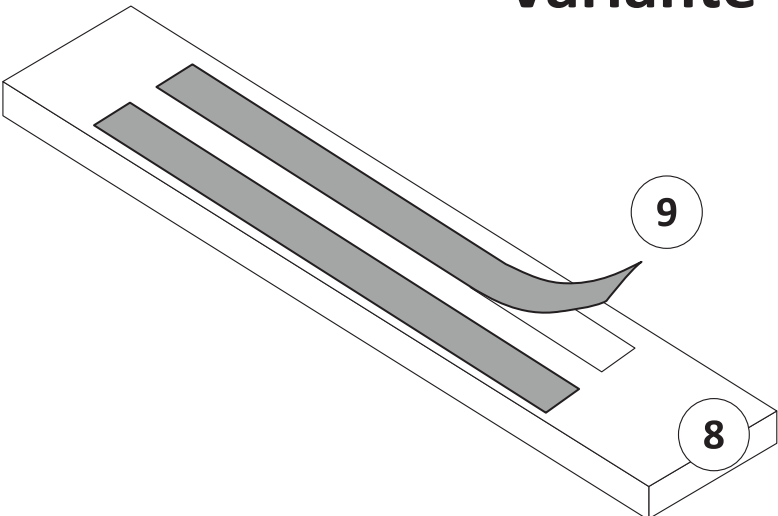

**EINBAUSPÜLE SPEED SP 860.435****TECHNISCHES MERKBLATT**

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Art. Nr.:    | Speed SP 860.435    |
| Abmessungen: | 860 x 435 mm        |
| Beckentiefe: | 145 mm              |
| Ventil:      | 60 mm Stopfenventil |

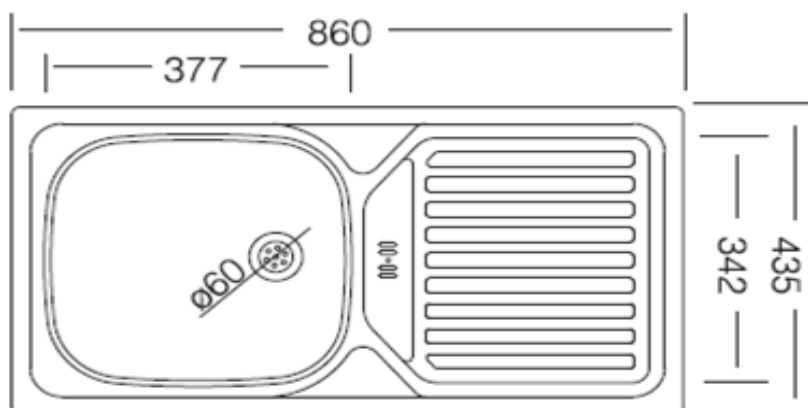



**ENERG**  
енергия · ενεργεια

Y  
IE

IJA  
IA

PKM

**6091H**



**B**

**28**  
kWh/annum

ABC**D**EFG

**A**BCDEFG

ABC**D**EFG

**64** dB



# ENERG

енергия ενέργεια

Y

IJA

IE

IA

## PKM

## F7-2S



A+++

A++

A+

A

B

C

D

A



54<sub>L</sub>



0.74 kWh/cycle\*



0.78 kWh/cycle\*

\*Програма-Циклус-portion-zyklus-πρόγραμμα-ciclo-tsúkkel-ohjelma-ciklus  
ciklas-clklis-clklu\*cyclus-cykl-ciclu-program-cykel

65/2014



# ENERG




PKM

GSP12-6TI-P



**92** kWh / **100**



**12** x



**11,0** L



**3:50**



**52** dB

ABC**D**



# ENERG



PKM

KS120F



**181** kWh/annum



**15** L



**101** L



AB**C**D

# Produktdatenblatt

Gemäß EU-Verordnung: 2019/2016

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: PKM

Anschrift des Lieferanten: Neuer Wall 2-6, 47441 Moers, DE

Modellkennung: KS120.4A++EB

Art des Kühlgeräts:

|                      |      |                    |        |
|----------------------|------|--------------------|--------|
| Geräuscharmes Gerät: | Nein | Bauart:            | Einbau |
| Weinlagerschrank:    | Nein | Anderes Kühlgerät: | Ja     |

Allgemeine Produktparameter:

| Parameter                                                             |        | Wert | Parameter                                                            | Wert                         |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Gesamtabmessung (in Millimeter)                                       | Höhe   | 870  | Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)                         | 118                          |
|                                                                       | Breite | 540  |                                                                      |                              |
|                                                                       | Tiefe  | 540  |                                                                      |                              |
| EEI                                                                   |        | 100  | Energieeffizienzklasse                                               | E                            |
| Luftschallemissionen (dB(A) re 1 pW)                                  |        | 39   | Luftschallemissionsklasse                                            | C                            |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a)                                   |        | 143  | Klimaklasse                                                          | gemäßigte, Subtropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C) für die das Kühlgerät geeignet ist |        | 16   | Höchstumgebungstemperatur (in °C) für die das Kühlgerät geeignet ist | 38                           |
| Winterschaltung                                                       |        | Nein |                                                                      |                              |

Fachparameter

| Fachparameter und -werte |      |                                               |                                                                                   |                             |                                                                              |
|--------------------------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Fachtyp                  |      | Rauminhalt des Fachs (dm <sup>3</sup> oder l) | Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) | Gefriervermögen (in kg/24h) | Entfrostsungs-art (automatische Entfrostsung = A, manuelle Entfrostsung = M) |
| Speisekammerfach         | Nein | -                                             | -                                                                                 | -                           | -                                                                            |
| Weinlagerfach            | Nein | -                                             | -                                                                                 | -                           | -                                                                            |
| Kellerfach               | Nein | -                                             | -                                                                                 | -                           | -                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |     |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|---|---|
| Lagerfach für frische Lebensmittel                                                                                                                                                                                                    | Ja   | 104 | 4   | - | M |
| Kaltlagerfach                                                                                                                                                                                                                         | Nein | -   | -   | - | - |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach                                                                                                                                                                                                     | Nein | -   | -   | - | - |
| Ein-Stern-Fach                                                                                                                                                                                                                        | Nein | -   | -   | - | - |
| Zwei-Stern-Fach                                                                                                                                                                                                                       | Nein | -   | -   | - | - |
| Drei-Stern-Fach                                                                                                                                                                                                                       | Ja   | 14  | -18 | - | M |
| Vier-Stern-Fach                                                                                                                                                                                                                       | Nein | -   | -   | - | - |
| Zwei-Sterne-Abteil                                                                                                                                                                                                                    | Nein | -   | -   | - | - |
| Fach mit variabler Temperatur                                                                                                                                                                                                         | -    | -   | -   | - | - |
| <b>Lichtquellenparameter:</b>                                                                                                                                                                                                         |      |     |     |   |   |
| Art der Lichtquelle                                                                                                                                                                                                                   |      |     | LED |   |   |
| Energieeffizienzklasse                                                                                                                                                                                                                |      |     | G   |   |   |
| <b>Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie:</b> 24 Monate                                                                                                                                                             |      |     |     |   |   |
| <b>Weitere Angaben:</b>                                                                                                                                                                                                               |      |     |     |   |   |
| <b>Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind:</b> <a href="https://pkm-online.net">https://pkm-online.net</a> |      |     |     |   |   |

Abbildung kann vom Original abweichen



# Einbau-Kühlschrank KS120.4A++EB

## Beschreibung

Sehr Stromsparend dank  
Energieeffizienzklasse E

118 Liter Nutzinhalt

3 Sterne Gefrierfach

Nischenhöhe 88cm

wechselbarer Türanschlag

Schlepptürtechnik



## Technische Daten

|                                                                                             |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Geräteart                                                                                   | Einbau-Kühlschrank              |
| Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells                                                    | 7 - Kühl-Gefriergerät           |
| Klimaklasse                                                                                 | N (Umgebungstemperatur 16-32°C) |
| Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm | E                               |
| jährlicher Energieverbrauch                                                                 | 143 kWh/Jahr                    |
| Nutzinhalt Gesamt                                                                           | 118 Liter                       |
| Nutzinhalt Kühlen                                                                           | 104 Liter                       |
| Nutzinhalt Gefrieren                                                                        | 14 Liter                        |
| Sterne Kennzeichnung                                                                        | 3 Sterne                        |
| Gefriervermögen in 24 Stunden                                                               | 2,00 Kg                         |
| max. Lagerzeit bei Störungen                                                                | 13,00 Stunden                   |
| Geräuschemission                                                                            | 39 dB(A) re 1 pW                |
| Luftschallemissionsklasse                                                                   | C                               |
| Kühlmittel                                                                                  | R600a                           |
| Kühlmittelmenge                                                                             | 27 Gramm                        |

| Technische Daten                                |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Angabe zum Gerät                                | Einbau                   |
| Ausstattung                                     |                          |
| regelbares Thermostat                           | ja                       |
| Kompressor                                      | 1                        |
| wechselbarer Türanschlag                        | ja                       |
| Schleppscharniere                               | ja                       |
| Abtauverfahren Kühlen                           | automatisch              |
| Abtauverfahren Gefrieren                        | manuell                  |
| Beleuchtung im Kühlraum                         | ja                       |
| Glasablagen Kühlraum                            | 1                        |
| Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung | 1                        |
| Türablagen                                      | 3                        |
| Eierablagen                                     | 1                        |
| Gefrierfachklappen                              | 1                        |
| Logistik                                        |                          |
| Geräteabmessungen (HxBxT)                       | 87,00 x 54,00 x 54,00 cm |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT)                  | 94,00 x 57,00 x 56,00 cm |
| Nettogewicht                                    | 29,00 Kg                 |
| Bruttogewicht                                   | 31,00 Kg                 |
| Containermenge                                  | 218 Stück                |
| Garantie                                        | 2 Jahre                  |
| Artikelnummer                                   | 20784                    |
| EAN Nummer                                      | 4030608207842            |

Der jährliche Energieverbrauch basiert auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.

Abbildung kann vom Original abweichen



## Einbaubackofen EB7IX

### Beschreibung

Autarker Backofen mit 8 Funktionen

Energieeffizienzklasse A

8 Funktionen

Grillfunktion

Edelstahlblende

64 Liter Garraum

A



| Technische Daten                                                            |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geräteart                                                                   | Einbaubackofen                                                                                                                                          |
| Farbe der Front                                                             | Edelstahl / Schwarz                                                                                                                                     |
| Bedienpanel                                                                 | Edelstahl                                                                                                                                               |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A                                                                                                                                                       |
| Energieverbrauch (konventionell)                                            | 0,66 kW/h                                                                                                                                               |
| Energieverbrauch (Um-/ Heissluft)                                           | 0,82 kW/h                                                                                                                                               |
| Nutzbare Volumen des Garraums                                               | 64 Liter                                                                                                                                                |
| Anzahl Wärmequellen pro Garraum                                             | 1 - Elektro                                                                                                                                             |
| Zahl der Garräume                                                           | 1                                                                                                                                                       |
| Restwärmeanzeige                                                            | Ja                                                                                                                                                      |
| Funktionen Backofen                                                         | Auftauen, Ober- und Unterhitze, Unterhitze, Grill mit Umluft, Oberhitze mit Grill und Umluft, Grill mit Oberhitze, Ober- und Unterhitze mit Umluft, ECO |
| Maximale Leistung                                                           | 2200 Watt                                                                                                                                               |
| Spannung                                                                    | 220 - 240 Volt                                                                                                                                          |
| Frequenz                                                                    | 50 Hz                                                                                                                                                   |
| Angabe zum Gerät                                                            | Einbau                                                                                                                                                  |

| Ausstattung |                |
|-------------|----------------|
| Grill       | Ja             |
| Umluft      | Yes            |
| Backofentür | Schwarzes Glas |

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Backofentür Glasschichten | 3                               |
| Vollglasinnentüre         | Yes                             |
| Gehäusekühlung            | Yes                             |
| Griff und Knöpfe          | Edelstahl / Plastik + Edelstahl |
| Seitenracks               | Yes                             |
| Teleskopauszüge           | Nein                            |
| Fettpfanne                | Yes                             |
| Grillrost                 | Yes                             |
| Kabellänge                | 150,00 cm                       |
| Stecker (Schutzkontakt)   | Yes                             |
| ECO-Modus                 | Yes                             |

| <b>Logistik</b>                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Einbaumaße Höhe                    | 60,00 cm      |
| Einbaumaße Breite                  | 59,50 cm      |
| Einbaumaße Tiefe                   | 55,00 cm      |
| Verpackungsabmessungen Ofen Höhe   | 64,30 cm      |
| Verpackungsabmessungen Ofen Breite | 62,50 cm      |
| Verpackungsabmessungen Ofen Tiefe  | 57,20 cm      |
| Nettogewicht Ofen                  | 28,00 kg      |
| Bruttogewicht Ofen                 | 32,00 kg      |
| Containermenge 40HQ                | 300 Stück     |
| Garantie                           | 2 Jahre       |
| Artikelnummer                      | 23477         |
| EAN Nummer                         | 4030608234770 |
| EPREL-Registrierungsnummer         | 2352513       |
|                                    |               |

# Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Name oder Warenzeichen des Lieferanten              | <b>PKM</b>      |
| Modellkennung                                       | <b>EB7IX</b>    |
| Anzahl der Garräume                                 | <b>1</b>        |
| <b>Garraum 1</b>                                    |                 |
| Energieeffizienzindex                               | <b>80,5</b>     |
| Energieeffizienzklasse                              | <b>A</b>        |
| Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus) | <b>0,66 kWh</b> |
| Energieverbrauch pro Zyklus (Umluft-Modus)          | <b>0,82 kWh</b> |
| Wärmequelle                                         | <b>Strom</b>    |
| Volumen                                             | <b>64 Liter</b> |

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 31/08/2025.



**EPREL-Eintragungsnummer** 2352513

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2352513>

**Lieferant:** PKM GmbH & Co. KG (Importeur)

**Website:**

**Kundenbetreuung:**

**Name:** Produktmanagement

**Website:**

**E-Mail-Adresse:** [info@pkm-online.de](mailto:info@pkm-online.de)

**Telefonnummer:** 02841 178738

**Anschrift:**

Neuer Wall 2-6  
47441 Moers  
Deutschland