

WG5400

Vollintegrierter Geschirrspüler, 60cm

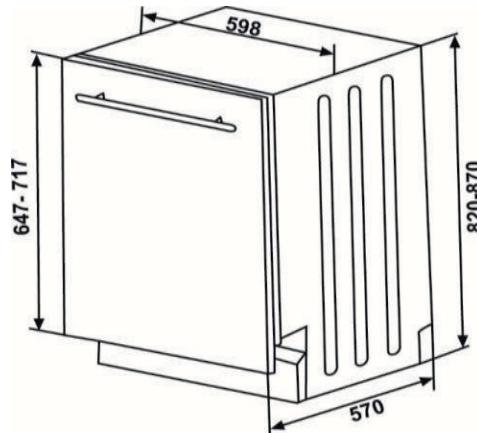


Abbildung ähnlich

Energiemerkmale

| | |
|--|-----------------|
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch in kWh/Jahr ³ | 261 kWh |
| Energieverbrauch ¹ in kWh | 0,937 kWh |
| Energieverbrauch ¹ pro 100 Zyklen | 94 kWh |
| Wasserverbrauch in Liter/Jahr ² | 3360 L |
| Wasserverbrauch pro Zyklus | 12 L |
| Trocknungseffizienzklasse | [A] B C D E F G |
| Trocknungsleistungsindex | 1,07 |
| Programmdauer ¹ | 187 Minuten |
| Dauer des Eco Programms | 3:25h |
| Luftschallemission / -klasse | 49 dB(A) / C |

Allgemeine Spezifikation

| | |
|---|--------------------|
| Nennkapazität in Standardgedecke ¹ | 13 |
| Design | Rhea |
| Farbe Panel / Körbe | silber / grau |
| Spülbehälter Edelstahl rostfrei | Ja |
| Durchlauferhitzer | Ja |
| Überlauf- & Rücklaufschutz | Ja |
| Höhenverstellbar | + 5 cm |
| Einbauhöhe | 820-870x600x600 mm |
| Stromversorgung | AC 220-240V; 50Hz |
| Anschlusswert | 1,9 kW |

¹⁾ basiert auf dem Standardprogramm/Reinigungszyklus () das zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet ist.

²⁾ auf Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen¹.

³⁾ mit Kaltwasserbefüllung²/Betriebsart mit geringer Leistungsaufnahme und Kaltwasserbefüllung

Ausstattung



| | |
|---|----------------|
| Display | - |
| Klarspülanzeige | Ja |
| Anzeige Salznachfüllung | Ja |
| Startzeitvorwahl | Ja |
| Restlaufanzeige | - |
| Kindersicherung | - |
| Filtertyp | Edelstahl |
| Höhenverstellbarer Oberkorb | Ja (unbeladen) |
| Spültemperatur | 50°-65° |
| Besteckkorb | herausnehmbar |
| Aquastoppschlauch | Ja |
| Spülprogramme: 4 | |
| Vorspülen, Eco (Standardprogramm), Super 50 min 65°, Intensiv 65° | |

Abmessungen/Logistikdaten

| | |
|--|------------------------|
| Artikelnummer | 10764395 |
| EAN-Code | 4251003105964 |
| Gerätemaße (HxBxT)/Gewicht | 820x598x550 mm / 38 kg |
| Kartonmaße (HxBxT)/Gewicht inkl. Gerät | 851x644x661 mm / 40 kg |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Palettenmenge | 4 Stück |
| 20 Fuß Container | 54 Stück |
| 40 Fuß Container | 108 Stück |
| High Cube Container | 162 Stück |

WH1100

Einbauherd- energieregelt; kombinierbar mit Kochfeld WK1100

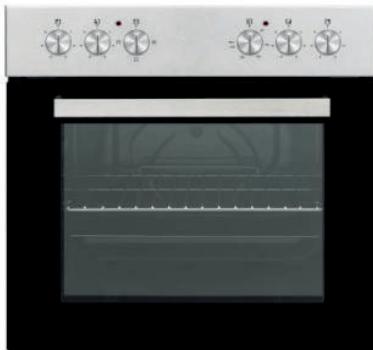

WK1100

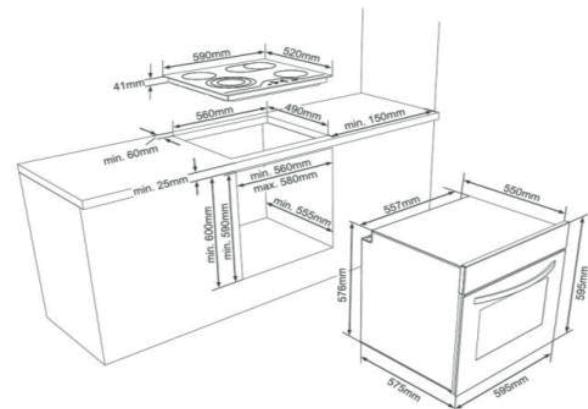
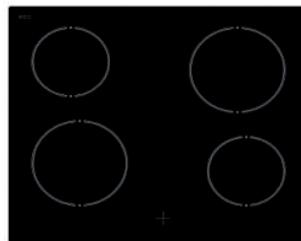


Abbildung ähnlich

Energiemerkmale

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Energieeffizienzklasse | A |
| Stromverbrauch | 0,81 kWh |
| Stromversorgung | 230 / 400 V 3N~ |
| Anschlusswert mit Kochfeld WK1100 | 8,3 kW |

Allgemeine Spezifikation

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Set Bestandteile | Einbauherd / Kochfeld |
| Betriebsarten | 3 Funktionen |
| Design Tür / Panel | Schwarz / Inox |
| Backofenvolumen | 72 L |
| Beschichtung Garraum | Emaille |

Ausstattung Einbauherd

| | |
|--|----|
| Timer | - |
| Innentür vollverglast (2-fach) | Ja |
| Backofenbeleuchtung | Ja |
| Seitengitter | - |
| Versetzbare Drehknöpfe | - |
| Ofenfunktionen: Ober-/Unterhitze, Oberhitze, Unterhitze | |

Lieferumfang

| | |
|-----------|----|
| Ofenrost | Ja |
| Backblech | Ja |

Ausstattung Kochfeld WK 1100


| | |
|--|---------------|
| Ausschnittmaße | 560x490 mm |
| Kochfeldmaße (HxBxT) | 41x590x520 mm |
| Kochzonenausstattung: 2 x Ø 145 mm (1,2 kW), 2 x Ø 180 mm (1,8 kW) | |

Abmessungen/Logistikdaten

| | |
|---|--------------------------|
| Artikelnummer | 10764310 |
| EAN-Code | 4251003105919 |
| Einbauherdmaße (HxBxT)/Gewicht | 595x595x570 mm / 35,0 kg |
| Kartomaße (HxBxT) / Gewicht inkl. Gerät | 640x680x630 mm / 37,7 kg |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Palettenmenge | 4 Stück |
| 20 / 40 Fuß Container | 81 Stück / 162 Stück |
| High Cube Container | 162 Stück |


WK1100

Glaskeramikkochfeld herdgebunden, rahmenlos

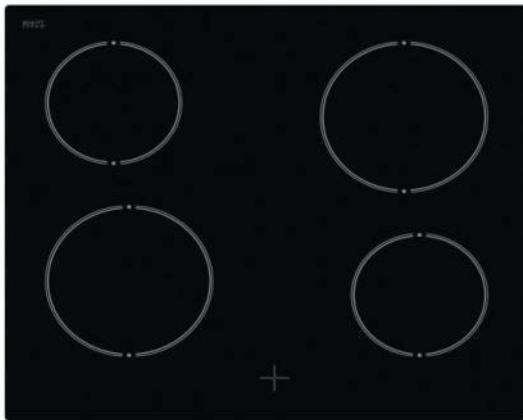

| CUTOUT | DIMENSIONS | C1 (MM) | C2 (MM) |
|--------|------------|---------|---------|
| | | 560 | 490 |

| PRODUCT DIMENSIONS | W (MM) | D (MM) | H (MM) |
|--------------------|--------|--------|--------|
| | 590 | 520 | 41 |



Energiemerkmale

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Stromversorgung | 230V~/400V 3N; 50Hz |
| Anschlusswert / mit Herd WH1100 | 6,0kW / 8,3kW |

Allgemeine Spezifikation

| | |
|------------------|----------------------|
| Typ | Einbaukochfeld 60x60 |
| Kochfeld Art | Glaskeramik |
| Kochfeldrahmen | - |
| Einbaumaße (BxT) | 560x490 mm |

Kochzonenausstattung

2x145 mm (1,2 kW), 2x180 mm (1,8kW)

| | |
|------------------|----|
| Restwärmeanzeige | Ja |
|------------------|----|

Abmessungen/Logistikdaten

| | |
|--|----------------------|
| Artikelnummer | 10764457 |
| EAN-Code | 4251003105926 |
| Gerätemaße (HxBxT)/Gewicht | 41x590x520 mm / 7 kg |
| Kartonmaße (HxBxT)/Gewicht inkl. Gerät | 133x620x578mm / 8 kg |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Palettenmenge | - |
| 20 Fuß Container | 612 Stück |
| 40 Fuß Container | 1292 Stück |
| High Cube Container | 1444 Stück |

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

| | |
|---|----------------------|
| Name oder Warenzeichen des Lieferanten | PKM |
| Modellkennung | 6036X |
| Jährlicher Energieverbrauch | 19,3 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Fluiddynamische Effizienz | 15,6 |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz | D |
| Beleuchtungseffizienz | 40,0 lx/W |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Fettabscheidegrad | 37,0 % |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | G |
| Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb) | 178 m³/h |
| Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb) | 269 m³/h |
| Luftstrom (bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe) | 290 m³/h |
| A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb) | 60 dB |
| A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb) | 68 dB |

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 30/03/2025.



EPREL-Eintragungsnummer 2219771

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2219771>

Lieferant: PKM GmbH & Co. KG (Importeur)

Website:

Kundenbetreuung:

Name: Produktmanagement

Website:

E-Mail-Adresse: info@pkm-online.de

Telefonnummer: 02841 178738

Anschrift:

Neuer Wall 2-6
47441 Moers
Deutschland

Abbildung kann vom Original abweichen



A



Schräghaube mit Randabsaugungstechnik

6036X

Beschreibung

Mit ihrem Edelstahl Gehäuse ist die 6036X ein echter Hingucker in jeder Küche.

Energieeffizienzklasse A
Beleuchtungssystem LED
Randabsaugungstechnologie
Edelstahl Gehäuse
Kopffreihäube

Technische Daten

| | |
|---|---------------------------------------|
| Geräteart | Schräghaube mit Randabsaugungstechnik |
| Material | Edelstahl |
| Einbaubreite | 60 cm |
| Wandmontage | Ja |
| Drucktasten | 5 Stück |
| Leistungsstufen | 3 Stufen |
| Umluftbetrieb | Ja |
| Abluftbetrieb | Ja |
| jährlicher Energieverbrauch (AEchood) | 19,30 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | 15,60 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | D |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood) | 40,00 lux/Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Fettabscheidegrad | 37,00 |

| Technische Daten | |
|--|-----------------------------------|
| Klasse für den Fettabscheidegrad | G |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit | 178,3 m³/h |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit | 269,2 m³/h |
| Maximaler Luftstrom Qmax | 289,6 m³/h |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit | 60 dB/A |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit | 68 dB/A |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO) | 0 Watt |
| Anschlusswert | 45 Watt |
| Beleuchtungssystem | LED |
| Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit | 2 x 1,00 Watt |
| Spannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Ausstattung | |
| Fettfilter Menge | 1 |
| Fettfilter Material | Aluminium |
| Fettfilter spülmaschinenfest | Ja |
| Teleskopkamin ausziehbar von / bis | 40,00 - 73,00 cm |
| Gesamthöhe durch Teleskopkamin | 111,00 cm |
| benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung | 1x CO4 |
| mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe | Ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch | Ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter | Optional |
| mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial | Ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung | Ja |
| Logistik | |
| Geräteabmessungen (HxBxT) | 81,00 - 111,00 x 59,60 x 33,20 cm |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT) | 48,70 x 66,00 x 41,00 cm |
| Nettogewicht | 8,50 kg |
| Bruttogewicht | 10,40 kg |
| Containermenge 40HQ | 575 Stück |
| Garantie | 2 Jahre |
| Artikelnummer | 50881 |
| EAN Nummer | 4030608508819 |
| EPREL-Registrierungsnummer | 2219771 |

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 120mm Ø / Bohrung ca. 130mm Ø)