# 9039X



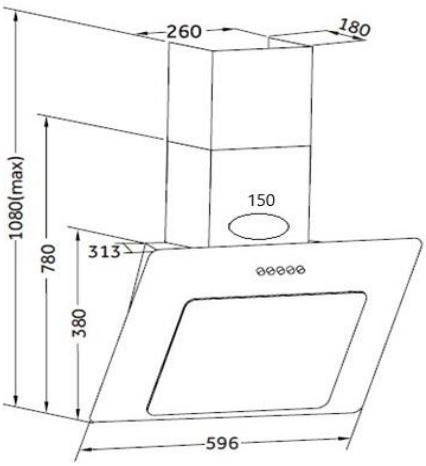


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| technische Daten | Geräteart | Dunstabzugshaube mit Randabsaugung | | |
| | Material | Glas schwarz | | |
| | Einbaubreite | 60 cm | | |
| | Wandmontage / Unterbau / Deckenmontage | ja | – | – |
| | Drucktasten / Elektroniktasten / Touch Control | 5 Stück | – | – |
| | Umluftbetrieb | ja | | |
| | Abluftbetrieb * | ja | | |
| | jährlicher Energieverbrauch ($AEC_{hood}$) | 32,0 kWh/Jahr | | |
| | Energieeffizienzklasse | A | | |
| | Fluiddynamische Effizienz ($FDE_{hood}$) | 24,4 | | |
| | Fluiddynamische Effizienzklasse | B | | |
| | Beleuchtungseffizienz ($LE_{hood}$) | 110 | | |
| | Beleuchtungseffizienzklasse | A | | |
| | Fettabscheidegrad | 55,3 | | |
| | Klasse für den Fettabscheidegrad | E | | |
| | Luftstrom bei minim./mittl./maxim. Geschwindigkeit | 246 m³/h | | 405 m³/h |
| | Luftstrom bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe | - | | |
| | A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit | 51 dB | | 60 dB |
| | A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe | - | | |
| | Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ($P_O$) | 0,00 Watt | | |
| | Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ($P_S$) | NA | | |
| | Leistungsaufnahme des Lichtsystems ($W_L$) | 2 Watt | | |
| | Anschlußwert | 107 Watt | | |
| | Beleuchtungssystem | LED | | |
| | Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit | 2 x 1 Watt | | |
| | Spannung / Frequenz | 220-240V/50Hz | | |
| Ausstattung | Fettfilter Menge / Material / spülmaschinenfest | 1 x AH02 | Aluminium | ja |
| | Display | nein | | |
| | Teleskopkamin ausziehbar von bis | 40 - 73 cm | | |
| | Gesamthöhe durch Teleskopkamin | 108,00 cm | | |
| | benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung | 1 x CO4 | | |
| | mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe | ja | | |
| | Abluftschlauch | ja | | |
| | Kohlefilter | optional | | |
| | Befestigungsmaterial | ja | | |
| | Umluftweiche - optional erhältlich | nein | | |
| Logistik | Geräteabmessungen H x B x T in cm | 78,00~108,00 x 59,60 x 31,30 | | |
| | Verpackungsabmessungen H x B x T in cm | 46,50 x 66,00 x 39,50 | | |
| | Netto Gewicht / Brutto Gewicht in Kg | 11,50 Kg | / | 13,50 Kg |
| | Service Operatec / Umtausch | – | / | 2 Jahre |
| | Artikelnummer | 50371 | | |
| | EAN Nummer | 4030608503715 | | |
| | Containermenge | 660 Stück | | |
| | UVP | 399,00 € | | |

* Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in´s Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

Elektro-Haushaltsgroßgeräte
mit Qualität und Service

# Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 65/2014

| | |
|---|---|
| Marke / Warenzeichen | PKM |
| Modellkennung/Name | 9039X |
| Jährlicher Energieverbrauch ($AEC_{hood}$) | 18,60 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse [1] | A |
| Fluiddynamische Effizienz ($FDE_{hood}$) | 15,60 |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz [2] | D |
| Beleuchtungseffizienz ($LE_{hood}$) | 85,00 lux/Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse [2] | A |
| Fettabscheidegrad | 45,60 |
| Klasse für den Fettabscheidegrad [2] | F |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 188 m³/h |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 322 m³/h |
| Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe | - |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 57 dB/A |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 66 dB/A |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe | - |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ($P_O$) | 0,00 Watt |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ($P_S$) | - |

1 A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

2 A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

# Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

| | |
|---|---|
| Name oder Warenzeichen des Lieferanten | **PKM** |
| Modellkennung | **9039Y1** |
| Jährlicher Energieverbrauch | **25,0 kWh/Jahr** |
| Energieeffizienzklasse | **A** |
| Fluiddynamische Effizienz | **22,2** |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz | **C** |
| Beleuchtungseffizienz | **39,0 lx/W** |
| Beleuchtungseffizienzklasse | **A** |
| Fettabscheidegrad | **74,2 %** |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | **D** |
| Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb) | **207 m³/h** |
| Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb) | **330 m³/h** |
| Luftstrom (bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe) | **336 m³/h** |
| A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb) | **52 dB** |
| A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb) | **64 dB** |
| A-bewertete Luftschallemissionen (bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe) | **64 dB** |

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 26/05/2023.

**EPREL-Eintragungsnummer** 1868080

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1868080

**Lieferant:** PKM GmbH & Co. KG (Importeur)

**Website:**

**Kundenbetreuung:**

**Name:** Produktmanagement

**Website:**

**E-Mail-Adresse:** info@pkm-online.de

**Telefonnummer:** 02841 178738

**Anschrift:**
Neuer Wall 2-6
47441 Moers
Deutschland

PKM
Elektro-Haushaltsgroßgeräte
mit Qualität und Service

Abbildung kann vom Original abweichen






# Schräghaube mit Randabsaugung

# 9039Y1

## Beschreibung

**Mit ihrer Schwarzen Glasfront ist die 9039Y1 ein wahrer Hingucker in Ihrer Küche**

**Energieeffizienzklasse A**
**LED-Beleuchtung**
**Schwarze Glasfront**
**bis zu 330 m³/h**
**Drei Leistungsstufen**

| Technische Daten | |
|---|---|
| Geräteart | Schräghaube mit Randabsaugung |
| Material | Schwarzes Glas |
| Einbaubreite | 60,00 cm |
| Wandmontage | Ja |
| Drucktasten | 5 |
| Leistungsstufen | 3 Stufen |
| Umluftbetrieb | Ja |
| Abluftbetrieb | Ja |
| jährlicher Energieverbrauch (AEChood) | 24,7 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | 22,2 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | C |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood) | 39 lux/Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Fettabscheidegrad | 74,2 |



PKM GmbH Co. KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten - Letzte Aktualisierung 23.2.2026

| Technische Daten | |
|---|---|
| Klasse für den Fettabscheidegrad | D |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit | 207 m³/h |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit | 330 m³/h |
| Maximaler Luftstrom Qmax | 336 m³/h |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit | 52 dB/A |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit | 64 dB/A |
| A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe | 64 dB/A |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO) | 0,00 Watt |
| Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) | 3,00 Watt |
| Anschlusswert | 78 Watt |
| Beleuchtungssystem | LED |
| Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit | 2 x 1,5 Watt |
| Spannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| **Ausstattung** | |
| Fettfilter Menge | 1 |
| Fettfilter Material | Aluminium |
| Fettfilter spülmaschinenfest | Ja |
| Teleskopkamin ausziehbar von / bis | 40,00-75,00 cm |
| Gesamthöhe durch Teleskopkamin | 113,70 cm |
| benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung | 2 x CF155 |
| mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe | ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch | ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial | ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung | ja |
| **Logistik** | |
| Geräteabmessungen (HxBxT) | 78,70 - 113,70 x 59,50 x 26,20 cm |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT) | 32,50 x 62,00 x 49,00 cm |
| Nettogewicht | 9,20 kg |
| Bruttogewicht | 10,70 kg |
| Containermenge 40HQ | 665 Stück |
| Garantie | 2 Jahre |
| Artikelnummer | 50778 |
| EAN Nummer | 4030608507782 |
| EPREL-Registrierungsnummer | 1868080 |

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in´s Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

Abbildung kann vom Original abweichen



A

# Einbauherdset

## EHS3IX

## Beschreibung

Das EHS3IX besticht durch leichte Bedienbarkeit

Energieeffizienzklasse A
Edelstahlblende
3 Backofen Funktionen
Gehäusekühlung
Glaskeramikkochfeld




| Technische Daten | |
|---|---|
| Geräteart | Einbauherdset |
| Farbe der Front | Edelstahl / Schwarz |
| Bedienpanel | Edelstahl |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A |
| Zahl der Garräume | 1 |
| Anzahl Wärmequellen pro Garraum | 1 - Elektro |
| Nutzbares Volumen des Garraums | 65 Liter |
| Restwärmeanzeige | Ja |
| Funktionen Backofen | Oberhitze, Unterhitze, Ober- und Unterhitze |
| Material Kochfeld | Glaskeramik |
| Anzahl Kochfelder | 4 |
| Durchmesser Kochfeld vorne links | 16,50 cm |
| Durchmesser Kochfeld hinten links | 20,00 cm |
| Durchmesser Kochfeld hinten rechts | 16,50 cm |
| Durchmesser Kochfeld vorne rechts | 20,00 cm |
| Leistung Kochfeld vorne links | 1200 Watt |
| Leistung Kochfeld hinten links | 1800 Watt |
| Leistung Kochfeld hinten rechts | 1200 Watt |
| Leistung Kochfeld vorne rechts | 1800 Watt |
| Leistung des Backofens | 2400 Watt |
| Spannung | 220 - 240 Volt |
| Frequenz | 50 / 60 Hz |


PKM GmbH Co. KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten - Letzte Aktualisierung 12.12.2025

| Ausstattung | |
|---|---|
| Backofentür | Schwarzes Glas |
| Backofentür Glasschichten | 3 |
| Vollglasinnentüre | Ja |
| Gehäusekühlung | Ja |
| Restwärmeanzeige | Ja |
| Griff und Knöpfe | Edelstahl / Kunststoff + Edelstahl |
| Innenbeleuchtung | 25W Backofenbeleuchtung |
| Teleskopauszüge | Nein |
| Grillrost | Ja |
| Fettpfanne | Ja |
| Abmessungen Aussägung Kochfeld Breite | 56,00 cm |
| Abmessungen Aussägung Kochfeld Tiefe | 49,00 cm |

| Logistik | |
|---|---|
| Geräteabmessungen Ofen Höhe | 60,00 cm |
| Geräteabmessungen Ofen Breite | 59,50 cm |
| Geräteabmessungen Ofen Tiefe | 55,00 cm |
| Verpackungsabmessungen Ofen Höhe | 64,70 cm |
| Verpackungsabmessungen Ofen Breite | 62,50 cm |
| Verpackungsabmessungen Ofen Tiefe | 57,60 cm |
| Nettogewicht Ofen | 26,00 kg |
| Bruttogewicht Ofen | 30,00 kg |
| Gerätemaß Kochfeld Höhe | 5,20 cm |
| Gerätemaß Kochfeld Breite | 59,00 cm |
| Gerätemaß Kochfeld Tiefe | 52,00 cm |
| Verpackungsabmessungen Kochfeld Höhe | 11,00 cm |
| Verpackungsabmessungen Kochfeld Breite | 68,30 cm |
| Verpackungsabmessungen Kochfeld Tiefe | 63,50 cm |
| Nettogewicht Kochfeld | 7,50 kg |
| Bruttogewicht Kochfeld | 9,00 kg |
| Containermenge 40HQ | 248 Stück |
| Garantie | 2 Jahre |
| Artikelnummer | 23483 |
| EAN Nummer | 4030608234831 |
| EPREL-Registrierungsnummer | 2429172 |

# Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

| | |
|---|---|
| Name oder Warenzeichen des Lieferanten | **PKM** |
| Modellkennung | **EHS3IX** |
| Anzahl der Garräume | **1** |
| **Garraum 1** | |
| Energieeffizienzindex | **89,0** |
| Energieeffizienzklasse | **A** |
| Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus) | **0,73 kWh** |
| Energieverbrauch pro Zyklus (Umluft-Modus) | **- kWh** |
| Wärmequelle | **Strom** |
| Volumen | **65 Liter** |

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 02/11/2025.

**EPREL-Eintragungsnummer** 2429172

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2429172

**Lieferant:** PKM GmbH & Co. KG (Hersteller)

**Website:**

**Kundenbetreuung:**

**Name:** Produktmanagement

**Website:**

**E-Mail-Adresse:** info@pkm-online.de

**Telefonnummer:** 02841 178738

**Anschrift:**
Neuer Wall 2-6
47441 Moers
Deutschland

Abbildung kann vom Original abweichen



A

# Einbauherdset

## EHS3IX

## Beschreibung

Das EHS3IX besticht durch leichte Bedienbarkeit

Energieeffizienzklasse A
Edelstahlblende
3 Backofen Funktionen
Gehäusekühlung
Glaskeramikkochfeld




| Technische Daten | |
|---|---|
| Geräteart | Einbauherdset |
| Farbe der Front | Edelstahl / Schwarz |
| Bedienpanel | Edelstahl |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A |
| Zahl der Garräume | 1 |
| Anzahl Wärmequellen pro Garraum | 1 - Elektro |
| Nutzbares Volumen des Garraums | 65 Liter |
| Restwärmeanzeige | Ja |
| Funktionen Backofen | Oberhitze, Unterhitze, Ober- und Unterhitze |
| Material Kochfeld | Glaskeramik |
| Anzahl Kochfelder | 4 |
| Durchmesser Kochfeld vorne links | 16,50 cm |
| Durchmesser Kochfeld hinten links | 20,00 cm |
| Durchmesser Kochfeld hinten rechts | 16,50 cm |
| Durchmesser Kochfeld vorne rechts | 20,00 cm |
| Leistung Kochfeld vorne links | 1200 Watt |
| Leistung Kochfeld hinten links | 1800 Watt |
| Leistung Kochfeld hinten rechts | 1200 Watt |
| Leistung Kochfeld vorne rechts | 1800 Watt |
| Leistung des Backofens | 2400 Watt |
| Spannung | 220 - 240 Volt |
| Frequenz | 50 / 60 Hz |


PKM GmbH Co. KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten - Letzte Aktualisierung 12.12.2025

| Ausstattung | |
|---|---|
| Backofentür | Schwarzes Glas |
| Backofentür Glasschichten | 3 |
| Vollglasinnentüre | Ja |
| Gehäusekühlung | Ja |
| Restwärmeanzeige | Ja |
| Griff und Knöpfe | Edelstahl / Kunststoff + Edelstahl |
| Innenbeleuchtung | 25W Backofenbeleuchtung |
| Teleskopauszüge | Nein |
| Grillrost | Ja |
| Fettpfanne | Ja |
| Abmessungen Aussägung Kochfeld Breite | 56,00 cm |
| Abmessungen Aussägung Kochfeld Tiefe | 49,00 cm |

| Logistik | |
|---|---|
| Geräteabmessungen Ofen Höhe | 60,00 cm |
| Geräteabmessungen Ofen Breite | 59,50 cm |
| Geräteabmessungen Ofen Tiefe | 55,00 cm |
| Verpackungsabmessungen Ofen Höhe | 64,70 cm |
| Verpackungsabmessungen Ofen Breite | 62,50 cm |
| Verpackungsabmessungen Ofen Tiefe | 57,60 cm |
| Nettogewicht Ofen | 26,00 kg |
| Bruttogewicht Ofen | 30,00 kg |
| Gerätemaß Kochfeld Höhe | 5,20 cm |
| Gerätemaß Kochfeld Breite | 59,00 cm |
| Gerätemaß Kochfeld Tiefe | 52,00 cm |
| Verpackungsabmessungen Kochfeld Höhe | 11,00 cm |
| Verpackungsabmessungen Kochfeld Breite | 68,30 cm |
| Verpackungsabmessungen Kochfeld Tiefe | 63,50 cm |
| Nettogewicht Kochfeld | 7,50 kg |
| Bruttogewicht Kochfeld | 9,00 kg |
| Containermenge 40HQ | 248 Stück |
| Garantie | 2 Jahre |
| Artikelnummer | 23483 |
| EAN Nummer | 4030608234831 |
| EPREL-Registrierungsnummer | 2429172 |

# Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

| | |
|---|---|
| Name oder Warenzeichen des Lieferanten | **PKM** |
| Modellkennung | **EHS3IX** |
| Anzahl der Garräume | **1** |
| **Garraum 1** | |
| Energieeffizienzindex | **89,0** |
| Energieeffizienzklasse | **A** |
| Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus) | **0,73 kWh** |
| Energieverbrauch pro Zyklus (Umluft-Modus) | **- kWh** |
| Wärmequelle | **Strom** |
| Volumen | **65 Liter** |

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 02/11/2025.

**EPREL-Eintragungsnummer** 2429172

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2429172

**Lieferant:** PKM GmbH & Co. KG (Hersteller)

**Website:**

**Kundenbetreuung:**

**Name:** Produktmanagement

**Website:**

**E-Mail-Adresse:** info@pkm-online.de

**Telefonnummer:** 02841 178738

**Anschrift:**
Neuer Wall 2-6
47441 Moers
Deutschland

Abbildung kann vom Original abweichen



# Geschirrspüler, vollintegrierbar

## GSM16-8FI

## Beschreibung

Der GSM16-8FI ist dank Sensor-Touch einfach zu bedienen und bietet Platz für bis zu 16 Maßgedecke

Display
8 Programme
16 Maßgedecke
Sensor-Touch Bedienung
Besteckschublade

ECO | AquaStop | S SERVICE | DISPLAY | TOUCH CONTROL | 8 PROGRAMME | 49 dB

| Technische Daten | |
|---|---|
| Geräteart | Geschirrspüler, vollintegrierbar |
| Steuerung | Elektronisch |
| Farbe der Front | Bedienpanel schwarz |
| Farbe Seitenteile | Schwarz |
| Fassungsvermögen | 16 Gedecke |
| Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | E |
| jährlicher Energieverbrauch | 95 kWh/Jahr |
| Energieverbrauch Standardprogramm | 0,945 kW/h |
| Trocknungseffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | A |
| jährlicher Wasserverbrauch | 1010 Liter/Jahr |
| Wasserverbrauch Standardprogramm | 10,10 Liter |
| Programmdauer Standardreinigungszyklus | 227 Minuten |
| Geräuschemission | 48,50 dB(A) re 1 pW |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Leistung | 2100 Watt |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0,35 Watt |
| Pumpendruck | 0,04 - 1,00 MPa |
| Angabe zum Gerät | Einbau |
| Schutzklasse | IPX1 |
| Energiesparfunktion | Ja |

| Ausstattung | |
|---|---|


PKM GmbH Co. KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten - Letzte Aktualisierung 21.10.2025

| | |
|---|---|
| LED-Display | Ja |
| Bedienung | Sensor-Touch |
| Innenraum | Edelstahl |
| Heizelement | Verdeckt |
| Sprühebenen | 3 |
| Körbe | 3, Oberkorb höhenverstellbar |
| Programme | ECO, Intensiv, Normal, Schnell, leichte Verschmutzung, 1H, Vorspülen, 3 in 1 Spezialprogramm |
| Startzeitvorwahl | 1 - 24 H |
| höhenverstellbare Füße | 2x vorne / 1 x hinten |
| Überlaufschutz | Ja |
| Wasserenthärtungsfunktion | Ja |
| Klarspülmangelanzeige | Ja |
| AquaStop | Ja |
| Logo | Ja |

| **Logistik** | |
|---|---|
| Geräteabmessungen Höhe | 81,50 cm |
| Geräteabmessungen Breite | 59,80 cm |
| Geräteabmessungen Tiefe | 55,60 cm |
| Verpackungsabmessungen Höhe | 88,20 cm |
| Verpackungsabmessungen Breite | 65,00 cm |
| Verpackungsabmessungen Tiefe | 65,00 cm |
| Nettogewicht | 40,80 kg |
| Bruttogewicht | 49,10 kg |
| Containermenge 40HQ | 162 Stück |
| Garantie | 2 Jahre |
| Artikelnummer | 40156 |
| EAN Nummer | 4030608401561 |
| EPREL-Registrierungsnummer | 2330294 |

Der angegebene jährliche Energieverbrauch basiert auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
Der angegebene jährliche Wasserverbrauch basiert auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2017 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsgeschirrspülern

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten:** PKM

**Anschrift des Lieferanten:** Produktmanagement, Neuer Wall 2-6, 47441 Moers, DE

**Modellkennung:** GSM16-8FI

**Allgemeine Produktparameter:**

| Parameter | Wert | Parameter | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| Nennkapazität[a] (ps) | 16 | Abmessungen in cm | Höhe | 82 |
| | | | Breite | 60 |
| | | | Tiefe | 56 |
| EEI[a] | 54,0 | Energieeffizienzklasse[a] | E | |
| Reinigungsleistungsindex[a] | 1,131 | Trocknungsleistungsindex[a] | 1,127 | |
| Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0,945 | Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab. | 10,1 | |
| Programmdauer[a] (h:min) | 3:47 | Art | Einbaugerät | |
| Luftschallemissionen[a] (dB (A) re 1 pW) | 49 | Luftschallemissionsklasse[a] | C | |
| Aus-Zustand (W) (falls zutreffend) | - | Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend) | 0,35 | |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend) | 0,57 | Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend) | - | |

**Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie:** 24 Monate

**Weitere Angaben:**

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission zu finden sind: www.pkm-online.de

[a] für das eco-Programm.

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 27

**EPREL-Eintragungsnummer** 2330294 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2330294

**Lieferant:** PKM GmbH & Co. KG (Importeur) **Website:**

**Kundenbetreuung:**

**Name:** Produktmanagement **Website:**

**E-Mail-Adresse:** info@pkm-online.de **Telefonnummer:** 02841 178738

**Anschrift:**
Neuer Wall 2-6
47441 Moers
Deutschland