

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur
Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Nordlux

Anschrift des Lieferanten: Nordlux A/S, Østre Havnegade 34, 9000 Aalborg, DK

Modellkennung: 2412053018

Art der Lichtquelle:

Verwendete Beleuchtungstechnologie:	LED	Ungebündelt oder gebündelt:	NDLS
Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle)	LED Module		
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:	NMLS	Vernetzte Lichtquelle (CLS):	Nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle:	Nein	Hülle:	-
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:	Nein		
Blendschutzschild:	Nein	Dimmbar:	Ja


Produktparameter

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Allgemeine Produktparameter:			
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet	42	Energieeffizienzklasse	E
Nutzlichtstrom (ϕ_{use}) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360°), in einem breiten Kegel (120°) oder in einem schmalen Kegel (90°) bezieht	5 200 in Kugel (360°)	ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K	3 000
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (P_{on}) in W	42,0	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_{sb}) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet	-
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (P_{net})	-	Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende gan-	81

für CLS in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet			ze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte	
äußere Abmessungen, ggf. ohne separates Betriebsgerät, Beleuchtungssteuerungsteile und Nicht-Beleuchtungsteile (Millimeter)	Höhe	5	Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 250 nm bis 800 nm bei Volllast	Siehe Bild auf letzter Seite
	Breite	20		
	Tiefe	1 100		
Angabe zu einer gleichwertigen Leistungsaufnahme ^(a)		-	Falls ja, gleichwertige Leistungsaufnahme (W)	-
			Farbwertanteile (x und y)	0,440 0,403
Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen:				
Wert des R9-Farbwiedergabeindex		5	Lebensdauerfaktor	0,90
Lichtstromerhalt		0,96		

(a) „-“: nicht zutreffend;

(b) „-“: nicht zutreffend;

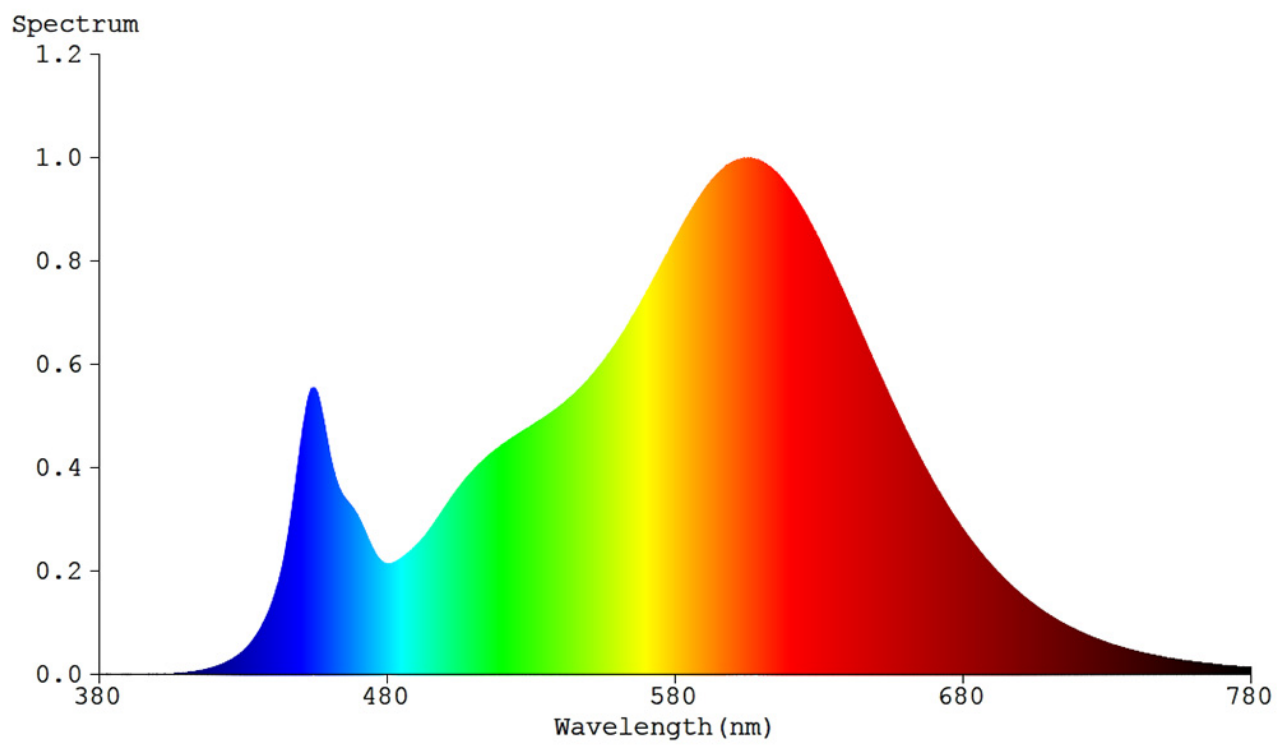

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 02



EPREL-Eintragungsnummer 2593237

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2593237>

Lieferant: Nordlux A/S (Hersteller)

Website: www.nordlux.dk

Kundenbetreuung:

Name: Nordlux A/S

Website: <https://www.nordlux.dk>

E-Mail-Adresse: nordlux@nordlux.dk

Telefonnummer: +45 98181611


Anschrift:

Østre Havnegade 34
9000 Aalborg
Dänemark

ILGAS | PENDELLEUCHE | DUNKEL BRAUN

2412053018

nordlux®

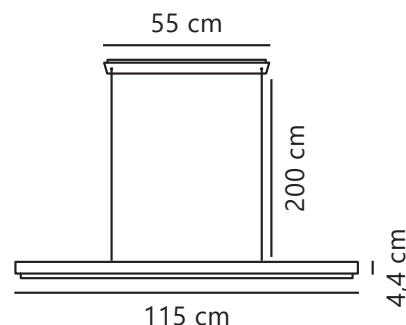

Artikelnummer: 2412053018

EAN: 5704924026973

TUN: 2530290

Farbe: Dunkel Braun

Hauptmaterial: Holz

Sekundärmaterial: Metall

Kabel Farbe: Klar

Kabel Länge (cm): 200

Oberflächenmaterial Kabel: Plastik

Ist das Kabel austauschbar?: Nein

IP-Grad: IP20

Leuchtmittelsockel: LED – Nicht austauschbare Lichtquelle

IK-Grad: IK00

Klasse (Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3): Klasse 2 (Dopp. isoliert)

Parallelschaltung: Nein

Spannung (V): 220-240 Volt

Höhe (cm): 4.5

Breite (cm): 5

Länge (cm): 115

Stück pro Hauptkarton: 3

Verkaufsbox Höhe (cm): 118.5

Verkaufsbox Breite (cm): 11.5

Verkaufsbox Tiefe (cm): 8.5

Verkaufsbox Volumen m³ : 0.0116

Produkt Nettogewicht (kg): 1.9

Helligkeit des Lichts (Lumen): 1800

Farbtemperatur (K): 3000

Ra-Wert : 80

Lebensdauer (Std.): 30000

Energieklasse: E

Tatsächliche Watt (W): 47

Ein schlankes, skandinavisches Design • Dimmbare • Einfache Höheneinstellung • Lange LED-Lebensdauer (30.000 Stunden)

Ein schlankes, skandinavisches Design und eine schnörkellose Ästhetik sind der Inbegriff von Ilgas. Hängen Sie diese Pendelleuchte über Ihrem Ess- oder Küchentisch auf und schaffen Sie auf diese Weise eine perfekte Beleuchtung, die Sie nach Belieben dimmen können. Da Holz ein Naturmaterial ist, können kleine Farbabweichungen auftreten. Die Höhe der Lampe kann angepasst werden, indem ein Teil des Kabels in der Baldachin verborgen wird. So vermeiden Sie, das Kabel zu kürzen. Wenn ein Teil des Kabels im Baldachin versteckt ist, kann die Lampe mit einer Mindestkabellänge von 60 cm hängen.

