

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur
Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Design For The People

Anschrift des Lieferanten: Nordlux A/S, Østre Havnegade 34, 9000 Aalborg, DK

Modellkennung: 2320536001

Art der Lichtquelle:

Verwendete Beleuchtungstechnologie:	LED	Ungebündelt oder gebündelt:	NDLS
Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle)	LED Module		
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:	NMLS	Vernetzte Lichtquelle (CLS):	Nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle:	Nein	Hülle:	-
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:	Nein		
Blendschutzschild:	Nein	Dimmbar:	Ja


Produktparameter

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Allgemeine Produktparameter:			
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet	11	Energieeffizienzklasse	D
Nutzlichtstrom (ϕ_{use}) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360°), in einem breiten Kegel (120°) oder in einem schmalen Kegel (90°) bezieht	1 600 in Kugel (360°)	ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K	3 000
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (P_{on}) in W	10,5	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_{sb}) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet	-
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (P_{net})	-	Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende gan-	82


für CLS in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet			ze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte	
äußere Abmessungen, ggf. ohne separates Betriebsgerät, Beleuchtungssteuerungsteile und Nicht-Beleuchtungsteile (Millimeter)	Höhe	128	Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 250 nm bis 800 nm bei Volllast	Siehe Bild auf letzter Seite
	Breite	30		
	Tiefe	30		
Angabe zu einer gleichwertigen Leistungsaufnahme ^(a)		-	Falls ja, gleichwertige Leistungsaufnahme (W)	-
			Farbwertanteile (x und y)	0,440 0,403
Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen:				
Wert des R9-Farbwiedergabeindex		4	Lebensdauerfaktor	0,90
Lichtstromerhalt		0,96		

(a) „-“: nicht zutreffend;

(b) „-“: nicht zutreffend;

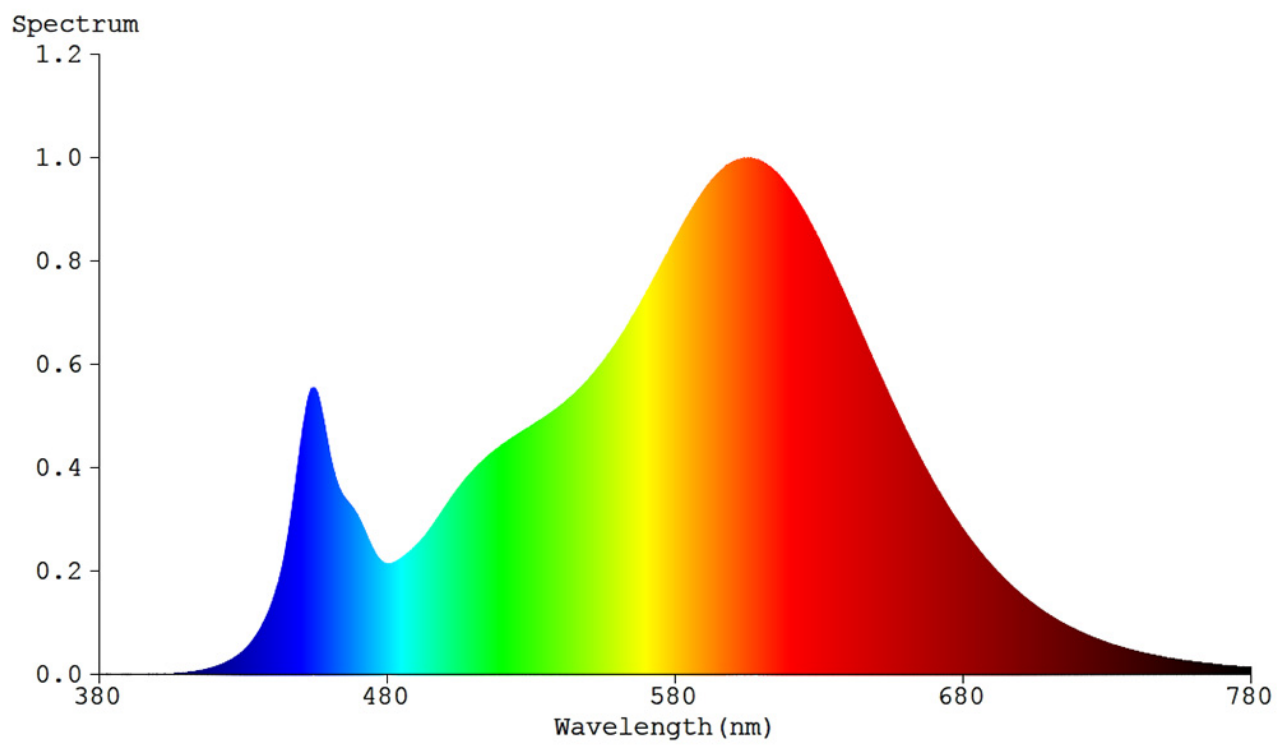

Model placed on the Union market from 22/01/2024



EPREL registration number: 1781889

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1781889>

Supplier: Nordlux A/S (Manufacturer)

Website: www.nordlux.dk

Customer care service:

Name: Nordlux A/S

Website: <https://www.nordlux.dk>

Email: nordlux@nordlux.dk

Phone: +45 98181611

Address:

Østre Havnegade 34
9000 Aalborg
Dänemark

KAITO 2 DIM | DECKENLEUCHTE | WEISS

2320536001

nordlux®



Artikelnummer: 2320536001

EAN: 5704924021831

Farbe: Weiss

Hauptmaterial: Metall

Sekundärmaterial: Plastik

IP-Grad: IP20

Leuchtmittelsockel: LED – Nicht

austauschbare Lichtquelle

IK-Grad: IK00

Klasse (Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3):

Klasse 2 (Dopp. isoliert)

Parallelschaltung: Nein

Spannung (V): 220-240 Volt

Höhe (cm): 13

Breite (cm): 30

Schirmdurchmesser (cm): 30

Länge (cm): 30

Neigungswinkel (°): 25

Drehwinkel (°): 350

Stück pro Hauptkarton: 3

Verkaufsbox Höhe (cm): 34

Verkaufsbox Breite (cm): 34

Verkaufsbox Tiefe (cm): 14

Verkaufsbox Volumen m³ : 0.0162

Produkt Nettogewicht (kg): 0.98

Helligkeit des Lichts (Lumen): 1100

Farbtemperatur (K): 3000

Ra-Wert : 80

Lebensdauer (Std.): 30000

Energieklasse: D

Tatsächliche Watt (W): 10.5

**Verstellbarer Leuchtenkopf für ein gerichtetes Licht • Dimmbar • Weiches und diffuses Licht • Elegantes Messingdetail •
Lange LED-Lebensdauer (30.000 Stunden)**

Kaito Dim vom dänischen Designer Bønnelycke MDD ist in einem runden, modernen Design ausgeführt. Das integrierte LED-Modul ist dimmbar und sorgt für ein weiches und diffuses Licht von der gleichmäßigen Oberfläche. Die funktionale Kip-Verbindung aus Messing verleiht dem Design eine überlegene Eleganz und ermöglicht es, das Licht in eine beliebige Richtung zu lenken.

