

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur
Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Design For The People

Anschrift des Lieferanten: Nordlux A/S, Østre Havnegade 34, 9000 Aalborg, DK

Modellkennung: 2320556001

Art der Lichtquelle:

Verwendete Beleuchtungstechnologie:	LED	Ungebündelt oder gebündelt:	NDLS
Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle)	LED Module		
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:	NMLS	Vernetzte Lichtquelle (CLS):	Nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle:	Nein	Hülle:	-
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:	Nein		
Blendschutzschild:	Nein	Dimmbar:	Nur mit bestimmten Dimmern


Produktparameter

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Allgemeine Produktparameter:			
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet	24	Energieeffizienzklasse	E
Nutzlichtstrom (ϕ_{use}) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360°), in einem breiten Kegel (120°) oder in einem schmalen Kegel (90°) bezieht	2 900 in Kugel (360°)	ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K	3 000
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (P_{on}) in W	24,0	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_{sb}) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet	-
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (P_{net})	-	Farbwiedergabeindex, auf die	81


für CLS in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet			nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte	
äußere Abmessungen, ggf. ohne separates Betriebsgerät, Beleuchtungssteuerungsteile und Nicht-Beleuchtungsteile (Millimeter)	Höhe	118	Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 250 nm bis 800 nm bei Volllast	Siehe Bild auf letzter Seite
	Breite	385		
	Tiefe	385		
Angabe zu einer gleichwertigen Leistungsaufnahme ^(a)		-	Falls ja, gleichwertige Leistungsaufnahme (W)	-
			Farbwertanteile (x und y)	0,440 0,403
Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen:				
Wert des R9-Farbwiedergabeindex		1	Lebensdauerfaktor	0,90
Lichtstromerhalt		0,96		

(a) „-“: nicht zutreffend;

(b) „-“: nicht zutreffend;

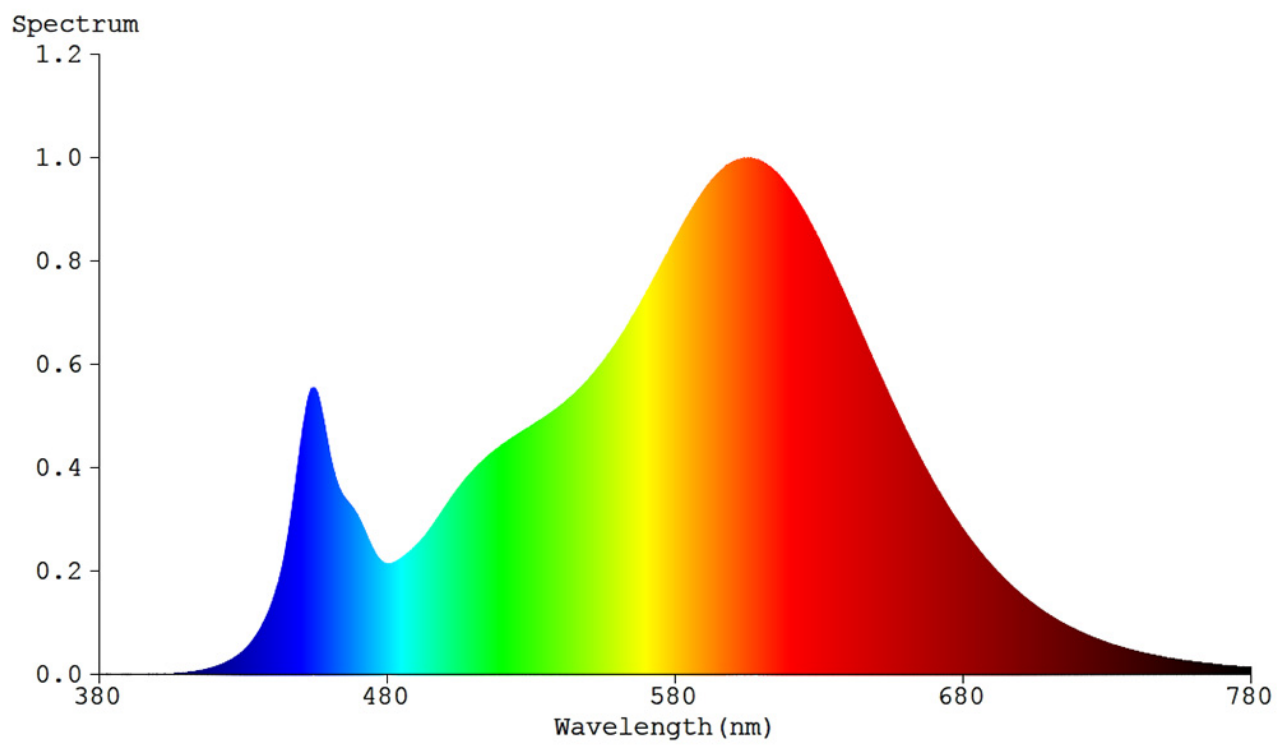

Model placed on the Union market from 22/01/2024



EPREL registration number: 1781881

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1781881>

Supplier: Nordlux A/S (Manufacturer)

Website: www.nordlux.dk

Customer care service:

Name: Nordlux A/S

Website: <https://www.nordlux.dk>

Email: nordlux@nordlux.dk

Phone: +45 98181611


Address:

Østre Havnegade 34
9000 Aalborg
Dänemark

KAITO 2 PRO 40 | DECKENLEUCHTE | WEISS

2320556001

nordlux®

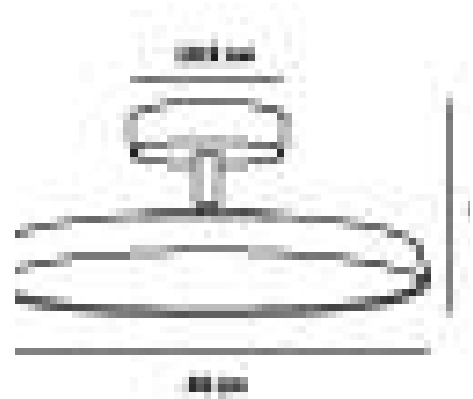

Artikelnummer: 2320556001

EAN: 5704924021879

Farbe: Weiss

Hauptmaterial: Metall

Sekundärmaterial: Plastik

IP-Grad: IP20

Leuchtmittelsockel: LED – Nicht
austauschbare Lichtquelle

IK-Grad: IK00

Klasse (Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3):

Klasse 2 (Dopp. isoliert)

Parallelschaltung: Nein

Spannung (V): 220-240 Volt

Höhe (cm): 11.5

Breite (cm): 38.5

Schirmdurchmesser (cm): 38.5

Schirmhöhe (cm): 4.5

Länge (cm): 38.5

Neigungswinkel (°): 45

Drehwinkel (°): 350

Stück pro Hauptkarton: 3

Verkaufsbox Höhe (cm): 42.5

Verkaufsbox Breite (cm): 42.5

Verkaufsbox Tiefe (cm): 15

Verkaufsbox Volumen m³ : 0.0271

Produkt Nettogewicht (kg): 2.31

Helligkeit des Lichts (Lumen): 1840

Farbtemperatur (K): 3000

Ra-Wert : 80

Lebensdauer (Std.): 30000

Energieklasse: E

Tatsächliche Watt (W): 24

**Verstellbarer Leuchtenkopf für ein gerichtetes Licht • Dimmbar • Weiches und diffuses Licht • Schlankes Design •
Elegantes Messingdetail • Lange LED-Lebensdauer (30.000 Stunden)**

Mit Kaito Pro hat Bønnelycke MDD eine Deckenleuchte geschaffen, die sich nicht an das Traditionelle hält. Eine Deckenleuchte, bei der Design und Innovation Hand in Hand gehen und eine Einheit bilden. Die klare, moderne Form mit ihrer gleichmäßig leuchtenden Oberfläche sorgt für Wiedererkennungswert. Der funktionale Kippschalter aus Messing verleiht dem Design elegante Erhabenheit. Fest verbautes 24W LED-Panel.

